



Slim-Door



m&s – perfekt

insektenschutz

m&s

vorsatzsprossen

Stand 2024


Slim-Door mit Montageprofil




352-M Rahmenprofil-SD

» Slim-Door
 12 mm Einbautiefe mit
 Montageprofil (Aufpreis)
 mit Quersprosse.


» Auf Wunsch werden
 Montagebohrungen
 vorgebohrt.
 Bitte Befestigungsvariante
 angeben (F oder S).

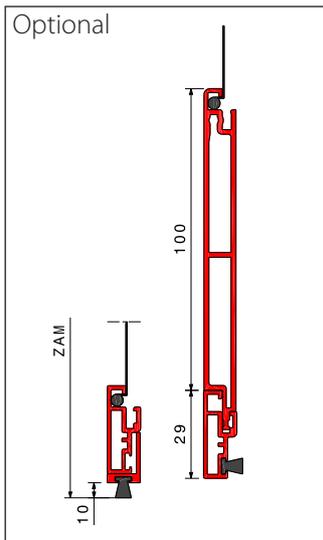

Hinweis:
 weitere Varianten auf
www.myFliegengitter.de/
 neuigkeiten

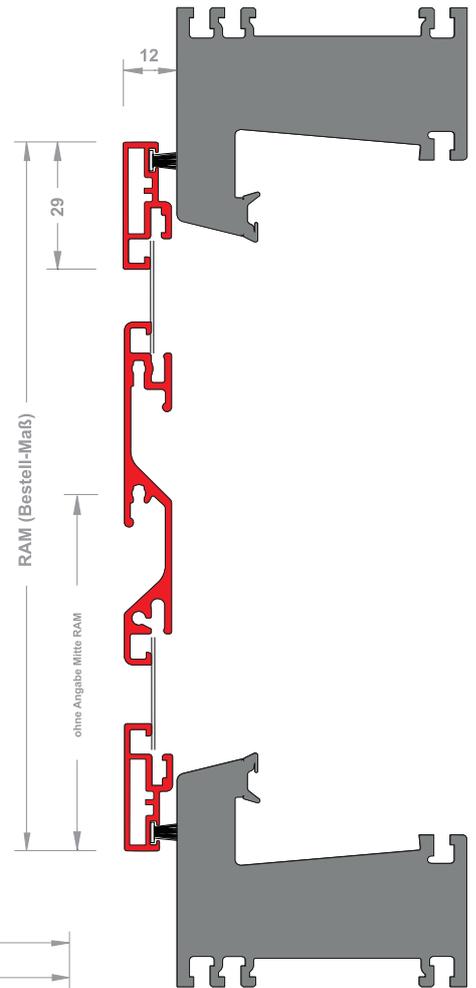

Profilübersicht



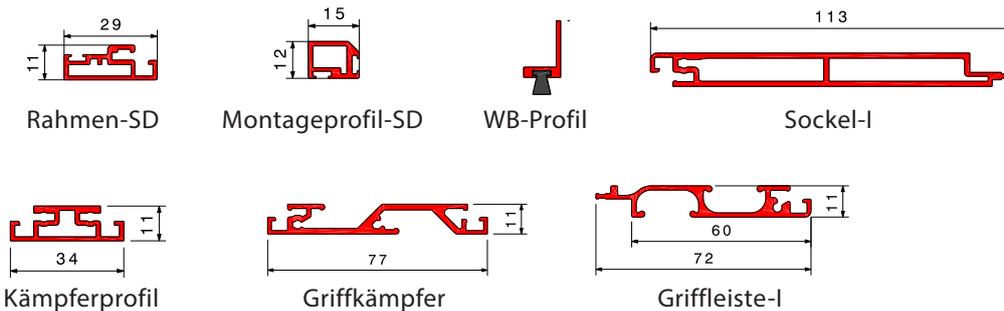


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe**

352-M Rahmenprofil-SD
Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

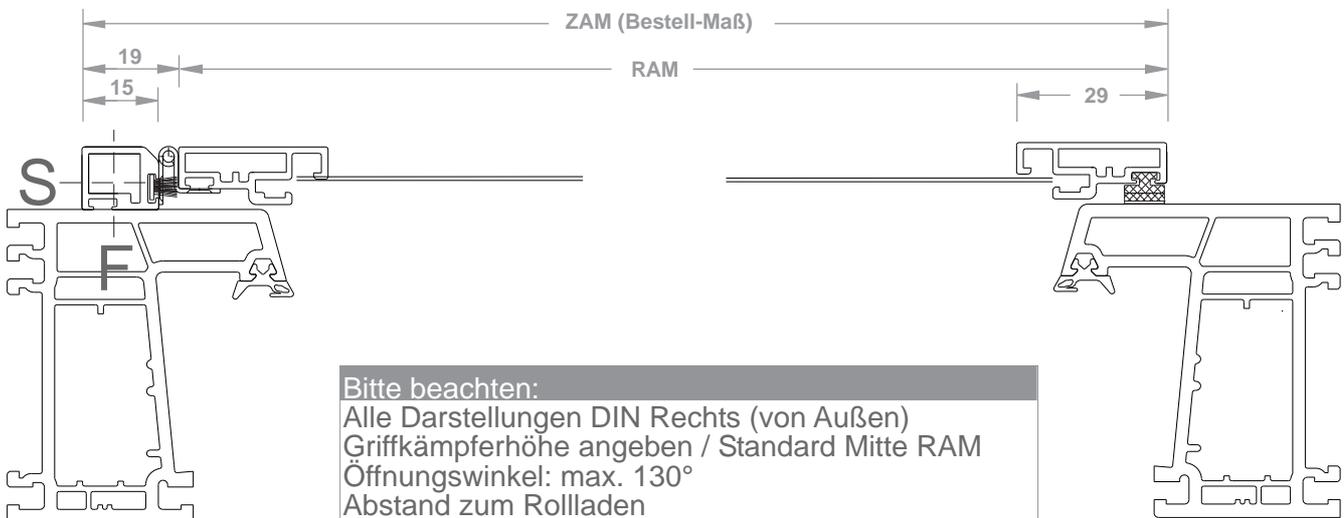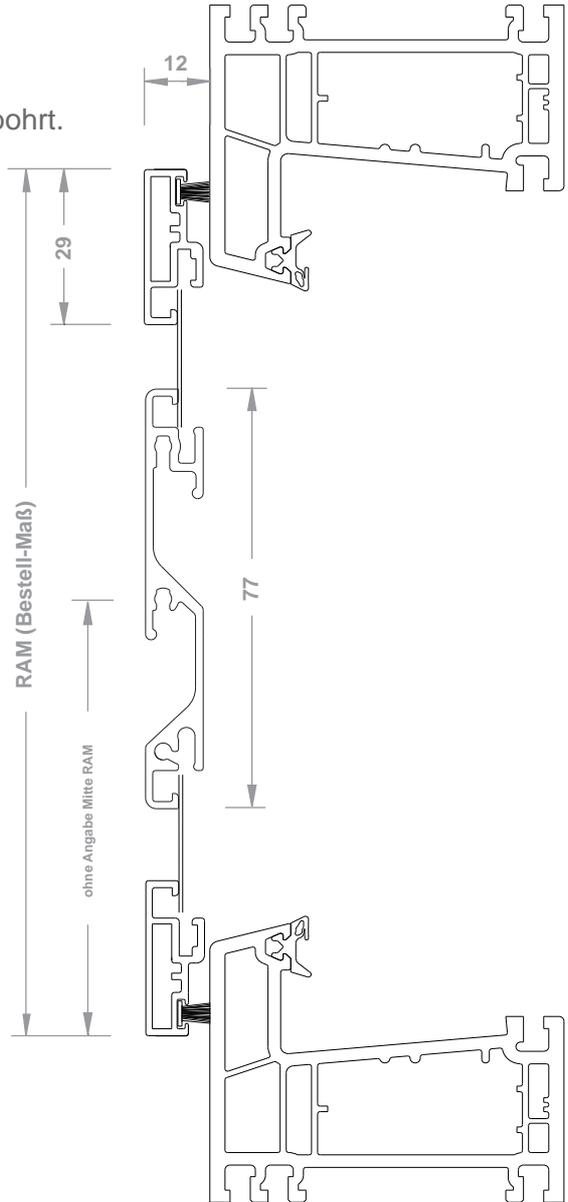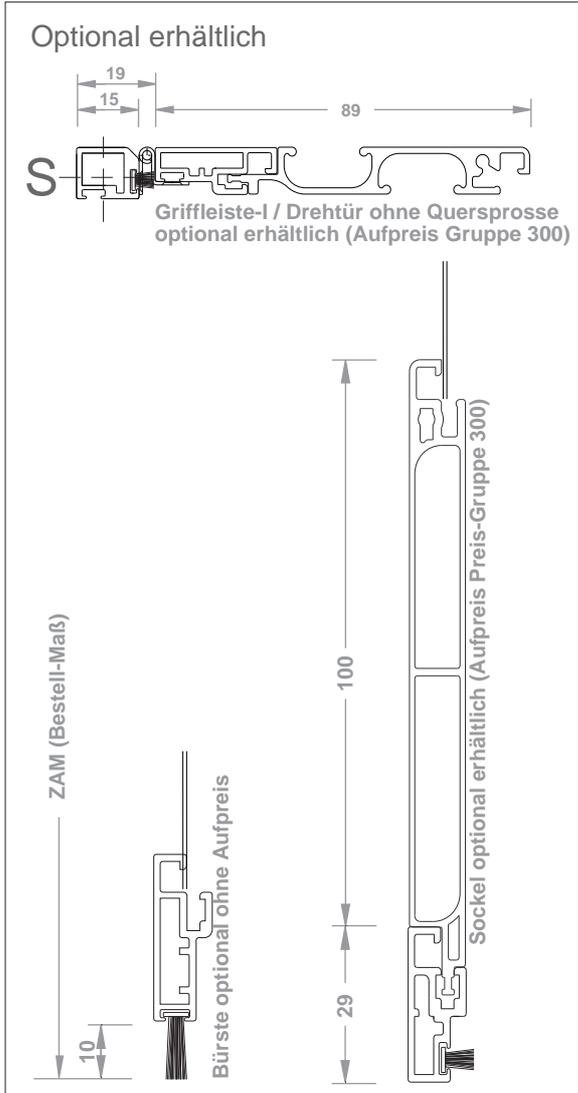

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)




Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**352-M Rahmenprofil-SD
mit Stulpvariante-B (3 - 8mm Stulpversatz)**

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

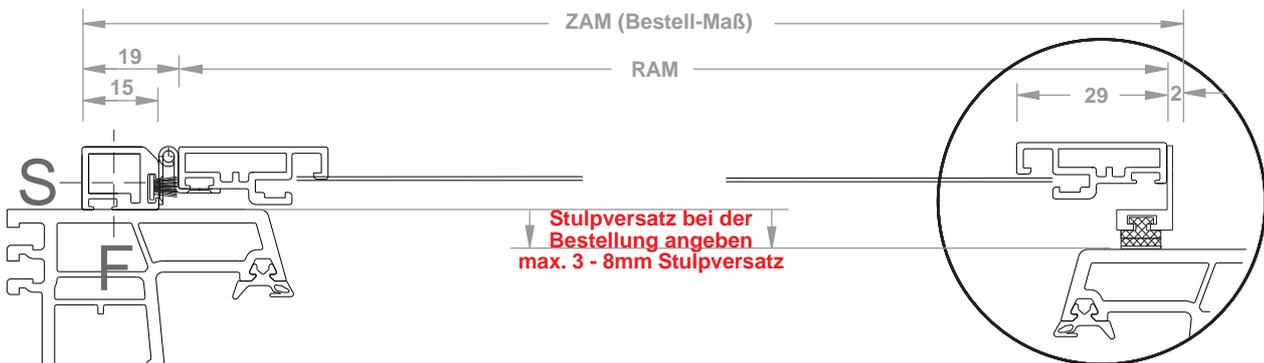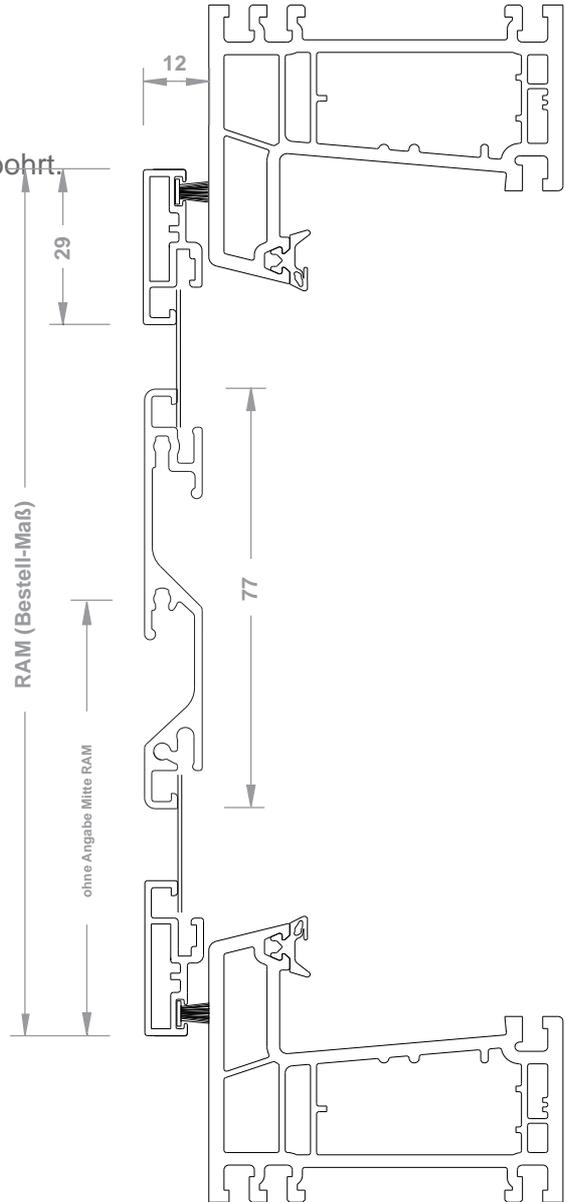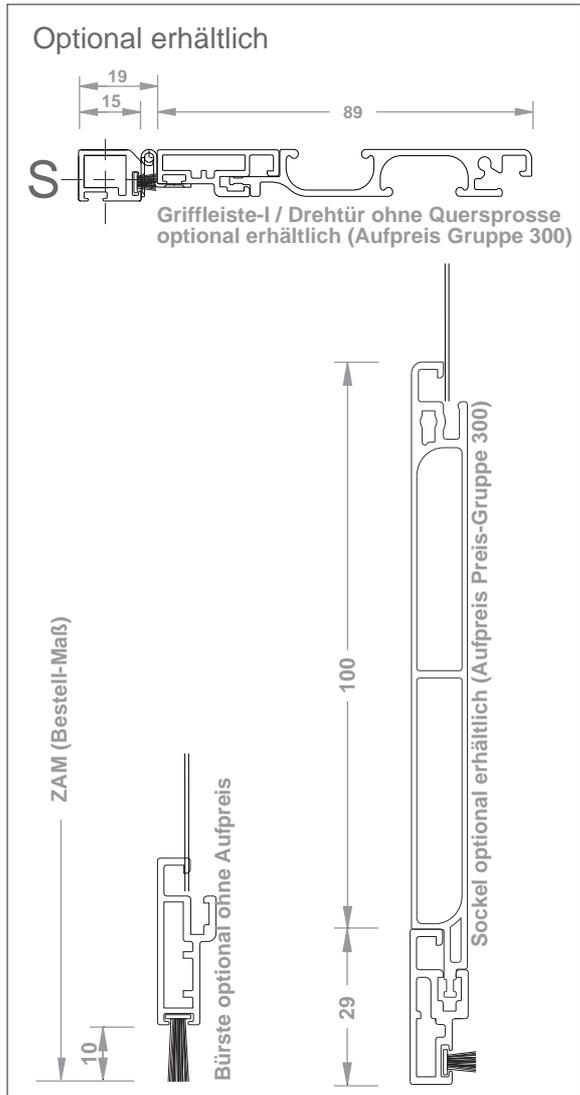

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)




Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

**Dreh-Tür
Slim-Door
12mm Einbautiefe**

352.1-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

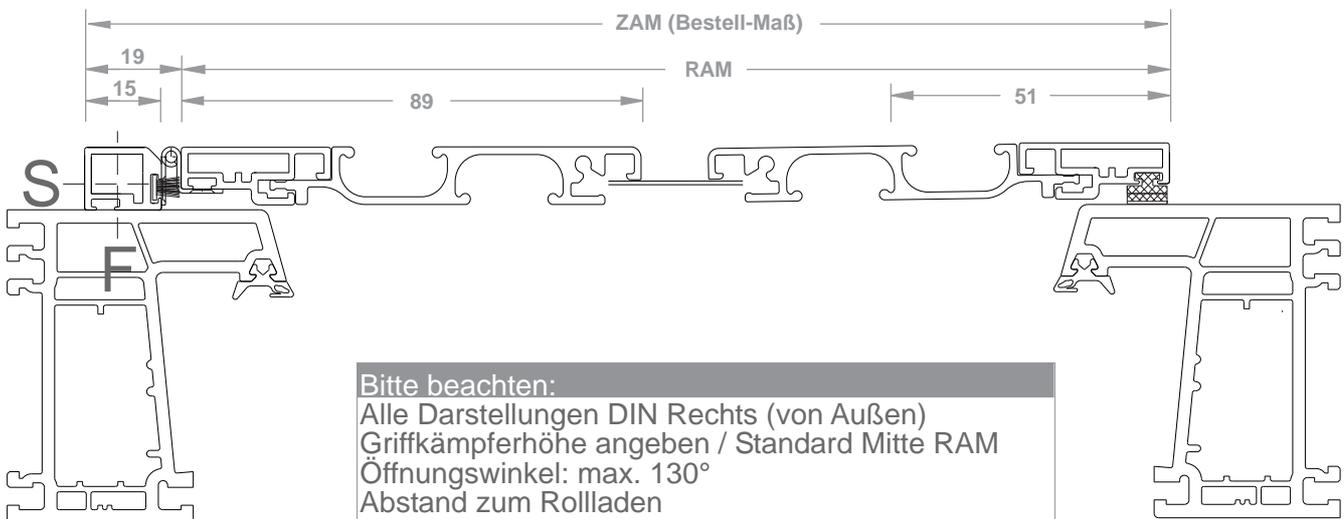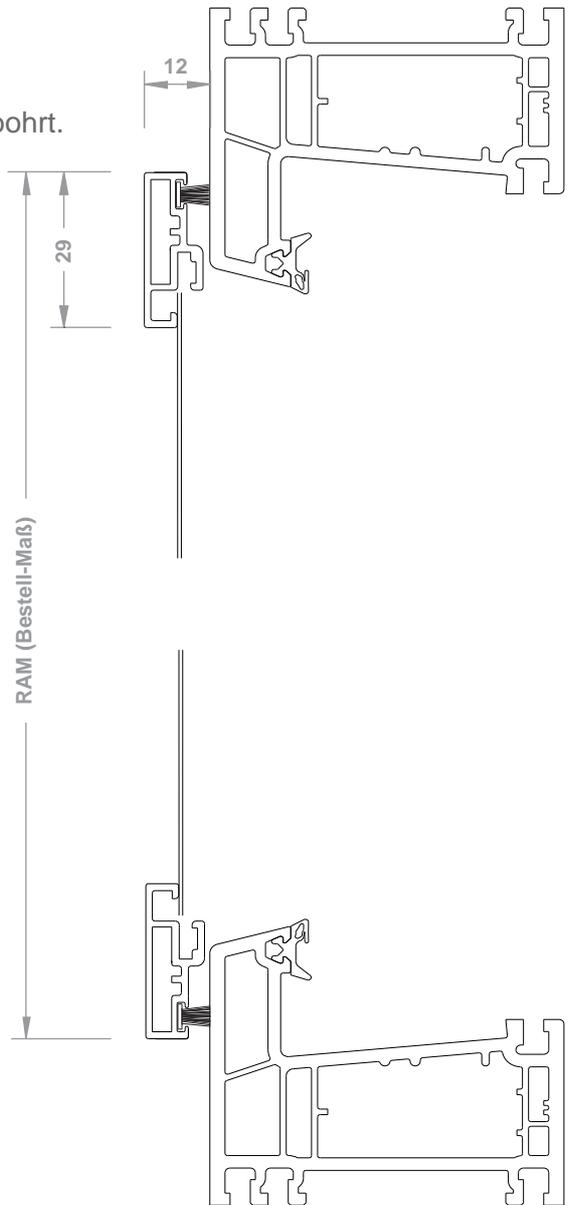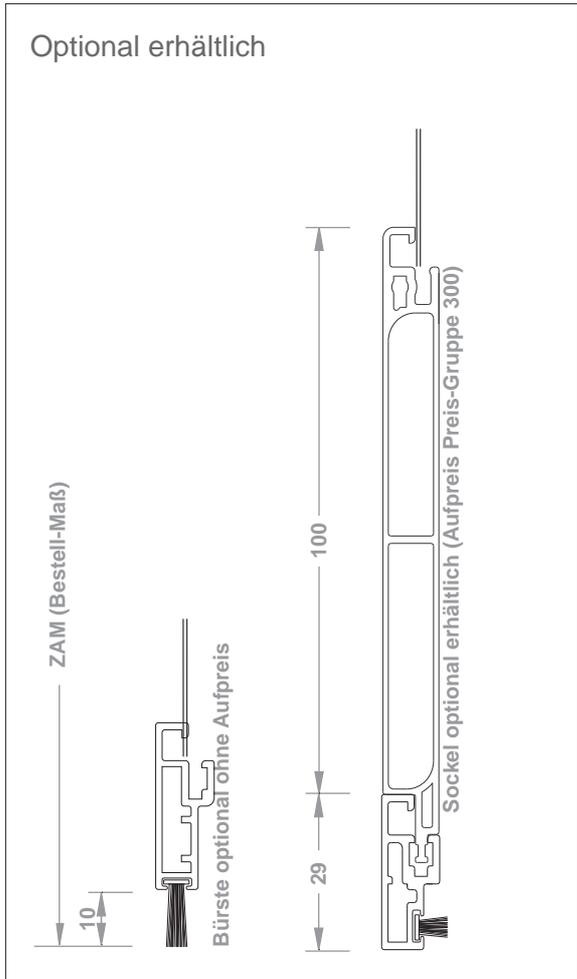

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 500

Slim-Door Stulp mit Montageprofil und Stulp-Bürste

500/352-M Rahmenprofil-SD




Slim-Door

12mm Einbautiefe

mit Montageprofil (Aufpreis)

mit Quersprosse / Magnete oben und unten quer

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

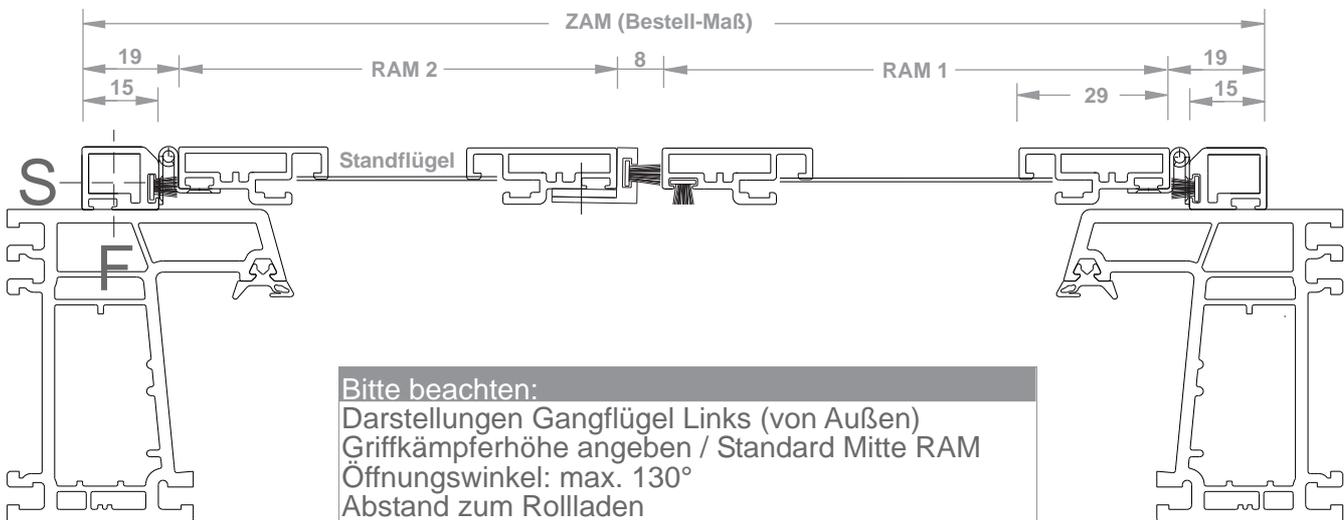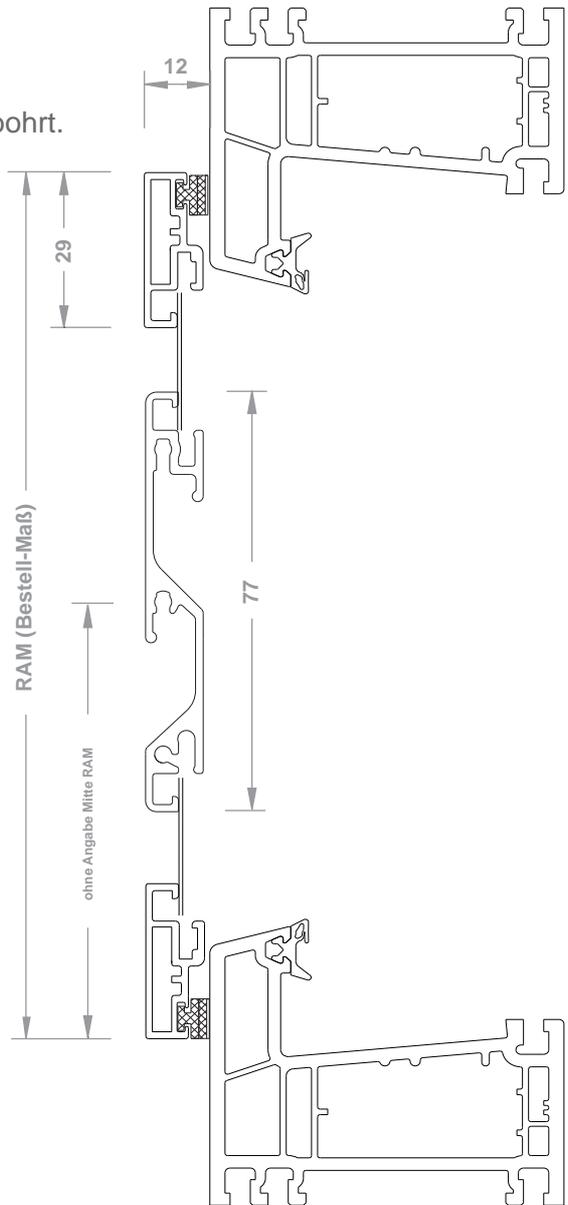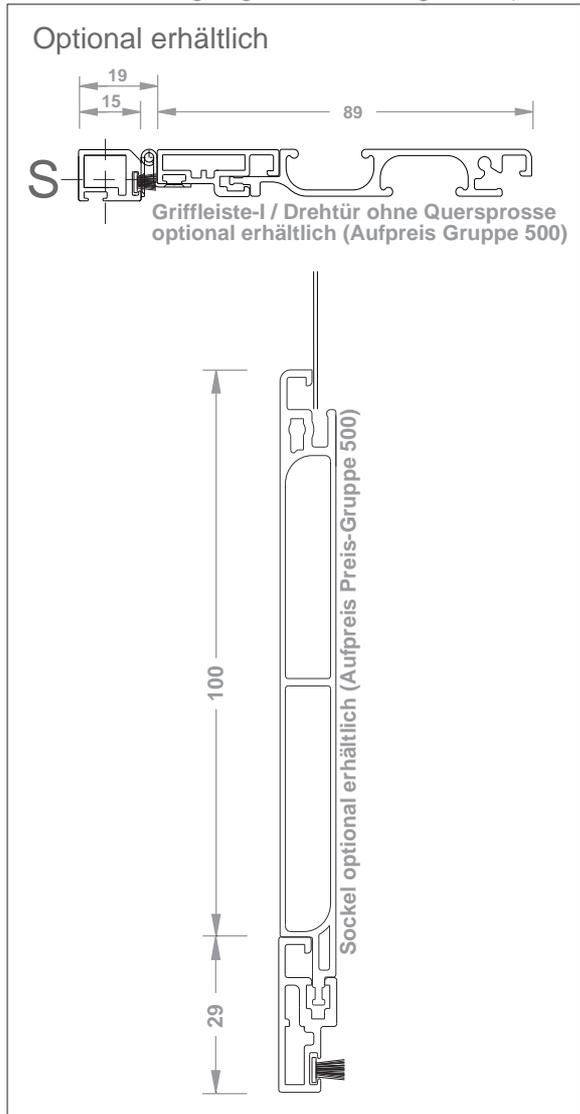

Bitte beachten:
Darstellungen Gangflügel Links (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)



Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

**Zargen-Tür
Slim-Door
15mm Einbautiefe**

650-SD Rahmenprofil-SD
Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)

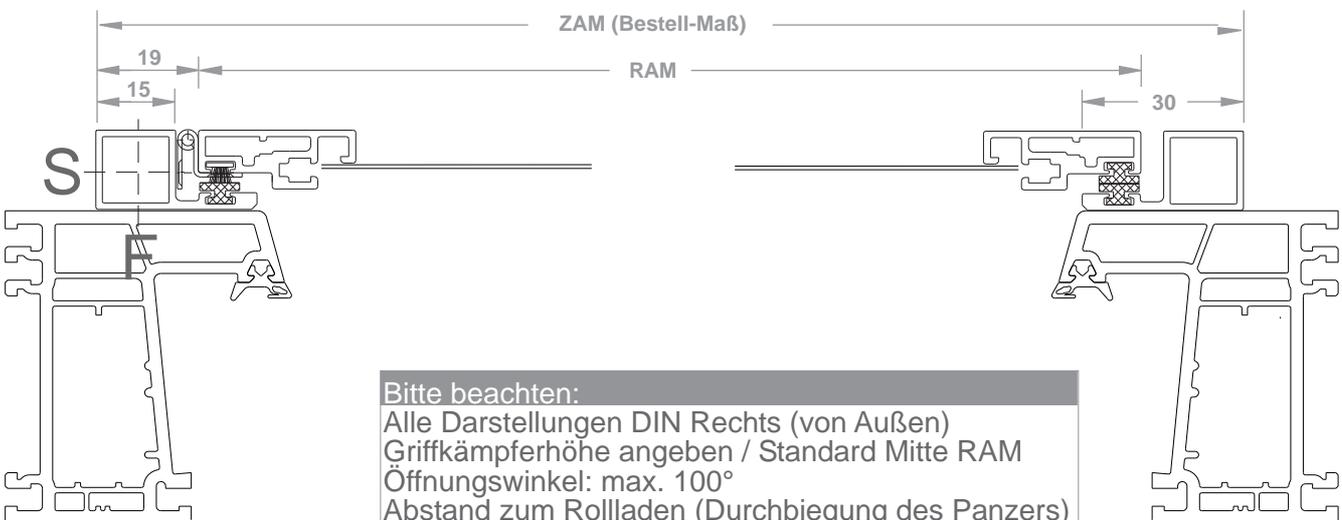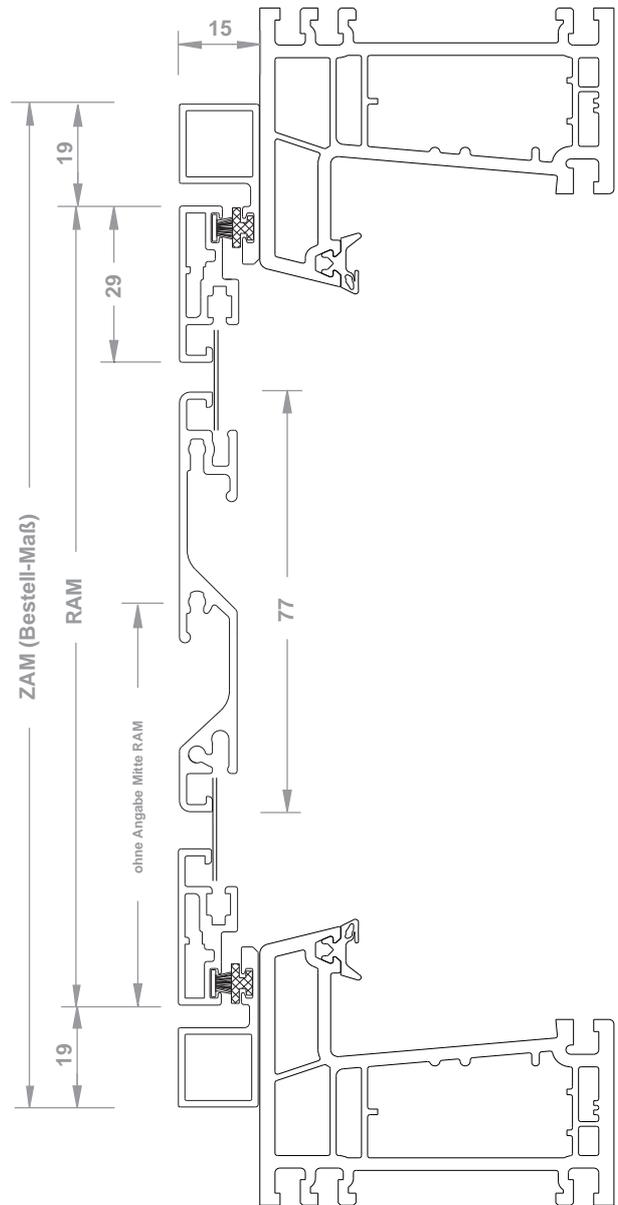

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen



Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

**Zargen-Tür
Slim-Door
15mm Einbautiefe**

650.1-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen
vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante
angeben (F oder S)

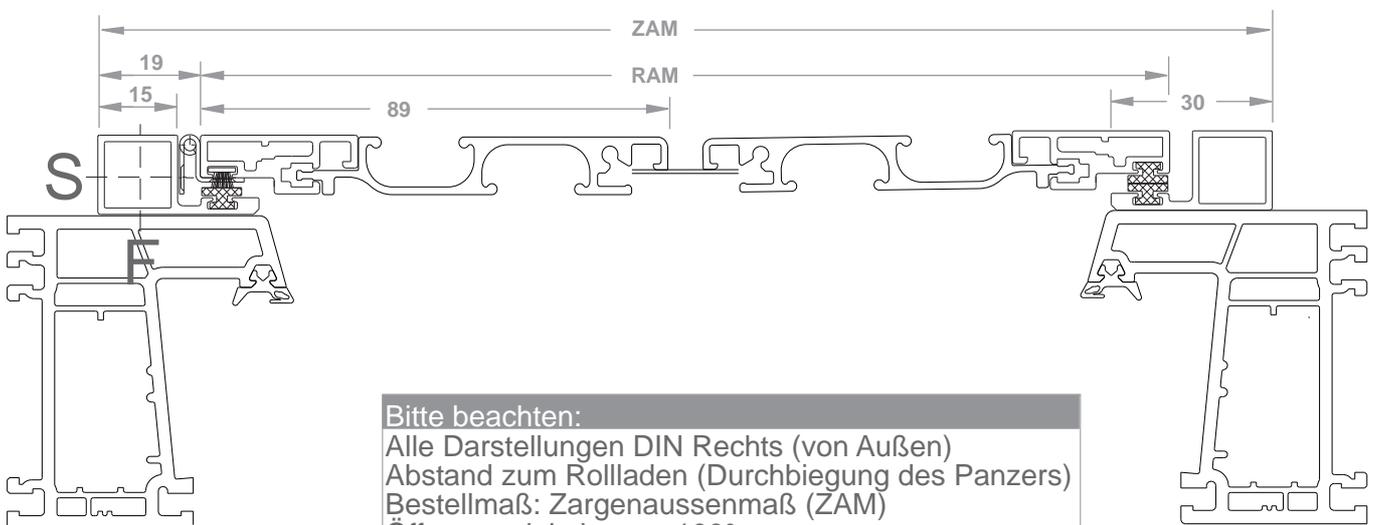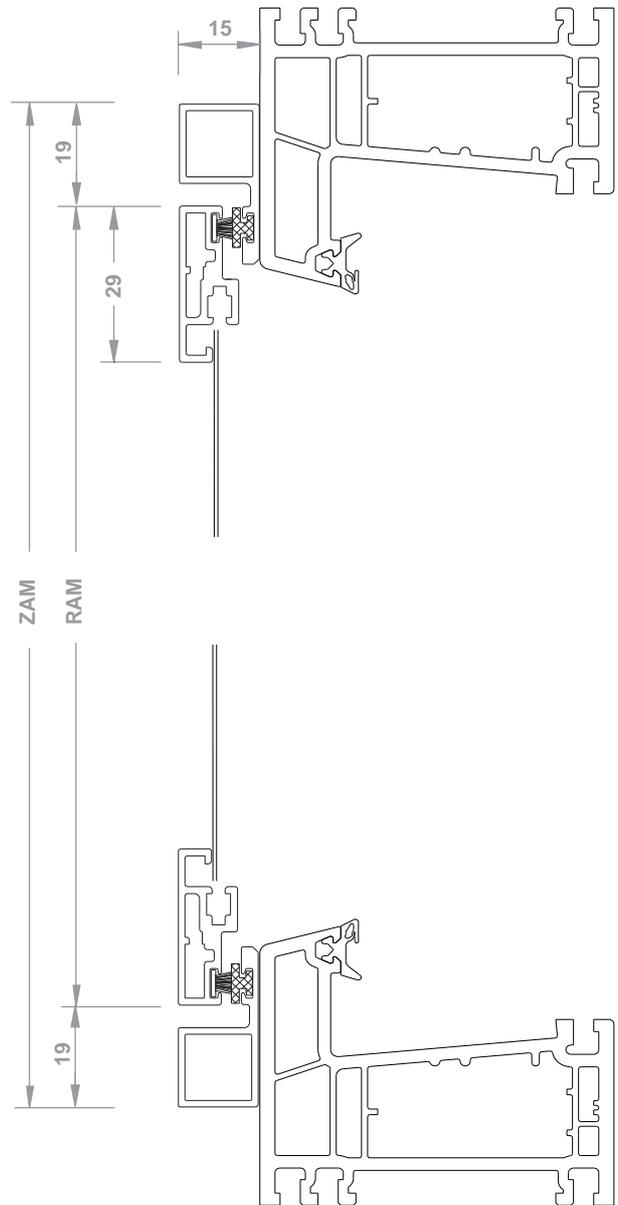




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaußenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 100°

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge selbstschl.

**Zargen-Tür
selbstschließend
15mm Einbautiefe**

650-SD-IS Rahmenprofil-SD
Slim-Door mit Schließer IS-5000
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

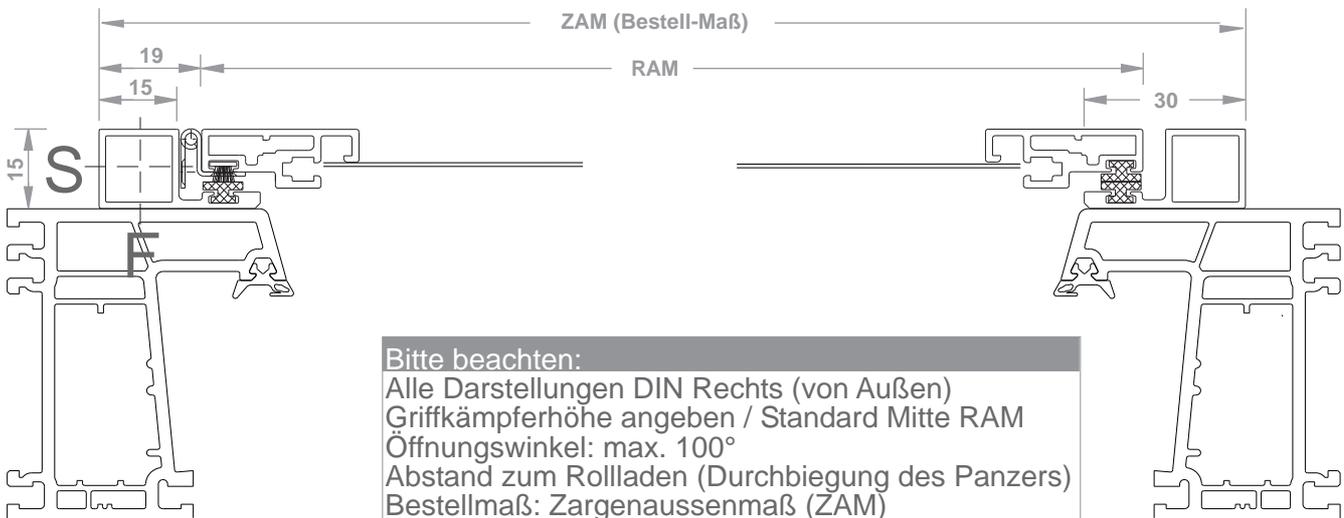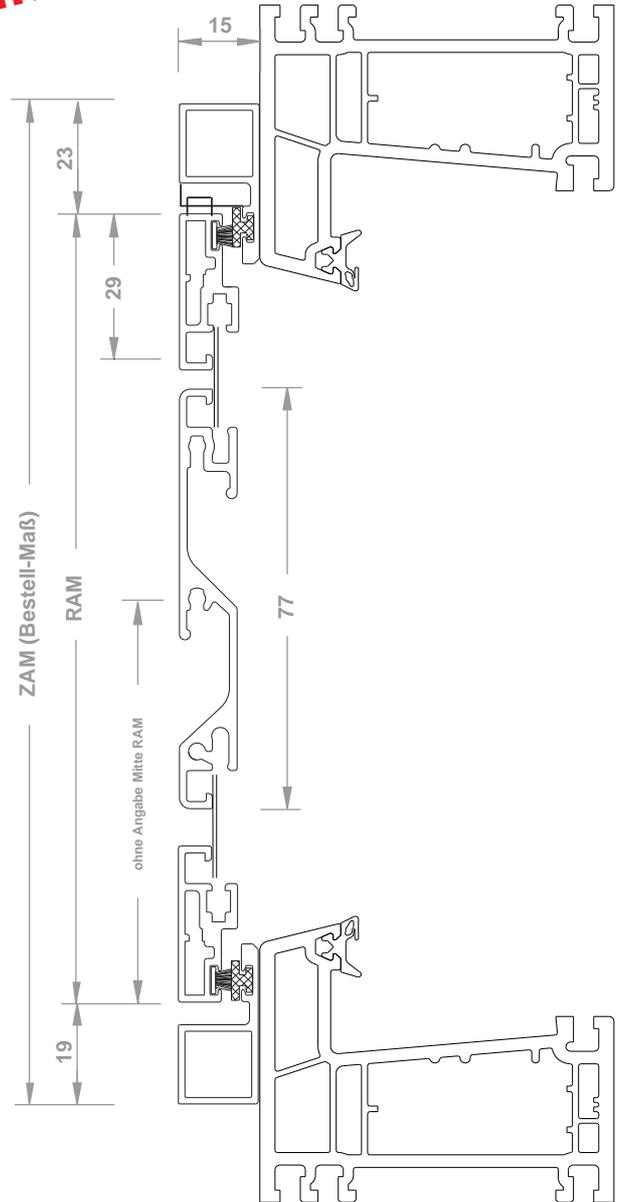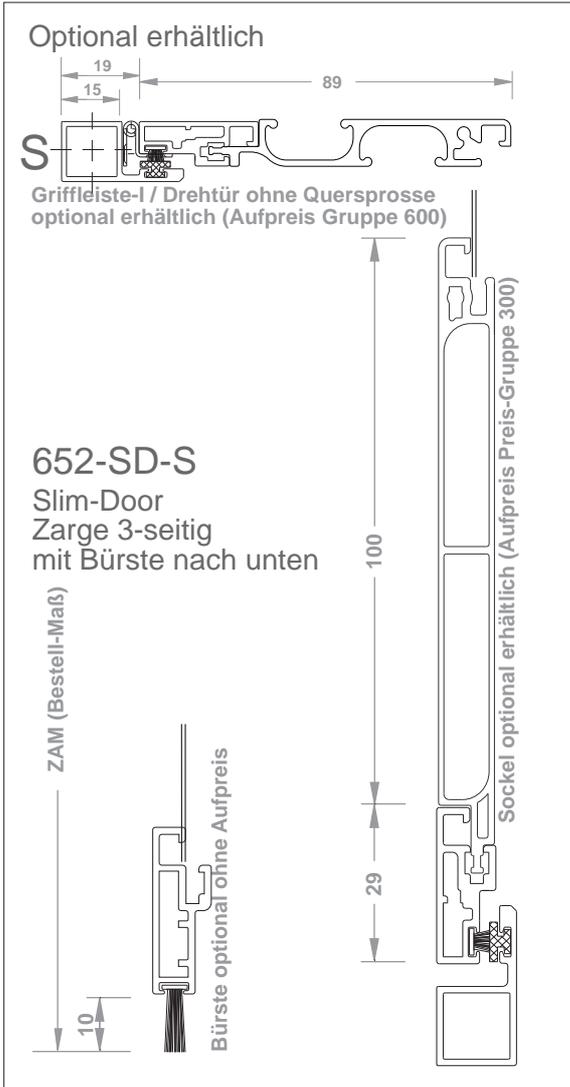

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen

m&s DG-Griff - für Drehtüren

Bautiefe 15mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

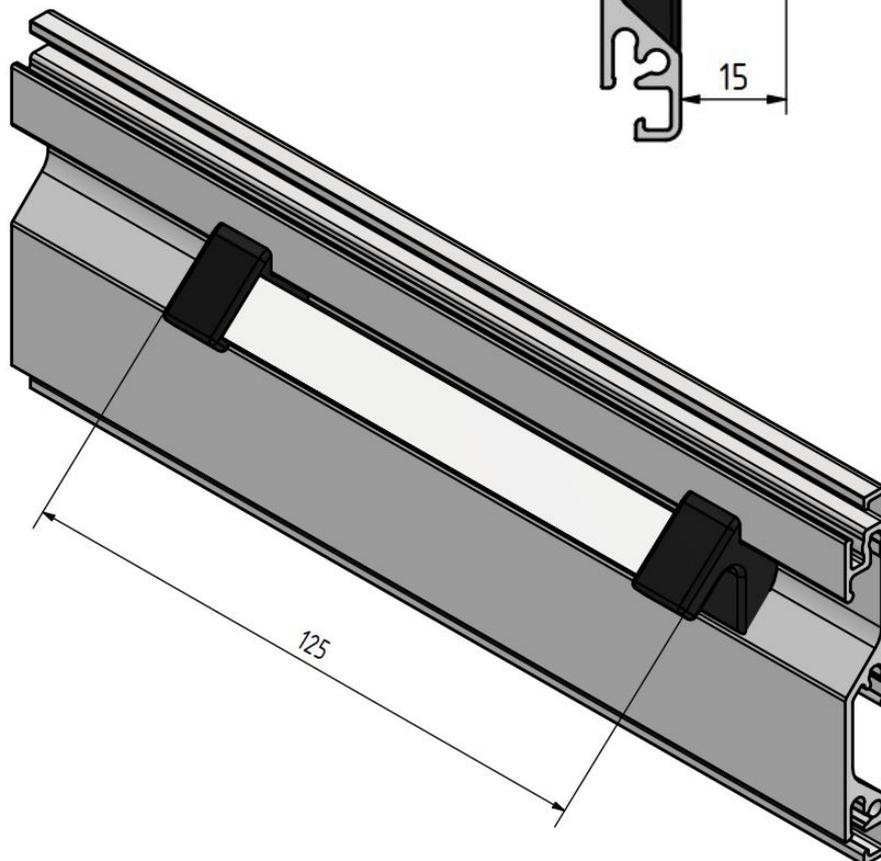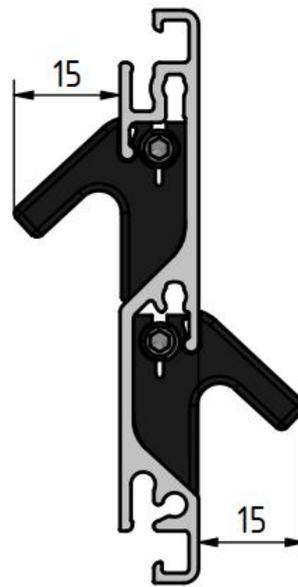

Neu

m&s ISG-Obentürschließer

zum Nachrüsten
für alle Tür-Systeme geeignet
Bautiefe 15mm
Schließkraft einstellbar

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

MS-5000

Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt



RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

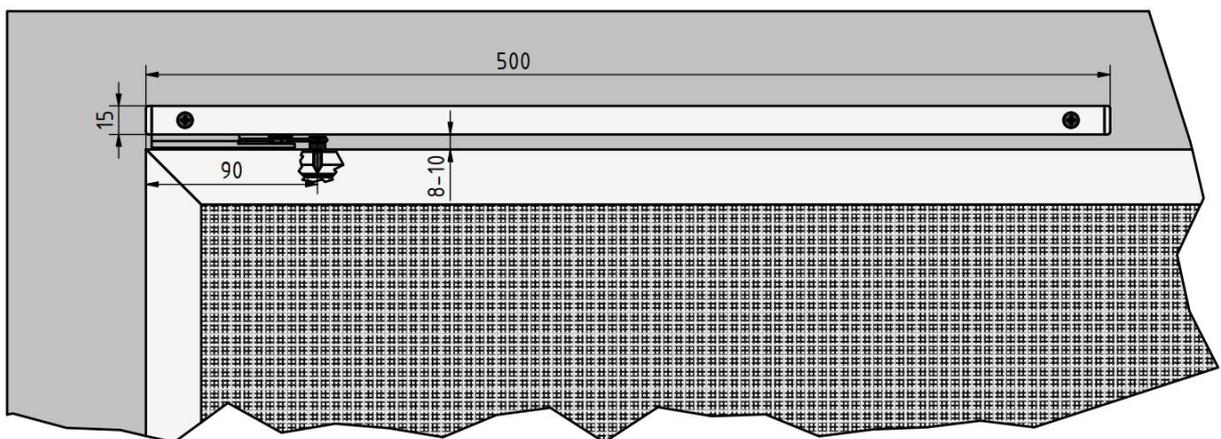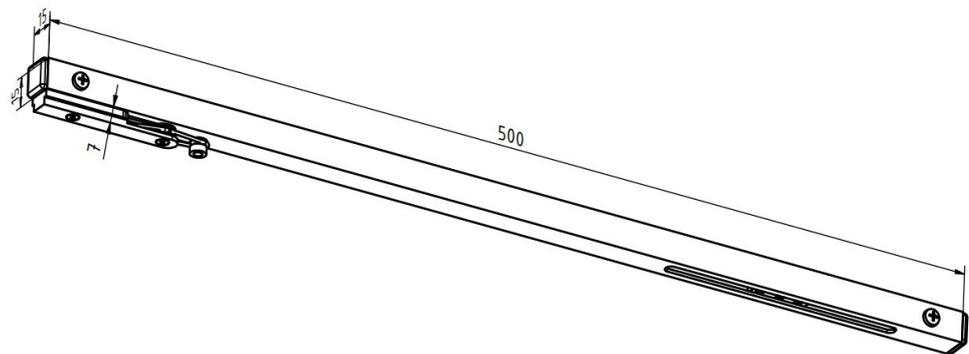

Montage-Video

Firma:

Fenster / Tür-Typ

- Kunststoff Aluminium
- Holz Holz-Alu
- flächenversetzt flächenbündig
- halbflächenvers. Ziehgriff
- Rollladen Abst.-Sicherung
- Trittschutz Wetterschenkel
- Lippendichtung
- Windhut/Schattenfuge

Kom.:

Detail zu Pos.:

