Ihr Zulieferer für den Fachbetrieb

INSEKTENSCHUTZ
vom Fachmann



Service · System · Produktion · Logistik · Werkstoffe
über 40 Jahre
+ Ihr Vorteil
Qualitätssiegel

Stand 2026

Vorsatzsprossen
Insektenschutz
Profilsysteme

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

Inhaltsverzeichnis

» Willkommen 3

» Sander-Gruppe 4

» Quicklinks 9

» Vorsatzsprossen 10

· Aufmaßblatt - Vorsatzsprossen 12

· Profilübersicht 14

» Insektenschutz (IS) 18

· Aufmaßblatt - Insektenschutz 21

· Profilübersicht 24

· Spannrahmen 32

· Drehrahmen 61

· Schiebetüren 71

· Stulptüren 87

· Zargentüren 92

· Pendeltüren 100

» IS - Rollo 109

· Aufmaßblatt IS - Rollo 111

» IS - Plissee 112

· Plissee P20 112

· Aufmaßblatt P20 123

» Lichtschachtabdeckungen 124

· Aufmaßblatt LISA 128

Wir, die Firma **m&s Sprossenelemente GmbH**, sind ein junges und dynamisches Unternehmen mit Firmensitz in Büren / Westfalen.

Seit 1985 fertigen wir Insektenschutzgitter und Aluminium - Vorsatzsprossen aus eigens entwickelten Systemen. Durch unsere qualitativ hervorragende Verarbeitung und unseren prompten Kunden-und Lieferservice haben wir uns fest am Markt etabliert. Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen Partner.

Zu unserem Kundenstamm gehören Tischlereien, Schreinereien, Raumausstatter, Schädlings-bekämpfer, Fenster- und Metallbauer, Bauelementehersteller und Händler sowie Rollladenbauer und System-Verarbeiter im Bereich Insektenschutz.

Mit unseren Produkten bieten wir Ihnen zusätzliche Umsatzreserven in einem rentablen Marktsegment, denn sowohl Insektenschutzgitter als auch die abklappbare Vorsatzsprosse erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

m&s - wir setzen auf Qualität und absolute Kundenzufriedenheit.
Unsere Firmengrundsätze sind eindeutig und unsere Zielsetzung ist langfristig und genau strukturiert.

Ein Unternehmen der Sander-Gruppe. (www.sander-gruppe.eu)

2026



Herzlich willkommen

seit 1980

SANDER Gruppe

fenster. türen. fassaden.
sander.
kompetenz aluminium.

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen


sander gruppe
S-metall
metalltechnik

zuverlässig. kompetent. familiär.




Fenster
Insektenschutz
Türen
Fassaden
Brandschutztüren
Flucht-, Paniktüren
Vorsatzsprossen
Metallbearbeitung

Fenster, Türen, Fassaden, Schiebesysteme,
Brand- & Rauchschutz, Flucht- & Paniktüren, Faltanlagen
sowie individuelle Sonderlösungen von FTF Sander GmbH



Haustüren




Fenster




Brandschutz- &
Fluchttüren

fenster. türen. fassaden.
sander.
kompetenz aluminium.



Fassaden



Sonderlösungen &
Sonderformate

SCHÜCO


Premium-Aluminiumsysteme
von Schüco

heroal
Kompetenz in Alu

Premium-Aluminiumsysteme
von Heroal

www.sander-fenster.de


Insektenschutz und Vorsatzsprossen
sowie individuelle Sonderformate
von m&s Sprossenelemente GmbH



Drehtüren




Spannrahmen



Schiebetüren

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen




Vorsatzsprossen



Plissees



Lichtschacht-
abdeckungen





Sonderlösungen &
Sonderformate

Individuelle Blechbearbeitung


in Serien- und Einzelfertigung ganz nach Ihrem Bedarf

von Sander Metalltechnik GmbH







Stanzen



Schneiden



Schweißen




Kanten


sander gruppe

S-metall


metalltechnik




Punktschweißen



Einpressen



Bolzenschweißen



Baugruppenmontage

seit 1980 SANDER Gruppe

fenster. türen. fassaden. sander. kompetenz aluminium.


insektenschutz M&S vorsatzsprossen

sander gruppe S-metall metalltechnik

Wir sind Ihre Experten für Aluminium-Bauelemente, spezialisiert auf Fenster, Türen, Fassaden, Insektenschutz und Vorsatzsprossen, verbunden mit unserer Expertise für individuelle Blechbearbeitung. Mit uns haben Sie nicht nur einen Experten an Ihrer Seite, sondern einen leidenschaftlichen Partner, der Sie mit Herz und Sachverstand begleitet. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Engagement, um Ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Sönke Kruse
Vertrieb Nord
PLZ 2, 17-19
Mobil: 0 170 / 196 13 38
skruse@sander-gruppe.eu

Mandy Friedrich
Vertrieb Nord-West
PLZ 3 (außer 35), 48, 49, 59
Mobil: 0 151 / 14 00 25 91
mfriedrich@sander-gruppe.eu

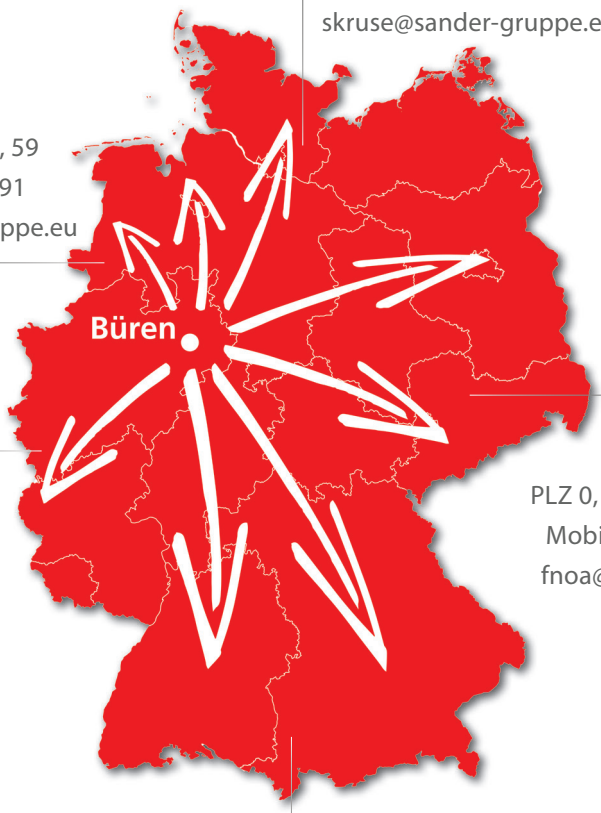

Frank Noa
Vertrieb Ost
PLZ 0, 10-16, 9 (außer 97)
Mobil: 0 160 / 550 53 93
fnoa@sander-gruppe.eu

Sathurshan (Tusche) Mahendrarajah
Vertrieb Süd-West
PLZ 35, 40-47, 5 (außer 59)
PLZ 60-65, 97, BeNeLux
Mobil: 0 175 / 643 55 72
tusche@sander-gruppe.eu

Heiner Frieling
Vertrieb Süd
PLZ 66-69, 7 + 8
Österreich, Schweiz
Mobil: 0 175 / 706 29 24
hfrieling@sander-gruppe.eu

Sander-Gruppe
Westring 1
33142 Büren

Tel: 0 29 51 / 98 09 0
info@sander-gruppe.eu
www.sander-gruppe.eu

handwerk made in germany

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

Quicklinks

» m&s Montageanleitungen

» m&s Aufmaßblätter

» m&s News

Folgen Sie uns gerne auf
Facebook, Instagram und YouTube.


Die Sprosse ohne U - Wert - Verlust.

Vorteile der m & s Vorsatzsprosse:

* Problemloses Reinigen der Glasfläche durch abklappbare Sprosse
* Nachträgliche Montage möglich
* Verarbeitung von hochwertigen, langlebigen Materialien, wie Aluminium und Edelstahl
* Schnelle, einfache Montage
* Gestaltungsvielfalt ohne Grenzen — auch farblich
* Deutlicher Preisvorteil gegenüber konstruktiven Sprossen
* Echtes Erscheinungsbild — ideal bei traditionellen Altbauten
* Kein Verspiegeln der Sprosse in der Glasfläche

Wirtschaftlich, technisch und optisch einwandfrei, weil

* keine Kältebrücke entsteht (keine Verschlechterung der U - Werte)
* keine Belastung des Randverbundes bei Isolierglas
* keine Herabsetzung der Nutzungsdauer bei kleinformatigen Scheiben durch Klimaschwankungen
* keine Beeinträchtigung bei Funktionsgläsern
* keine Instabilität durch viele kleine Einzelscheiben
* keine Minderung der Eigenstabilität auch bei großen Sprossenrahmen
* keine Probleme beim Fenster putzen; einfach wegklappen und nur eine große Scheibe reinigen
* keine freistehenden Sprossenenden, die beschädigt werden können, bzw. durch die Verletzungsgefahr besteht
* keine statische Aufladung
* keine Behinderung beim Nachstellen des Flügels oder beim Nachklotzen
* kein Verlust der Sprossen bei Glasbruch, Kondensation oder Umrüstung
* kein Aufwand zur Erhaltung. Oberflächen sind hochwertig pulverbeschichtet, eloxiert oder foliert
* kein einfräsen oder einfassen der Beschläge; nur aufschrauben - fertig
* kein nennenswerter Aufwand bei Nachrüstung vorhandener Fenster
* kein Verspiegeln bei ungünstigem Lichteinfall
* keine klobige Sprosse; die Sprossenbreite entspricht den historischen Vorbildern
* keine Farbveränderung bei farbigen Gläsern oder Ornamentverglasung

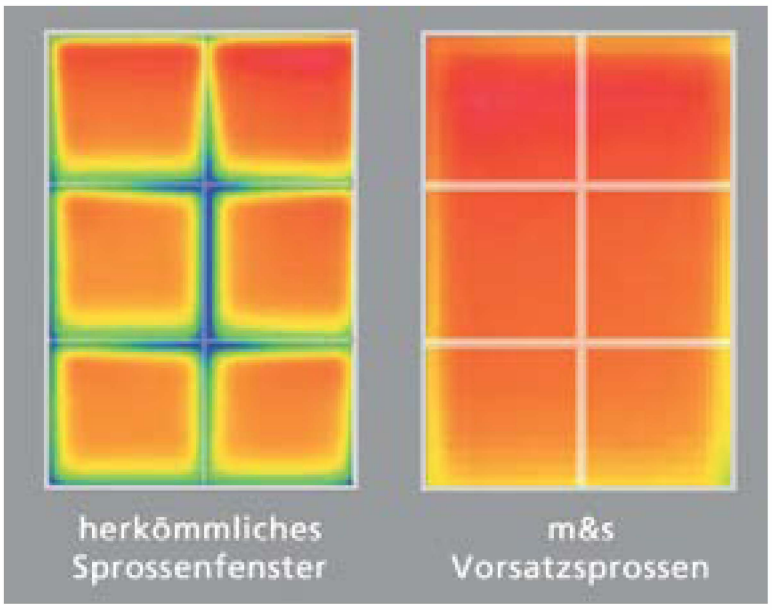

Der spezielle Service bei m & s:

* Persönliche Beratung
* Individuelle Lösungen für Ihre Ansprüche
* Präzision durch CAD-gestützte Planung und Fertigung
* Flexible Lieferzeiten
* Zuverlässige und fachgerechte Anlieferung durch eigenen Lieferservice
* Schulung bei Ihnen vor Ort
* Aufmaßunterstützung

Vorsatzsprossen

Architektur



Der abklappbare Sprossenrahmen bietet die Möglichkeit sich dem Baustil der Architektur aus vergangenen Zeiten anzupassen. Aber auch moderne Neubauten erhalten - versehen mit m&s Vorsatzsprossen - Atmosphäre, Stil und Individualität. Und das ganz ohne den U-Wert des Fensters zu verändern!

Einbau

Dabei ist eine nachträgliche Anbringung denkbar einfach.
Die Rahmen werden mit Minimalabstand von außen vor die vorhandenen Fenster gebaut. **Jede** Fensterart kann nachträglich mit Vorsatzsprossen versehen werden. Der Einbau ist sowohl vor Holz-, Holz-Alu- und Kunststofffenstern als auch vor Aluminiumfenstern möglich.

Gestaltung

Der gestalterischen Freiheit sind keine Grenzen gesetzt. Das bezieht sich sowohl auf die Sprossenbreite und Einteilung, als auch auf die Möglichkeiten der Auflockerung durch den Einsatz von Zierelementen, die ebenfalls im Programm enthalten sind.

Profile

Die Profilpalette umfasst drei verschiedene Sprossenbreiten. 20, 30 und 45mm.
Bei Einsatz eines Mittelprofils können profilierte Kämpfersprossen in den Breiten von 55 bis 145 mm und mehr konzipiert werden.

Verarbeitung

m & s - Sprossen werden in mehreren Arbeitsgängen vorbehandelt: entfetten, beizen, chromatieren. Die Kunststoffbeschichtung erfolgt bei einer Temperatur von 200°C.
In den Rahmenecken werden m & s - Sprossen mit massiven Winkeln, in den Kreuzpunkten mit langen Edelstahlbolzen verpreßt. Die eingesetzten Beschläge sind Scharniere aus Edelstahl und werden verdeckt liegend angebracht.

Farben

Die Standardfarbe ist weiß. Gegen Aufpreis kann jede gewünschte RAL-Farbe geliefert werden.
Folienummantelung der Sprossen auf Anfrage.



Moderne Fenstertechnik von heute mit Großflächenfenstern kombiniert mit individueller Gestaltungsmöglichkeit durch die m&s Vorsatzsprosse aus Aluminium.

Vorsatzsprossen

Formular zurücksetzen | Formular per Mail senden | Formular drucken

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1 | 33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30

anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.ms-sprossenelemente.de

☐ Angebot ☐ Auftrag ☐ Lieferung ☐ Abholung

Firma _____ Kunden Kom.: _____
Kunden Nr. _____ Datum _____
Frau / Herr _____ Liefertermin: KW _____
Straße _____ Ansprechpartner _____
PLZ / Ort _____ Telefon _____
Tel. _____ Telefax _____
Fax _____ E-Mail _____

Profil

Randsprosse - VRR 27 ☐
Mittelsprosse - T 20 ☐
Mittelsprosse - VRM 20 ☐
Mittelsprosse - VRM 30 ☐
Mittelsprosse - VRM 45 ☐



Fenster / Tür - Typ

Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐

Profil-Typ _____

Wenn möglich bitte Fenster-Profilschnitt zuschicken.

Beschläge


900 ohne Beschläge ☐
910 Scharnier u. Magnetband ☐
920 Scharnier u. Federclip ☐
930 Scharnier u. Messingriegel ☐
940 Sprossenband u. Kupplung ☐
950 Scharnier u. innenl. Magnet ☐

Farbe/RAL _____
Folien - Nr _____
VZ-Griff für Balkontürflügel _____

Bei ungleichmäßiger Aufteilung bitte Skizze mit Bemaßung
Abstand vom lichten Flügelmaß bis Mitte Sprosse ☐
Abstand vom Außenrahmen-Sprosse-Mitte Sprosse ☐

Skizze:

Pos.	Stück	lichtes Glasmaß Breite mm	lichtes Glasmaß Höhe mm	Maß A	Sprossen-Rahmenaußenmaß Breite mm	Sprossen-Rahmenaußenmaß Höhe mm	Type	Außenansicht DIN L	Außenansicht DIN R

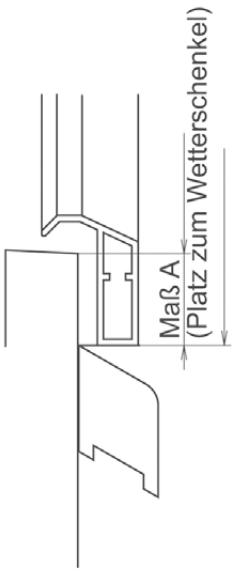


Ort / Datum _____ Unterschrift / Aufmaßtechniker


Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen. Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 9 84 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.u-wert-sprosse.de

Firma: _____ Kom.: _____

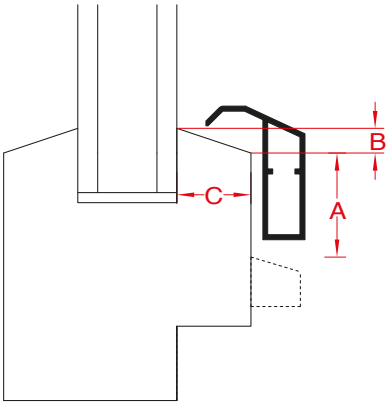

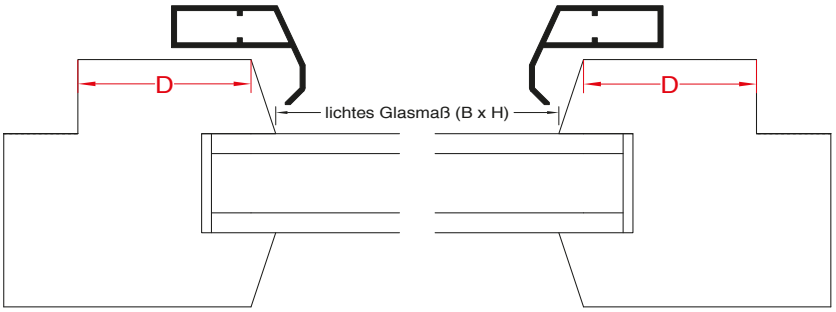

A = Platz zum Wetterschenkel = _____ **mm**

B = Schräge der Flügelkante = _____ **mm**


C = Flügelaußenkante bis Glas = _____ **mm**

D = max. Auflagefläche Flügel = _____ **mm**

Skizze/Notizen:


Die Sprosse ohne U - Wert - Verlust.

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

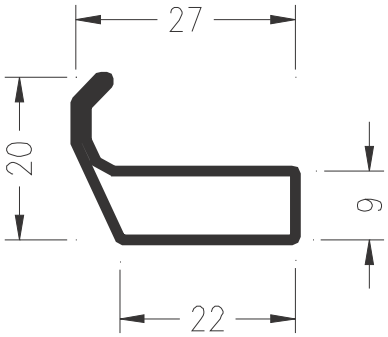




m&s Randsprosse
27mm






m&s Mittelsprosse - T
20mm






m&s Mittelsprosse
20mm






m&s Mittelsprosse
30mm

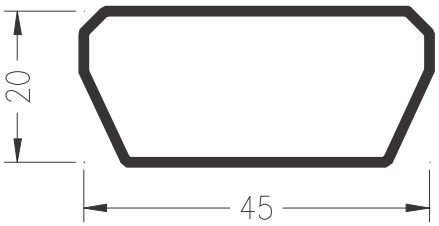



m&s Mittelsprosse
45mm

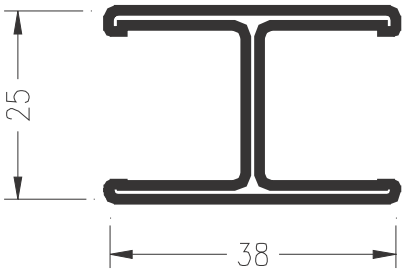




m&s H - Profil
38mm
für Sprossenbreiten
von 50 bis ∞ mm

Vorsatzsprossen


Profilübersicht
Profilkombinationen

Randsprosse




27mm breit


Mittelsprossen




20mm breit



20mm breit




30mm breit

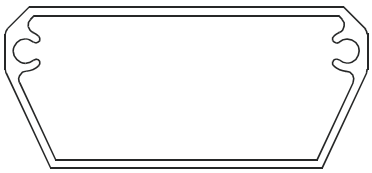


45mm breit


profilierte Kämpfersprossen

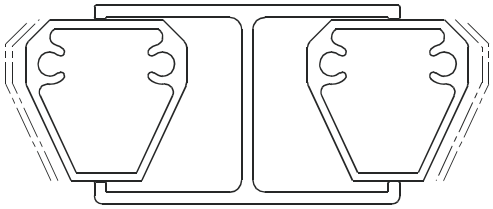


55 bis 60 mm breit

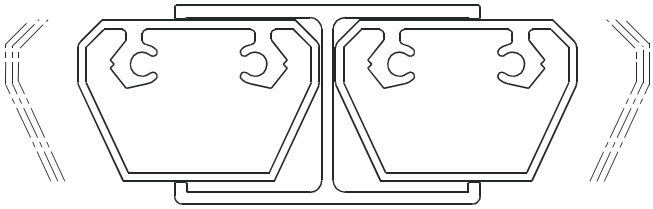

62 bis 80 mm breit

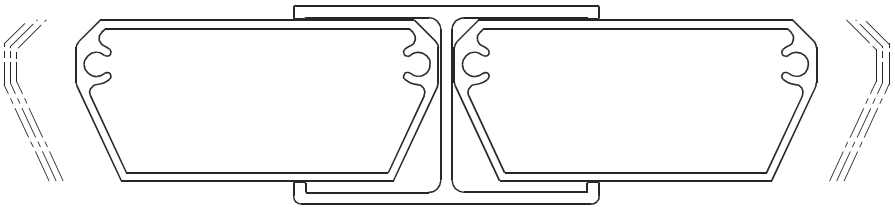


82 bis 110 mm breit

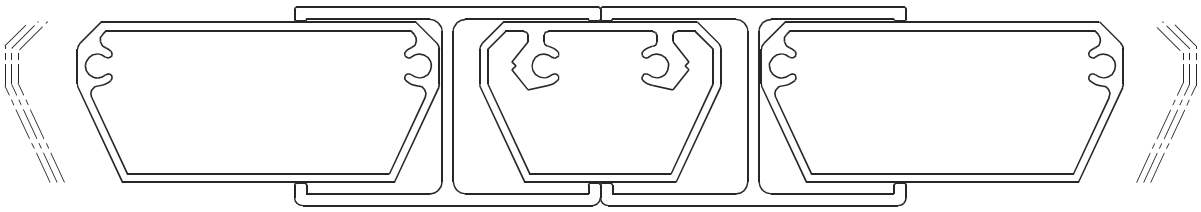

130 bis x mm breit

Vorsatzsprossen


Maße und Beschläge
Alle Darstellungen DIN links

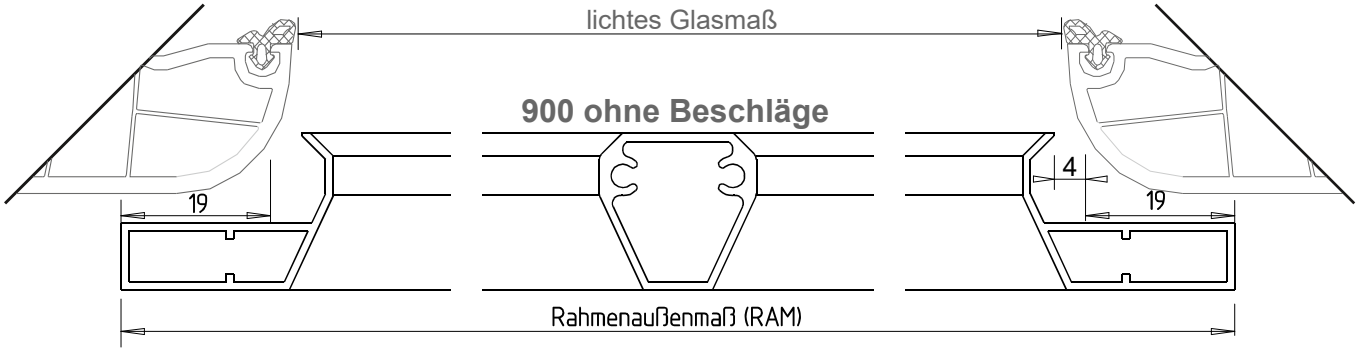


900 ohne Beschläge

Für schräge oder stark abgerundete Fenster-Profile bitte Zuschlagsmaße anpassen und ggf. bei der Bestellung den Profilschnitt des Fensters mitschicken.
Sollte der Abstand zum Wetterschenkel (Maß-A) kleiner als 25 mm sein unbedingt angeben!


910 Scharnier und Magnetband

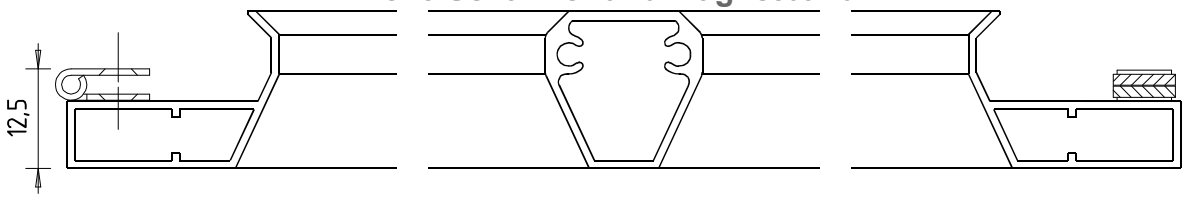


920 Scharnier und Federclip

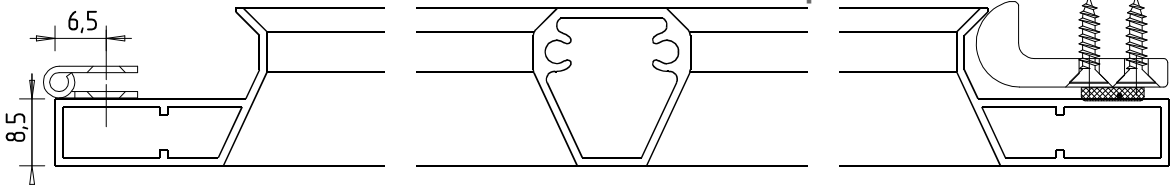


930 Scharnier und Messingriegel

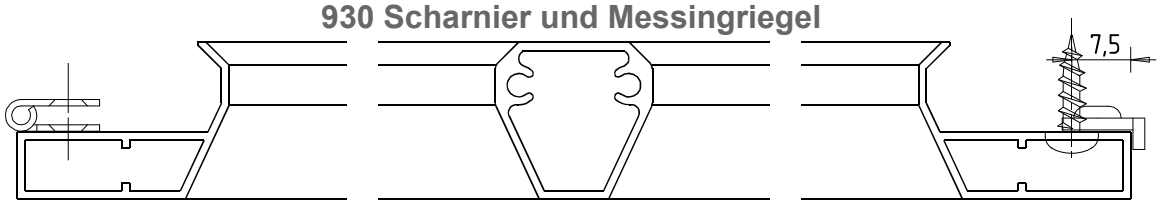



940 Sprossenband und Kupplung

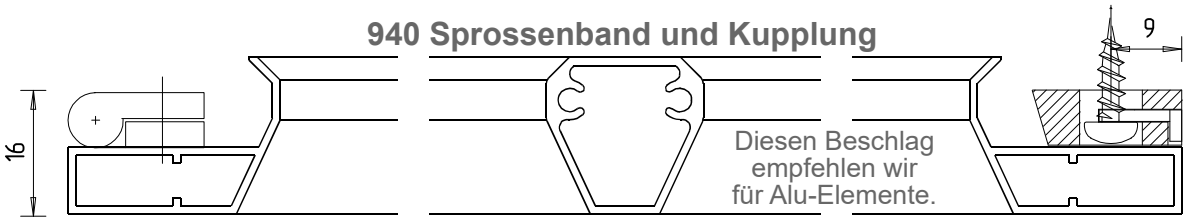

950 Scharnier und innenliegender Magnet

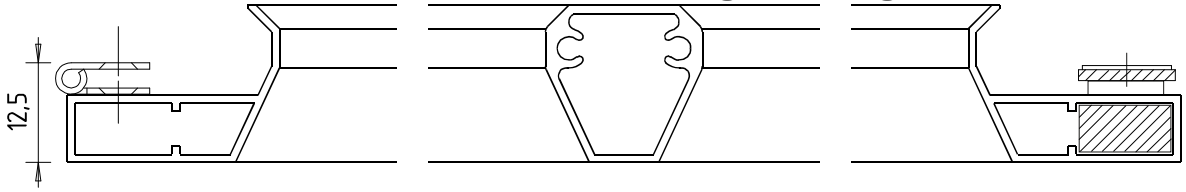





Bitte beachten:
Bitte senden Sie uns bei Bestellungen den Profilschnitt des jeweiligen Fenster-Typs mit.

Vorsatzsprossen

Zubehör Vorsatzsprossen

m&s Ziehgriff für Balkontüren mit Vorsatzsprosse


Neu


VZ - Griff


Ziehgriff für Balkontüren mit Vorsatzsprosse

Material: Aluminium

Farben: RAL 9016
RAL 9005 matt
RAL 9006 matt

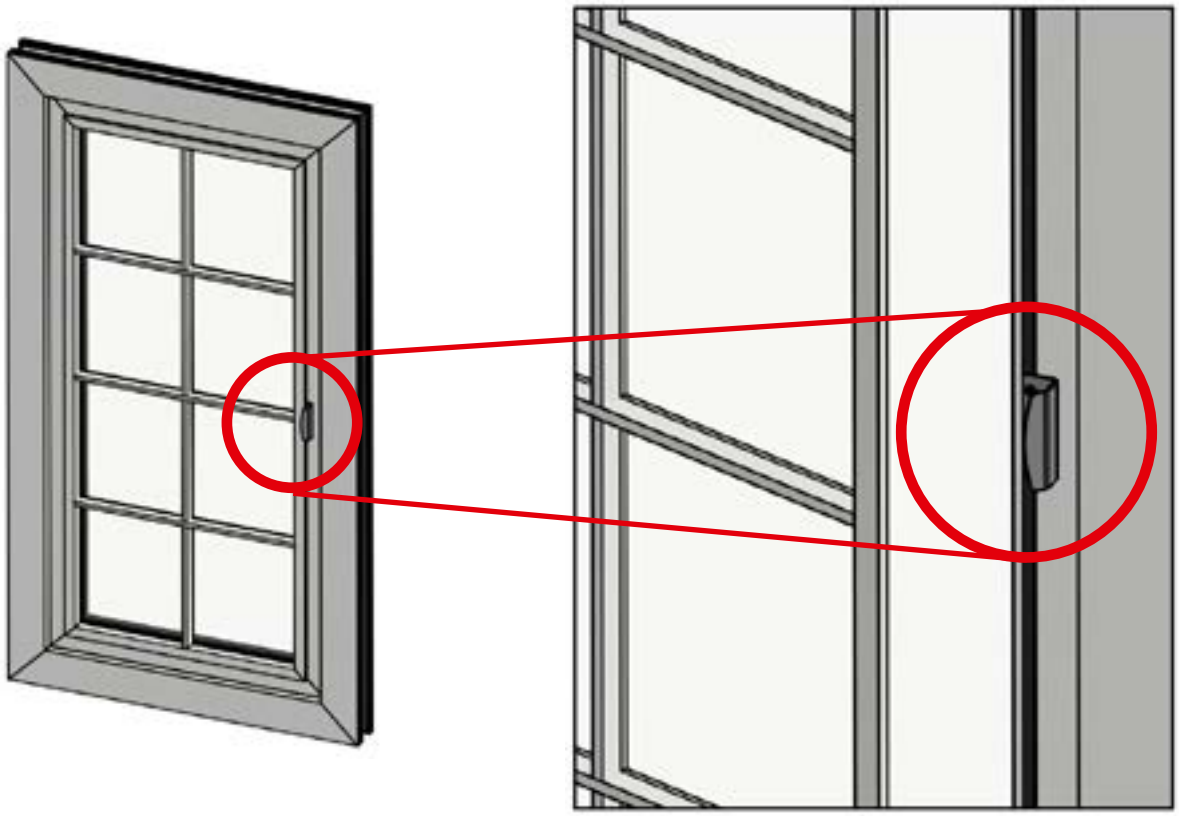

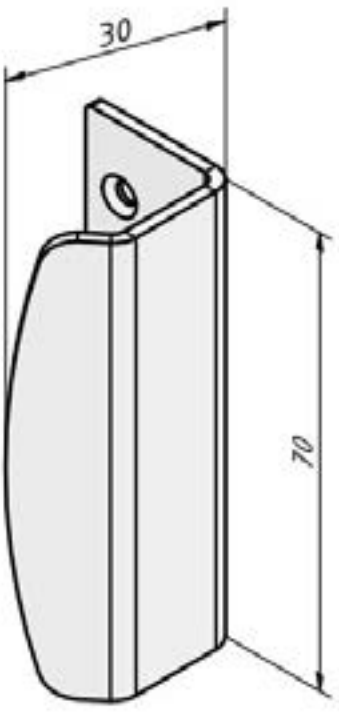

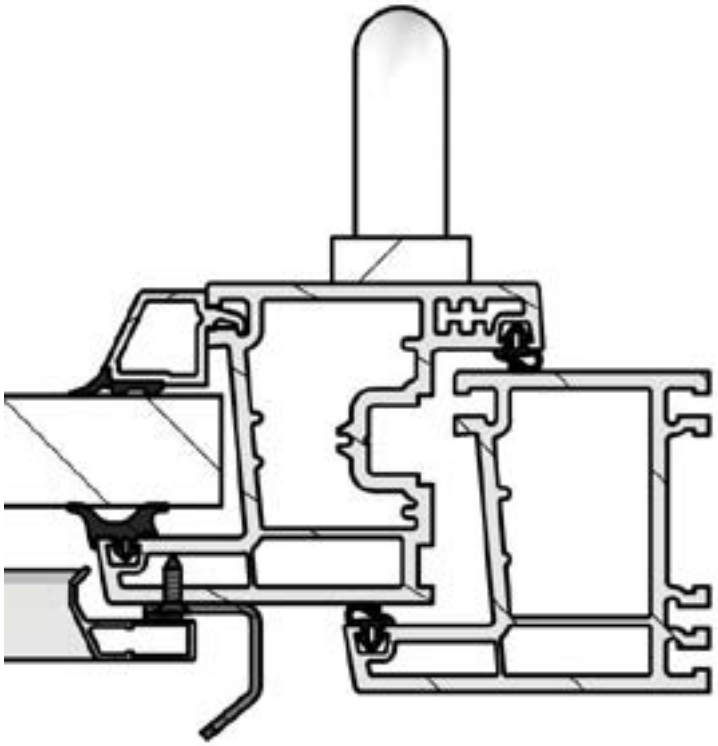

Vorsatzsprossen Zubehör

Insektenschutzgitter sind aktuell.

Insekten sind lästig, fast jeder weiß ein Lied davon zu singen. Doch was kann man dagegen tun?

Insektensprays als erste Maßname sind gesundheitsschädlicher als die Insekten selbst. Die Umweltschädlichkeit erklärt sich von allein.

Auch wer schon nächtelang mit der Fliegenklatsche durch sein Schlafzimmer geirrt ist, kann sicherlich bestätigen, daß auch das nicht das richtige Mittel zur Beseitigung oder gar Vermeidung der nächtlichen Besucher ist.

Als Alternative zu Fliegensprays oder ähnlichen "Mittelchen" bietet m&s Sprossenelemente besonders stabile, wartungsfreie und kinderleicht zu montierende Insektenschutz-Varianten an.

m&s Insektenschutzgitter können an allen Fenstern und Türen problemlos montiert werden.

Das Material

Aus schmalen, stranggepreßten Aluminiumprofilen werden die Spannrahmen für Fenster und Türen gefertigt. Die auf Gehrung geschnittenen Profile werden mit stabilen Eckwinkeln verpresst. Das sorgt für mehr Stabilität und schafft die optimale Voraussetzung für die Bespannung mit den unterschiedlichen Gewebearten.

Die Fertigung

Die Fertigung erfolgt individuell nach Maß. Ob zum Einhängen, Drehen oder Schieben, die CAD-gestützte Planung und Fertigung garantiert den richtigen Rahmen und den passenden Beschlag.


Die Montage

Ganz gleich, ob es sich um Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster handelt - die Insektenschutzgitter können praktisch überall eingesetzt werden. Oft muß dazu nicht einmal der Fensterrahmen angebohrt werden.

Die Insektenschutzgitter sind umweltschonend, witterungsbeständig, winterfest, langlebig, wartungsfrei und stabil. Bedingt durch die bewährte, extrem flache Bauweise beeinträchtigen sie die Funktion von Fenstern, Türen und Rolläden selten.

In Bezug auf Form und Farbe sind sie in jeder Optik flexibel und passend zum jeweiligen Fenstersystem zu gestalten. Das Unternehmen liefert die kompletten Elemente maßgeschneidert, zusätzlicher Aufwand entsteht nicht.

m & s Insektenschutzgitter sind je nach Wunsch dreh-, klapp- oder schiebbar anzubringen.

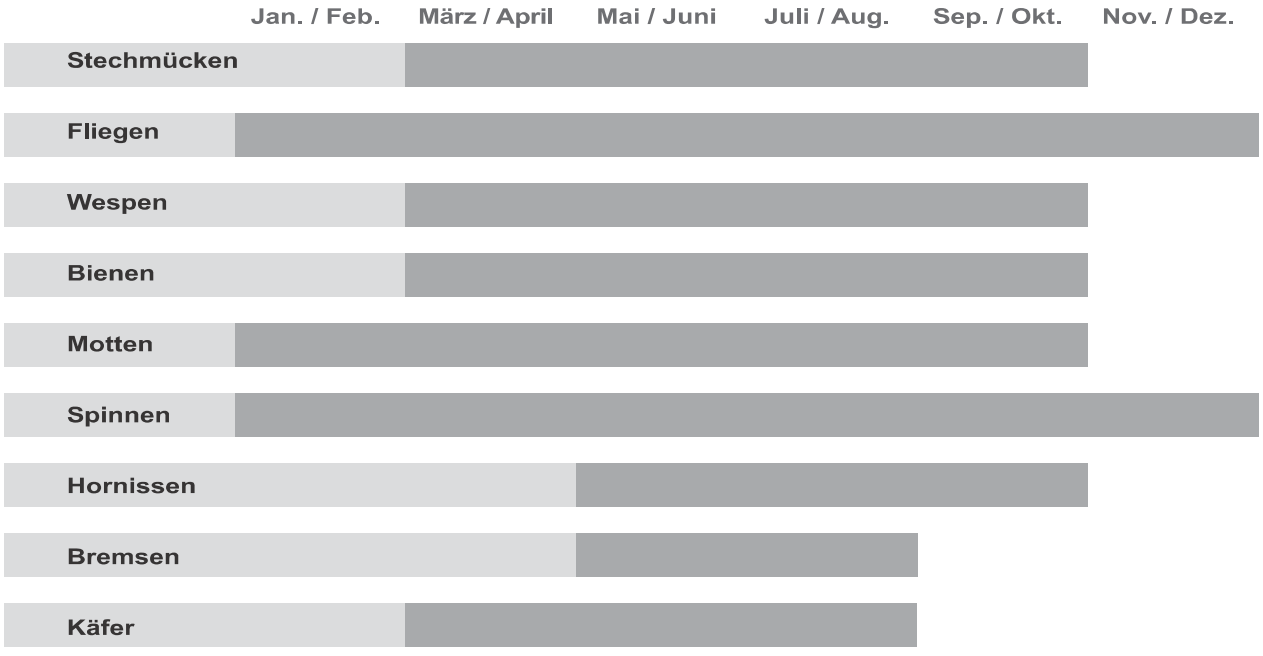

Insektenschutz

Service und Qualität
für den Verkauf

Service im Dienste unserer Kunden

Mit einer Vielfalt von Möglichkeiten, bietet Ihnen das m+s Programm den perfekten Schutz vor lästigen Insekten. Wir haben unser Aufmaßblatt kundenfreundlicher gestaltet und bieten Ihnen somit einfache und sichere Bestellmöglichkeiten.

Sollten Sie dennoch Probleme bei außergewöhnlichen Einbausituationen, Sonderlösungen oder spezielle Kundenwünsche haben, steht Ihnen selbstverständlich das m+s Team jederzeit zur Verfügung.

Vorteile der m & s Insektenschutz - Systeme

* Einfache und zeitsparende Montage
* Umweltfreundlicher Insektenschutz für alle Fenster und Türen
* Schlanke Rahmenprofile
* Verarbeitung hochwertiger Materialien zu Qualitätsprodukten
* Individuelle Lösungen zum Schieben, Drehen oder Einhängen
* Funktion von Fenster oder Tür wird nicht beeinträchtigt
* Flexibilität in Form und Farbe
* Unmittelbarer Nutzen für Ihren Endkunden
* Geringer Arbeitsaufwand (Aufmaß - Bestellung - Montage)
* Hohe Kundenzufriedenheit und Wertschöpfung

Sie profitieren von

* Persönliche Fach-Beratung
* Individuelle Lösungen für Ihre Ansprüche
* Präzision durch CAD-gestützte Planung und Fertigung
* Kurze Lieferzeiten - selbst im Sommer
* Zuverlässige und fachgerechte Anlieferung durch eigenen Lieferservice
* Schulungen im m&s Schulungszentrum oder bei Ihnen
* Aufmaßunterstützung vor Ort



Produktbeschreibung
für den Verkauf

Rahmenprofile

Stranggepreßte Aluminiumprofile aus deutschen Presswerken. Die Millimeter genau auf Gehrung geschnittenen Ecken sind mit einem stabilen Eckwinkel verpresst. Stranggepreßte Aluminiumprofile aus deutschen Presswerken. Die Millimeter genau auf Gehrung geschnittenen Ecken sind mit einem stabilen Eckwinkel verpresst. Aus Stabilitätsgründen setzen wir ab 150,0 cm Breite oder Höhe eine Quersprosse oder unser XL-Profil ein. In Türen wird die flächenbündige griffsprosse oder die Griffleiste-I gesetzt.

Oberflächen

Gruppen 100 - 720, P20:
RAL9016 Verkehrsweiß
RAL7016 Anthrazitgrau matt
RAL8001 Ockerbraun matt
RAL8017 Schokobraun matt
RAL8022 Schwarzbraun matt
RAL9006 Weißaluminium matt
DB703 Eisenglimmer grau matt

Plissee 45/45 XL/Plissee-Rollo:
(alles glänzend)
RAL9016 Verkehrsweiß
RAL7016 Anthrazitgrau
RAL8001 Ockerbraun
RAL8017 Schokobraun
RAL8022 Schwarzbraun
RAL9006 Weißaluminium
DB703 Eisenglimmer grau

LISA (Gruppe 800):
EV1 farblos eloxiert
RAL 9008 Dunkelgrau meliert

RAL nach Wahl
Folien Renolit etc. / Dekoral

Direktlink zu den RAL-Farben

Produktpalette

* Spannrahmen für Fenster
* Türen mit und ohne Zarge
* Stulp- und Pendeltüren
* Schiebetüren
* Tür- und Fensterrollos
* Insektenschutz-Plissee
* Lichtschachtabdeckungen

Individualität und Design

Auf Wunsch produzieren wir:
* Türen mit Hunde- / Katzenklappen
* Übergrößen
* Sonderausführungen
* Rahmen nach Modell
* und vieles mehr

Gewebe bzw. Insektenschutzgittergaze

Fiberglasgewebe
Aus 65% Glasfaser und 35% PVC. Das Gewebe wird nach dem Weben thermofixiert, wobei eine Verschweißung an allen Drahtkreuzungen eintritt.
Maschenweite: 1,4 mm
Farben: grau und schwarz

T+ Gewebe
mehr Luftdurchlass und bessere Durchsicht
Maschenweite: 1,27 x 1,34 mm
Fadendurchmesser 0,13 / 0,15 mm
Farbe: schwarz

Edelstahlgewebe
Maschenweite: 1,4 mm
Farbe: silber

Aluminiumgewebe
Maschenweite: 1,4 mm
Farben: silber und schwarz

Pet - Screen Gewebe
Extra starkes vinylbeschichtetes Polyestergarn. Extrem widerstandsfähig gegenüber Beschädigungen durch Haustiere.
Maschenweite: 1,6 mm

Pollenschutz Gewebe
Fiberglas-Pollenschutz (schwarz)

Gewährleistung:

Bei allen von uns hergestellten Waren gelten die Bedingungen und Vorschriften der VOB.

Insektenschutz

Formular zurücksetzen | Formular per Mail senden | Formular drucken

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax

Kunden Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

Skizze:

Anfrage ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐
Auftrag ☐ Abholung ☐

Fenster / Tür - Typ

Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐
flächenversetzt ☐ flächenbündig ☐ Wetterschenkel ☐
Windnut / Schattenfuge mm ☐
Standard / Kämpfer ab 1.500 mm ☐

Online-Bestellformular unter: downloads.myFliegengitter.de

Pos.	Stück	lichte Blendrahmen Breite mm	lichte Blendrahmen Höhe mm	S-Maß	RAM	ZAM	Breite mm	RAM	ZAM	Höhe mm	DIN* L	DIN* R	Gewebe gr	Gewebe sw	Gewebe T+	Gewebe sonst	Rahmenfarbe 9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL	Beschlag Nr.	Sprossen G	Sprossen K	Sprossen S	Sprossenhöhe	Montage S	Montage F	Griffe (Stk.)

RAM = Rahmenaußenmaß
ZAM = Zargenaußenmaß

* Ansicht für Drehrichtung etc. immer von Außen.

G = Griffkämpfer
K = Kämpfer 34 mm
S = Sockel 100 mm

S = seitlich
F = frontal

DG-Griff
SG-F-Griff
SG-R-Griff

Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.myFliegengitter.de

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

Vorsatzsprossen 3.0

Formular zurücksetzen | Formular per Mail senden | Formular drucken

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de


Firma:


Kom.:


Detail zu Pos.:


Fenster / Tür-Typ

Kunststoff	☐	Aluminium	☐
Holz	☐	Holz-Alu	☐
flächenversetzt	☐	flächenbündig	☐
halbflächenvers.	☐	Ziehgriff	☐
Rollladen	☐	Abst.-Sicherung	☐
Trittschutz	☐	Wetterschenkel	☐
Lippendichtung	mm		
Windnut/Schattenfuge	mm		

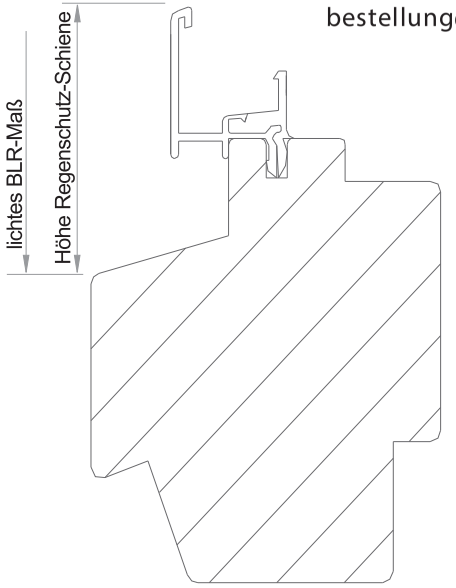

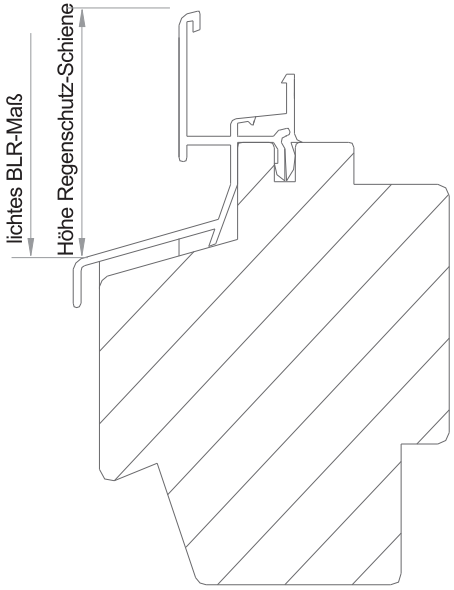

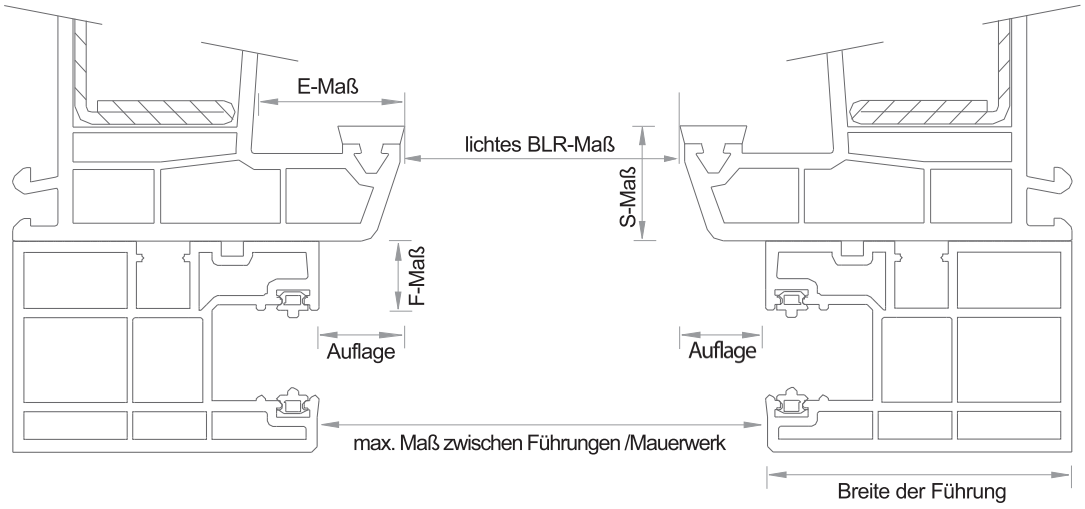

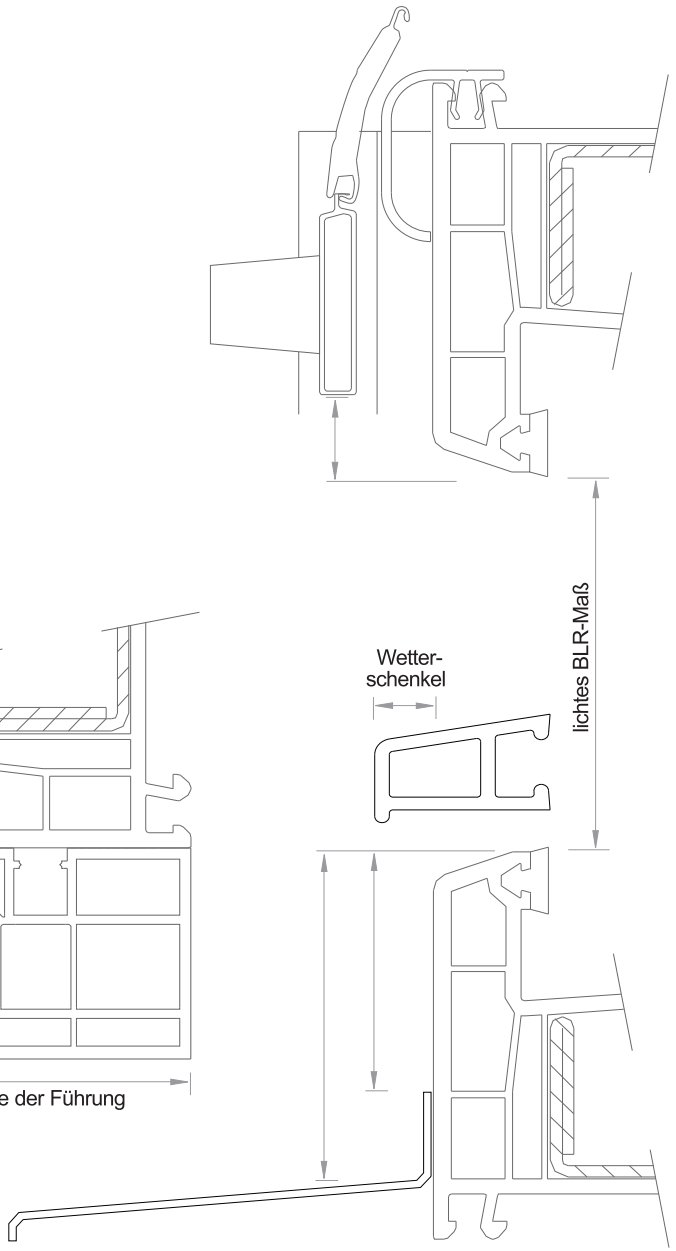

10x	Abdeckkappe RAL 9016
10x	Abdeckkappe RAL 7016
10x	Abdeckkappe RAL 9006
10x	Abdeckkappe RAL 8017
10x	Abdeckkappe RAL 8022
10x	Abdeckkappe RAL 8001
10x	Abdeckkappe DB703
20x	Blindniete 3,2 x 6mm
5m	Bürste 13mm, grau
2,5m	Bürste 18mm, grau
5x	Easy Scheiben
5x	Easy Mittelbeschlag
10x	Universa 10 Sets Gr.2 S 15-24
30x	Senkkopfschrauben A2 2,9 x 9,5
30x	Senkkopfschrauben A2 2,9 x 13
30x	Senkkopfschrauben A2 2,9 x 19
30x	Linsenkopfschrauben A2 3,5 x 13
2x	Eckwinkel P20
20x	Klipse P20
2x	Laufwagen Schiebetür
2x	Stopper Schiebetür
10x	Winkelstifte für Scharniere
5x	Winkelstifte für Arretierungen
5x	Stift KS-Drehband
10x	Easyretter schraubbar
3x	Magnetband
5x	KS-Griffe
5x	Führungshülsen Schiebetür
5x	Rolladenabroller
2x	m&s Messschieber
1x	Kedereinroller KS
1x	Bohrer 2,4 mm
1x	Bohrer 3,5 mm
5x	Bodenkeile für P20-R3
3x	Bodenkeil für P20-R3 230

Ersatzteilkoffer für Ihre Montage – Alles Dabei!

Wir wissen, wie ärgerlich es ist, wenn plötzlich etwas kaputtgeht und eine zweite Anfahrt zum Kunden erforderlich wird. Unser Ersatzteilkoffer enthält alles, was Sie benötigen, um kleinere Reparaturen direkt vor Ort zu erledigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und unnötige Verzögerungen.

Jetzt bestellen – für eine effizientere Montage!



Einfache Nachbestellung

Alle Artikel des Ersatzteilkoffers können sie per Mail nachbestellen unter:


service@ms-sprossenelemente.de

Haben Sie die Artikel benötigt um eine mögliche Beanstandung abzuwenden erhalten sie die Ersatzteile selbstverständlich kostenfrei.


m&s Ersatzteilkoffer

Profilübersicht
Rahmenprofile


Rahmenprofil-A
29 / 11 mm




Rahmenprofil-C
31 / 11 mm




Rahmenprofil-D
29 / 11 mm




Rahmenprofil-F
43 / 13 mm

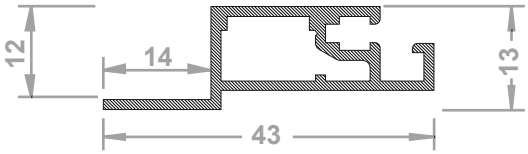


Rahmenprofil-FD
54 / 15 mm

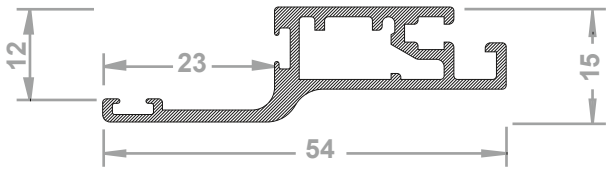


Rahmenprofil-S
33 / 6 mm




Rahmenprofil-SD
29 / 11 mm




Rahmenprofil-SC
31 / 11 mm




Rahmenprofil-LD
45 / 11 mm

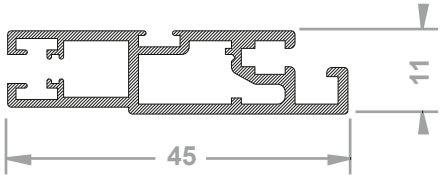

Lichtschachtprofil-BU
37 / 6 mm

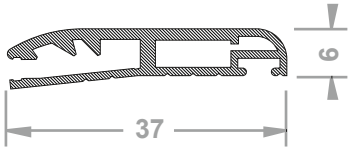


Lichtschachtprofil-BH
37 / 6 mm

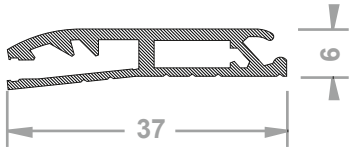


Insektenschutz Profile

Profilübersicht
Kämpfer, Griffprofile und Sockel


Griffleiste-I
72 / 11 mm

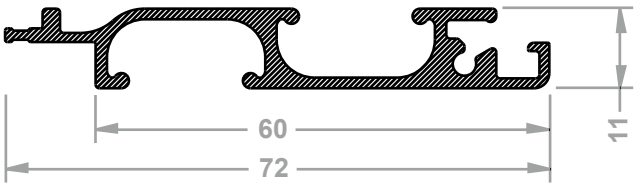


Kämpfer K-29
29 / 11 mm

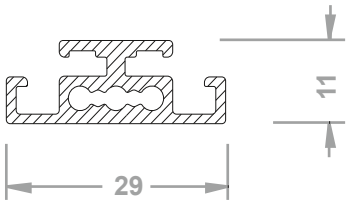


XL-Profil
29 / 11 mm

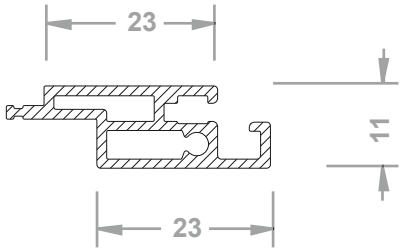

Griffkämpfer
77 / 11 mm

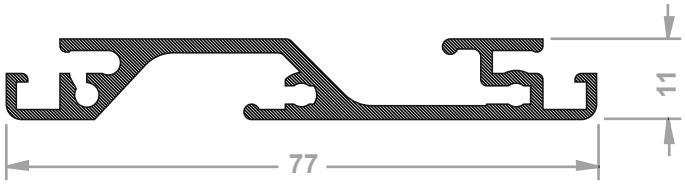

Sockelprofil-I
113 / 11 mm

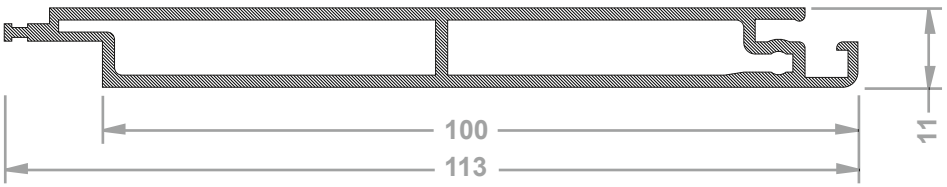


Insektenschutz Profile


Profilübersicht
Führungen, Zargen, Zusatzprofile

insektenschutz m&s vorsatzsprossen


Führungsschiene
25 / 22 mm




DF-Führungsschiene
35 / 22 mm




S-Führung
27 / 14 mm




Zargenprofil-D
29 / 15 mm




Montageprofil-SD
15 / 12 mm




Führungsprofil-ZERO
25 / 20 mm



Laufwagengehäuse
12 / 13 mm
Farbe: EV1




Einfachlaufschiene
13 / 14 mm
Farbe: EV1




Insektenschutz Profile

Profilübersicht
Zusatzprofile


Bürstenwinkelprofil
10 / 14 mm




Winkel für Beschlag 240
von S = 0 bis 20 mm
30/2,5 / 14/1,1 mm




Winkelprofil für Beschlag 240
von S = 21 bis 35 mm
45/2,5 / 14/1,1 mm

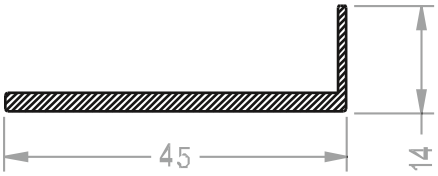


Z-Profil
15 / 25 mm




ALU-Winkel
20 / 30 / 2 mm




ALU-Winkel
30 / 30 / 2 mm



ALU-Winkel
30 / 70 / 2 mm

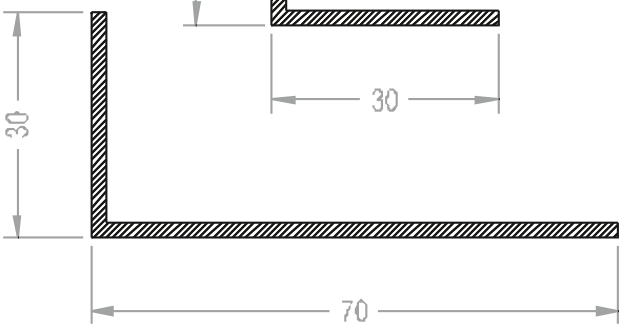


ALU-Quadratrohr
15 / 15 / 2 mm




Insektenschutz Profile

Anwendungsbeispiele
Zusatzprofile


ALU-Rechteckrohr
20 / 10 / 2 mm




ALU-Quadratrohr
10 / 10 / 1 mm




ALU-Rechteckrohr
15 / 10 / 1 mm




ALU-Flach
100 / 2 mm




ALU-Flach
40 / 2 mm



ALU-Flach
30 / 2 mm



ALU-U-Profil
13 / 10 / 1 mm
Farbe: EV1



Insektenschutz Profile


Profilübersicht
Bürstenwinkelprofil


Einsatzmöglichkeiten

Das Winkelprofil kann wahlweise mit verschiedenen Bürsten oder Magnetband bestückt werden.
Bürstenfuß sitzt 2mm tief im Profil. Bürstenhöhe wird dadurch um 2mm reduziert.




3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 13 mm | 18 mm





Magnetprofil




28 mm


Positionierungsvarianten

Punkt 1
Winkelprofil auf Kante
z.B. mit Bürste 10 mm


(von innen)




Punkt 2
Winkelprofil auf Kante
z.B. mit Bürste 13 mm
(von außen)



Punkt 3
Winkelprofil von innen
z.B. mit Bürste 13 mm




Punkt 4
Winkelprofil auf Kante
z.B. mit Bürste 10 mm



Bitte beachten:


Für die meisten Anwendungen empfehlen wir jedoch
unser Rahmenprofil-C mit Bürsten-Nut zu verwenden.




Insektenschutz Profile

Anwendungsbeispiele
Aufdopplung


Aufdopplung 1

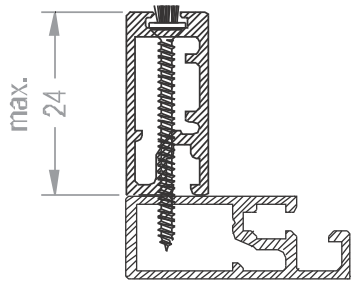


Aufdopplung 2




Aufdopplung 3




Aufdopplung 4




Aufdopplung 5




Aufdopplung 6

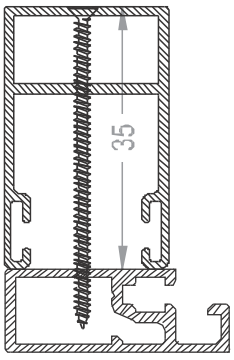

Aufdopplung 7




Aufdopplung 8



Insektenschutz Profile


Katzen- / Hundeklappen
Aufpreise in den jeweiligen Preislisten

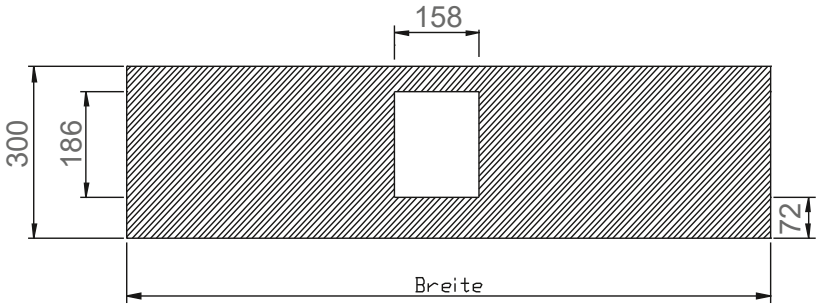

Katzenklappen Blech
Größe 1

Unterkante RAM bis
Mitte Kämpfer 321 mm


Überstand 11 mm

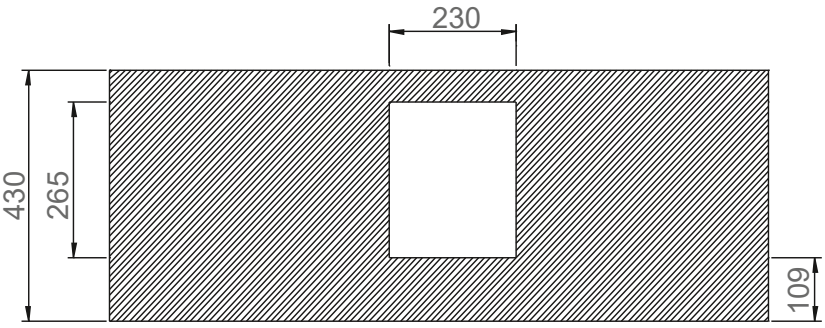

Hundeklappenblech
Größe 2

Unterkante RAM bis
Mitte Kämpfer451 mm

Überstand 21 mm

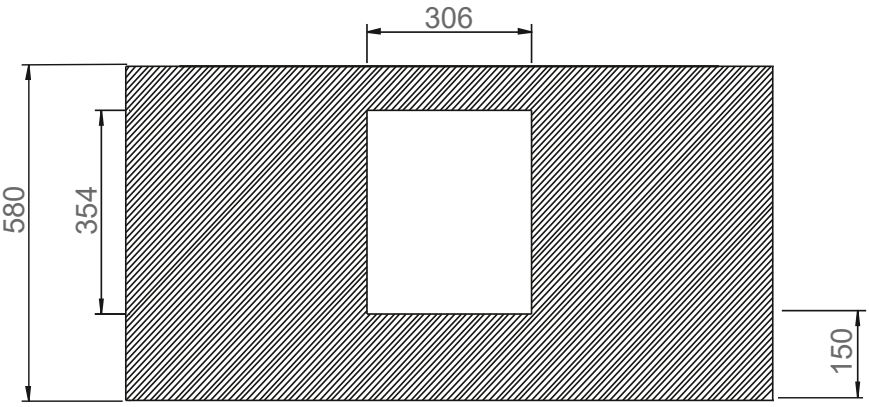


Hundeklappenblech
Größe 3

Unterkante RAM bis
Mitte Kämpfer 601 mm

Überstand 21 mm

Katzen- / Hundeklappe

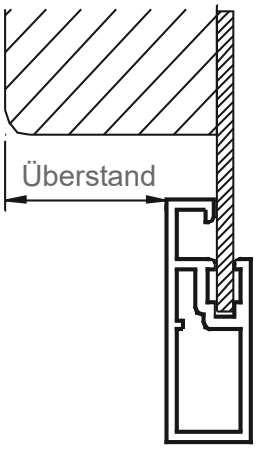



Farben:
weiß, braun, silber


Insektenschutz Profile

Preis-Gruppe 100
ohne Beschlag


100 Rahmenprofil-A




101 Rahmenprofil-D mit Bürste 3 mm

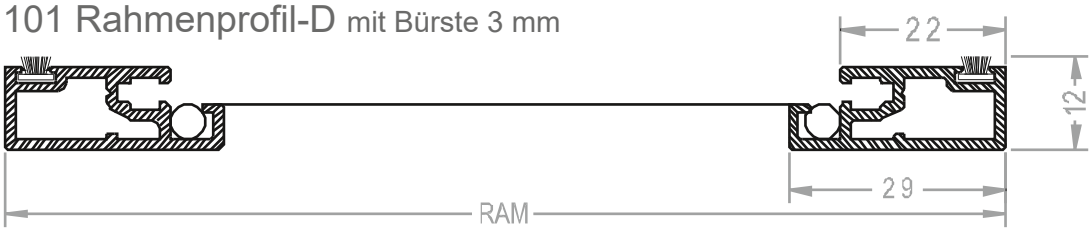

102 Rahmenprofil-F

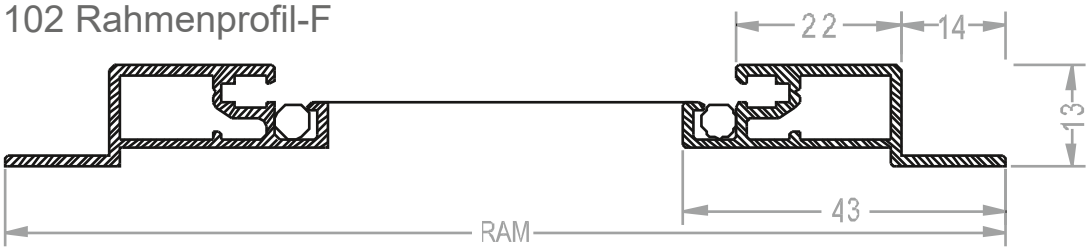


103 Rahmenprofil-C mit Bürste 6 mm

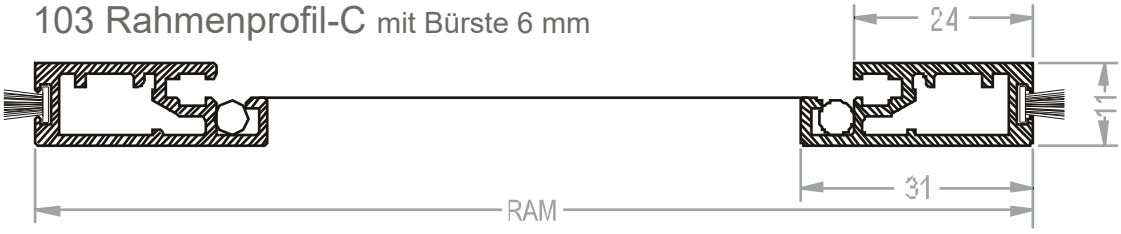

104 Rahmenprofil-S



105 Rahmenprofil-FD

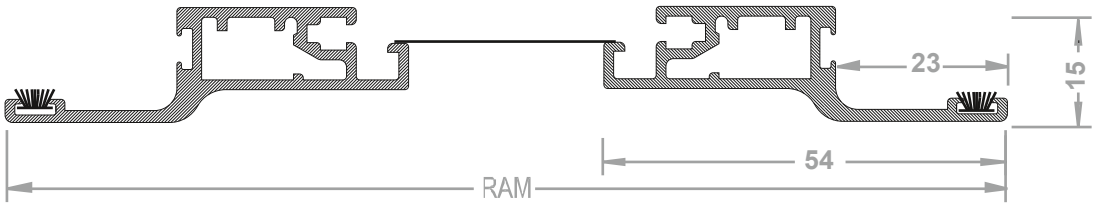


Bitte beachten:	Montagezubehör:
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse	Bitte Schraubengröße angeben. Senkkopfschrauben: 2,9x9,5 / 16 / 25 Linsenkopfschrauben: 3,5x9,5 / 13 / 19 / 25


Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 100
V2A Winkelstifte


120 Rahmenprofil-A

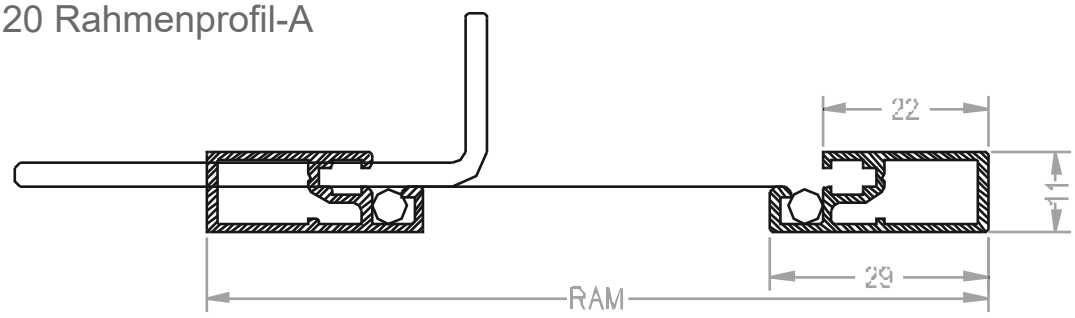


121 Rahmenprofil-D
mit Bürste 3 mm

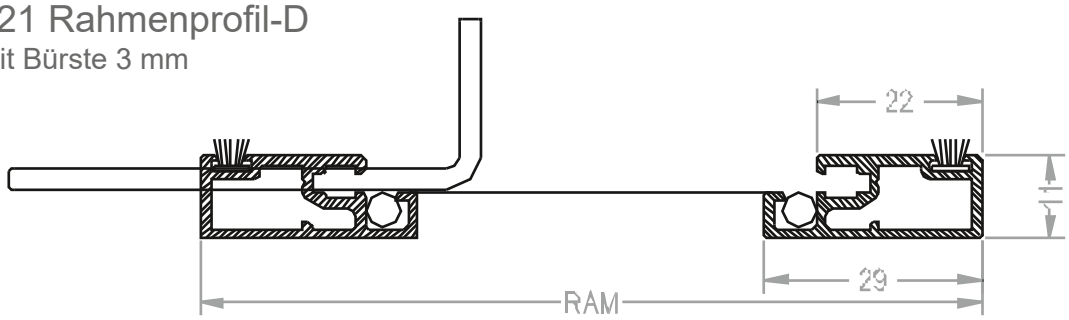


122 Rahmenprofil-F
RAM = licht. BLR + 26 mm

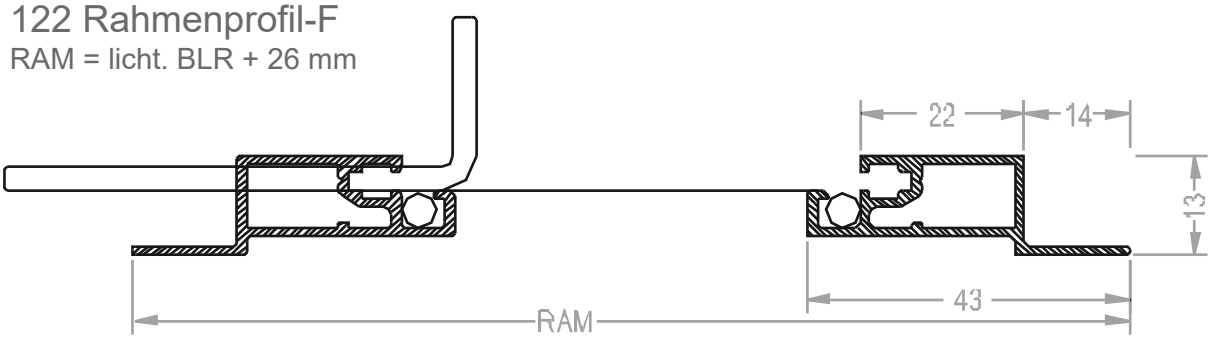

123 Rahmenprofil-C
mit Bürste 6 mm
RAM = licht. BLR - 4 mm

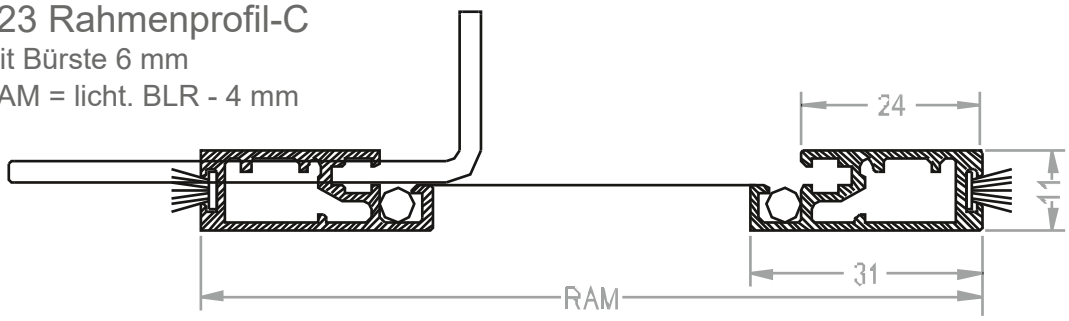

124 Rahmenprofil-FD
mit Bürste 3 mm
RAM = licht. BLR + 44 mm

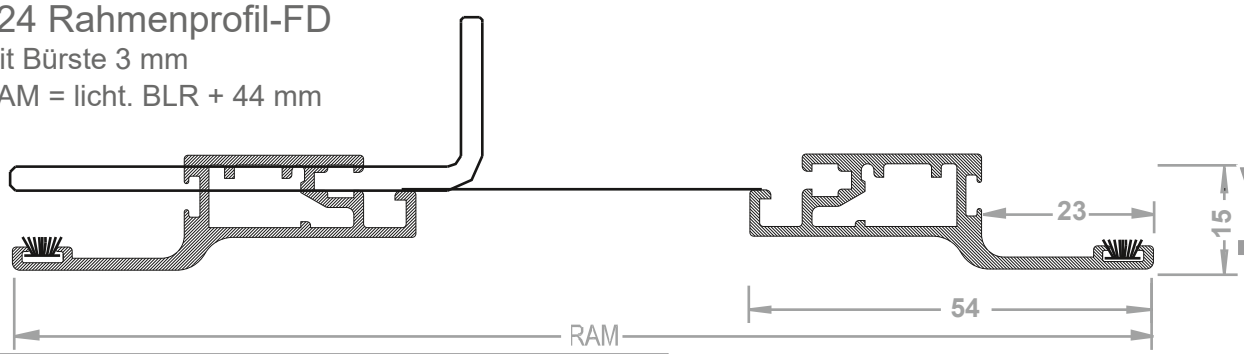


Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Insektenschutz Spannrahmen


Preis-Gruppe 100
Vorreiber


Ausführungen:
Vorreiber sind in weiss und braun lieferbar.


130 Rahmenprofil-A

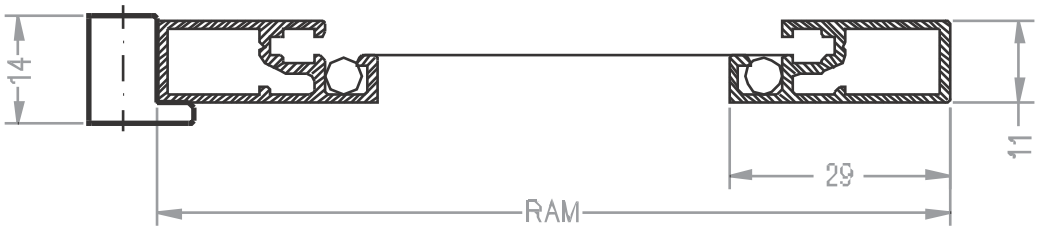

131 Rahmenprofil-C

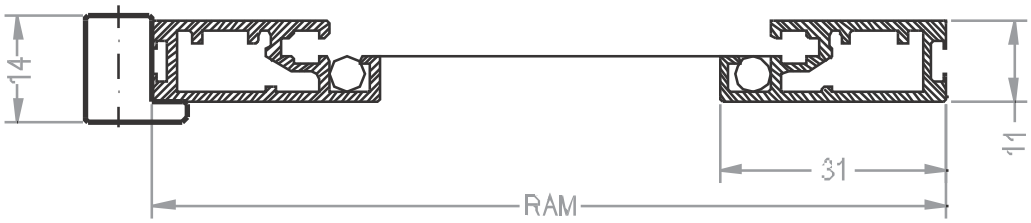

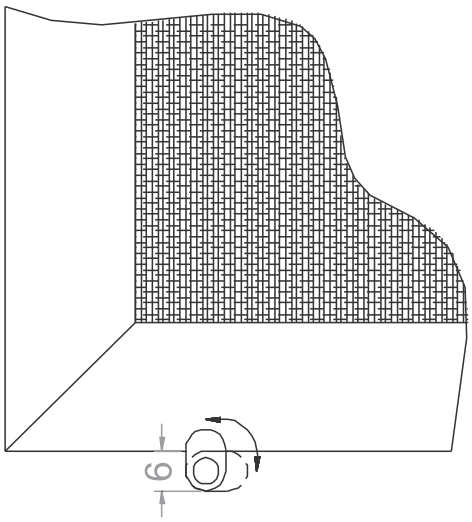




Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)
< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Preis-Gruppe 100
Z-Profile

Ausführungen:
140 Z-Profilstücke ca. 10 cm Länge

141 Z-Profilleisten komplette Breite

Aufmaßhilfe:
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42mm
oder maximale Breite
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 34 mm
oder max. Höhe - 55 mm

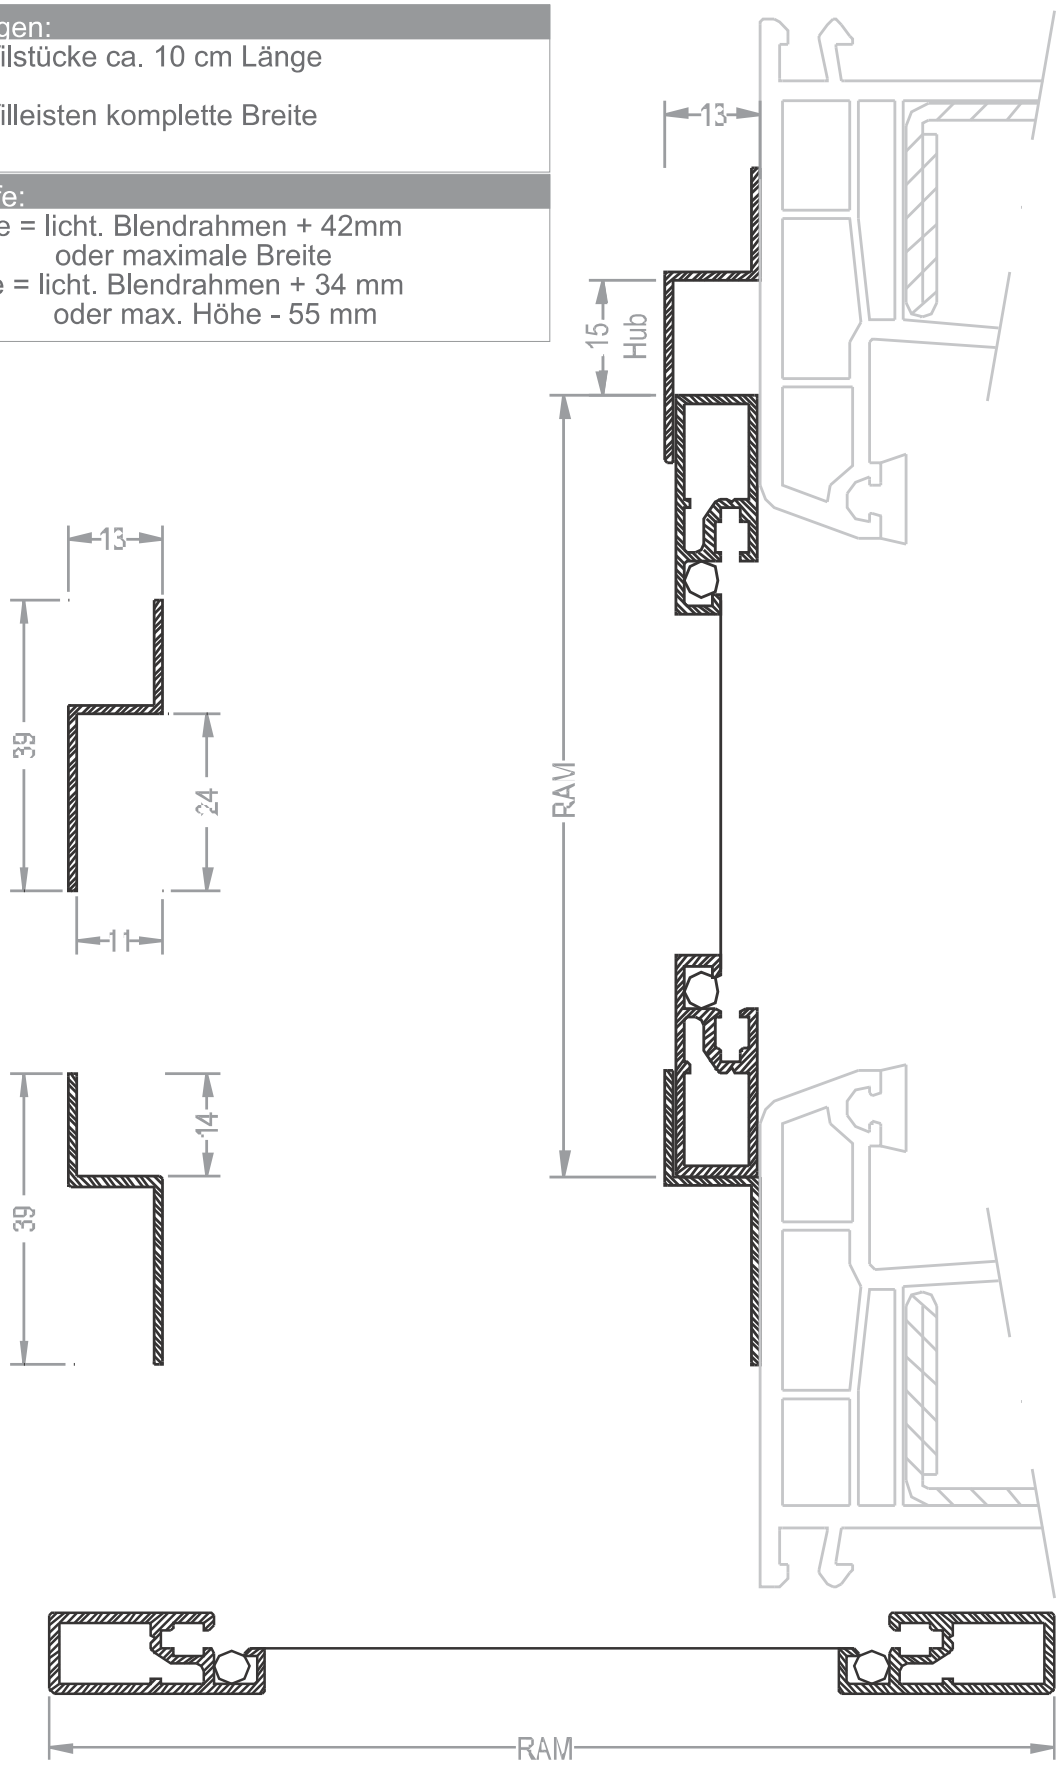


Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)
< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse


Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 100
Federstifte

150 Rahmenprofil-C
Federstifte innen
mit Bürste 6 mm
RAM = licht. BLR - 4 mm

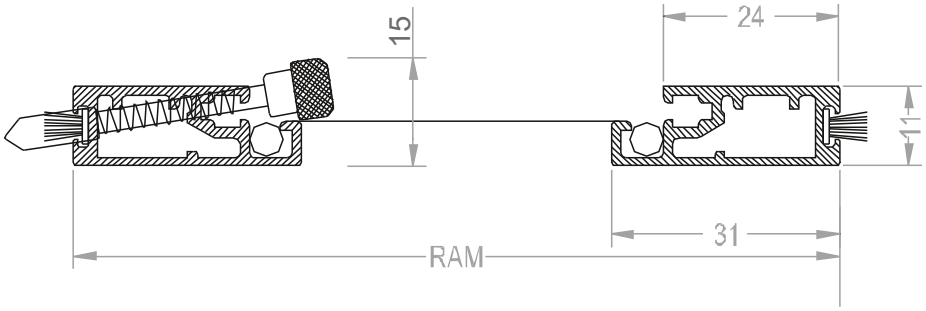

151 Rahmenprofil-C
Federstifte aussen
mit Bürste 6 mm
RAM = licht. BLR - 4 mm

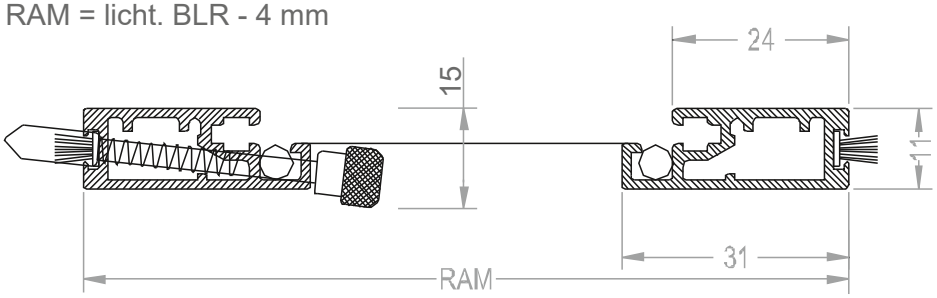



Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Preis-Gruppe 200
U-Profile

200 Rahmenprofil-A U-Profil 2,5


RAM Breite = licht. BLR Breite + 3 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

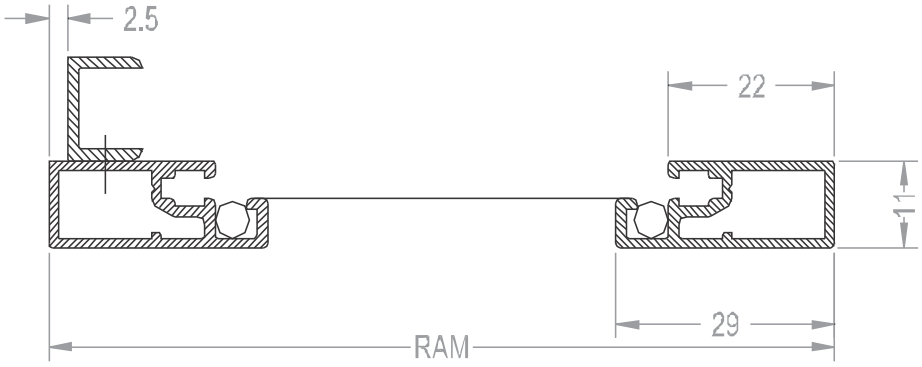


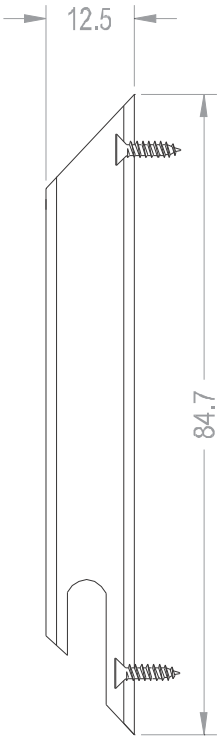

210 Rahmenprofil-A U-Profil 7,5


RAM Breite = licht. BLR Breite + 13 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

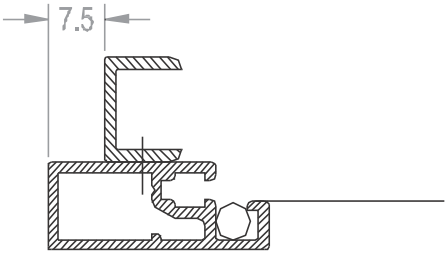

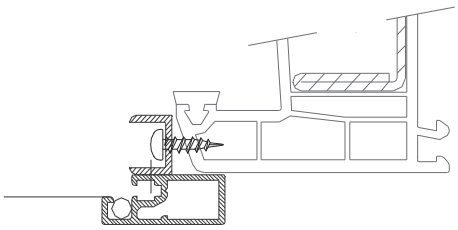

220 Rahmenprofil-A U-Profil 12,5

RAM Breite = licht. BLR Breite + 23 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

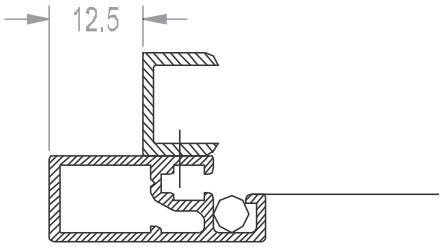




Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse


Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 200
U-Profile

211 Rahmenprofil-D U-Profil 7,5
mit Bürste 3 mm


RAM Breite = licht. BLR Breite + 13 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

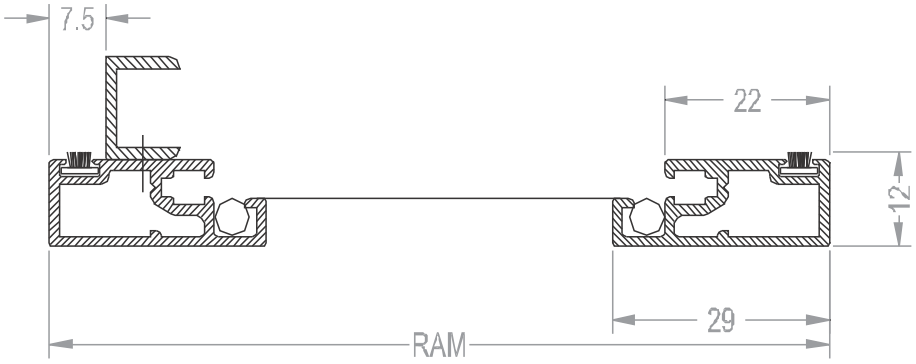


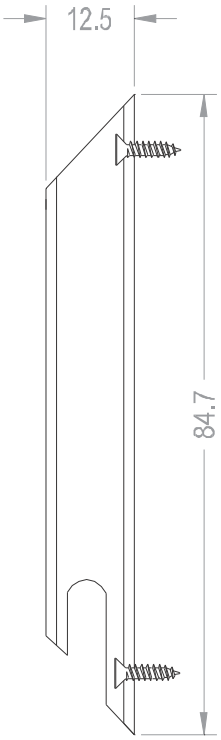

221 Rahmenprofil-D U-Profil 12,5
mit Bürste 3 mm

RAM Breite = licht. BLR Breite + 23 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

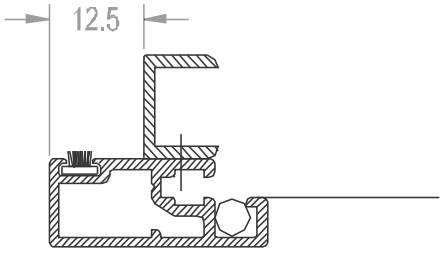

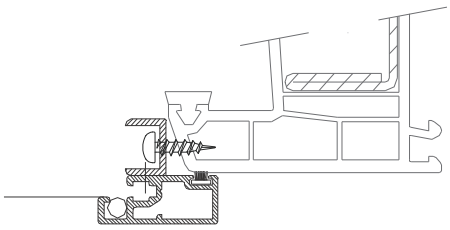




Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 200
U-Profile


202 Rahmenprofil-S U-Profil 2,5

RAM Breite = licht. BLR Breite + 3 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

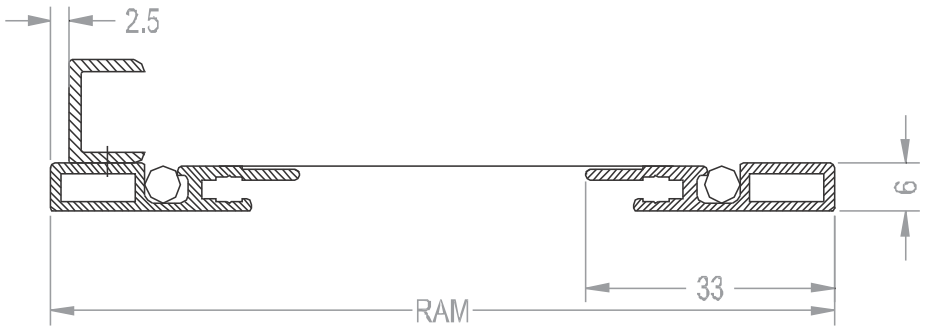


212 Rahmenprofil-S U-Profil 5,0


RAM Breite = licht. BLR Breite + 8 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

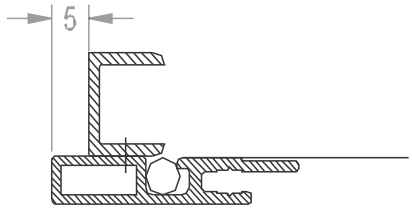

222 Rahmenprofil-S U-Profil 19,0


RAM Breite = licht. BLR Breite + 36 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

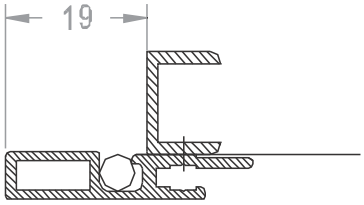


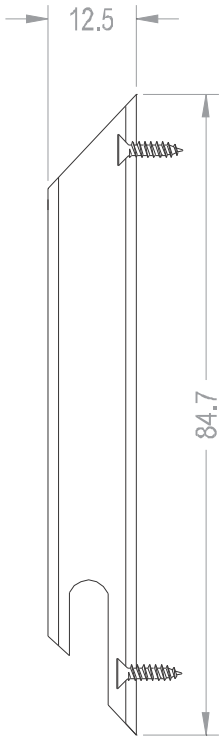

205 Rahmenprofil-C U-Profil bündig

RAM Breite = licht. BLR Breite - 2 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm
(Holzfenster mit Stockabdeckung + 20mm)

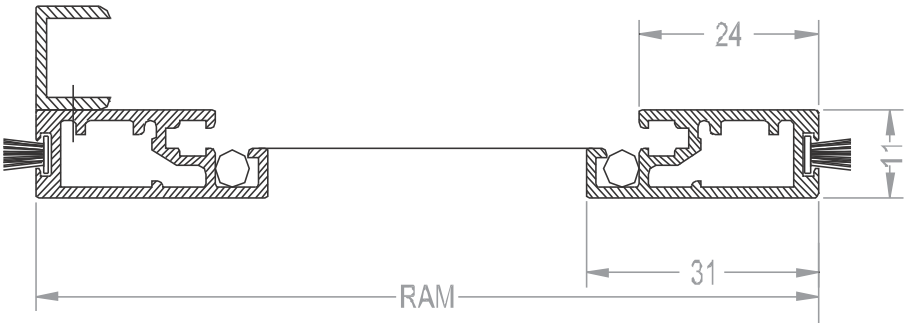

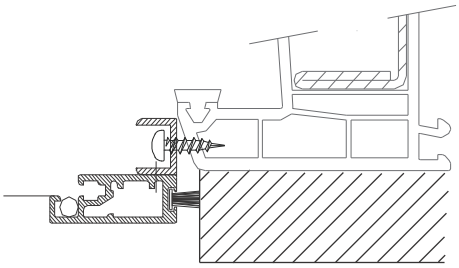




Bitte beachten:
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Insektenschutz Spannrahmen

230 Rahmenprofil-C

EASY²
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

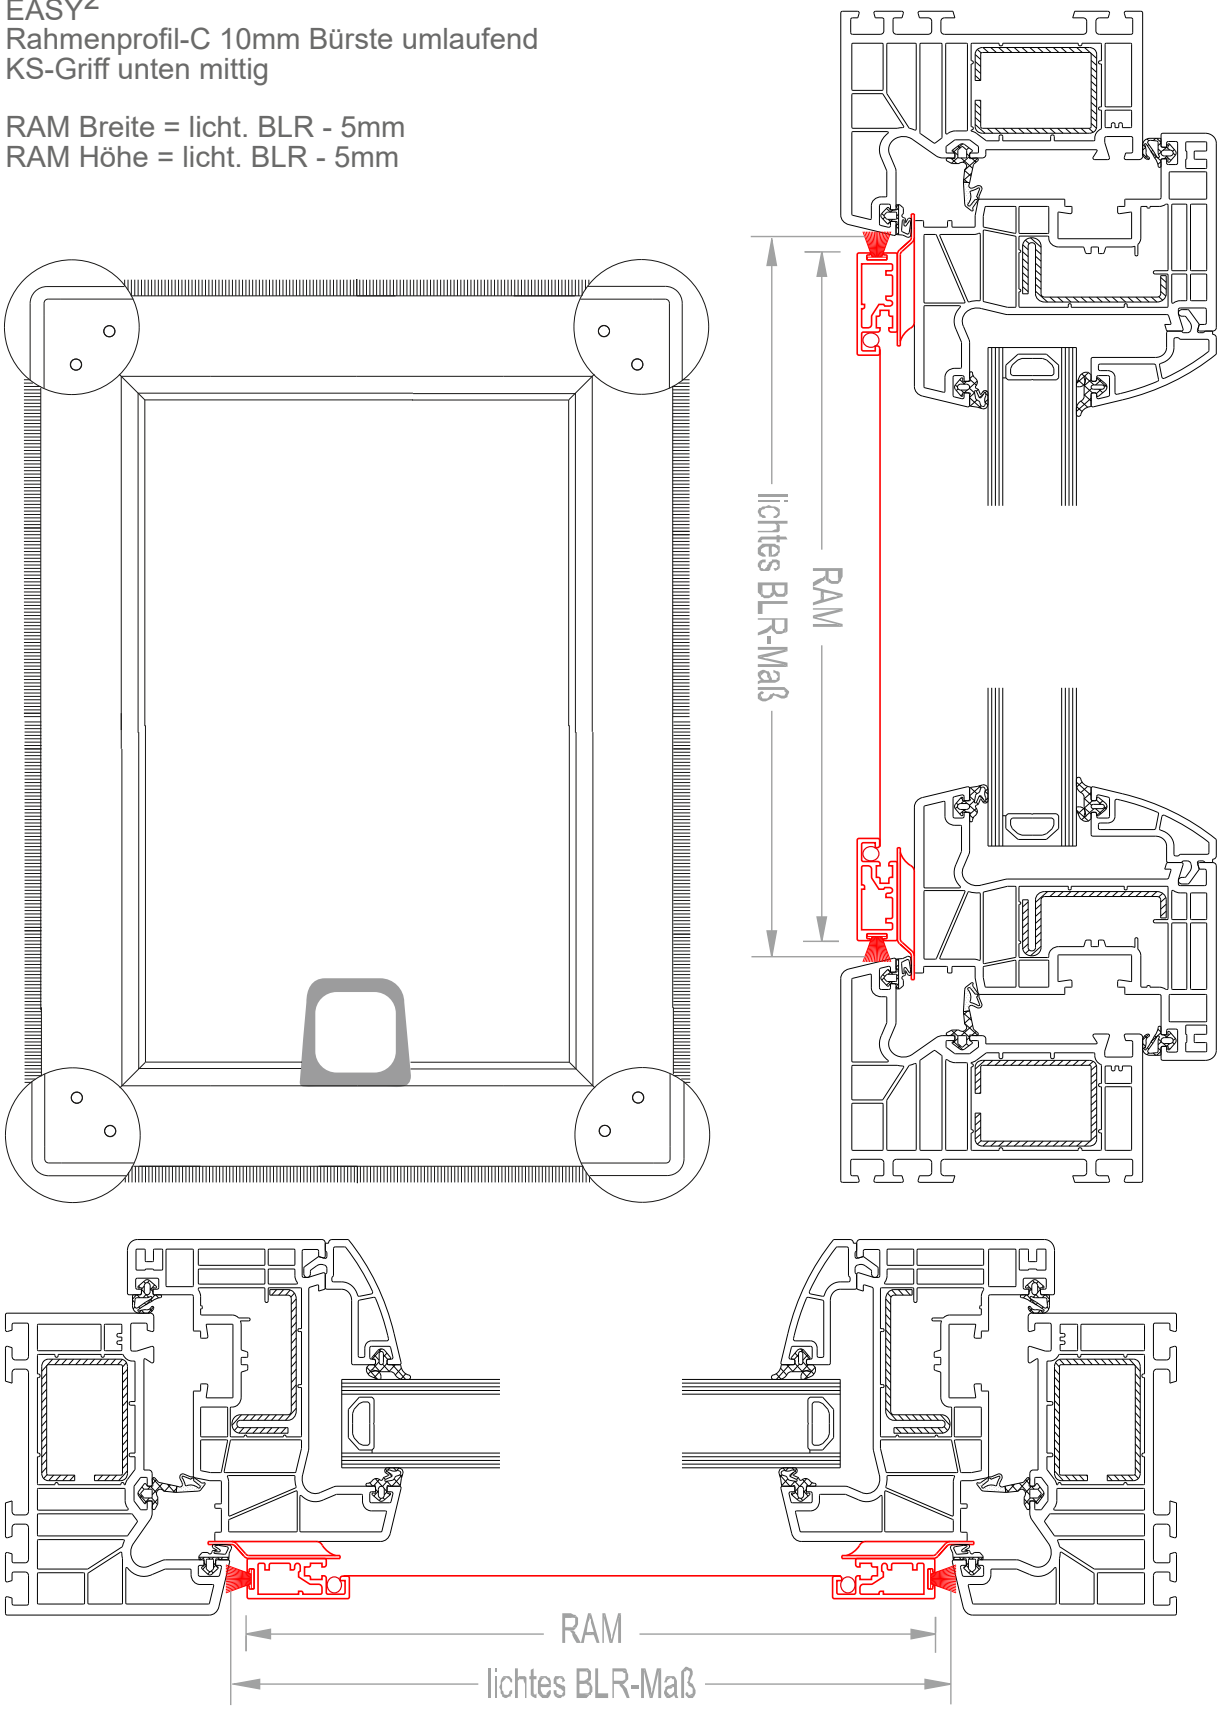

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel o.ä.


< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse


EASY^2 Beschlag
Preis-Gruppe 200

Neu

230-XL Rahmenprofil-C
EASY^2
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend
senkrecht XL-Profil
max. Baugröße 1.500 x 2.500 mm
KS-Griff unten mittig

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

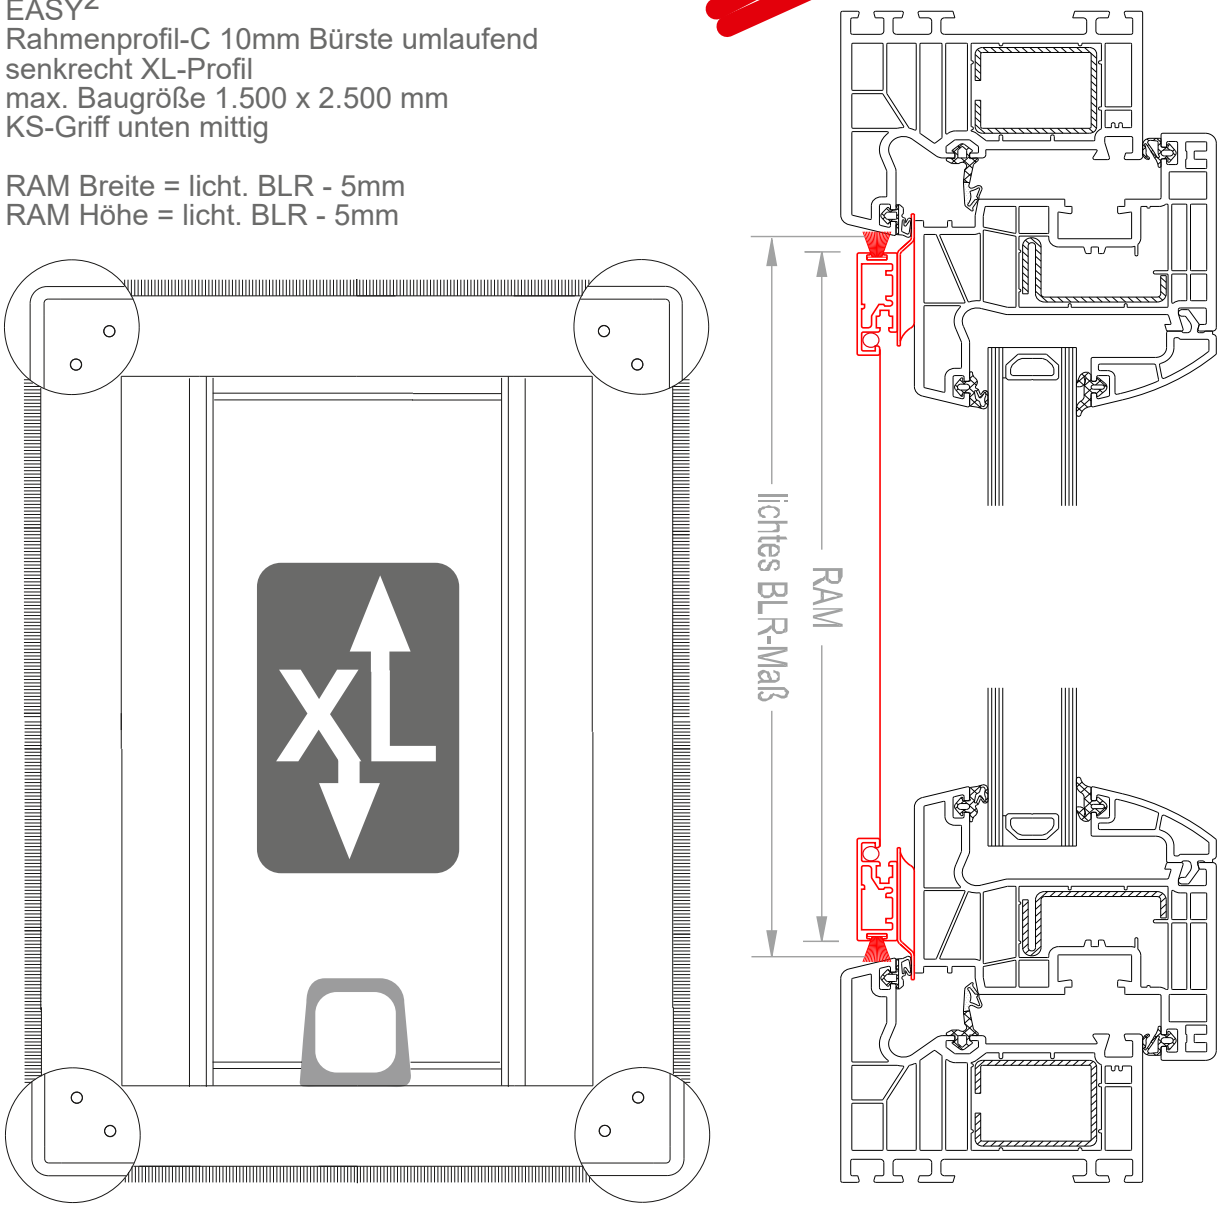

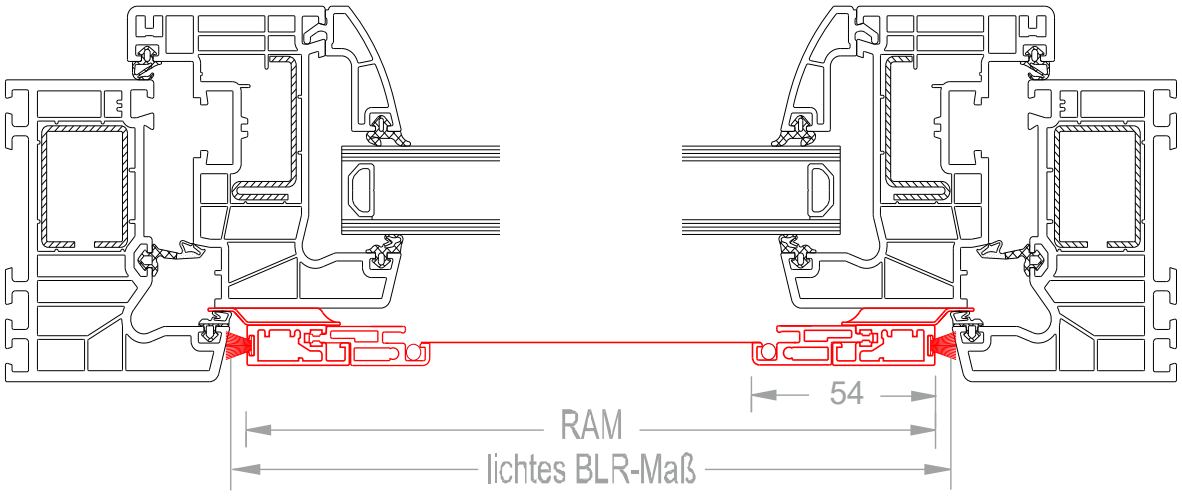

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel o.ä.


Insektenschutz Spannrahmen


EASY^2 HOLZ - Beschlag
Preis-Gruppe 200


Neu

230 Rahmenprofil-C
EASY^2 für Holzfenster **ohne** Flügelfalz
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

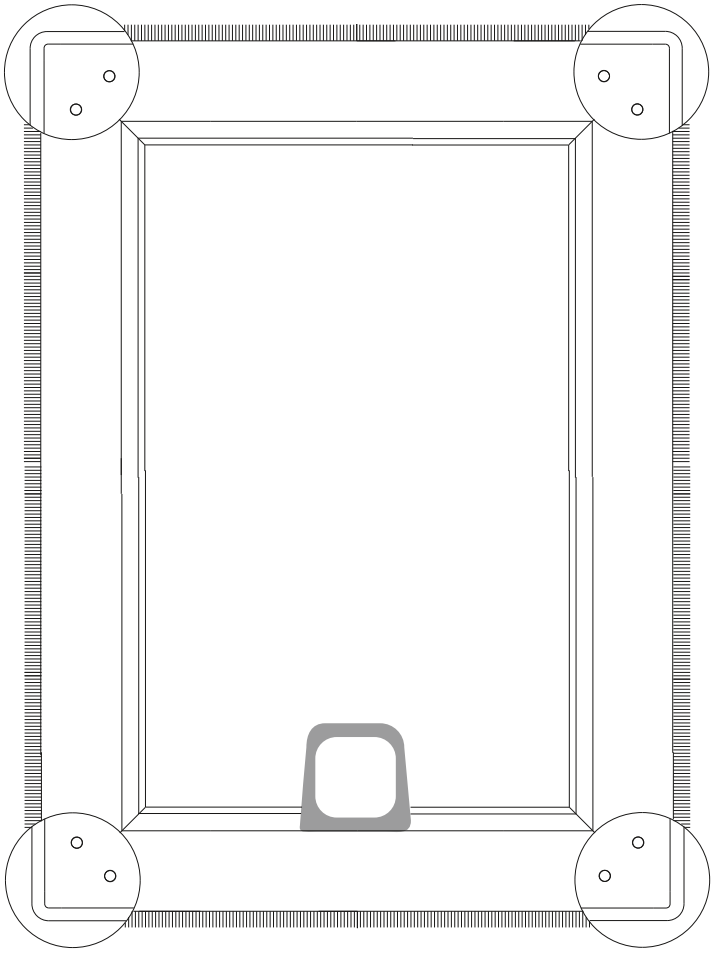

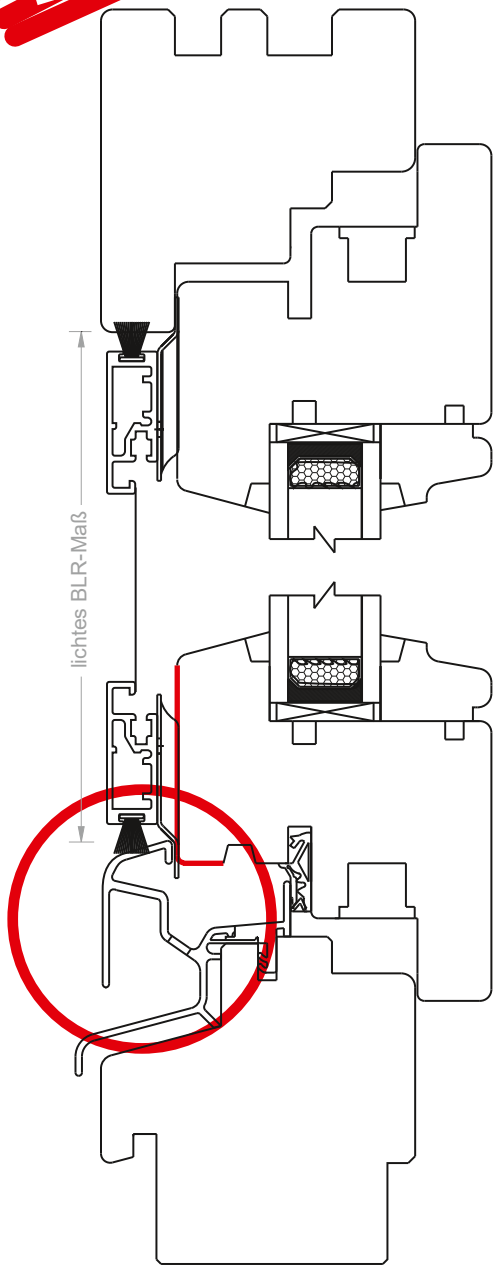

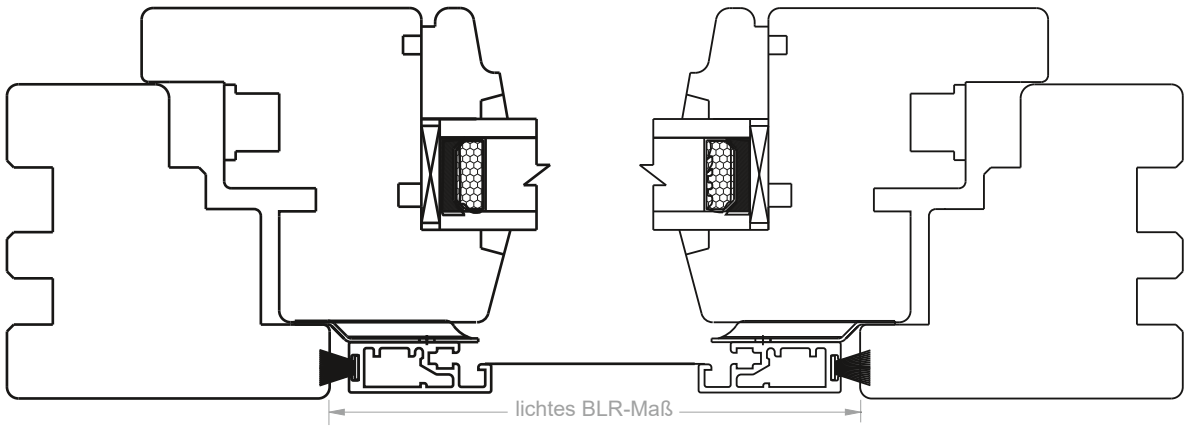

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Flügelfalz, Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.


Insektenschutz Spannrahmen


EASY^2 HOLZ - Beschlag
Preis-Gruppe 200

Neu

230.1 Rahmenprofil-C
EASY^2 für Holzfenster mit Flügelfalz unten
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

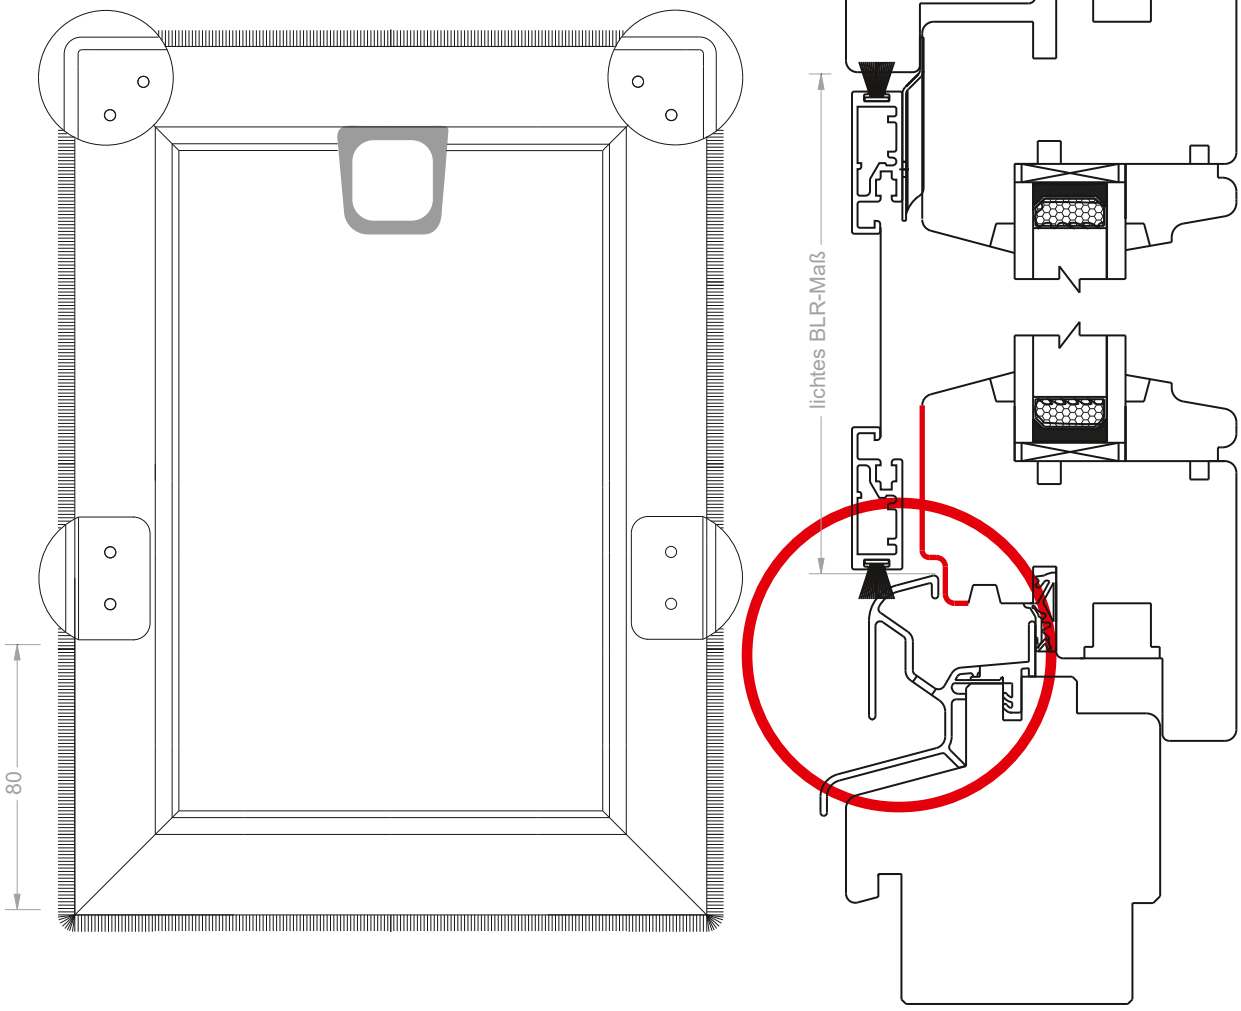

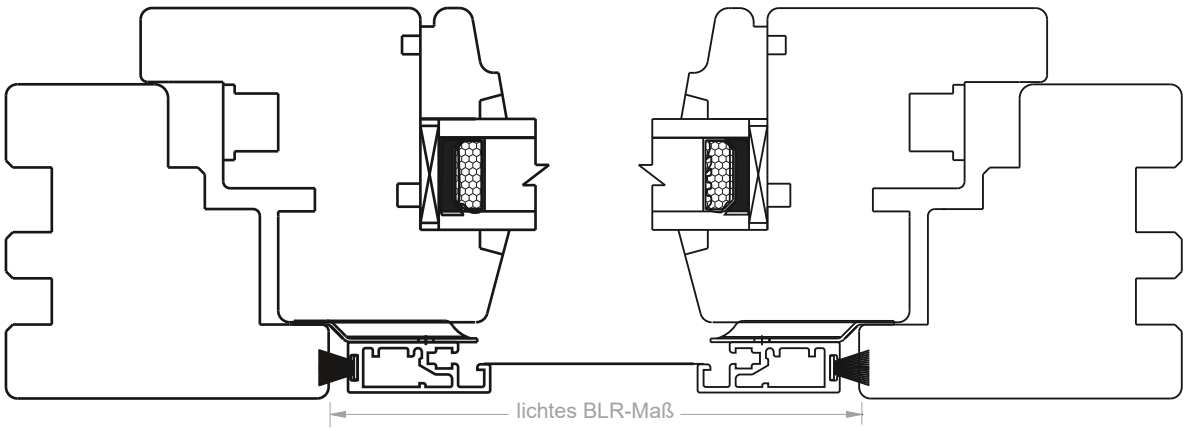


Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der Regenschutzschiene. KS-Griff oben.

EASY^2 HOLZ - Beschlag
Preis-Gruppe 200

Neu

230.2 Rahmenprofil-C
EASY^2 für Holzfenster mit Flügelfalz unten
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

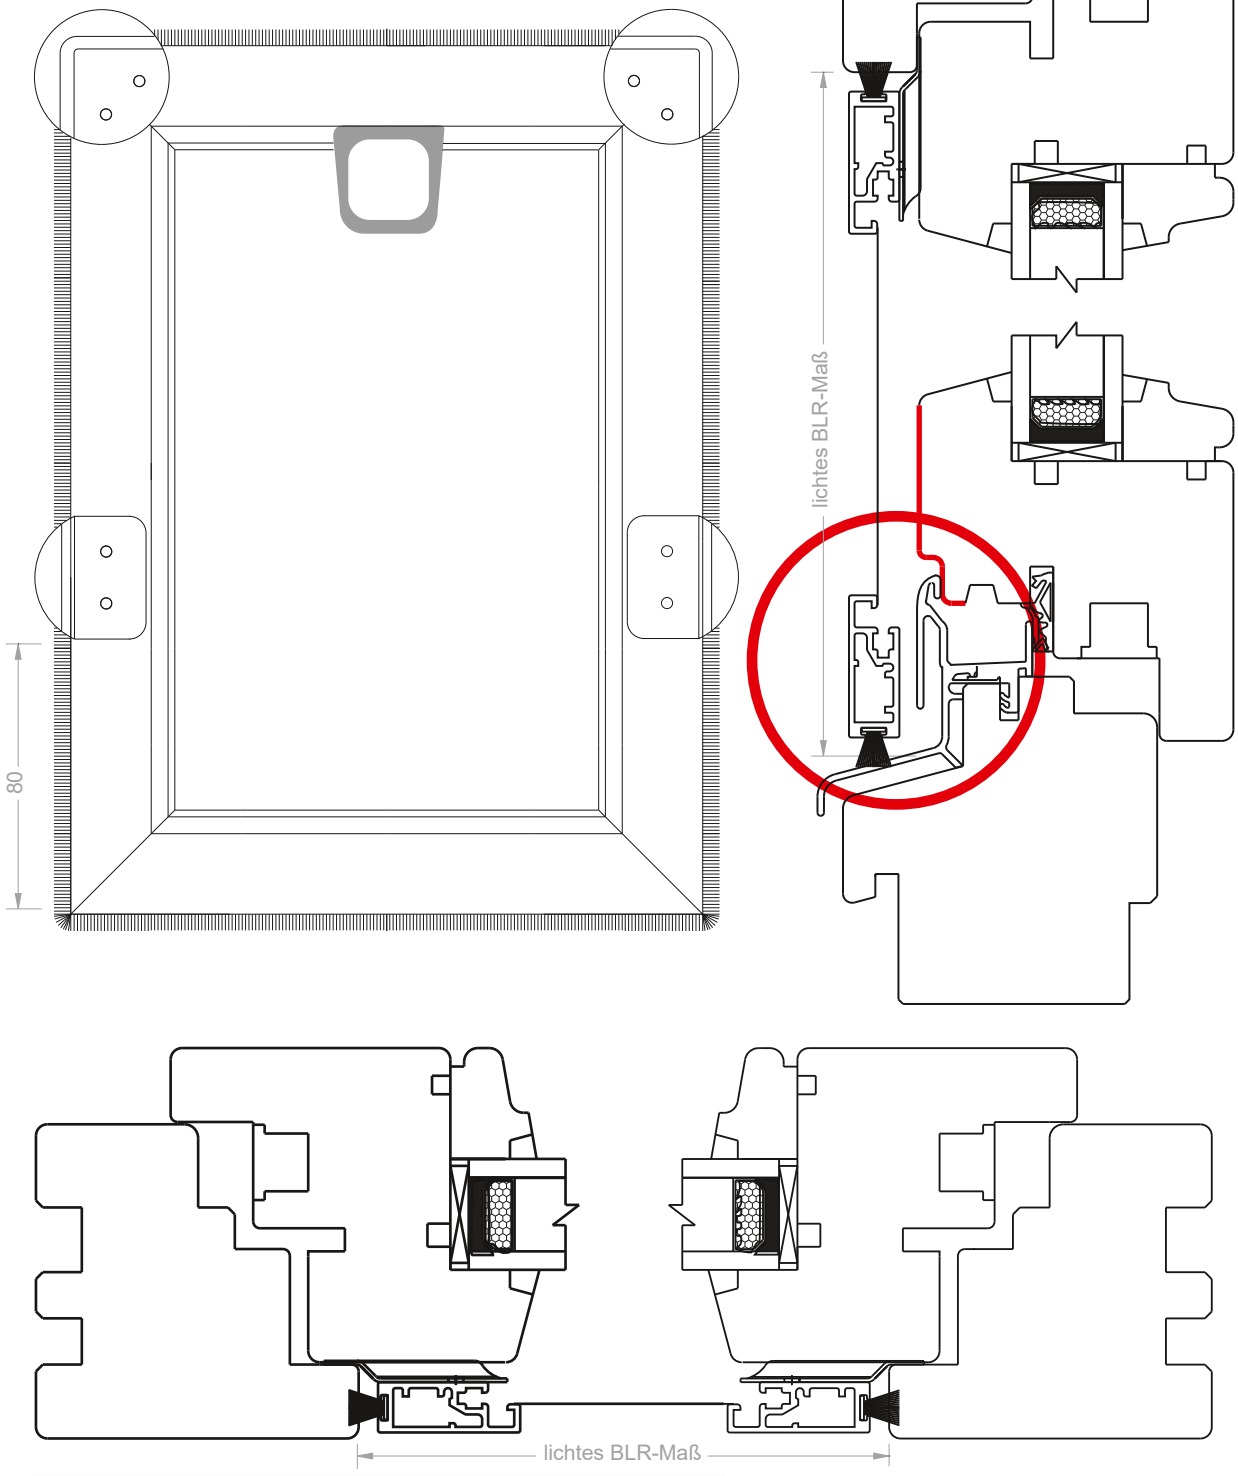

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.
Der Fliegengitter-Rahmen steht auf der Stockabdeckung. KS-Griff oben.

Insektenschutz Spannrahmen


EASY^2 Stulp - Beschlag
Preis-Gruppe 200


Neu


230-Stulp Rahmenprofil-C
EASY^2 für Stulp-Fenster (Gangflügel)
Rahmenprofil-C 10mm Bürste umlaufend


RAM Breite = licht. BLR (Gangflügel) - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

230.SR **Stulppfosten rechts von aussen gesehen**
230.SL **Stulppfosten links von aussen gesehen**

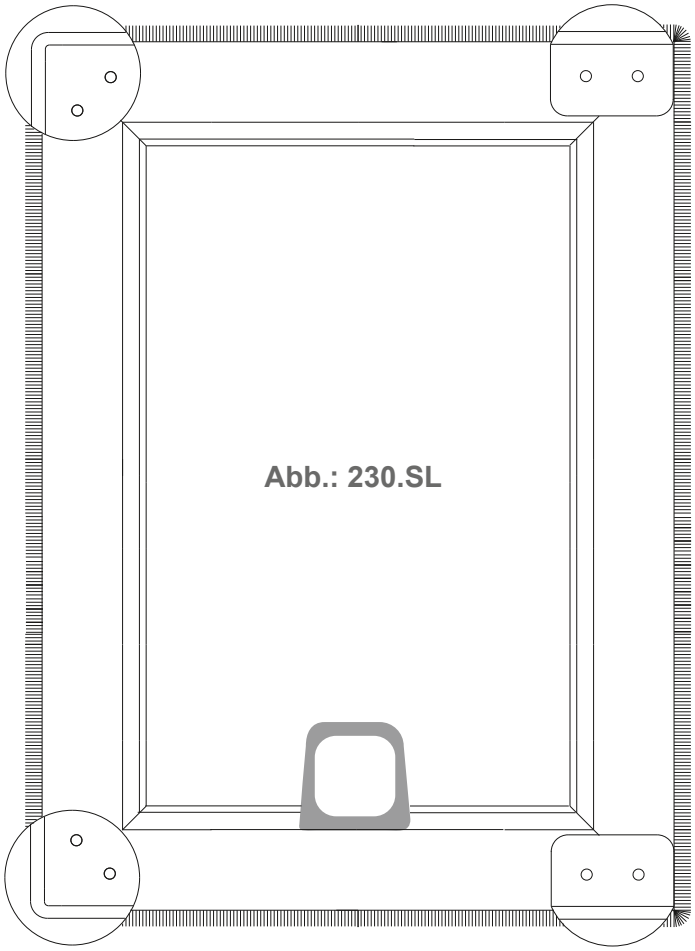

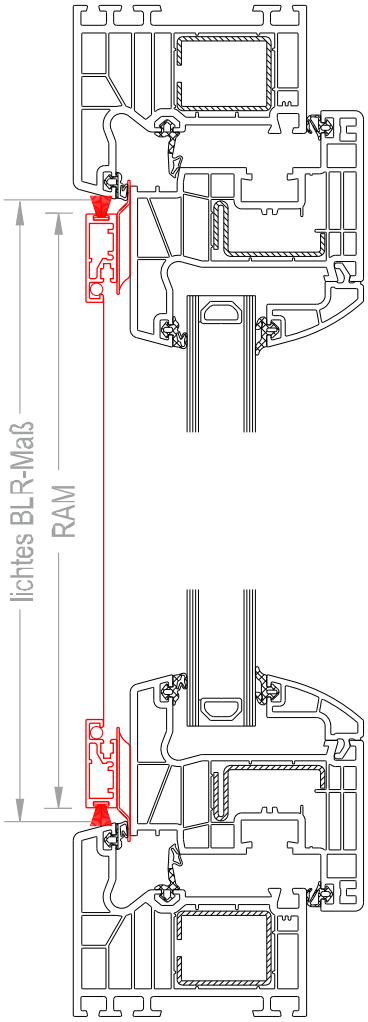

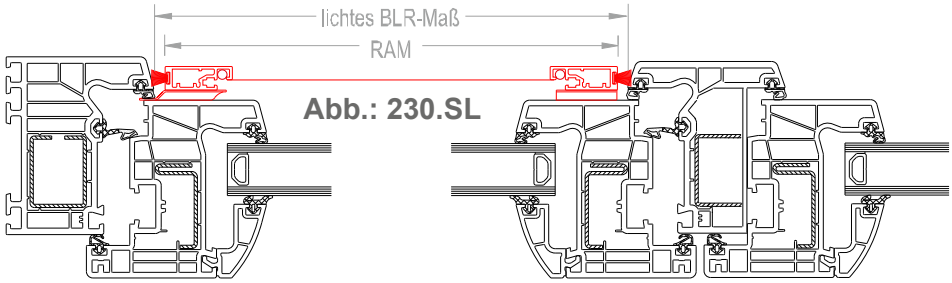



Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä. KS-Griff unten.

Insektenschutz Spannrahmen

Universa - Beschlag
Gruppe 235



Der **systemübergreifende** Universa-Beschlag

Holzfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Holz - Aluminiumfenster



Millimeter genaue Passform in 4 unterschiedlichen Gesamtlängen

Worauf Sie achten sollten:

Allgemeines:

Da beim Universa-Beschlag der Insektenschutzgitterahmen umlaufend mind. 21 mm auf dem Fenster-Blendrahmen aufliegt, muß dieses entsprechend bei Rollladenführungen, Wasserkappen Mauerlaibungen (Beton oder Stahlstürze), die weniger als 22 mm vom lichten Blendrahmen zurückspringen, berücksichtigt werden.

Ist der Abstand kleiner als 22 mm, sollte man die Beschlagsvarianten 235.3 oder 236.3 verwenden.

Achten Sie immer auf Vorstehen eines Wetterschenkels.

Holzfenster mit Regenschutzschiene:

Ist eine Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung vorhanden, müssen alle Beschläge seitlich (beweglich) angebracht werden. Das Insektenschutzgitter wird dann im unteren Bereich mit Winkelstücken von 10/10/1 mm gegen Herunterrutschen gesichert. Beschlagsvariante 235.1 / 236.1.

Ist eine Regenschutzschiene mit Stockabdeckung vorhanden, wird das Insektenschutzgitter auf die Stockabdeckung aufgesetzt (unten abgedichtet durch ein 3 mm starkes Dichtband). Beschlagsvariante 235.2 / 236.2.


Hauptvorteile des m&s Universa-Beschlags:

Universell einsetzbar - passt an fast jedes Fenster
schnelle und einfache Montage - ohne zu Bohren
Millimeter genaue Anpassung des Beschlags an den Blendrahmen
umlaufend aufliegender Insektenschutzgitterrahmen
optimale Abdichtung speziell bei profilierten Fensterprofilen
keine Beeinträchtigung der Dichtigkeit des Fensters
keine Beschädung der Fensterdichtung

Preis-Gruppe 200
Universa


235 Rahmenprofil-A (ohne Bürste)
Universa

RAM Breite = licht. BLR + 42mm
RAM Höhe = licht. BLR + 42mm

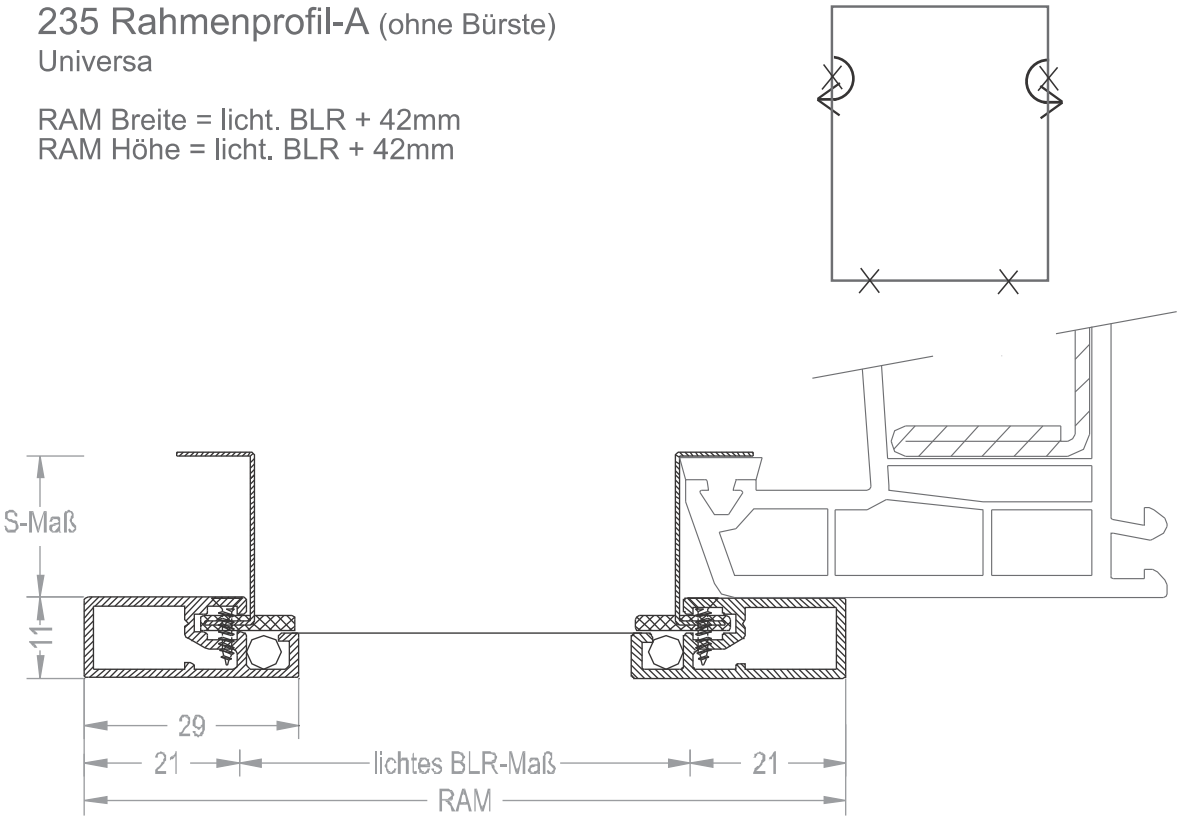

236 Rahmenprofil-D (mit Bürste)
Universa


RAM Breite = licht. BLR + 42mm
RAM Höhe = licht. BLR + 42mm

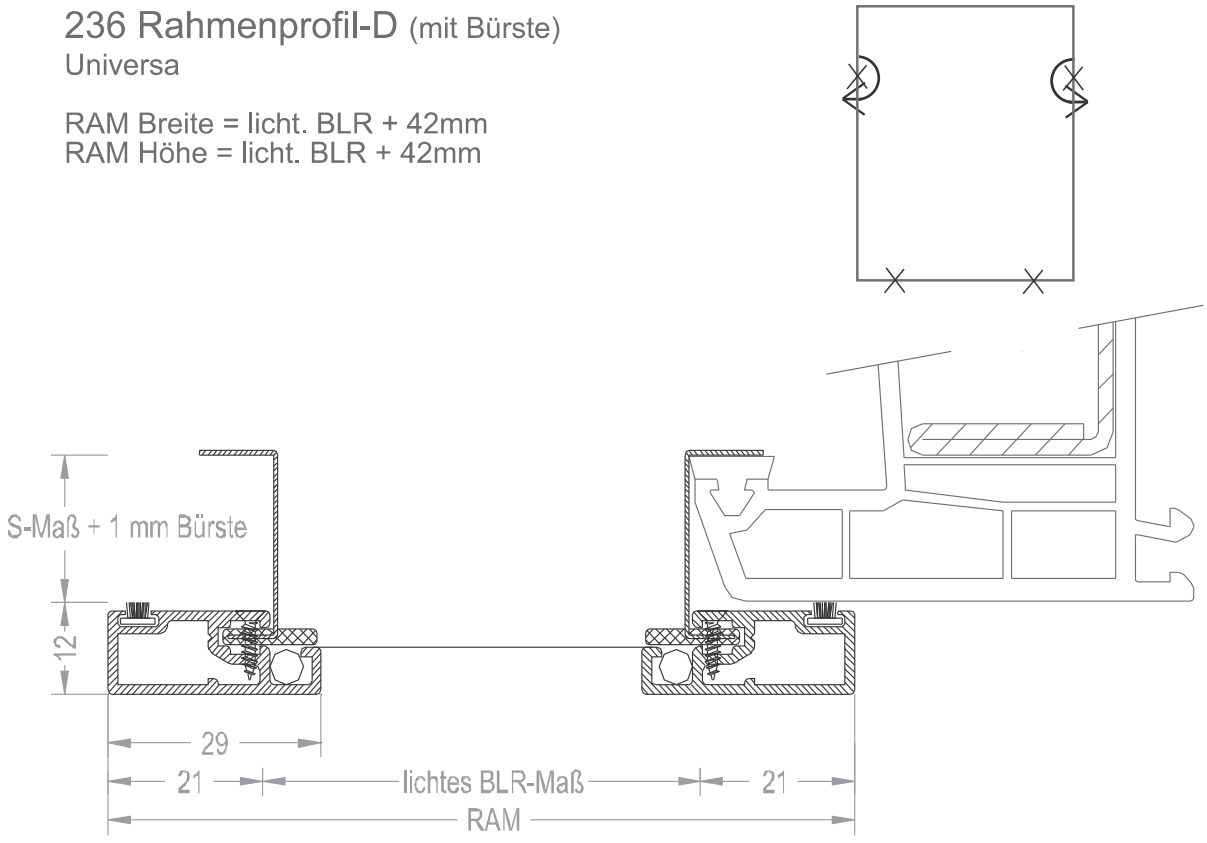

Preis-Gruppe 200
Universa


237 Rahmenprofil-F
Universa auf Rahmen

RAM Breite = licht. BLR + 26mm
RAM Höhe = licht. BLR + 26mm




Beispiel-Berechnung S-Maß für Universa-Klammer:

S-Maß am BLR S = 22 mm >>> Universa-Klammer S = 5mm
S-Maß BLR - 17 mm = S-Maß für Universa-Klammer

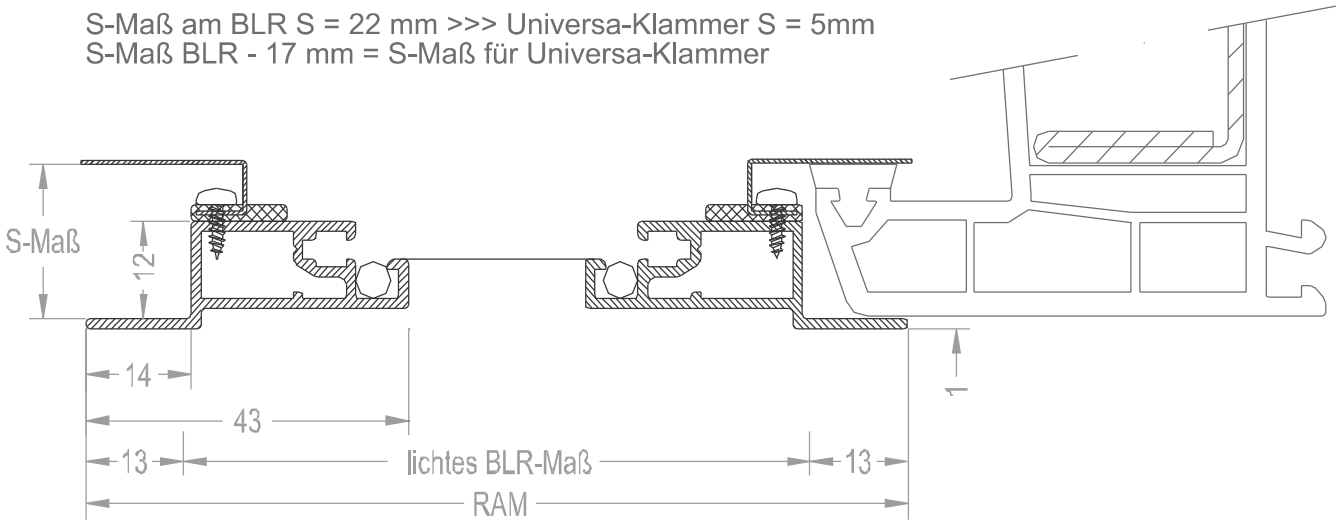


238 Rahmenprofil-F
Universa in der Nut

RAM Breite = licht. BLR + 26mm
RAM Höhe = licht. BLR + 26mm



Beispiel-Berechnung S-Maß für Universa-Klammer:

S-Maß am BLR S = 22 mm >>> Universa-Klammer S = 10mm
S-Maß BLR - 12 mm = S-Maß für Universa-Klammer

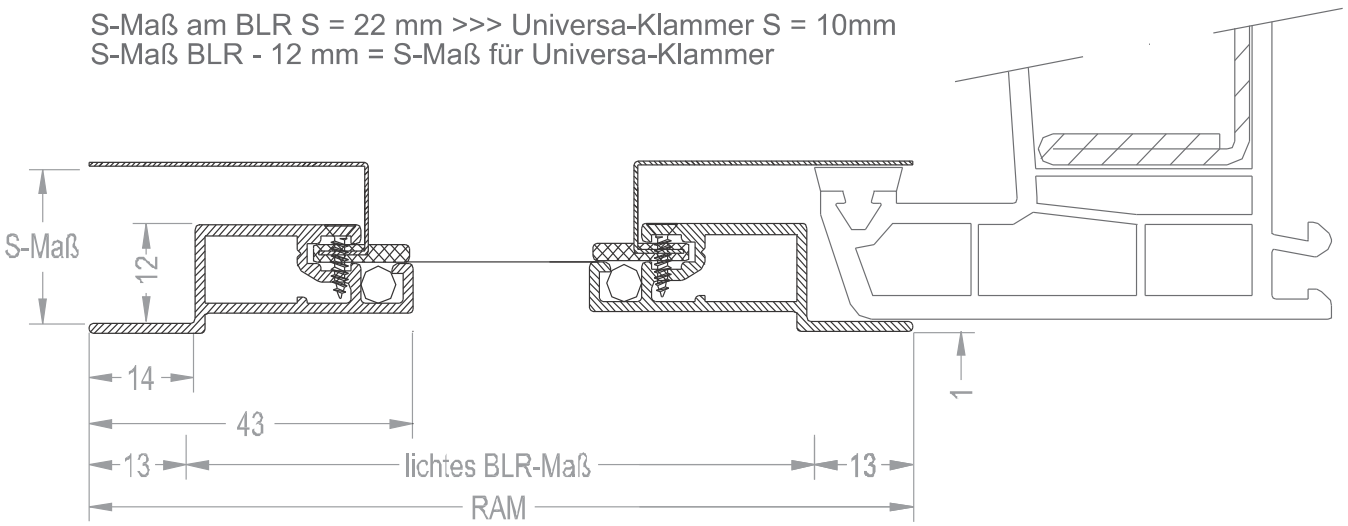


Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 200
Universa


237.FD Rahmenprofil-FD
Universa auf den Rahmen

RAM Breite = licht. BLR + 44mm
RAM Höhe = licht. BLR + 44mm



238.FD Rahmenprofil-FD
Universa in die Nut


RAM Breite = licht. BLR + 44mm
RAM Höhe = licht. BLR + 44mm

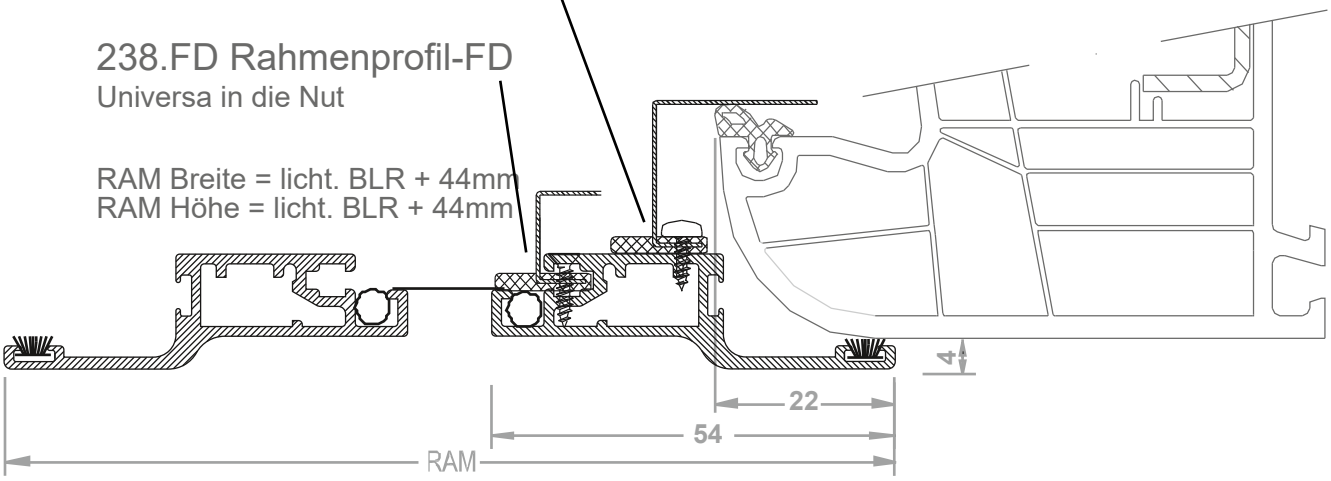


239 Rahmenprofil-S
Universa (Keder aussen)
max. 1500 x 1500 mm
(Kämpfer technisch nicht möglich)

RAM Breite = licht. BLR + 52mm
RAM Höhe = licht. BLR + 52mm

Speziell für:
Rollladenführungen < 12mm und
BLR mit großem Radius




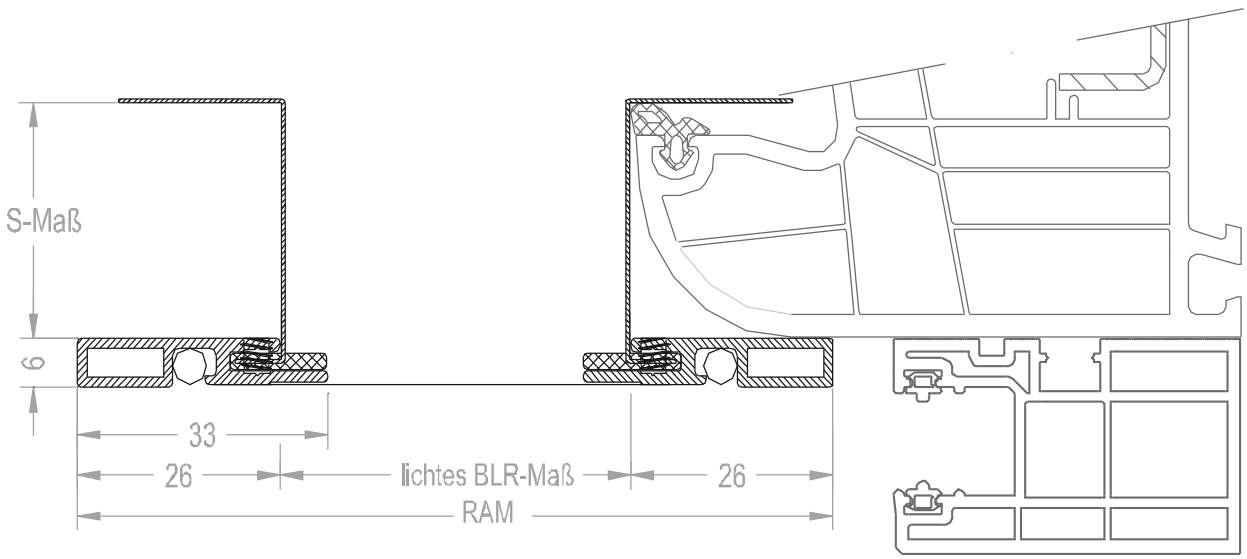


Preis-Gruppe 200
Universa

m&s Universa für Holzfenster:
Ist eine Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung vorhanden, müssen alle Beschläge seitlich (beweglich) angebracht werden. Das Insektenschutzgitter wird im unteren Bereich mit Winkelstücken von 10/10/1 mm gegen Herunterrutschen gesichert. Beschlagsvariante 235.1 / 236.1.


235.1 Rahmenprofil-A
236.1 Rahmenprofil-D
Holzfenster - Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung
Universa alle seitlich drehbar / unten Winkelstücke
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42 mm
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 30 mm




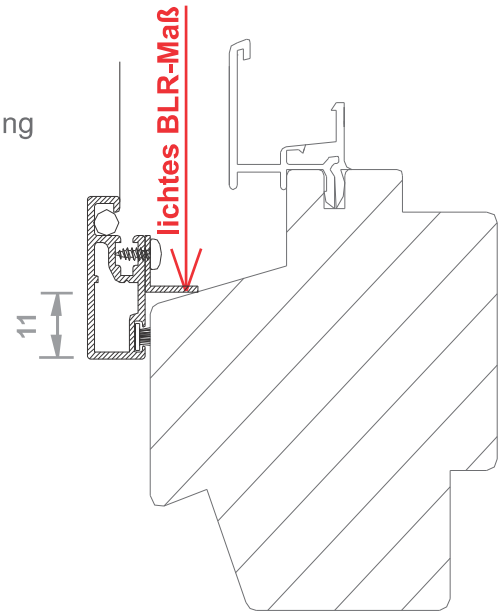


Ist eine Regenschutzschiene mit Stockabdeckung vorhanden, wird das Insektenschutzgitter auf die Stockabdeckung aufgesetzt (unten abgedichtet durch ein 3 mm starkes Dichtband). Beschlagsvariante 235.2 / 236.2.


235.2 Rahmenprofil-A
236.2 Rahmenprofil-D
Holzfenster - Regenschutzschiene mit Stockabdeckung
Universa alle seitlich drehbar / unten Dichtband
RAM Breite = licht. Blendrahmen + 42 mm
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 20 mm



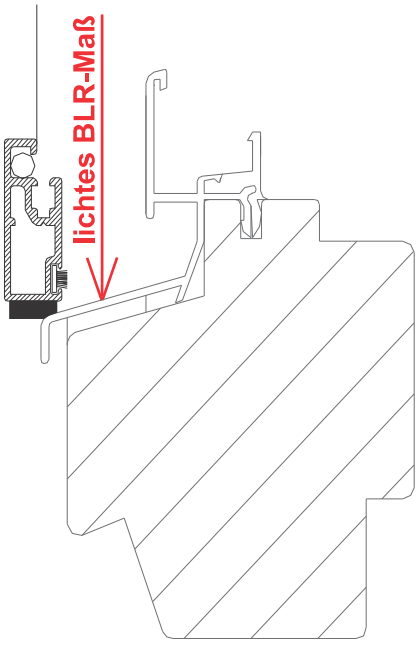

Sonderlösung für Kunststoff- / Alu- / Holz-Alu-Fenster:
235.3 Rahmenprofil-A
236.3 Rahmenprofil-D
sollte seitlich nicht genügend Platz auf dem BLR vorhanden sein
Universa unten fest / ober quer drehbar
RAM Breite = licht. Blendrahmen + vorhandener Platz
RAM Höhe = licht. Blendrahmen + 42 mm



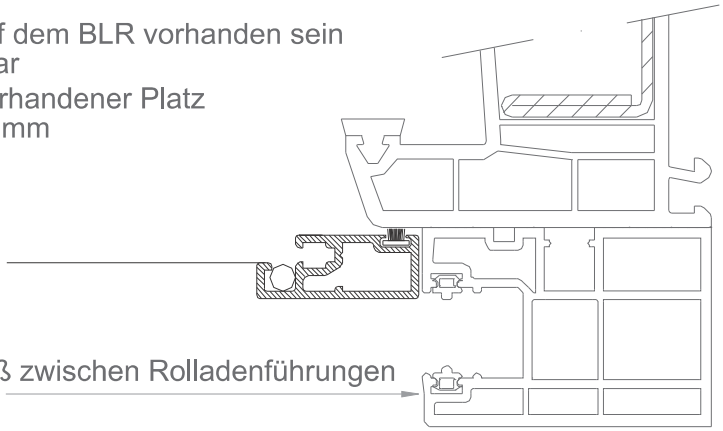



Insektenschutz Spannrahmen


Preis-Gruppe 200
Sonderlösung

Sonder-Fall für sehr eng montierte Rollladenführungen
236.3C
Rahmenprofil-C mit Universa

Unten fest / oben quer beweglich
seitlich aufrecht Bürste 6 mm
RAM Breite = max. Breite - 4 mm (für Bürste)
RAM Höhe = licht. BLR + 42 mm



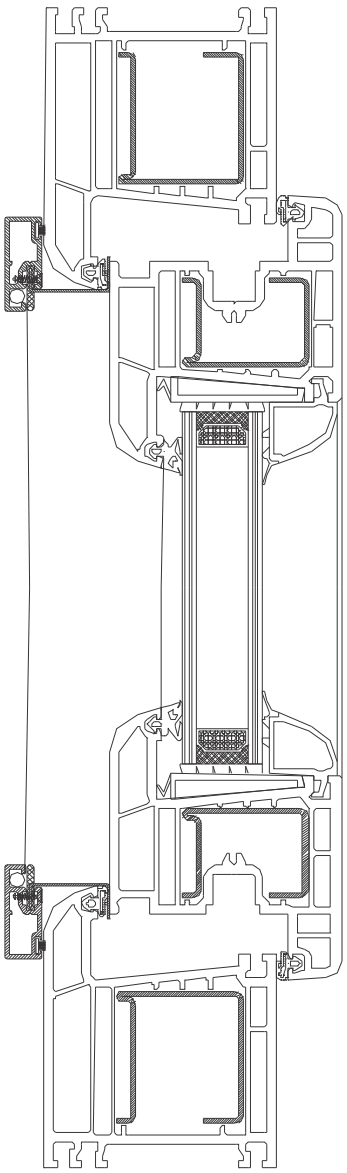


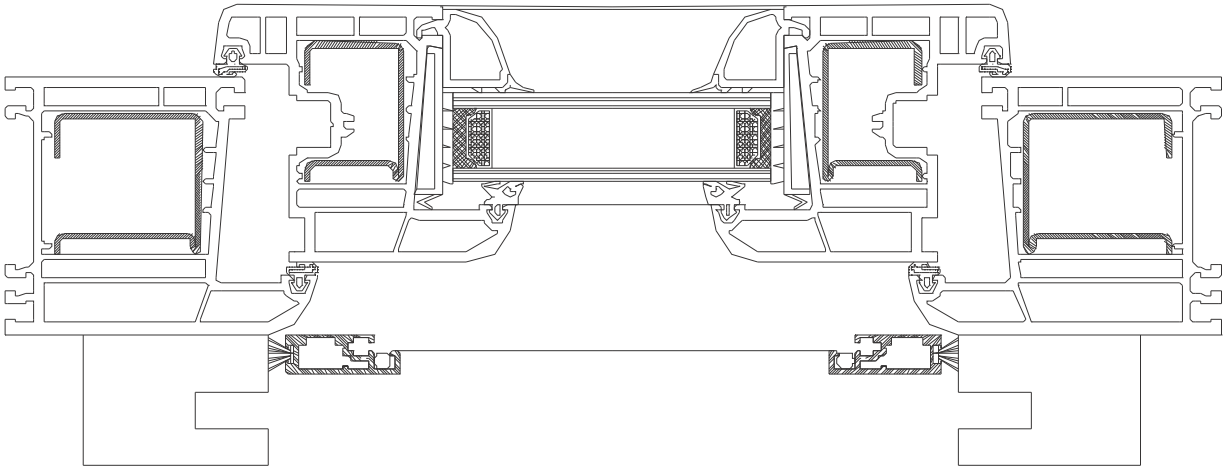


Preis-Gruppe 200
Sonderlösung

Sonder-Fall für Fenster mit Lippendichtung
Rahmenprofil-D mit Universa
Unten fest / aufrecht beweglich

RAM Breite = licht. BLR Breite - (2 x D) + 42 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe - (2 x D) + 42 mm







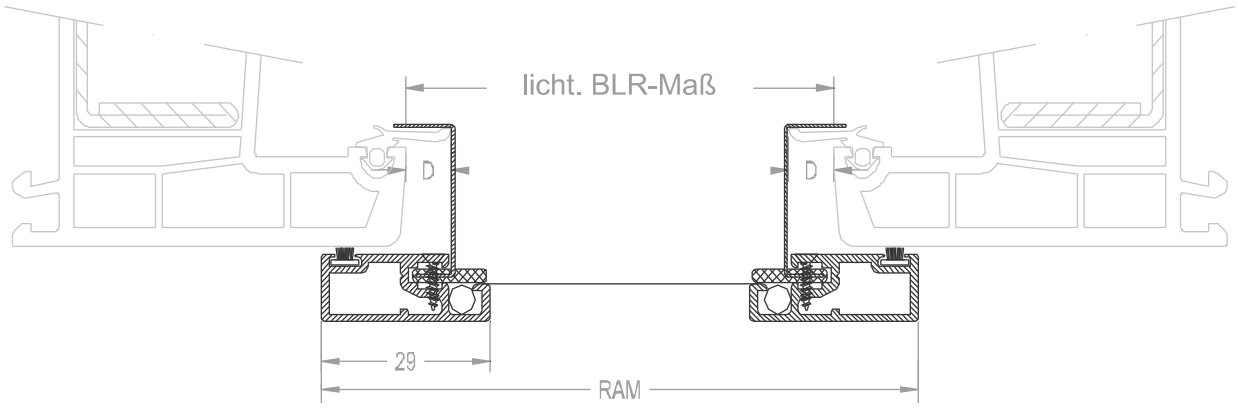



Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 200
Die Universa-Klammer







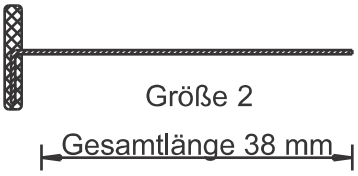









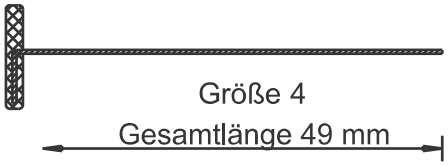




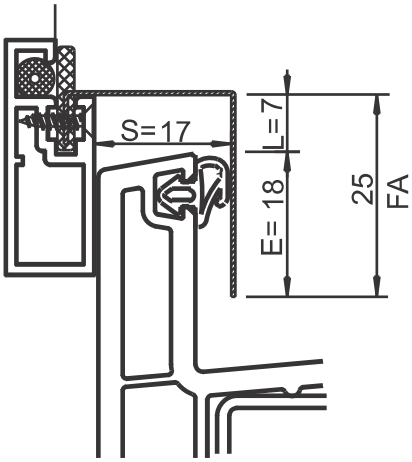

Gr = Größe (1-4)
S = Aufschlagstärke inclusive Dichtung (in mm-Schritten)
FA = Falzauflagefläche
E = echte Falzauflage
L = Luft (z.B. bei Lippendichtungen)
Gr = S + FA oder S + E + L

Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 200
240 Winkelprofil

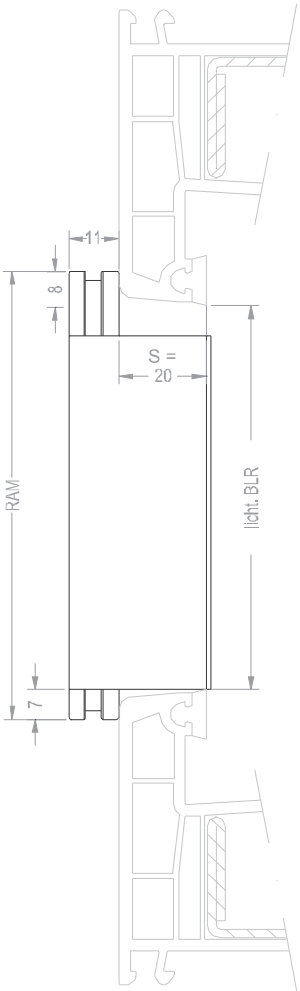

Kunststoff-Fenster



Alu-Fenster





Standard-Version

Rahmenprofil-C mit seitlich eingezogener Bürste
Mögliches S - Maß von 1 mm bis 35 mm
Der Winkel wird ab S = 21 mm aussen bündig geschnitten.
Achtung: Schnittkanten aussen sichtbar!

Winkel unten gerade:
Oben min. 16 mm Hub bis zum Sturz bzw. Rollladenkasten

Berechnung: RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 15 mm

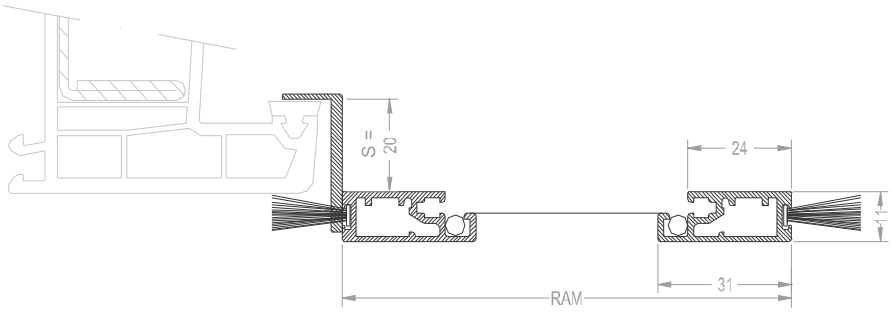

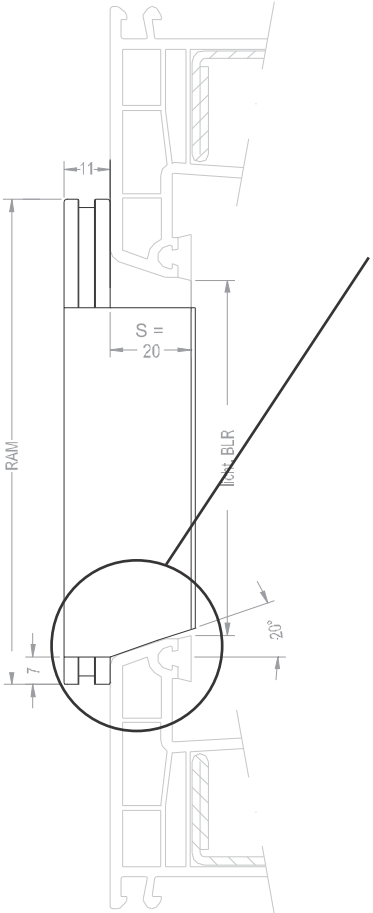

Sonder-Fall für stark abgeschrägte BLR-Profile

Rahmenprofil-C mit seitlich eingezogener Bürste
Mögliches S - Maß von 1 mm bis 35 mm
Winkel unten schräg:

Berechnung: **Beschlag 240.1**
Winkel 10° schräg / Winkelversatz oben 25 mm
Oben min. 21 mm Hub bis zum Sturz
RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 20 mm


Beschlag 240.2
Winkel 15° schräg / Winkelversatz oben 30 mm
Oben min. 26 mm Hub bis zum Sturz
RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 25 mm

Beschlag 240.3
Winkel 20° schräg / Winkelversatz oben 35 mm
Oben min. 31 mm Hub bis zum Sturz
RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm

Insektenschutz Spannrahmen

Preis-Gruppe 200
240 Winkelprofil

245 Rahmenprofil-S




Mögliches S - Maß von 1 mm bis 38 mm

Der Winkel wird immer aussen bündig geschnitten >>>
Achtung: Schnittkanten aussen sichtbar!

Winkel unten gerade geschnitten
Winkel kann auch schräg geschnitten werden. Siehe Seite 8.0

Oben min. 16 mm Hub bis zum Sturz bzw. Rollladenkasten

Berechnung: RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 15 mm

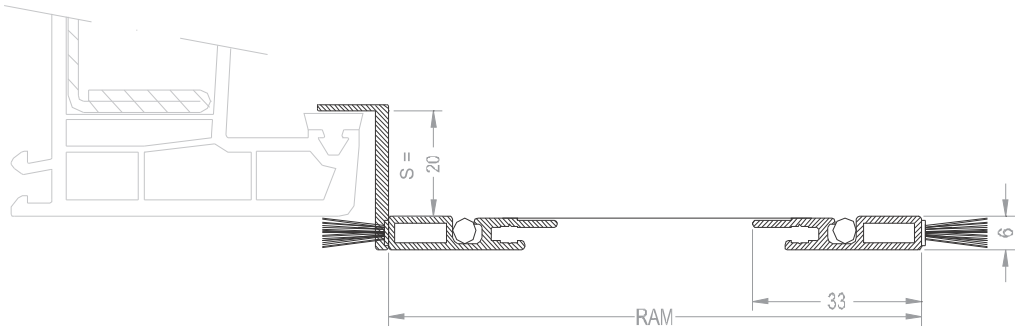

Sonder-Fall für stark abgeschrägte BLR-Profile

Rahmenprofil-S
Mögliches S - Maß von 1 mm bis 38 mm
Winkel unten schräg:

Berechnung:

Beschlag 245.1
Winkel 10° schräg / Winkelversatz oben 25 mm
Oben min. 21 mm Hub bis zum Sturz
RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 20 mm


Beschlag 245.2
Winkel 15° schräg / Winkelversatz oben 30 mm
Oben min. 26 mm Hub bis zum Sturz
RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 25 mm


Beschlag 245.3
Winkel 20° schräg / Winkelversatz oben 35 mm
Oben min. 31 mm Hub bis zum Sturz
RAM Breite = licht. BLR Breite - 10 mm
RAM Höhe = licht. BLR Höhe + 30 mm

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

251 Rahmenprofil-D

Kunststoff Drehband u. Magnetband
KS-Griff auf Griffseite mittig

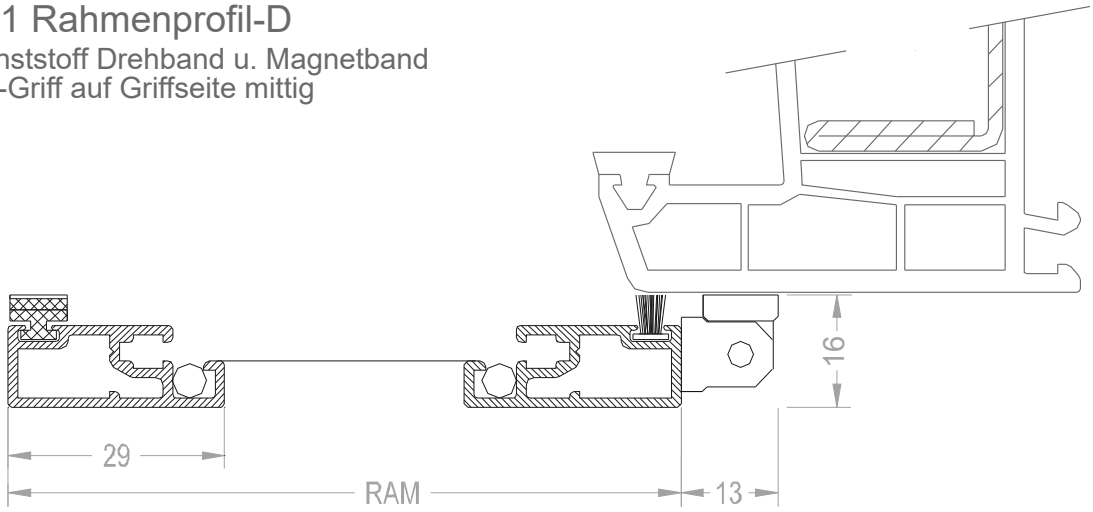




Alle Türen können auch mit innenliegendem Magneten und schraubbarem Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen) Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers) Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Insektenschutz Drehrahmen


Preis-Gruppe 200
Drehrahmen für Fenster

261 Rahmenprofil-D
V2A Scharnier u. Magnetband
KS-Griff auf Griffseite mittig

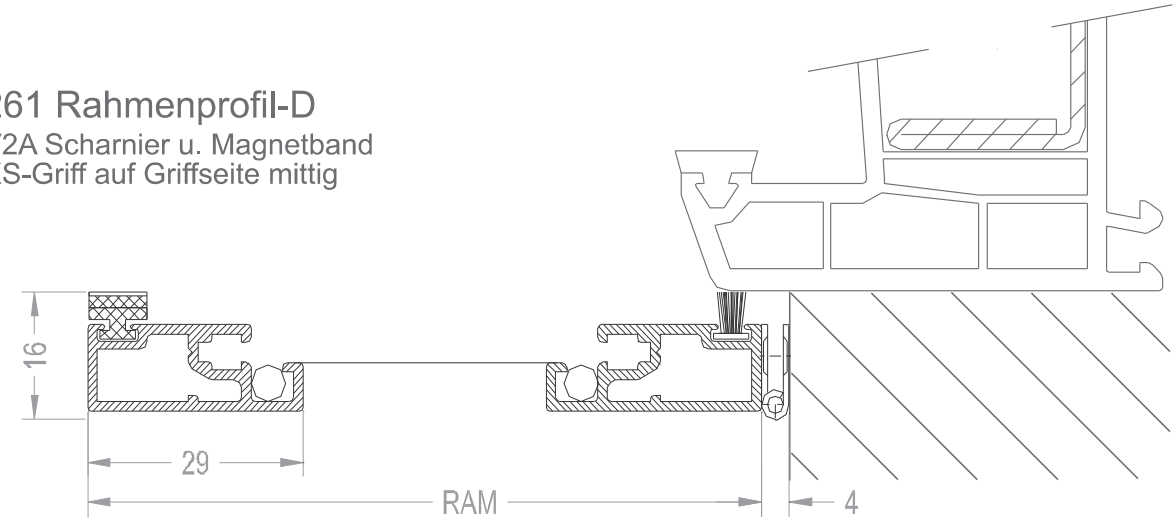


261-MC Rahmenprofil-D / bandseitig Rahmen-C
V2A Scharnier u. Magnetband mit Montageprofil
(Aufpreis siehe Preisliste Gruppe 200)
KS-Griff auf Griffseite mittig


> erleichtert und verkürzt die Montage
> erhöht die Stabilität
> auf Wunsch werden Schraublöcher vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

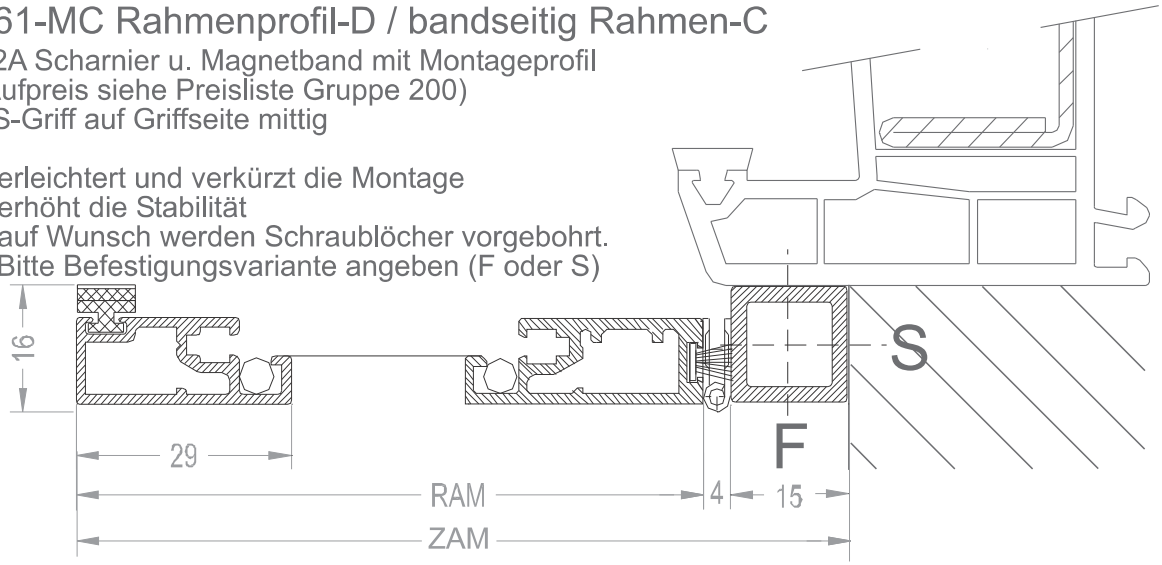

261-M Rahmenprofil-D
V2A Scharnier u. Magnetband mit Montageprofil
(Aufpreis siehe Preisliste Gruppe 200)
KS-Griff auf Griffseite mittig

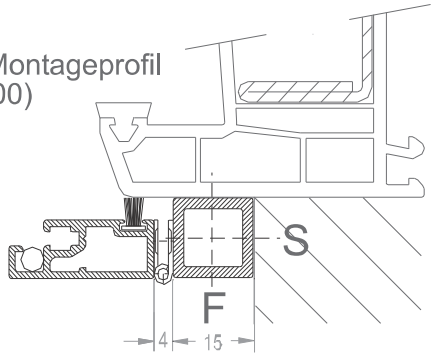


Alle Türen können auch mit innenliegenden Magneten und schraubbarem Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)
< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Preis-Gruppe 200
Drehrahmen für Fenster

263 Rahmenprofil-FD
Alu-Scharnier u. Magnetband
KS-Griff auf Griffseite mittig
RAM = licht. BLR + 42mm

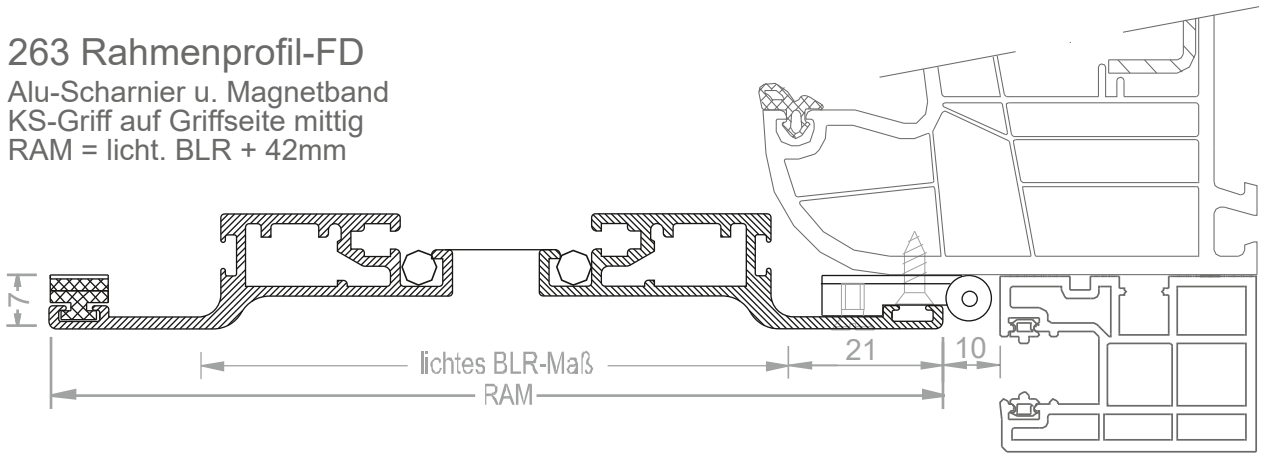

265 Rahmenprofil-D / Montagerahmen 15x15
V2A Scharnier u. Magnetband
Montagerahmen umlaufend als Aufdopplung für z.B.
Wetterschenkel, Griffe etc.
Aufpreis siehe Preisliste.
KS-Griff auf Griffseite mittig

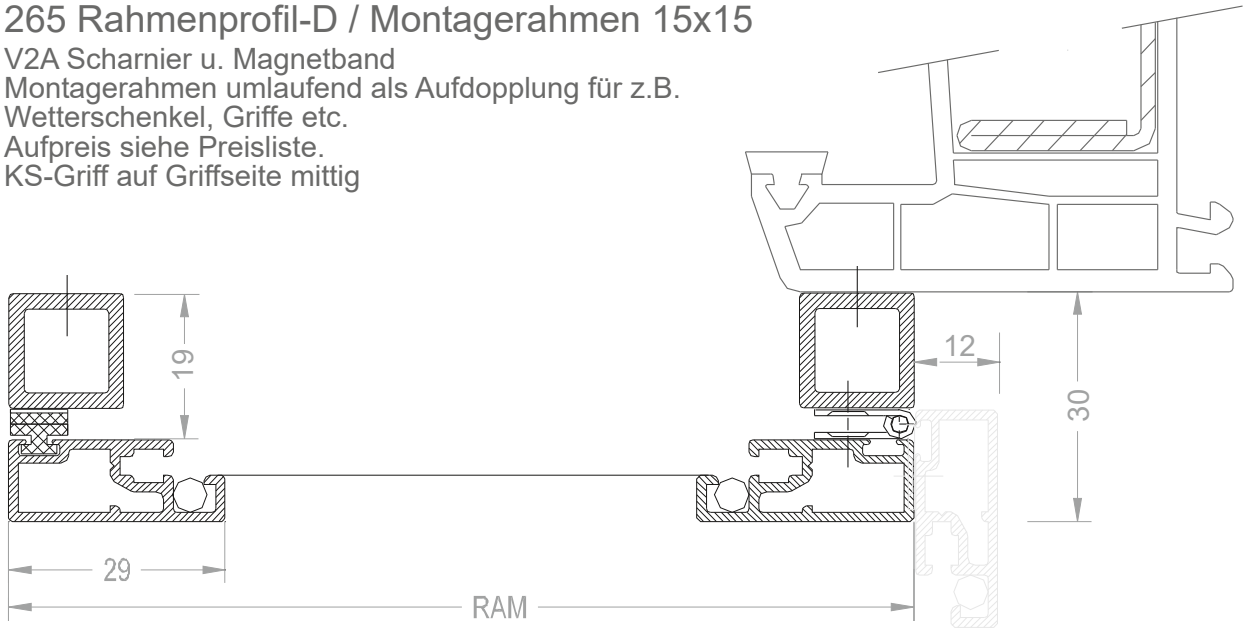


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)
< 1500mm mit gewebeteilender Sprosse


Insektenschutz Drehrahmen


Preis-Gruppe 200
Drehrahmen für Fenster

281 Rahmenprofil-D
Alu / EV1 Winkelscharnier sichtbar u. Magnetband
KS-Griff auf Griffseite mittig

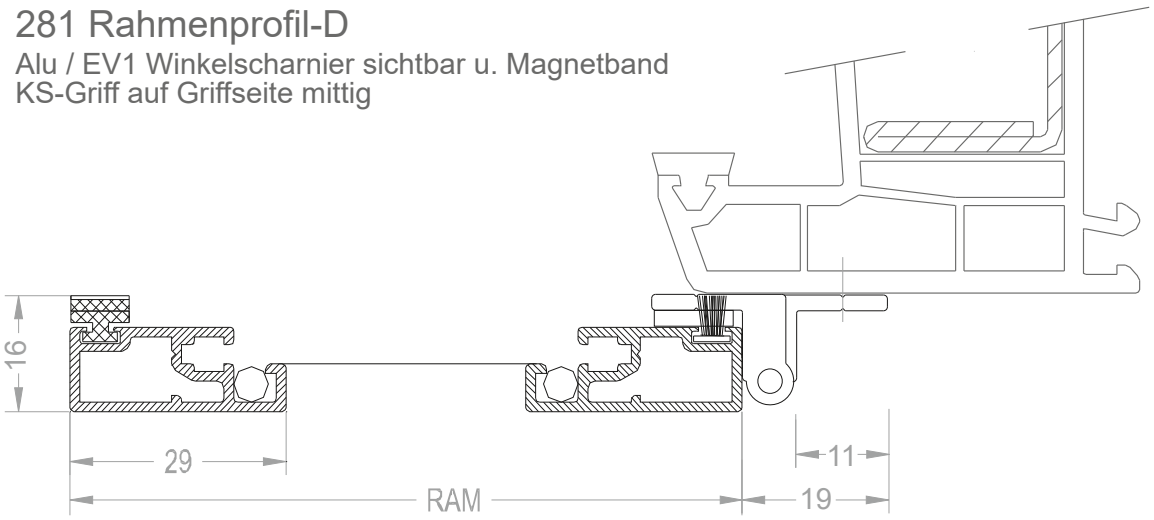

286 Rahmenprofil-D
Alu / EV1 Winkelscharnier verdeckt u. Magnetband
KS-Griff auf Griffseite mittig

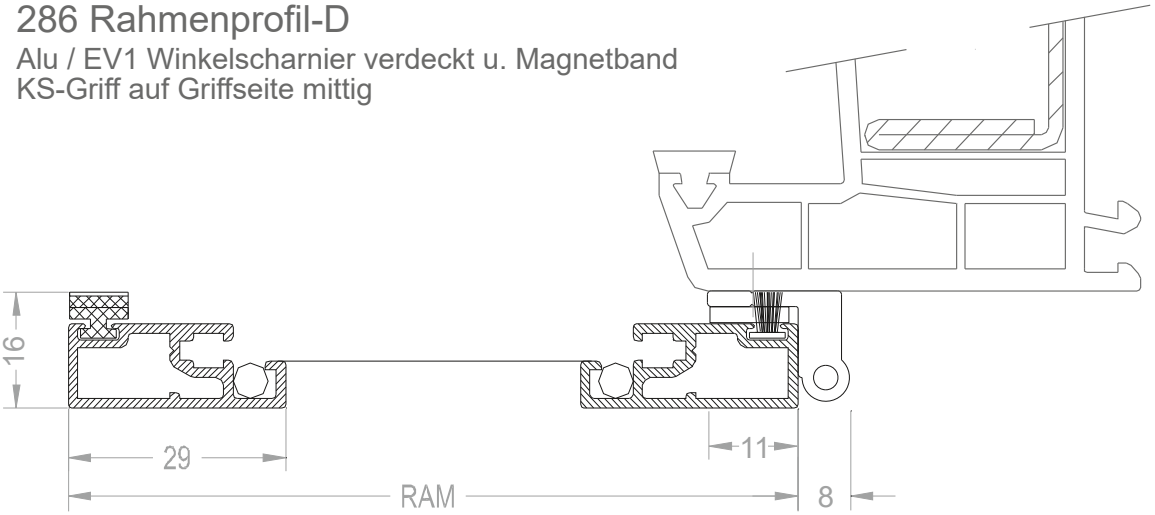



Alle Türen können auch mit innenliegenden Magneten und schraubbarem Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM) < 1500mm mit gewebeteilender Sprosse

Neu

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s ISG-Obentürschließer

zum Nachrüsten
für alle Tür-Systeme geeignet
Bautiefe 15mm
Schließkraft einstellbar

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

MS-5000

Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt


RAL 8017 matt


RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

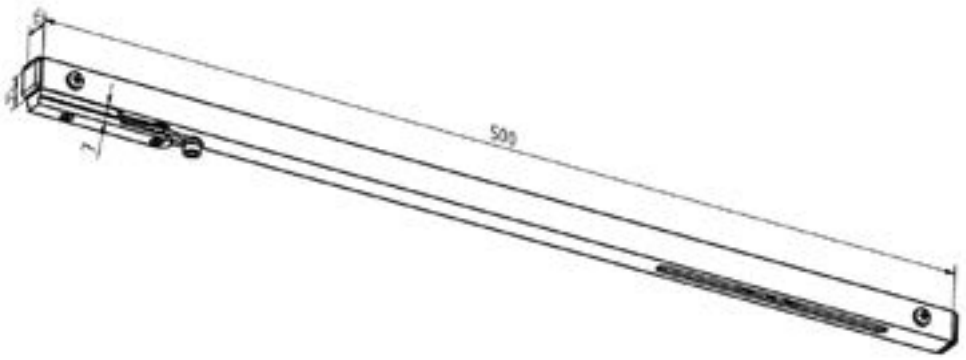

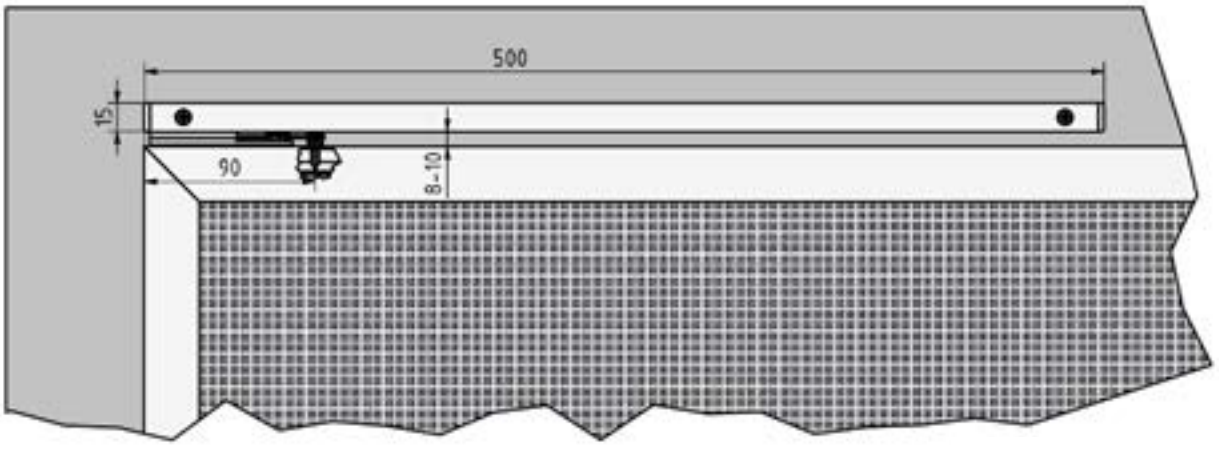


Montage-Video


Insektenschutz Zubehör


Preis-Gruppe 300
Drehrahmen für Türen

341 Rahmenprofil-D / waagerecht Griffkämpfer
Kunststoff Drehband u. Magnetband

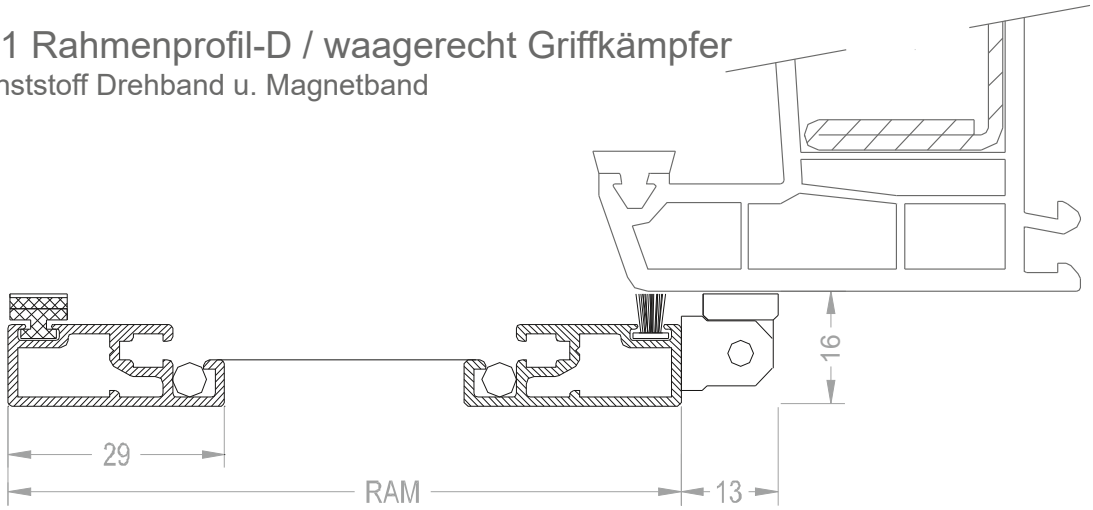


341.1 Rahmenprofil-D **ohne Quersprosse**
Kunststoff Drehband u. Magnetband

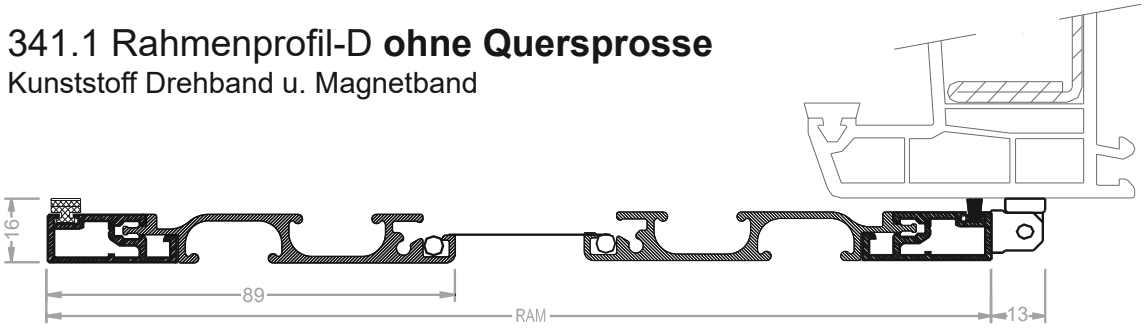



Alle Türen können auch mit innenliegenden Magneten und schraubbarem Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.


Alle Türen können mit einer Abdichtung nach unten versehen werden.
Abbildung mit 13mm Bürste (10mm sichtbar).

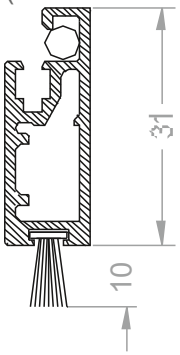


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)


Preis-Gruppe 300
Drehrahmen für Türen

351 Rahmenprofil-D / waagerecht Griffkämpfer
V2A Scharnier u. Magnetband

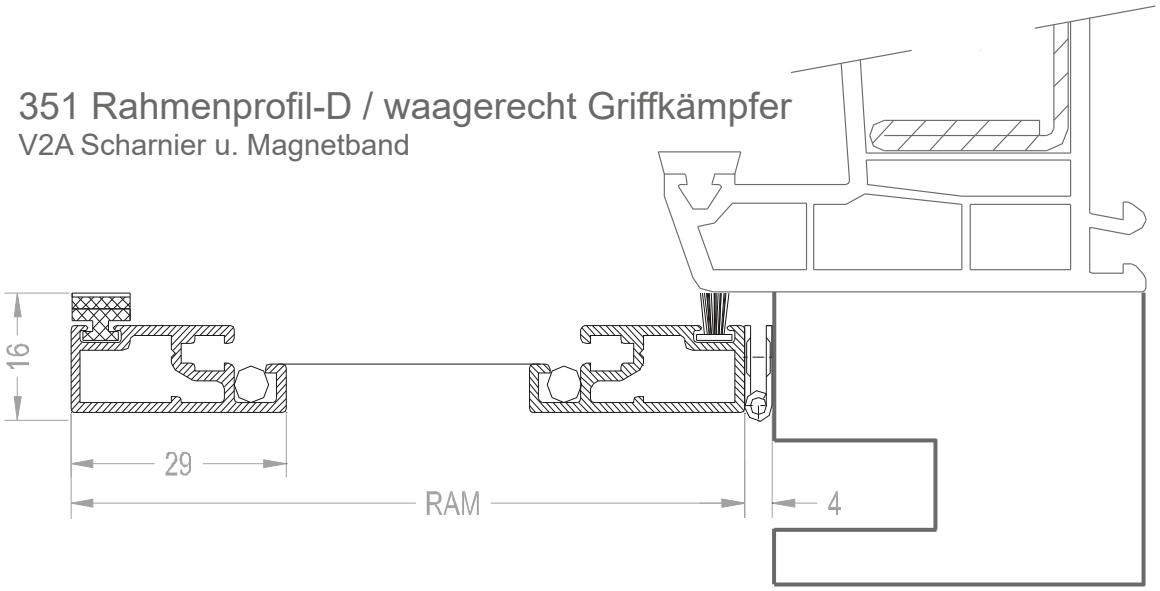


351.1 Rahmenprofil-D **ohne Quersprosse**
V2A Scharnier u. Magnetband

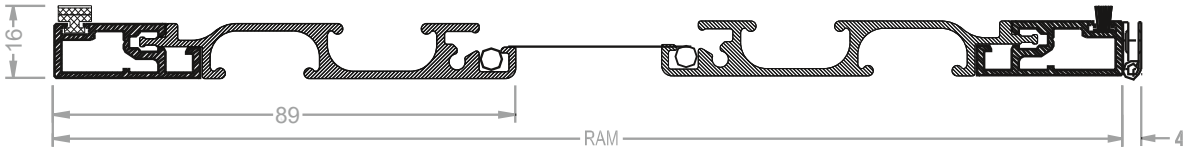



Alle Türen können auch mit innenliegenden Magneten und schraubbarem Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)

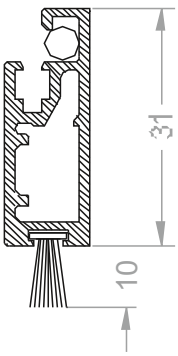


Alle Türen können mit einer Abdichtung nach unten versehen werden. Abbildung mit 13mm Bürste (10mm sichtbar).

Insektenschutz Drehtüren

insektenschutz m&s vorsatzsprossen


353 Rahmenprofil-FD / waagerechter Griffkämpfer

Alu-Scharnier u. Magnetband
RAM = licht. BLR + 42mm

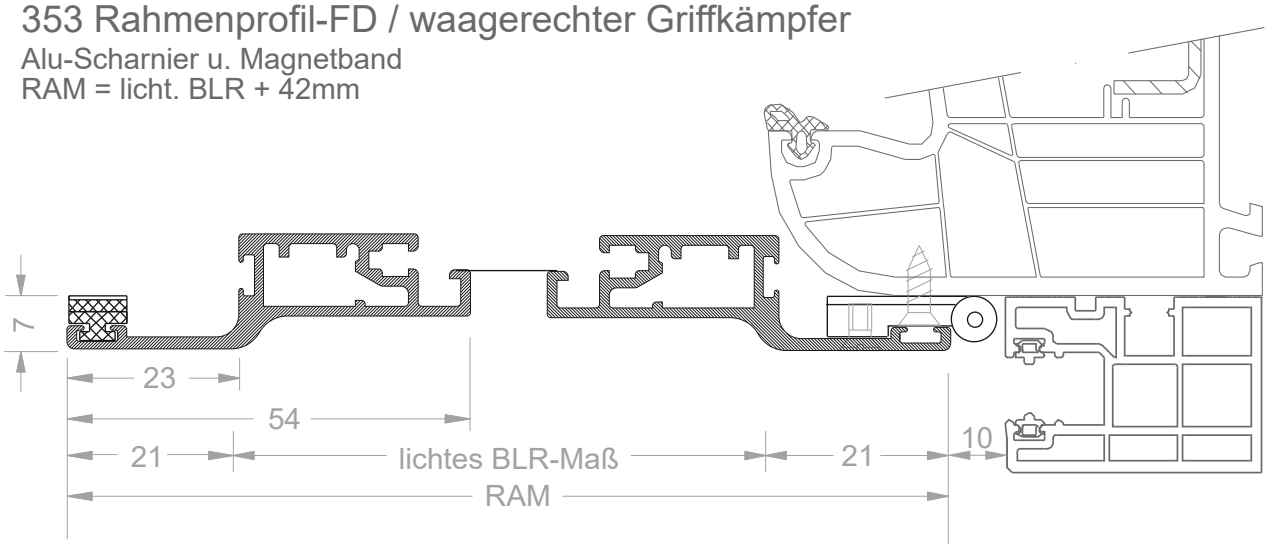


353.1 Rahmenprofil-FD **ohne Quersprosse**

Alu-Scharnier u. Magnetband
RAM = licht. BLR + 42mm

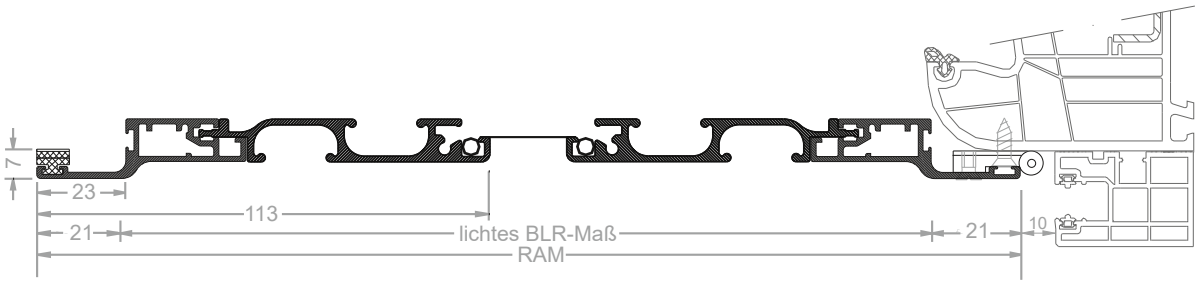

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)

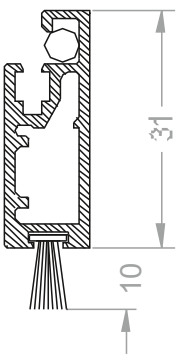


Alle Türen können mit einer Abdichtung nach unten versehen werden.
Abbildung mit 13mm Bürste (10mm sichtbar).

Insektenschutz Drehtüren


Preis-Gruppe 300
Drehrahmen für Türen


351-MC Rahmenprofil-D / bandseitig Rahmen-C
V2A Scharnier u. Magnetband mit Montageprofil / waagerecht Griffkämpfer
(Aufpreis siehe Preisliste Gruppe 300)

> erleichtert und verkürzt die Montage
> erhöht die Stabilität
> auf Wunsch werden Schraublöcher vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

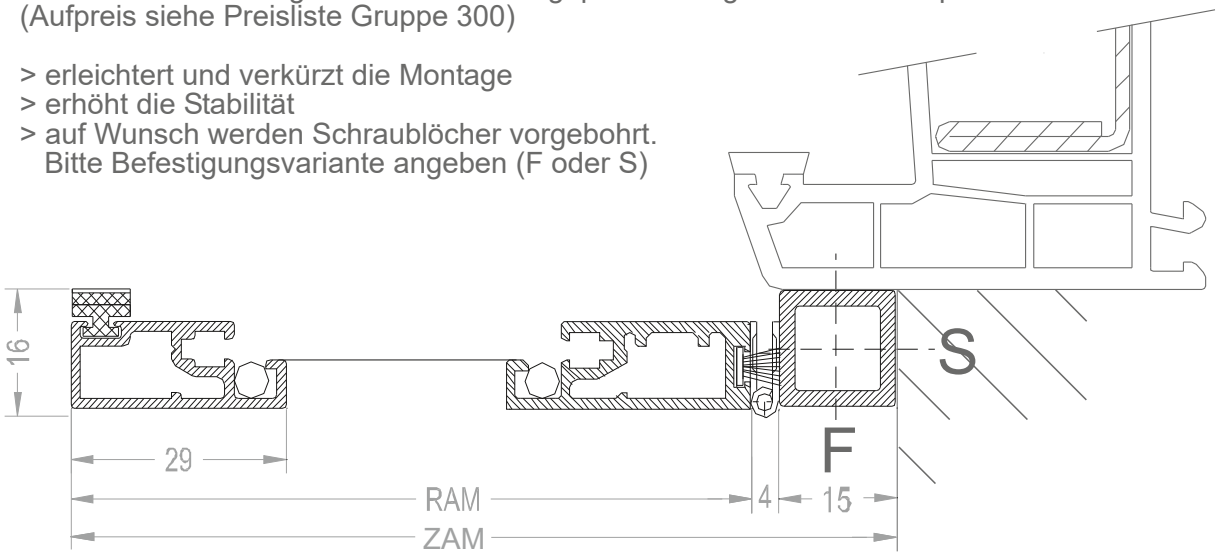


351-M Rahmenprofil-D / waagerecht Griffkämpfer
V2A Scharnier u. Magnetband mit Montageprofil
(Aufpreis siehe Preisliste Gruppe 300)

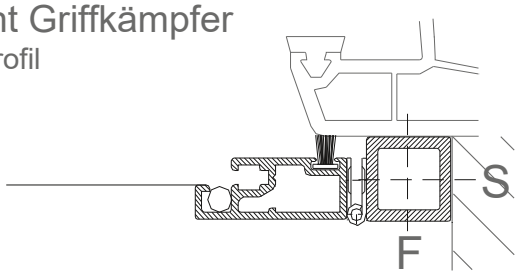



Alle Türen können auch mit innenliegenden Magneten und schraubbarem Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)

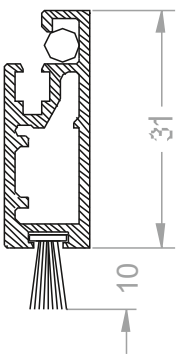


Alle Türen können mit einer Abdichtung nach unten versehen werden.
Abbildung mit 13mm Bürste (10mm sichtbar).


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil


Dreh-Tür Slim-Door 12mm Einbautiefe

352-M Rahmenprofil-SD
Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

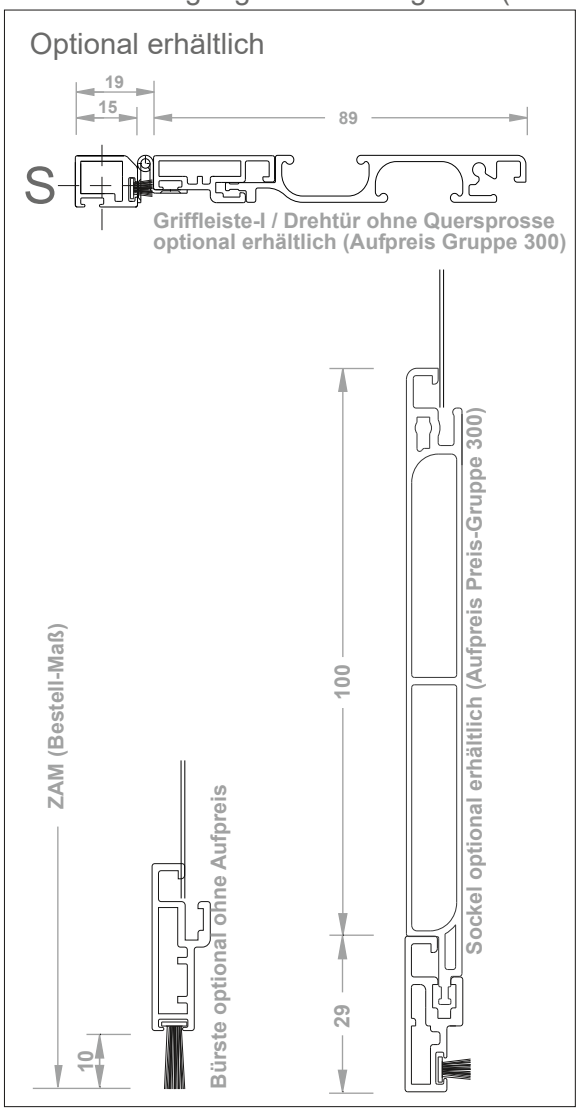

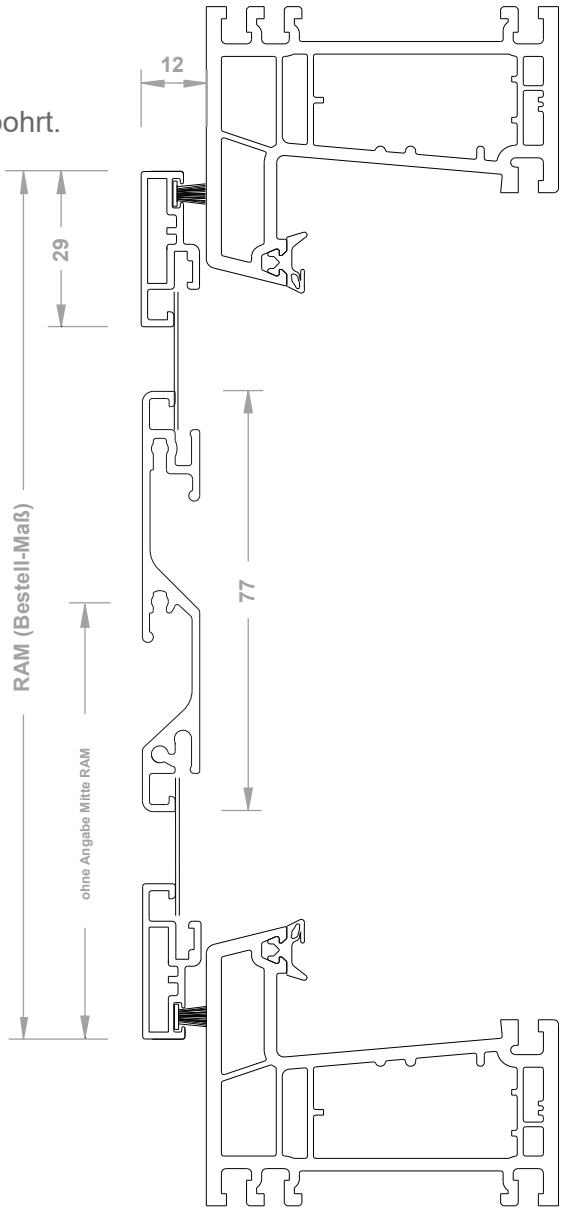

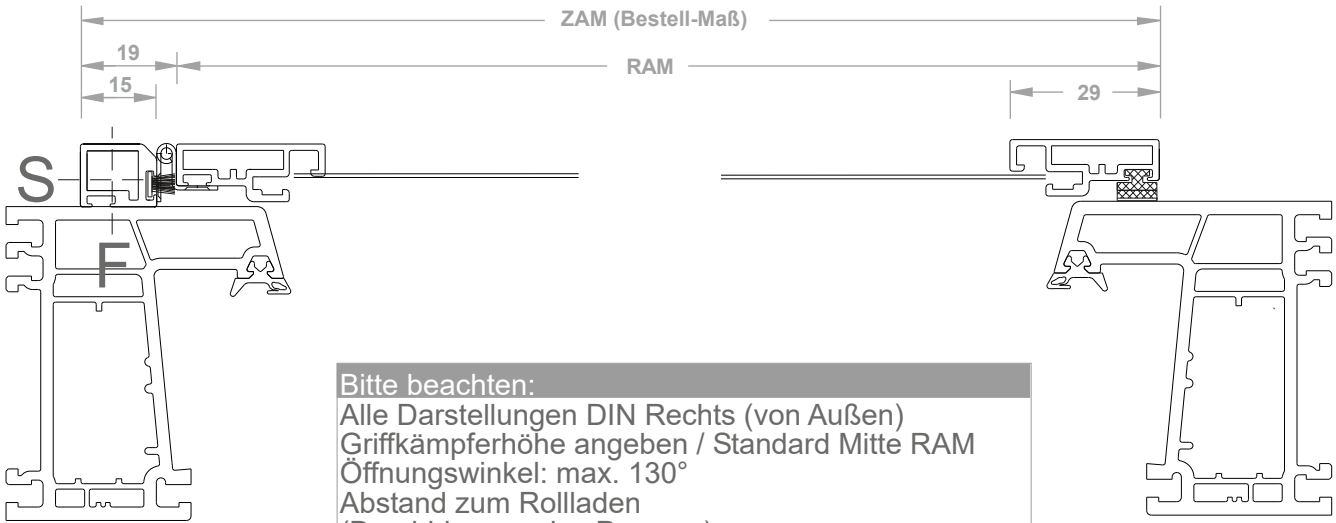

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Insektenschutz Drehrahmen


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

352-M Rahmenprofil-SD
mit Stulpvariante-B (3 - 8mm Stulpversatz)

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

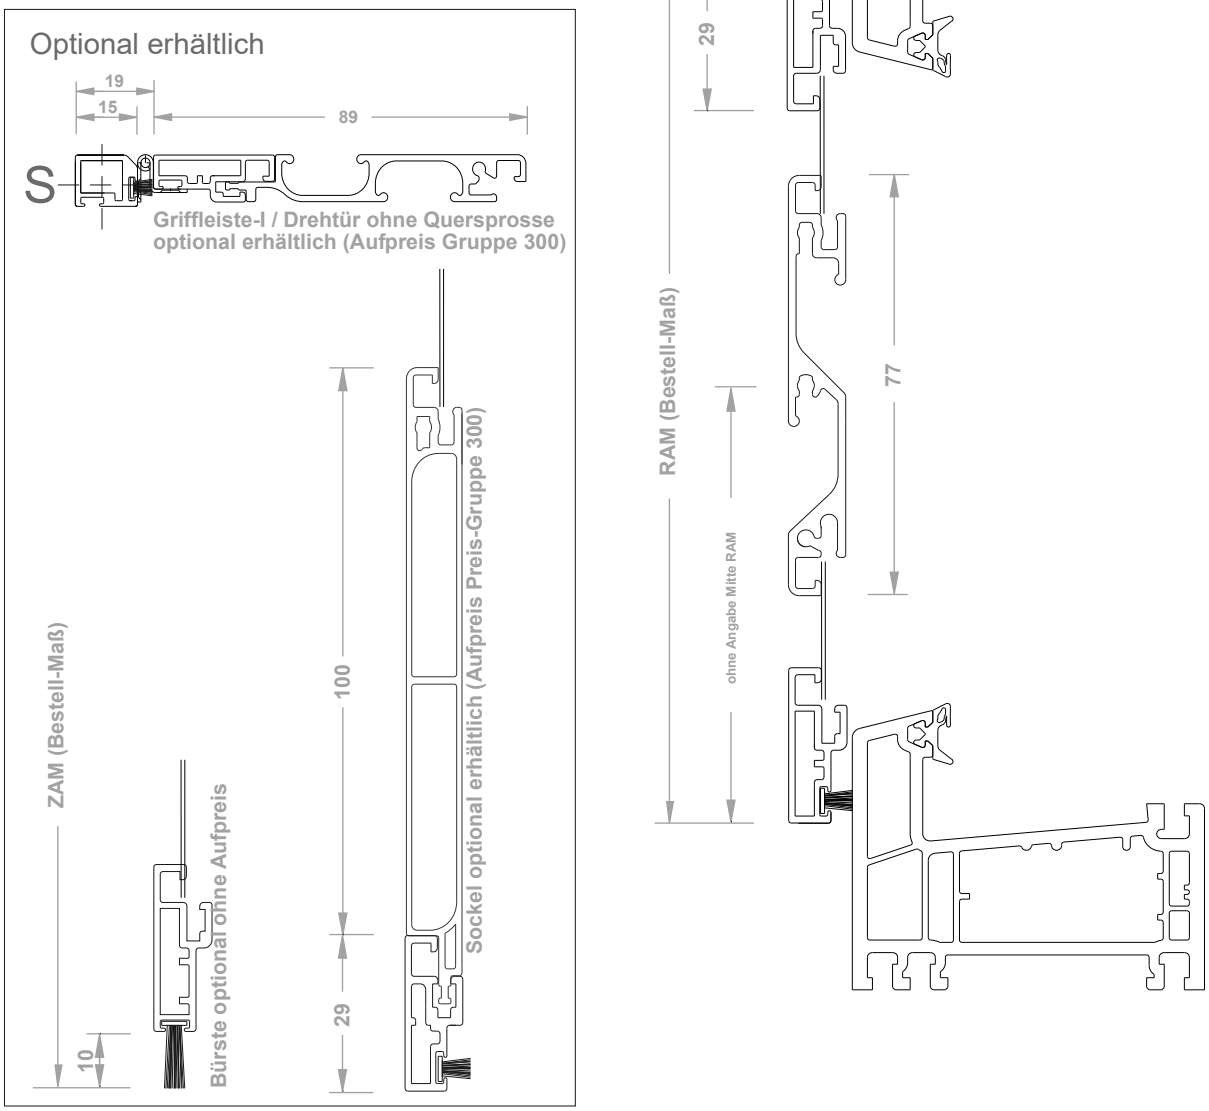

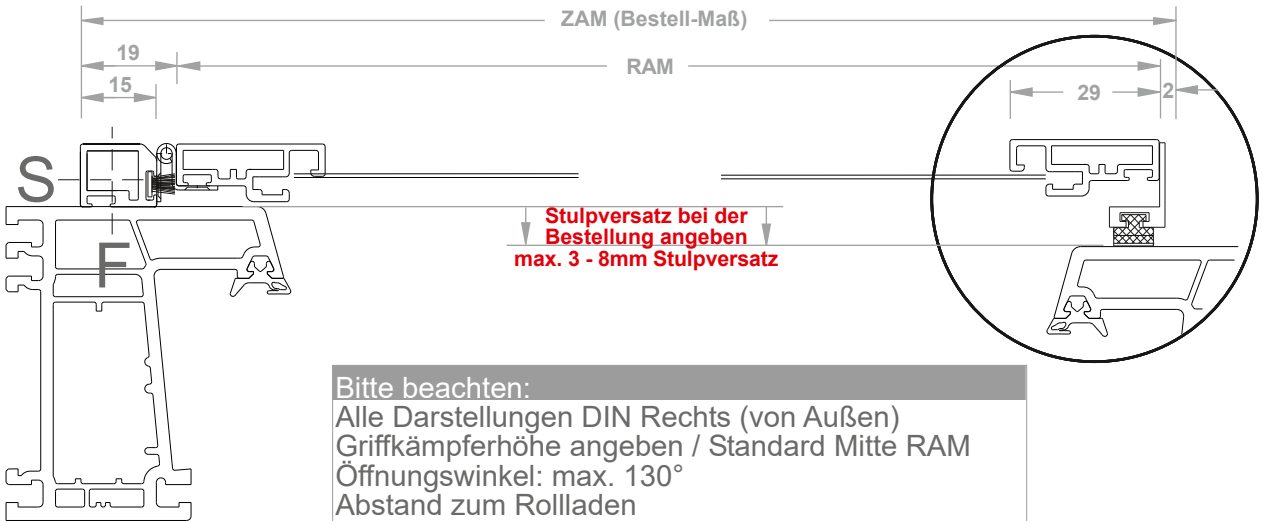

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Insektenschutz Drehrahmen


Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil


Dreh-Tür Slim-Door 12mm Einbautiefe

352.1-M Rahmenprofil-SD
Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

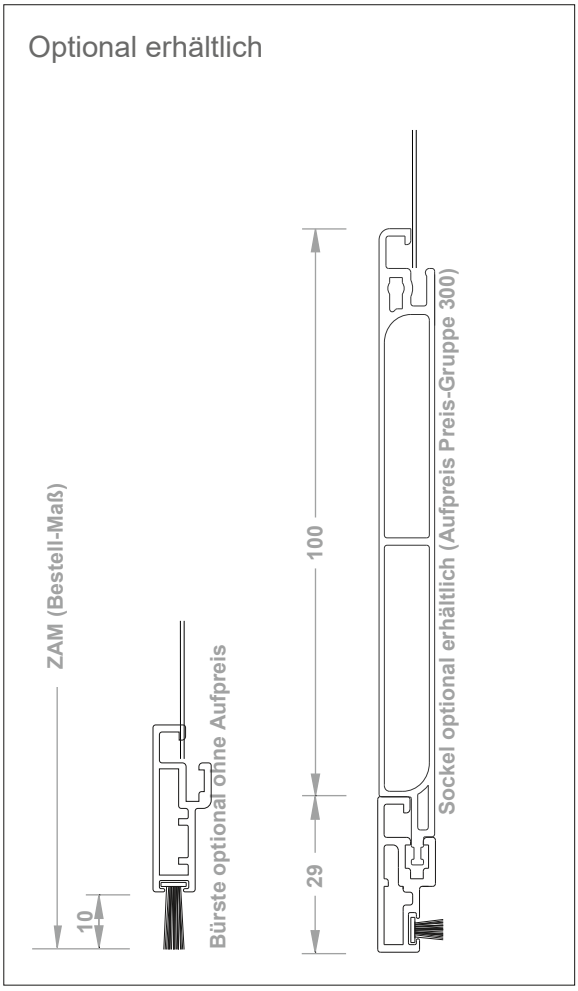

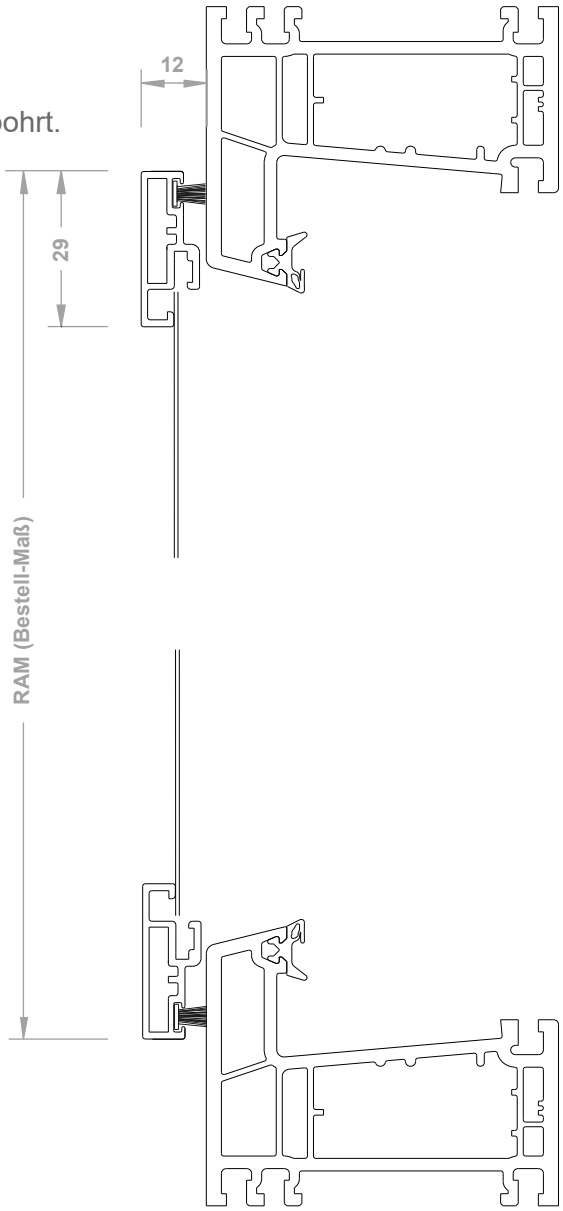

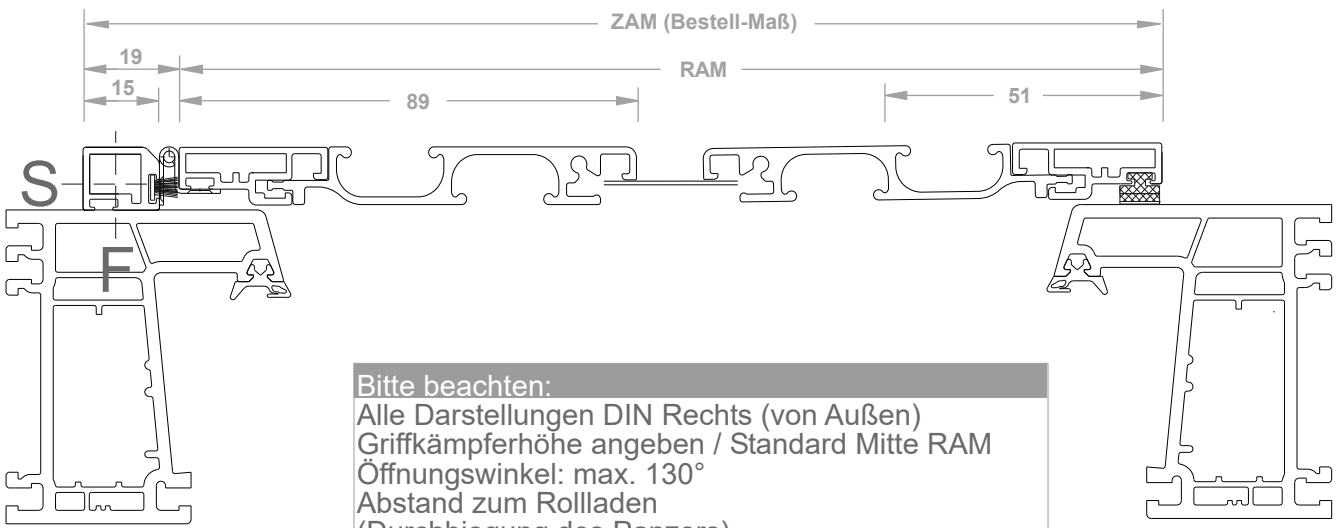


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Insektenschutz Drehrahmen


Preis-Gruppe 300
Drehrahmen für Türen

361 Rahmenprofil-D / waagerecht Griffkämpfer
Alu / EV1 Winkelscharnier sichtbar u. Magnetband

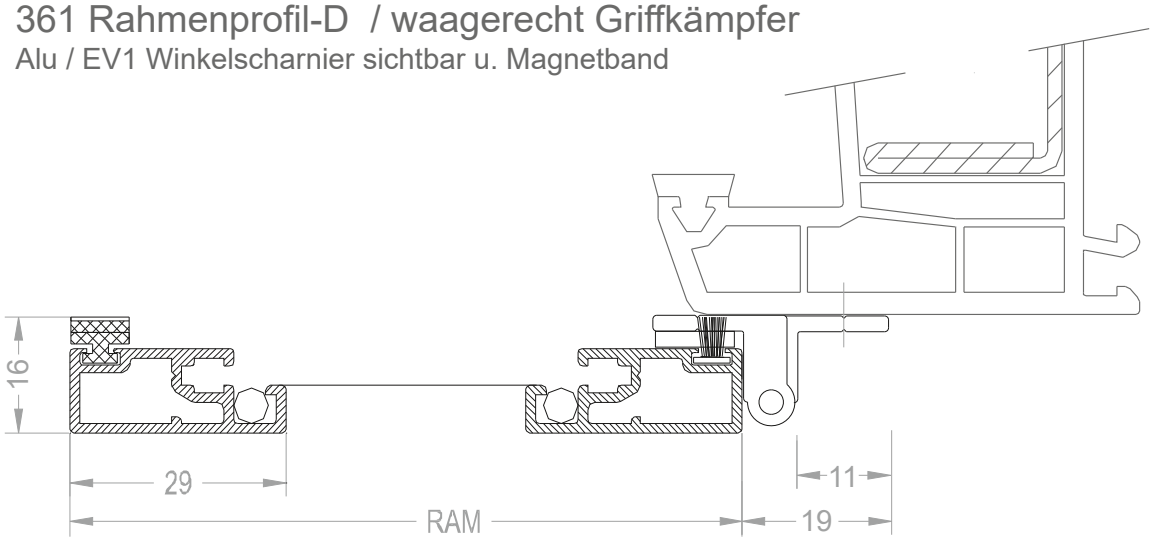


366 Rahmenprofil-D / waagerecht Griffkämpfer
Alu / EV1 Winkelscharnier verdeckt u. Magnetband

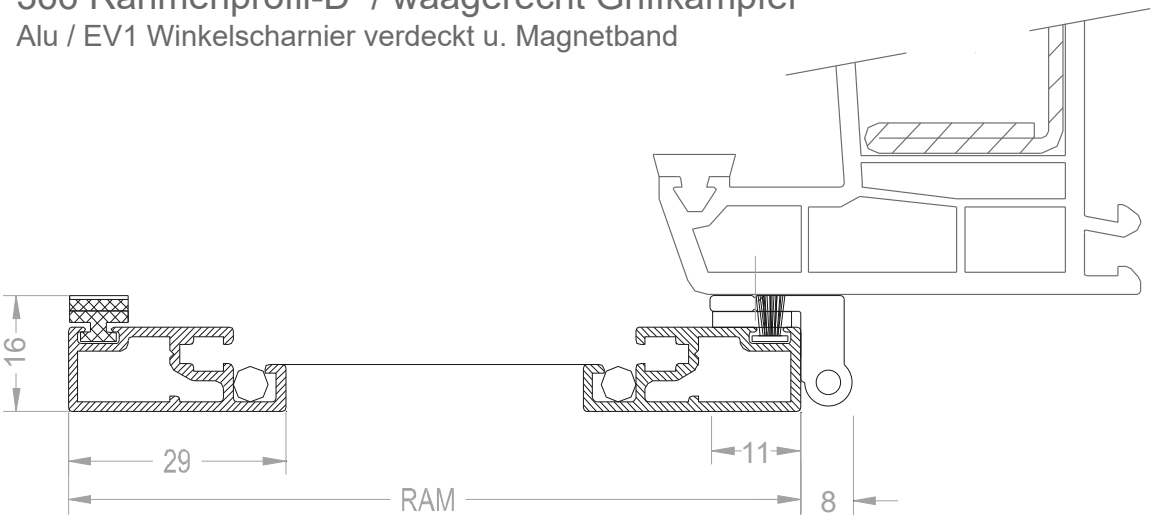



Alle Türen können auch mit innenliegendem Magneten und schraubbaren Gegenstück geliefert werden. Aufpreis siehe Preisliste.

Alle Türen können mit einer Abdichtung nach unten versehen werden.
Abbildung mit 13mm Bürste.
(10mm sichtbar)

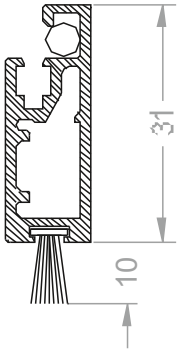

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Rahmenaussenmaß (RAM)


Stulptür mit Versatz des Stulppfosten zum Blendrahmen

Variante A

(nur möglich bei min. 10mm Auflage oben und unten quer auf dem BLR)
Magnetband oben und unten quer.
Aufrecht dem Stulpversatz entsprechend längere Bürste.
(mögliche Bürsten siehe Profilübersicht 5.0)


Variante B

(Bitte Stulp-Versatz angeben. Mind. 3mm / max. 8mm)
Winkel-Bürsten-Profil aufrecht als Aufdopplung des Magnetbands.
Winkel-Bürsten-Profile oben und unten jeweils 30 mm kürzer als RAM-Höhe.

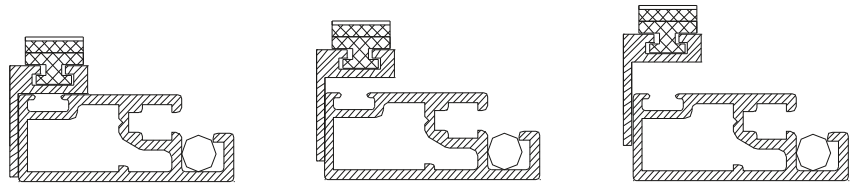


Rollladenführung o. ä. bündig mit Blendrahmen

Beschlag 351 mit Rahmenprofil-C auf Bandseite

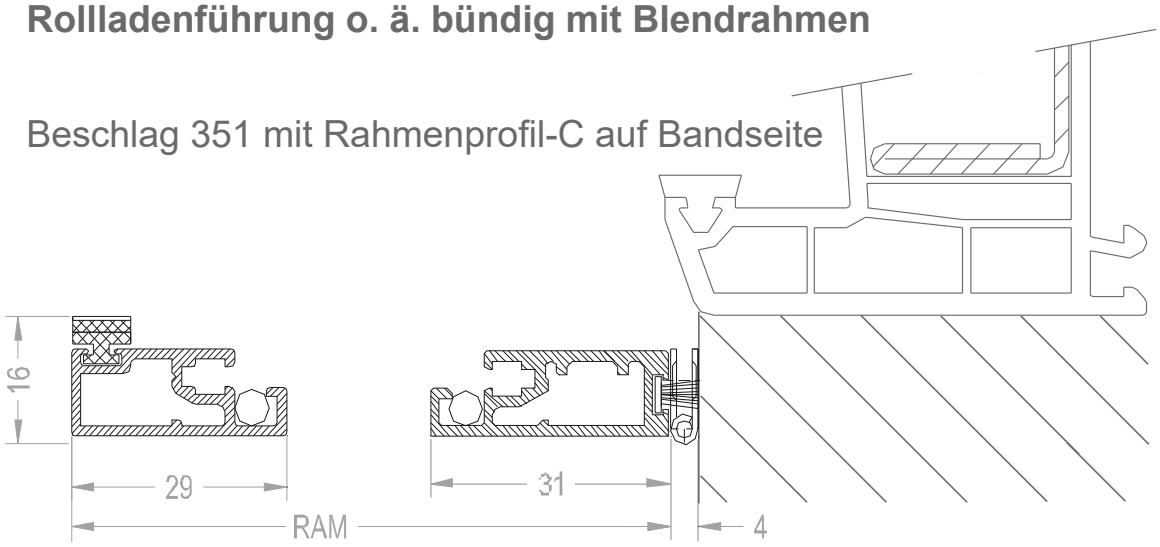

Beschlag 351 mit
Anschlagwinkel 10x14mm /
Montageprofil 15x15mm

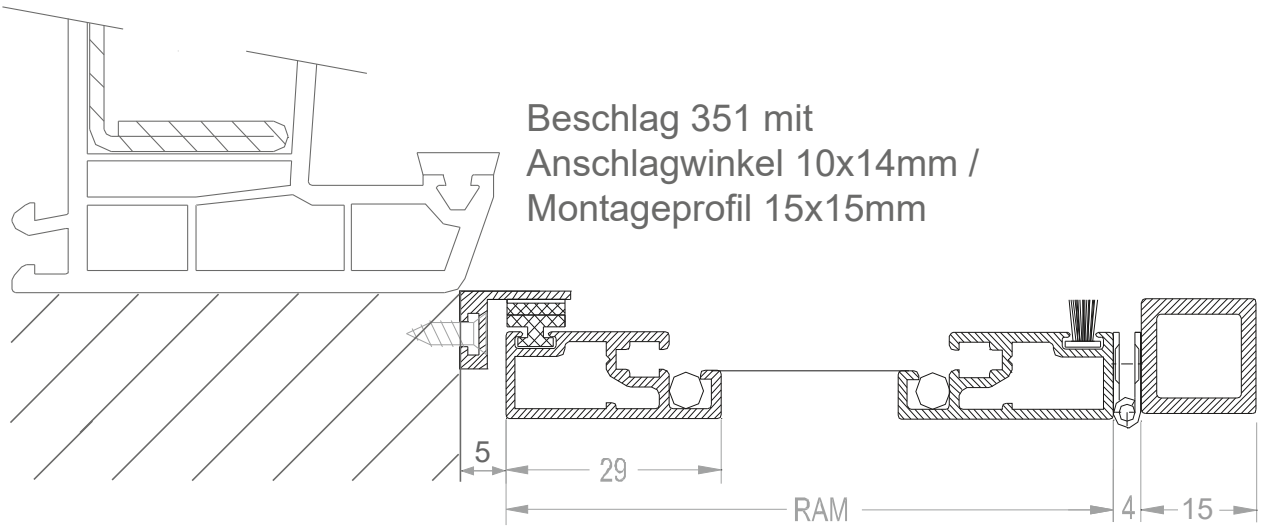

Insektenschutz Drehtüren

Neu

m&s DG-Griff - für Drehtüren

Bautiefe 15mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt

RAL 8017 matt


RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt



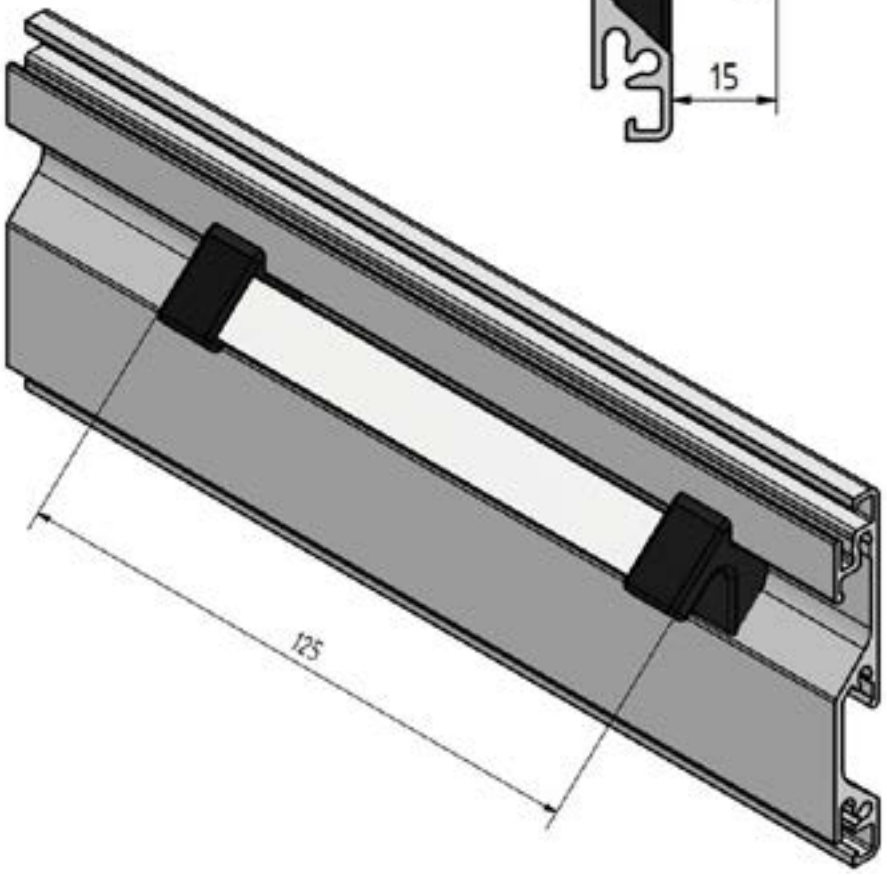

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit umlaufender Zarge / Einbautiefe 22 mm

410 Schiebetür von Links nach Rechts
mit waagerechtem Griffkämpfer


420 Schiebetür von Rechts nach Links
mit waagerechtem Griffkämpfer
Zeichnung spiegelbildlich


RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 5 mm


RAM Höhe = ZAM - 62 mm

Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)



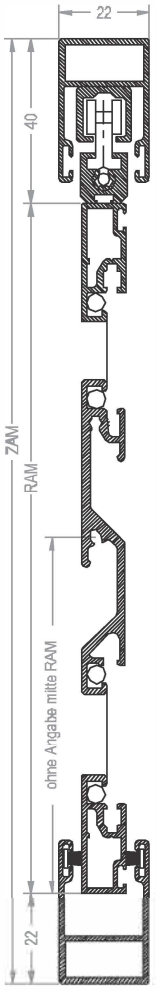

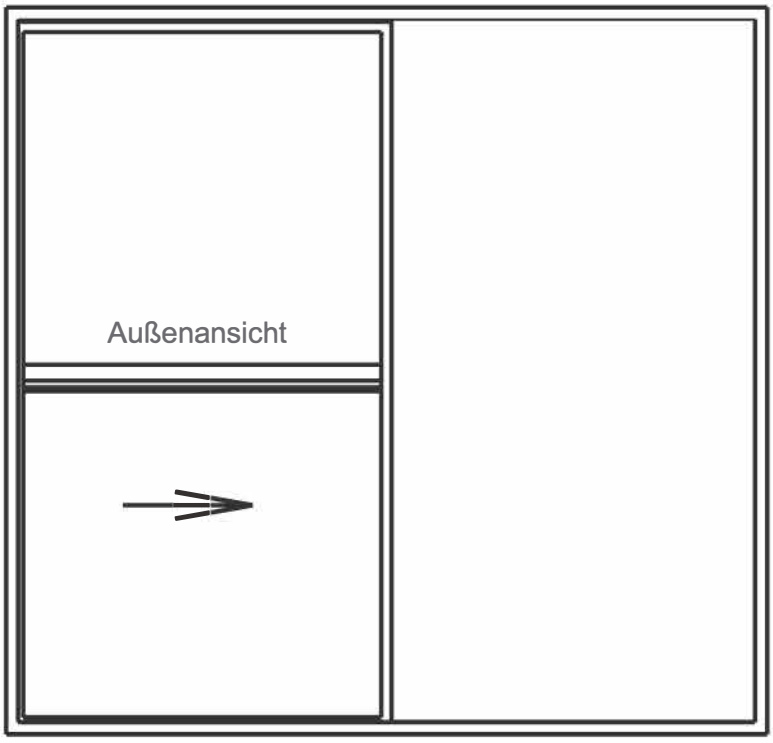

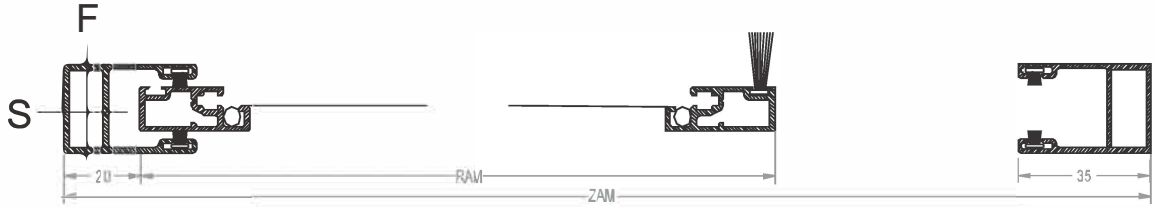

Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit umlaufender Zarge / Einbautiefe 22 mm

410.1 Schiebetür von Links nach Rechts
ohne waagerechtem Griffkämpfer
(Aufpreis siehe Gruppe 400)

420.1 Schiebetür von Rechts nach Links
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Zeichnung spiegelbildlich
(Aufpreis siehe Gruppe 400)





RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 62 mm

Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)



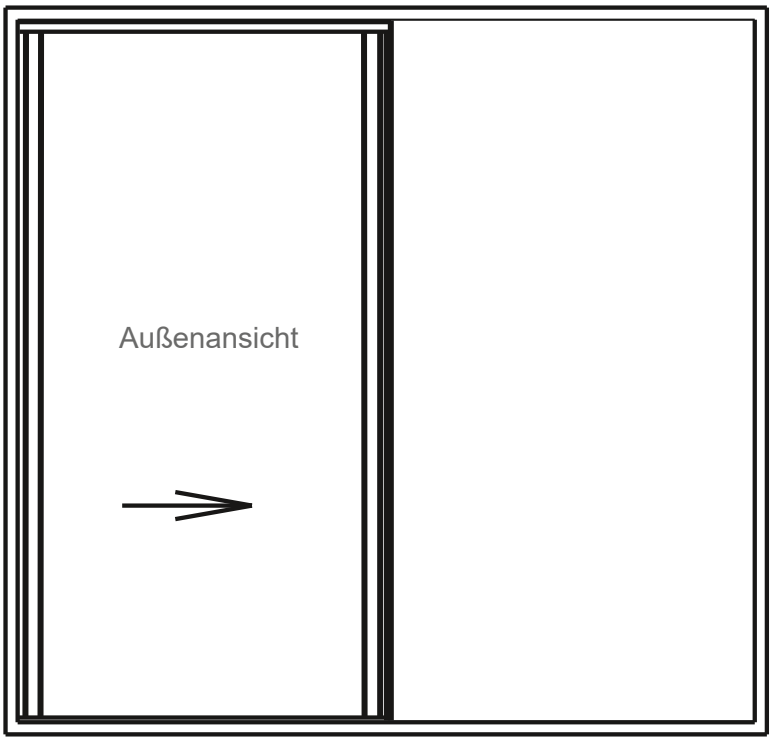

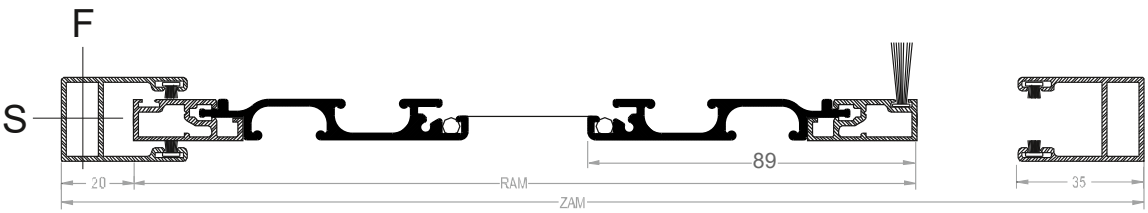

Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400

Schiebetür mit 3-seitiger Zarge / unten 10 x 15 Alu EV1 /Einbautiefe 22mm

430 Schiebetür von Links nach Rechts

mit waagerechtem Griffkämpfer

440 Schiebetür von Rechts nach Links


mit waagerechtem Griffkämpfer
Zeichnung spiegelbildlich


RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 5 mm


RAM Höhe = ZAM - 75 mm

Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)





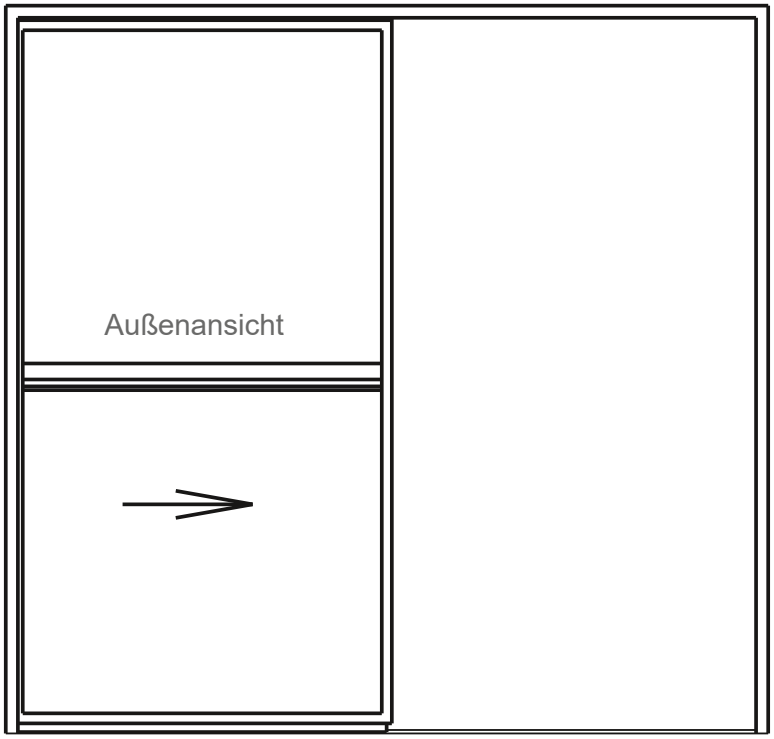

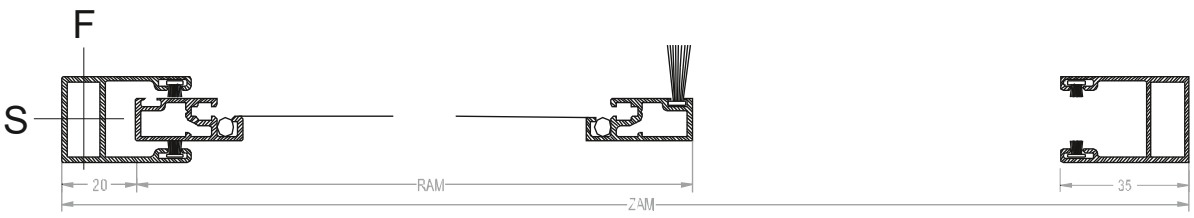

Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400

Schiebetür mit 3-seitiger Zarge / unten 10 x 15 Alu EV1 / Einbautiefe 22mm

430.1 Schiebetür von Links nach Rechts

ohne waagerechtem Griffkämpfer
(Aufpreis siehe Gruppe 400)




440.1 Schiebetür von Rechts nach Links


ohne waagerechtem Griffkämpfer
Zeichnung spiegelbildlich
(Aufpreis siehe Gruppe 400)


RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 75 mm

Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)

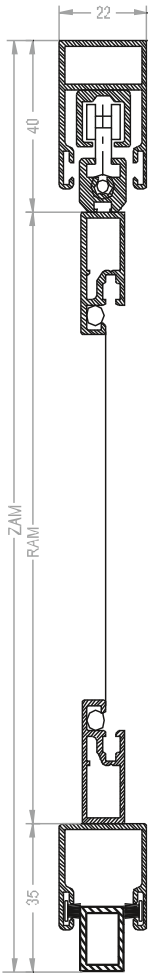

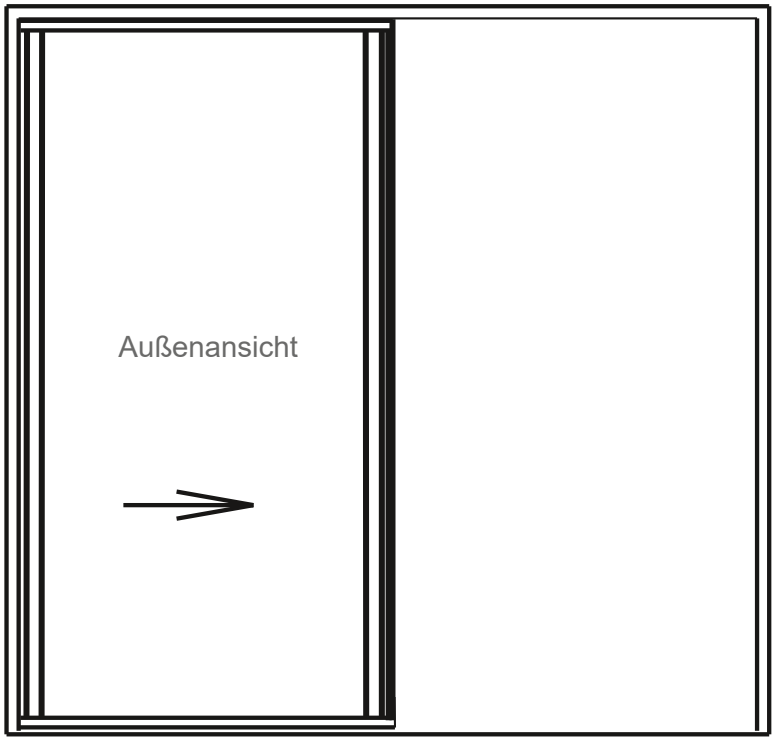

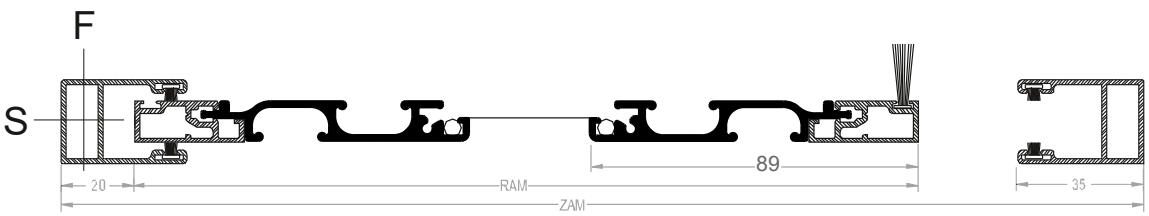


Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

445 Schiebetür
Führung umlaufend
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

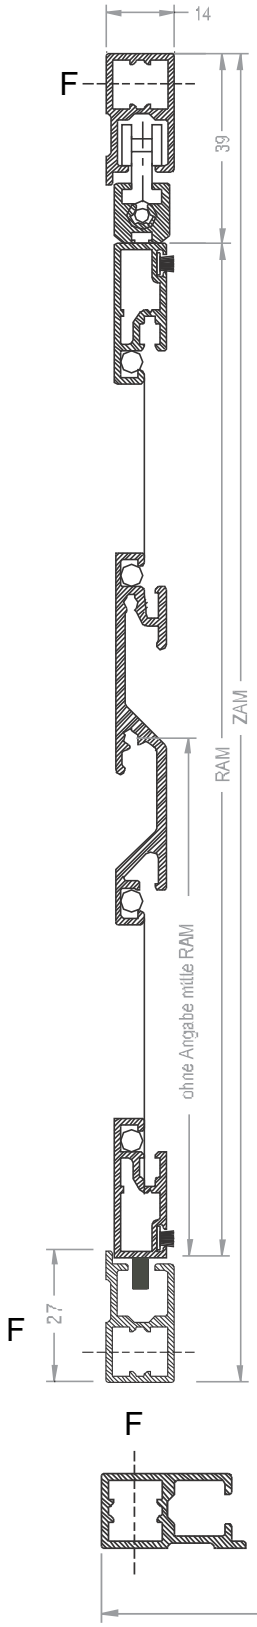





446 Schiebetür
Führung 3-seitig
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm

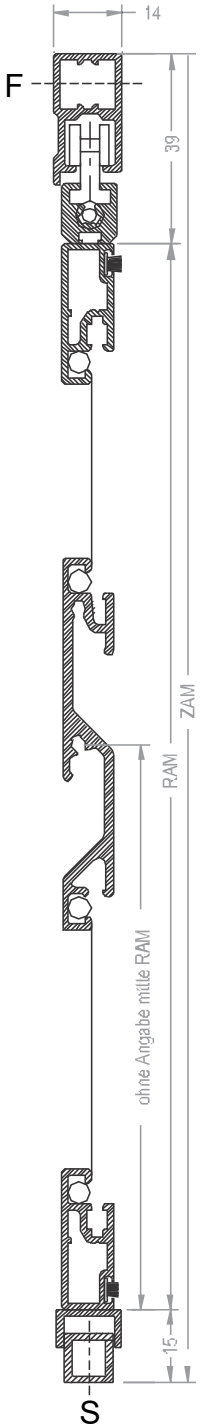

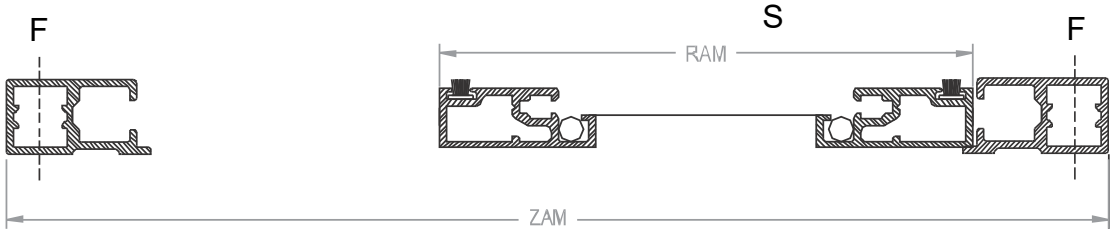

Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.


Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

445.1 Schiebetür
Führung umlaufend
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

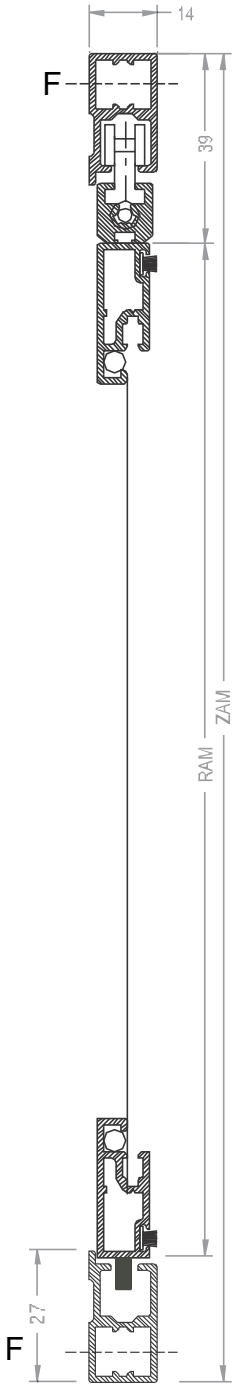




446.1 Schiebetür
Führung 3-seitig
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 25 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm



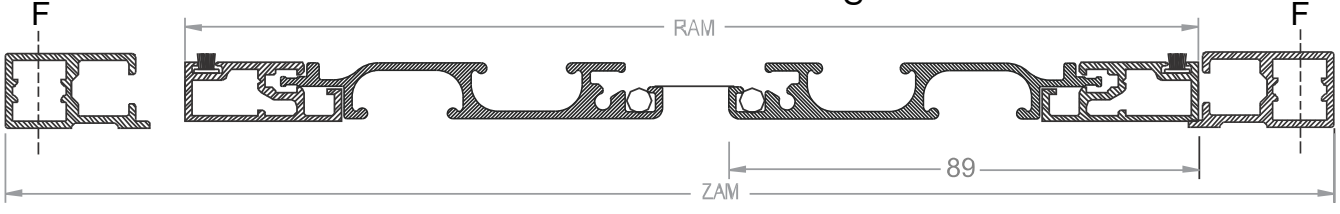

Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.


Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

447 Schiebetür
Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

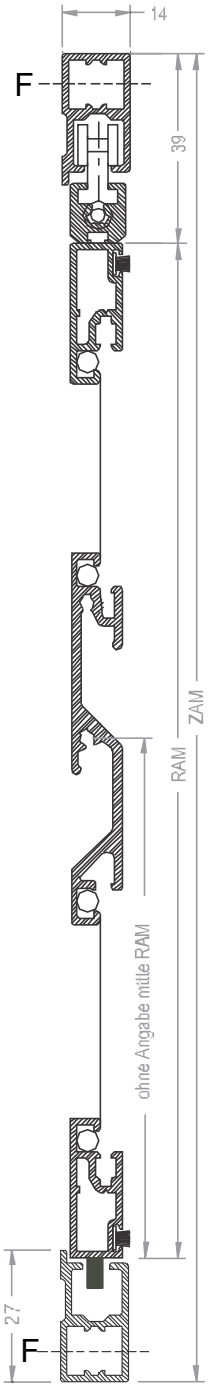





448 Schiebetür
Führung oben und unten quer
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm

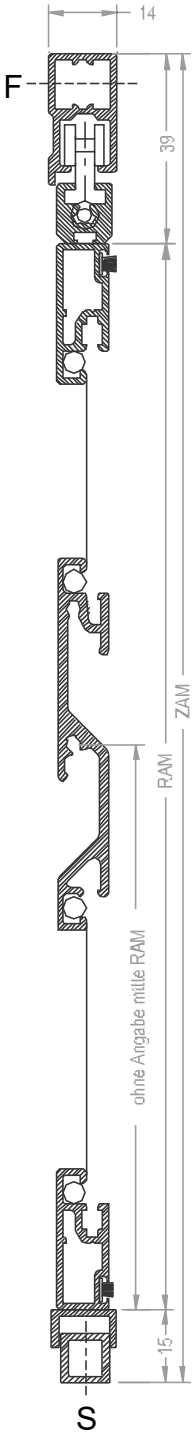

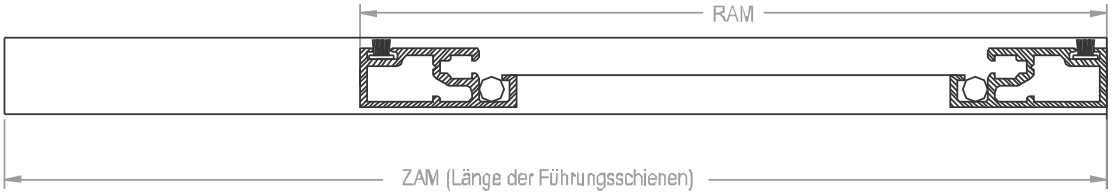


Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.

Preis-Gruppe 400
Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 14mm

447.1 Schiebetür
Führung oben und unten quer
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

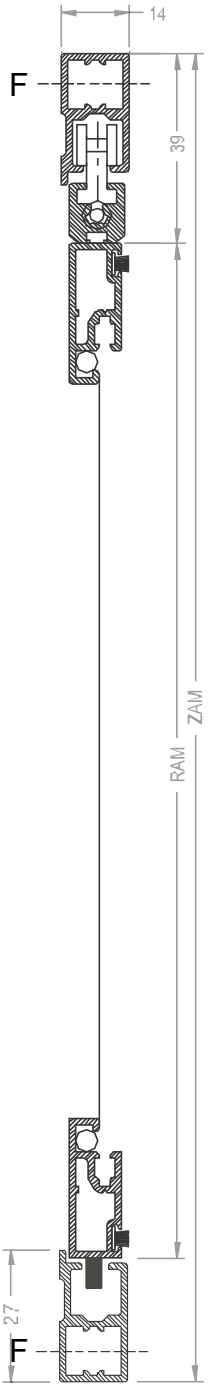

448.1 Schiebetür
Führung oben und unten quer
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisliste

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 30 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm







Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.

Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400
ZERO - Slide

Schiebe-Tür ZERO-Slide


447 - ZERO
mit Quersprosse


RAM Breite = lichter Durchgang + (max.)140 mm

RAM Höhe = ZAM - 61 mm

> inkl. 2 Endstopper

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

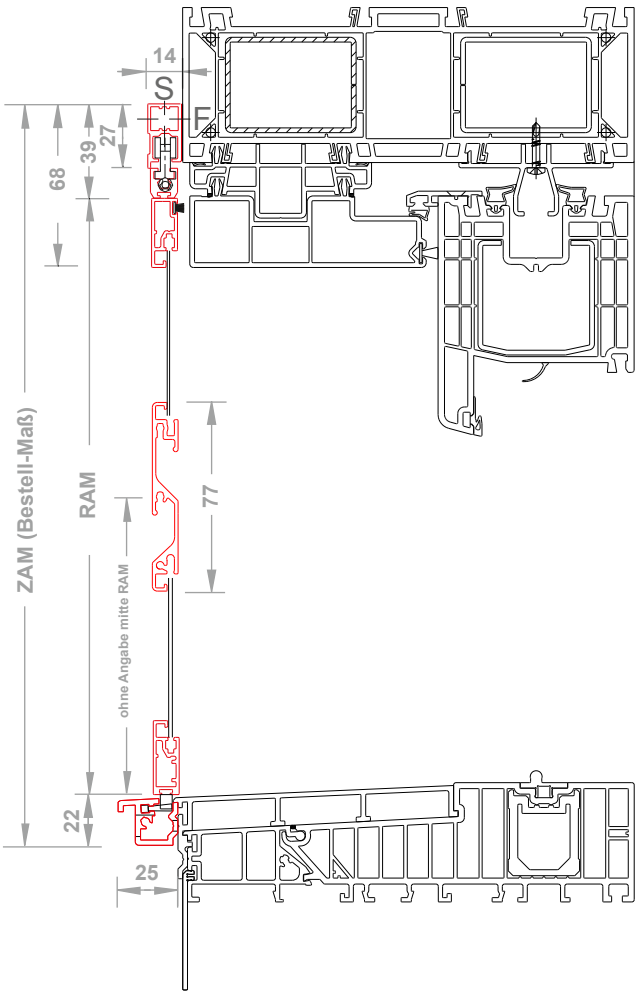

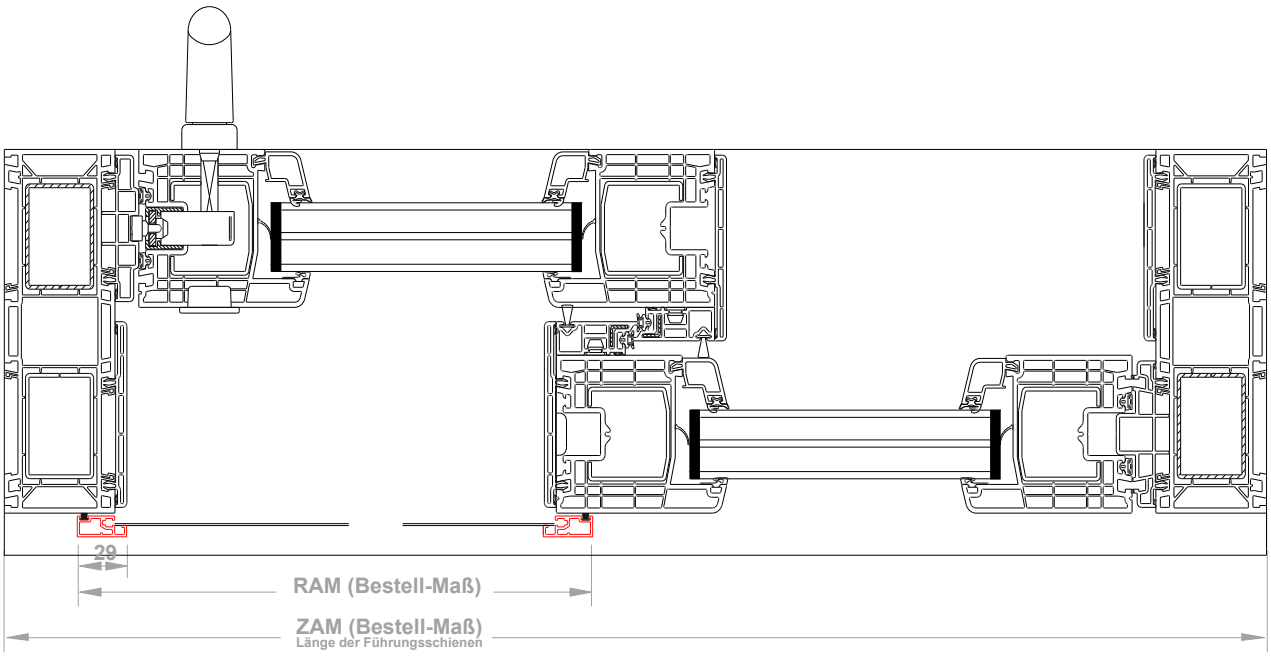

Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 400
ZERO - Slide

Schiebe-Tür ZERO-Slide

447.1 - ZERO


ohne Quersprosse
(Aufpreis siehe Gruppe 400)


RAM Breite = lichter Durchgang + (max.) 140 mm

RAM Höhe = ZAM - 61 mm

> inkl. 2 Endstopper

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

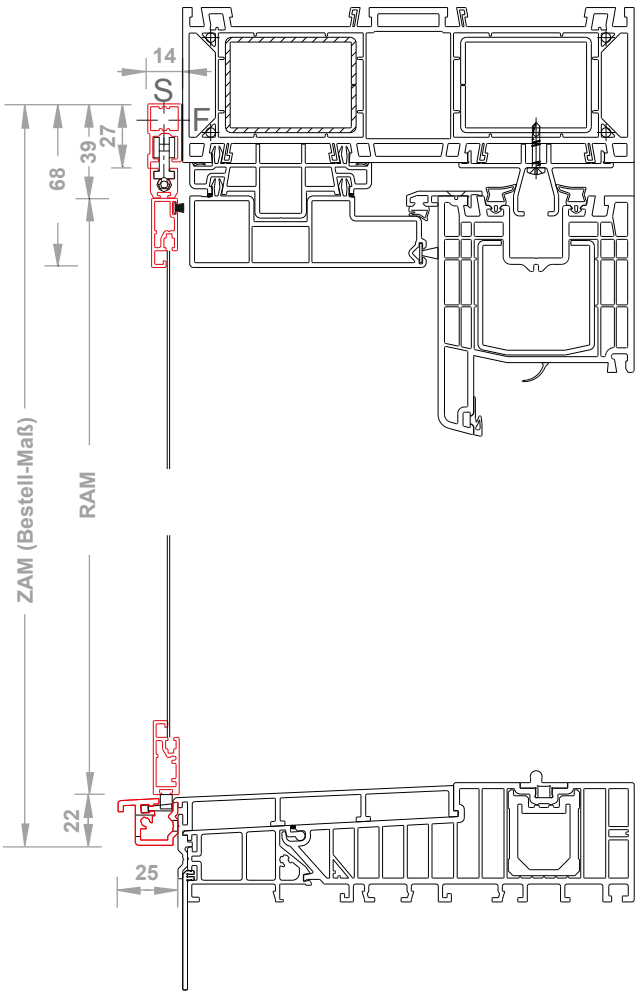

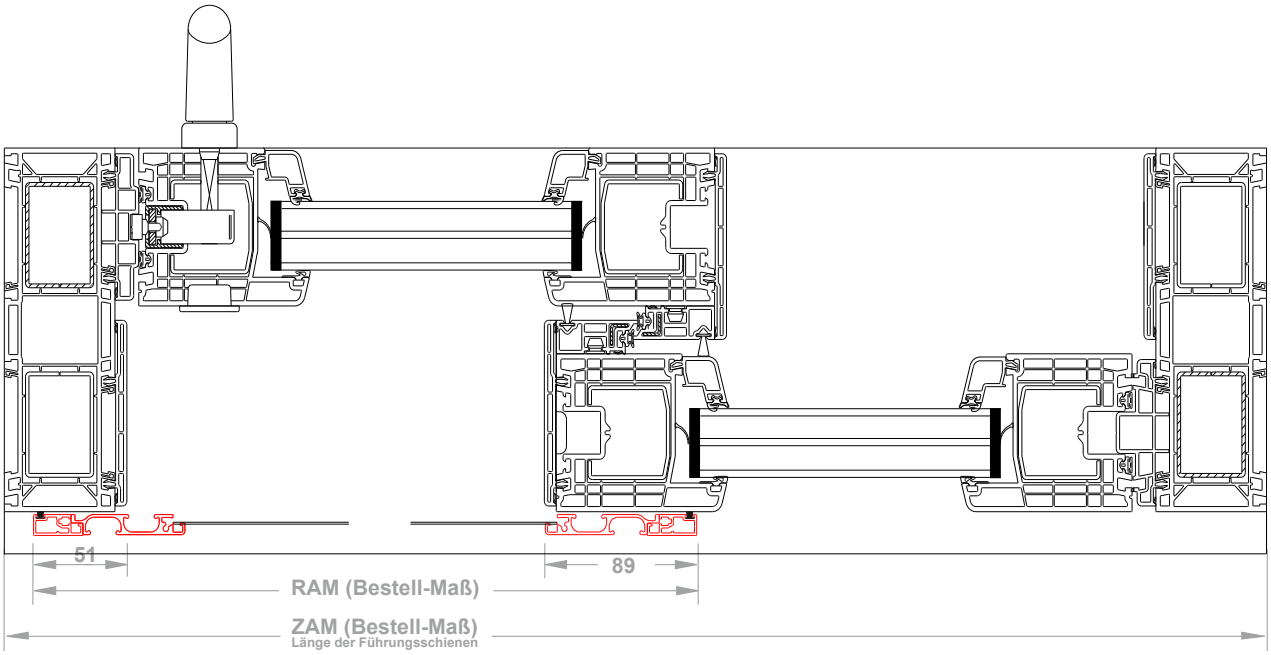


Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 450
Zweiflüglige Schiebetür

450 Schiebetür
umlaufende Zarge
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 5 mm


RAM Höhe = ZAM - 62 mm

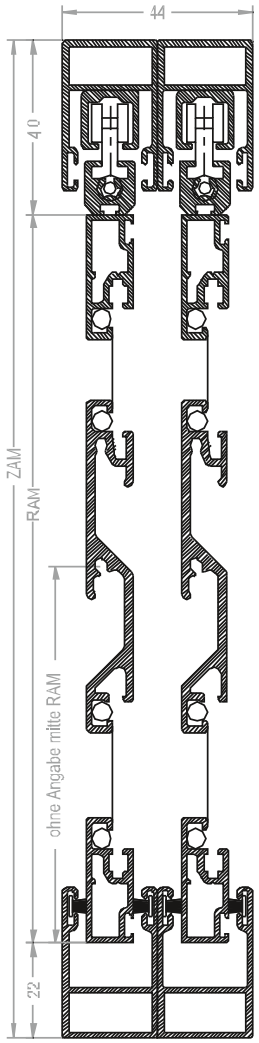


460 Schiebetür
dreiseitige Zarge
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 5 mm

RAM Höhe = ZAM - 75 mm

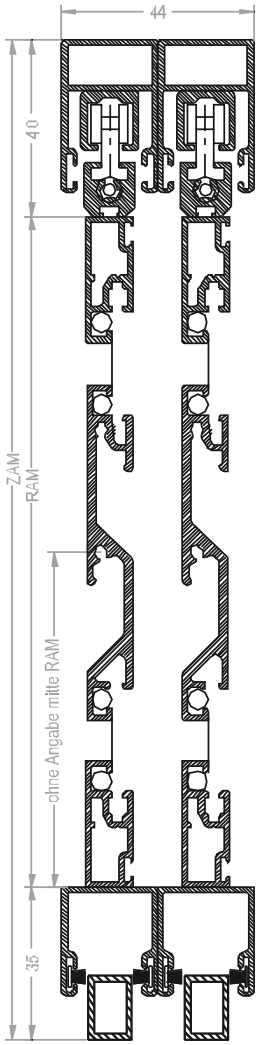

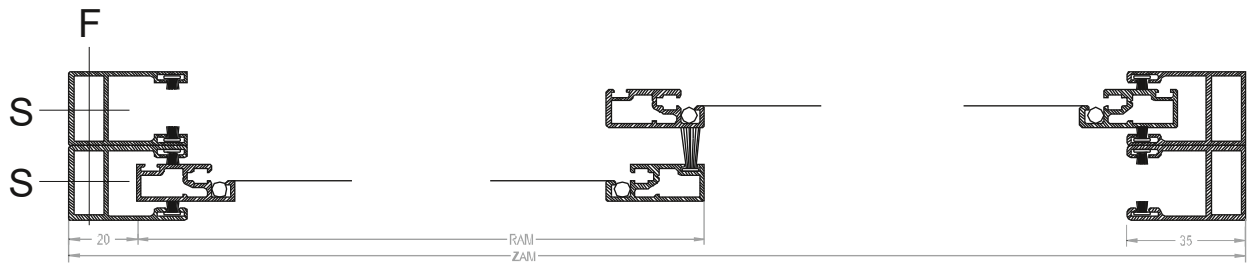

Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)


Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 450
Zweiflüglige Schiebetür

450.1 Schiebetür
umlaufende Zarge
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisgruppe 450

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 24 mm


RAM Höhe = ZAM - 62 mm

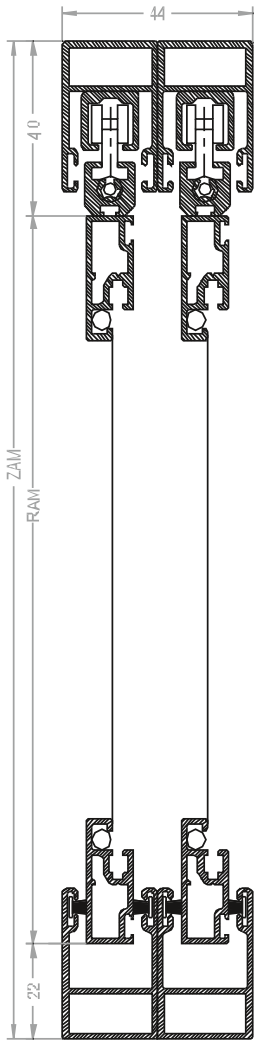


460.1 Schiebetür
dreiseitige Zarge
ohne waagerechtem Griffkämpfer
Aufpreis siehe Preisgruppe 450

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ + 24 mm

RAM Höhe = ZAM - 75 mm

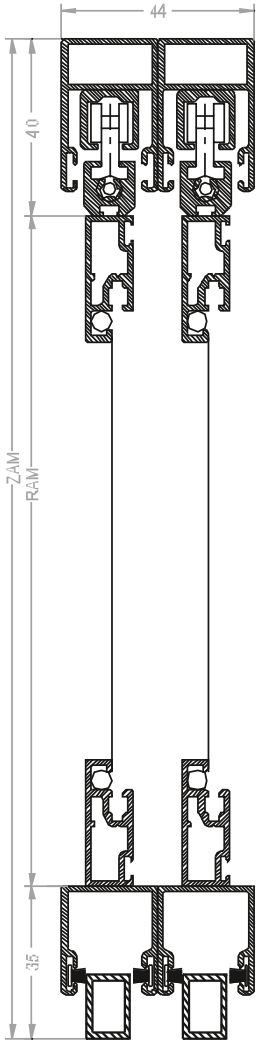

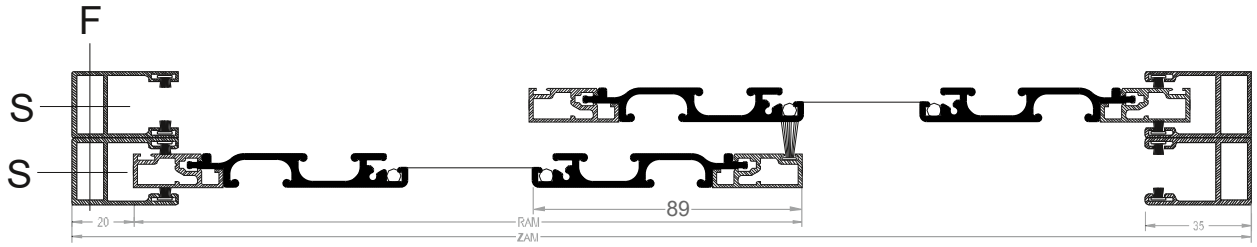

Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)

Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 450


2-flügelige Schiebetür mit schmaler Zarge / Einbautiefe 28mm

454 Schiebetür

Führung umlaufend
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 11 mm

RAM Höhe = ZAM - 65 mm

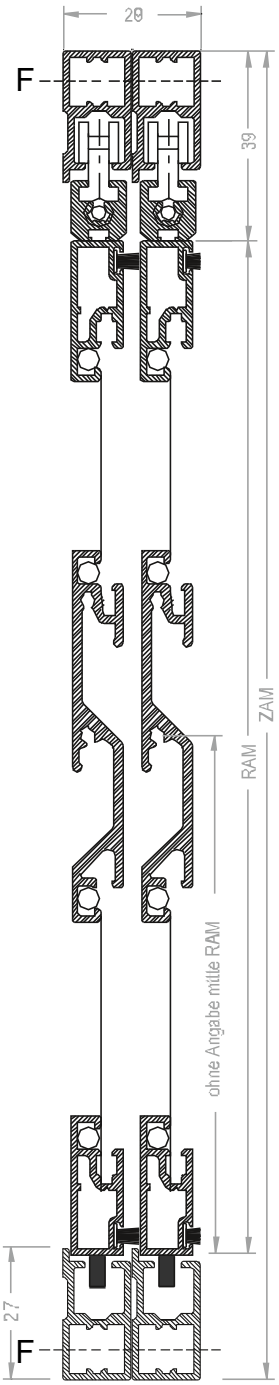



464 Schiebetür

Führung 3-seitig
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{2})$ - 11 mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm

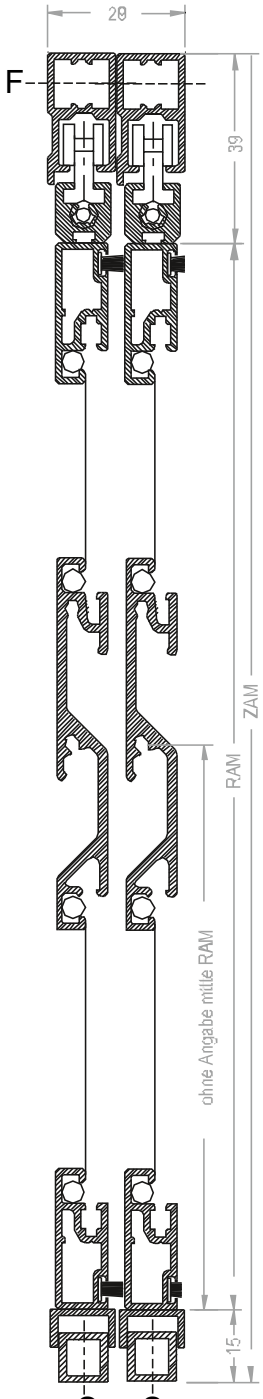

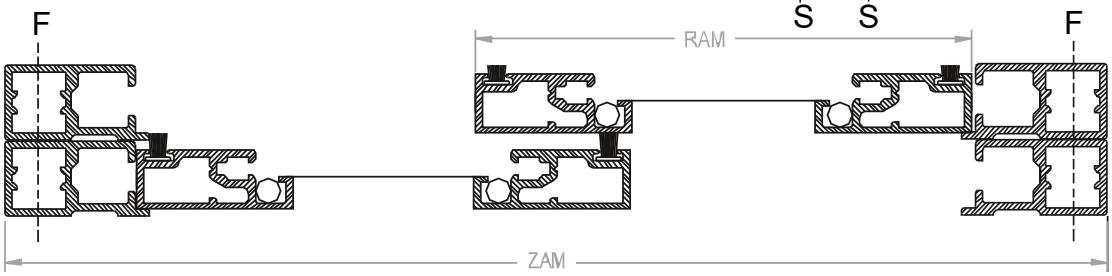

Bitte angeben ob die Führung von vorne vorgebohrt werden soll.
Schiebeflügel auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreis siehe Preisliste 450.

Preis-Gruppe 450
Zweiflüglige Schiebetür als Stulpversion

455 Schiebetür
umlaufende Zarge
mit waagerechtem Griffkämpfer


RAM Breite = $(\frac{ZAM}{4})$ + 35 mm


RAM Höhe = ZAM - 62 mm


465 Schiebetür
dreiseitige Zarge
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite = $(\frac{ZAM}{4})$ + 35 mm

RAM Höhe = ZAM - 75 mm

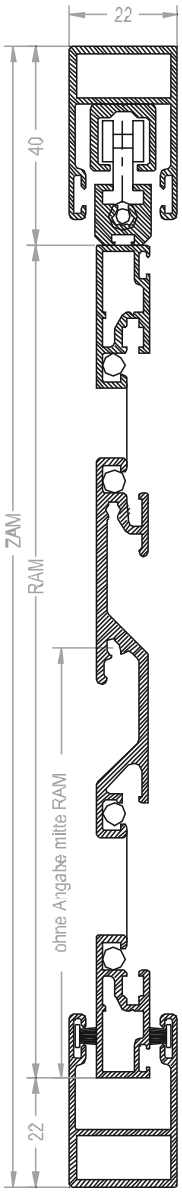

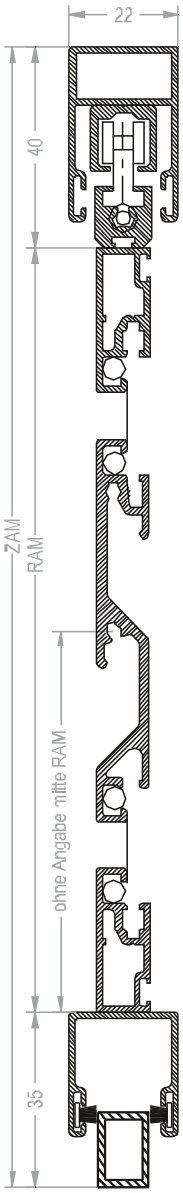

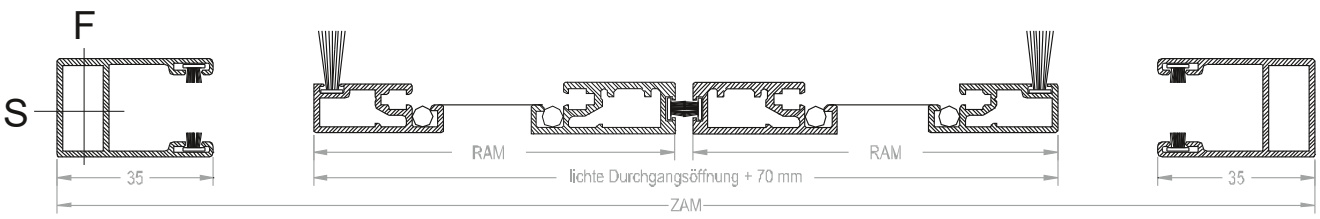

Schiebeflügel auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreise siehe Preisliste 400
Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)


Insektenschutz Schiebetür

Preis-Gruppe 450
Zweiflüglige Schiebetür als Stulpversion

456 Schiebetür
Führung umlaufend
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite $= (\frac{ZAM}{4}) + 35$ mm


RAM Höhe = ZAM - 65 mm

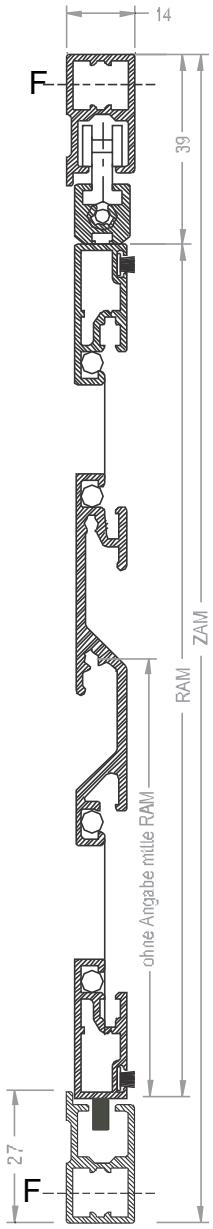


466 Schiebetür
Führung 3-seitig
mit waagerechtem Griffkämpfer

RAM Breite $= (\frac{ZAM}{4}) + 35$ mm

RAM Höhe = ZAM - 54 mm

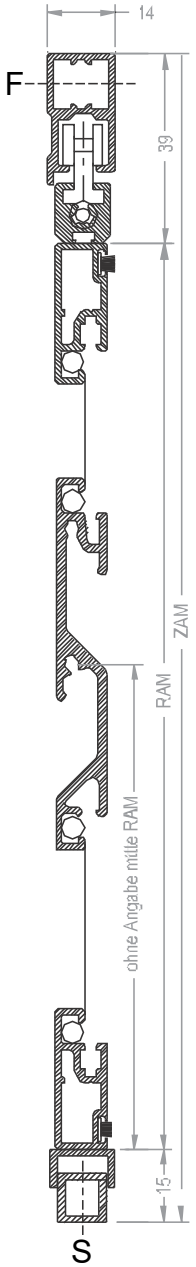

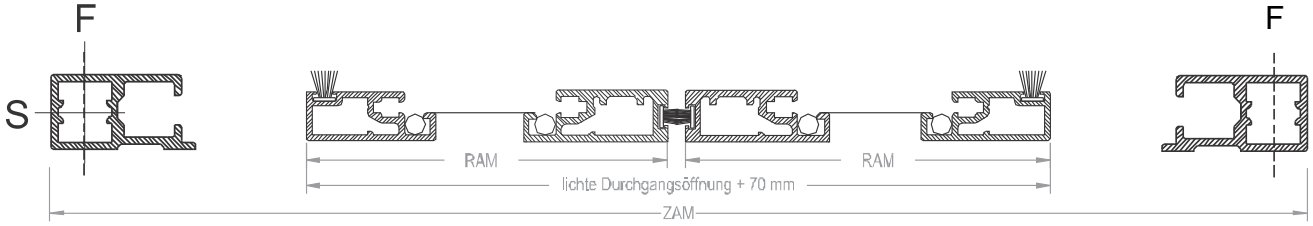

Schiebeflügel auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreise siehe Preisliste 400
Führungsschienen können vorgebohrt geliefert werden.
Bitte Montageart angeben. (S oder F)

Insektenschutz Schiebetür

Neu


m&s SG-Griff für Schiebetüren

Flache Version:
SG-F
Bautiefe 1,0 mm


Runde Version:
SG-R
Bautiefe 17,5 mm

Material: PETG
Farbe : schwarz

SG-Griff flach (SG-F)
Bestellmenge 1 Stück

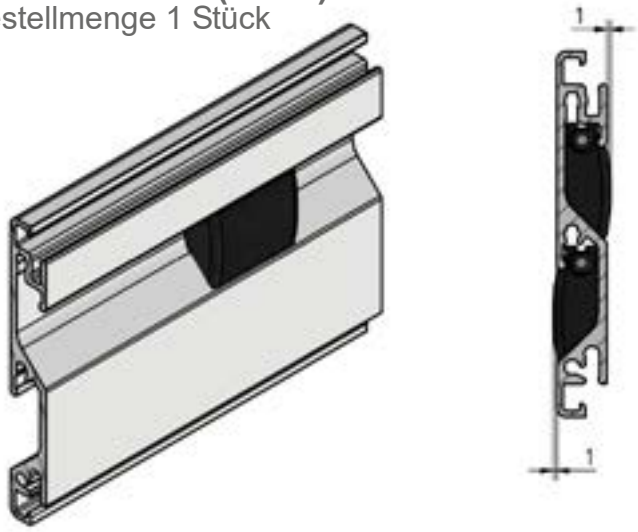


SG-Griff rund (SG-R)
Bestellmenge 1 Stück

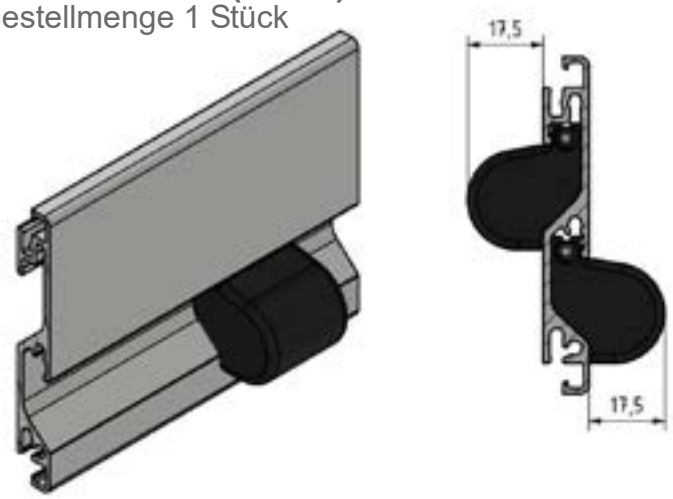


Preis-Gruppe 500
Stulptüren - **Bitte Gang- und Standflügel angeben!**

500 / 341 Dreh- und Magnetband
Griffkämpfer waagerecht
Magnetband oben und unten quer
Aufrecht Bürste

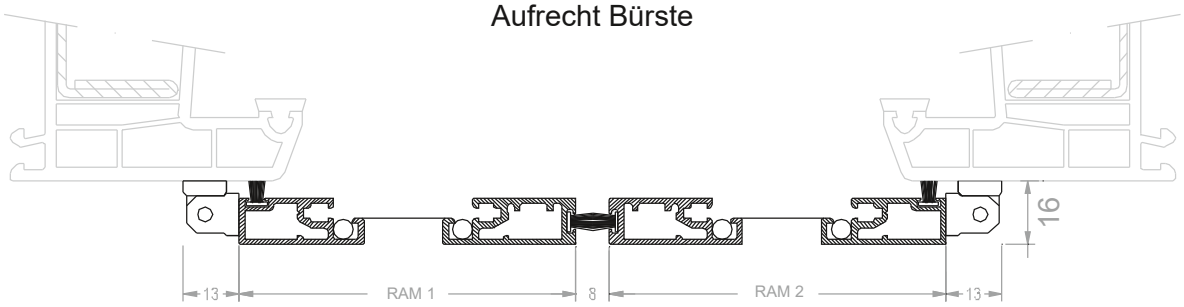

525 / 341 Dreh- und Magnetband
Griffkämpfer waagerecht
Magnetband oben und unten quer
Aufrecht Rahmen-F

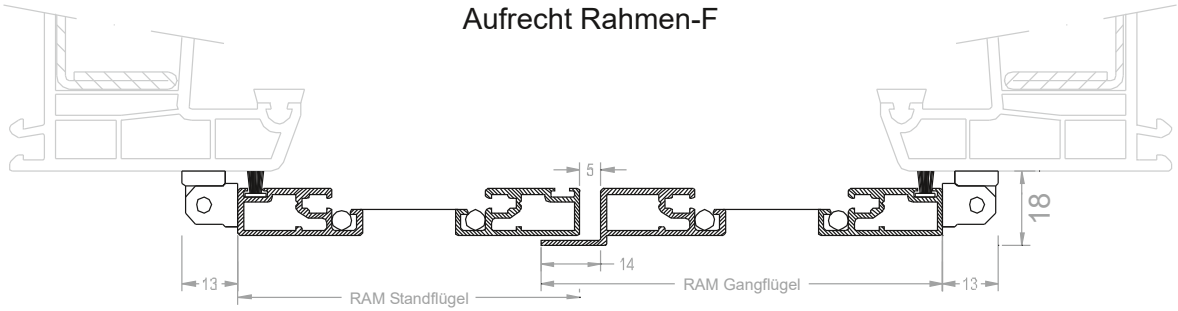


Stulptüren auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreis siehe Preisliste 500.

Insektenschutz Stulptüren

insektenschutz m&s vorsatzsprossen


500 / 351 Scharnier und Magnetband

Griffkämpfer waagerecht
Magnetband oben und unten quer
Aufrecht Bürste

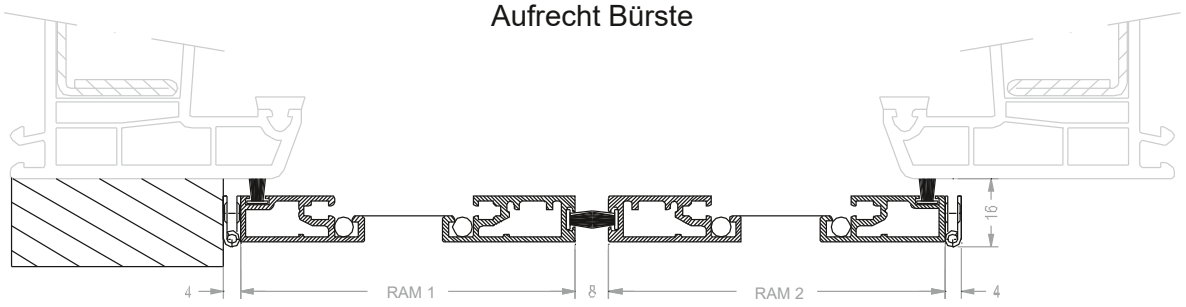


525 / 351 Scharnier und Magnetband

Griffkämpfer waagerecht
Magnetband oben und unten quer
Aufrecht Rahmen-F

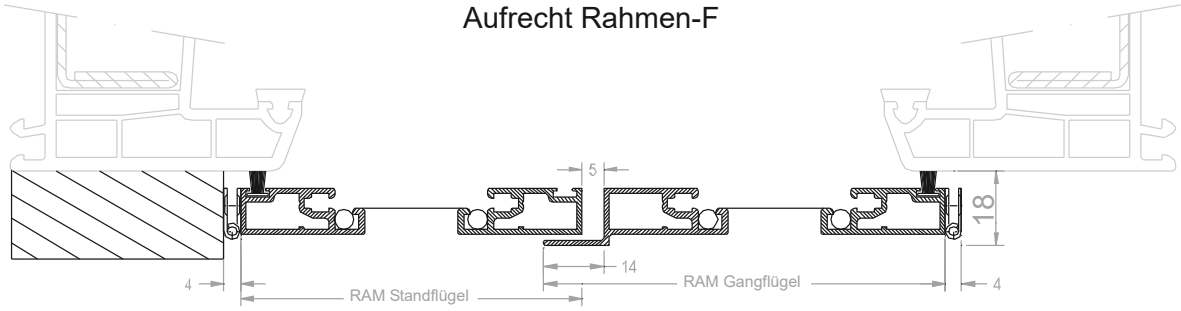

Auch mit Montageprofil möglich.
Kann auch mit Federscharnier ausgeführt werden.
Weitere Details siehe Drehrahmen 2.0
(Aufpreise siehe Preis-Gruppe 500)



Auf Wunsch kann die Monatgeprofile vorgebohrt werden.
Bitte Montageart angeben. (F oder S)
Stulptüren auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreis siehe Preisliste 500.

Insektenschutz Stulptüren


Preis-Gruppe 500
Slim-Door Stulp mit Montageprofil und Stulp-Bürste


500/352-M Rahmenprofil-SD


Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse / Magnete oben und unten quer


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

Optional erhältlich

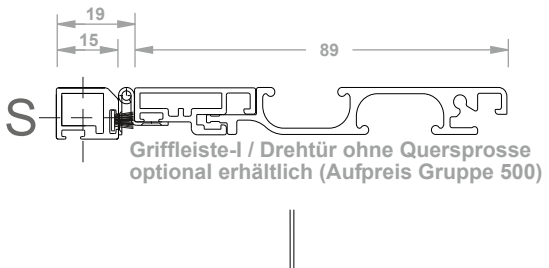

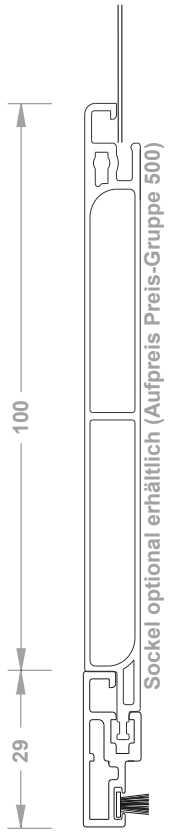

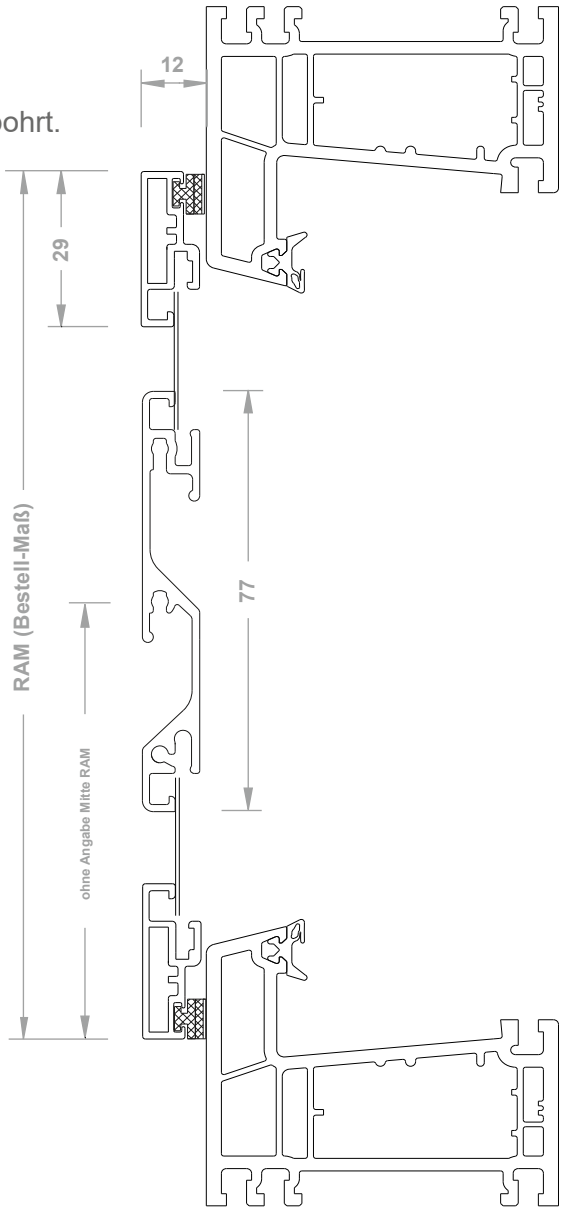

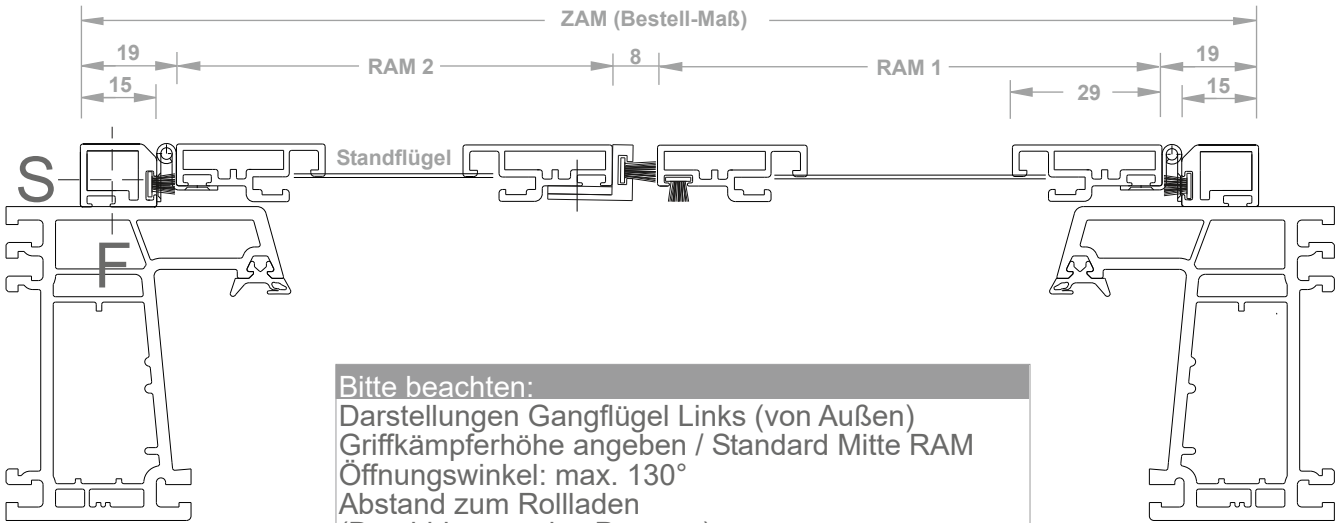


Bitte beachten:
Darstellungen Gangflügel Links (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen


500 / 361 Winkelscharnier und Magnetband


Griffkämpfer waagerecht
Magnetband oben und unten quer
Aufrecht Bürste

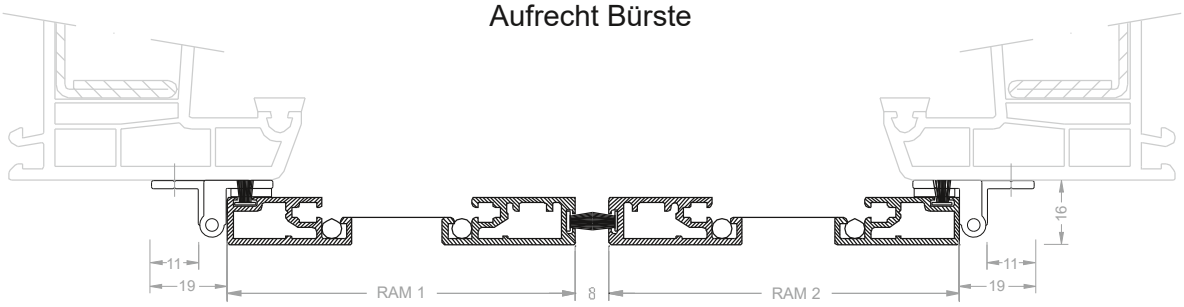

525 / 361 Winkelscharnier und Magnetband

Griffkämpfer waagerecht
Magnetband oben und unten quer
Aufrecht Rahmen-F

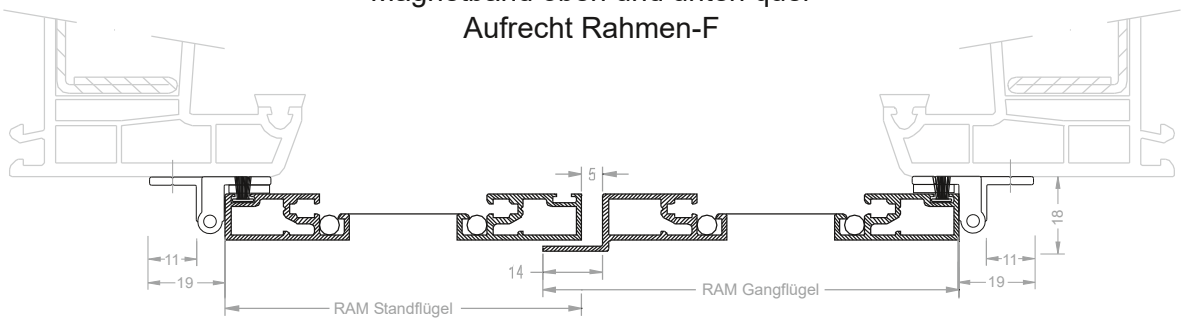




Das Winkelscharnier kann auch verdeckt montiert werden.

Stulptüren auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreis siehe Preisliste 500.

Insektenschutz Stulptüren


500 / 650 umlaufende Zarge

Magnetband oben und unten quer
Griffkämpfer waagerecht
Aufrecht Bürste

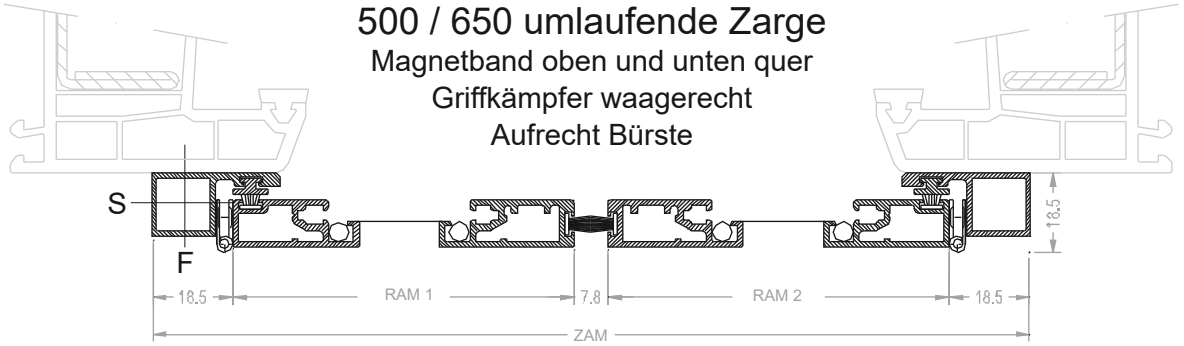


525 / 650 umlaufende Zarge

Magnetband oben und unten quer
Griffkämpfer waagerecht
Aufrecht Rahmen-F

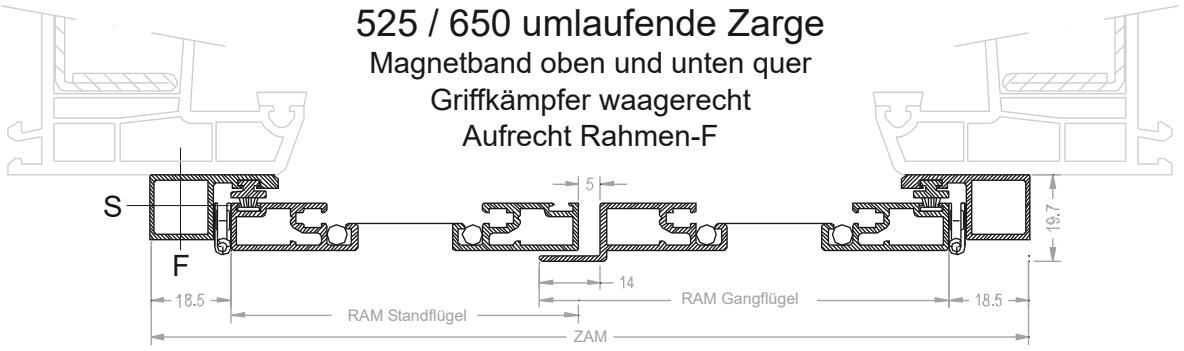

530 / 650 umlaufende Zarge

Aufrecht Zargenprofil mit Magnetband
Griffkämpfer waagerecht
Empfehlung bei 3-seitiger Zarge (530/652)

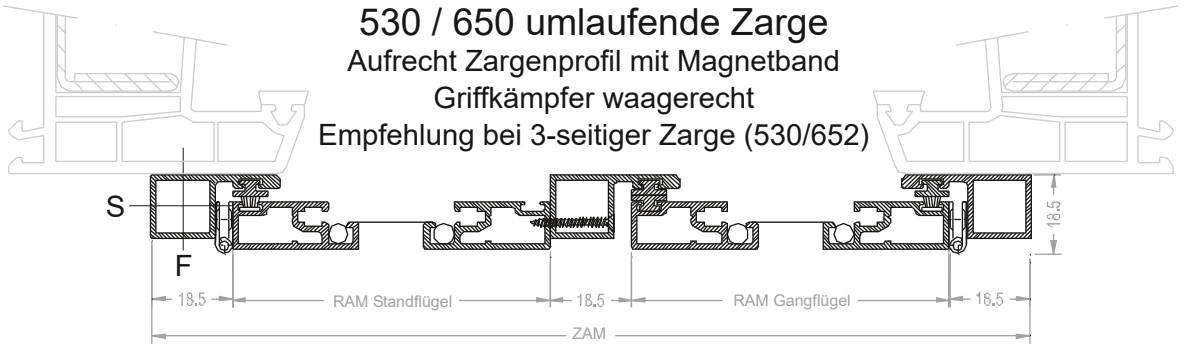

Stulptüren mit Zarge können mit dem Schließer IS-5000 ausgestattet werden.
(Aufpreis siehe Preis-Gruppe 500)


Auf Wunsch kann die Zarge vorgebohrt werden. Bitte Montageart angeben. (F oder S)
Stulptüren auch ohne Griffkämpfer möglich. Aufpreis siehe Preisliste 500.

Insektenschutz Stulptüren

Preis-Gruppe 650
Drehrahmen mit Zarge


650 Zarge umlaufend
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts


RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 37 mm

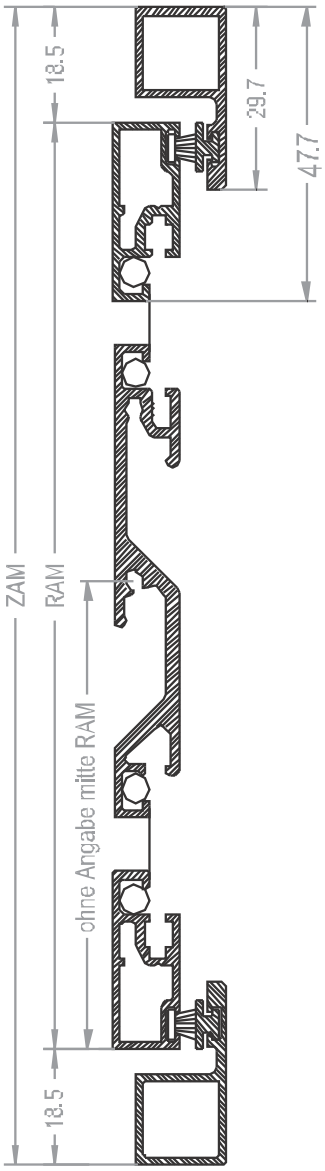

652 Zarge 3 seitig
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 29 mm

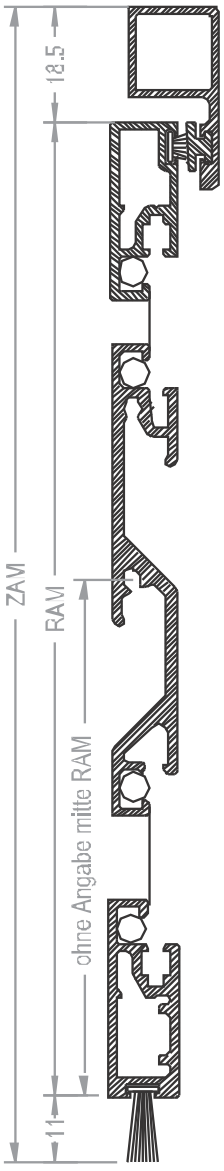

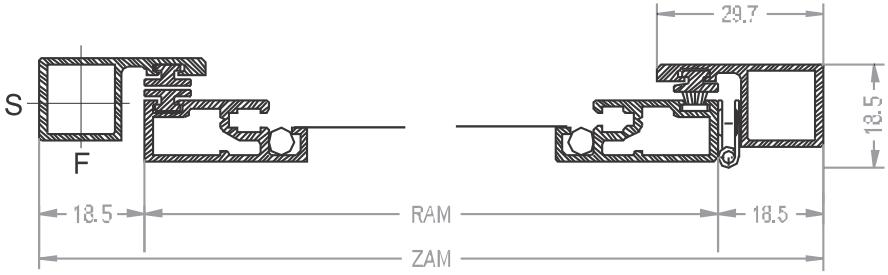

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge


Zargen-Tür Slim-Door 15mm Einbautiefe

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

650-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

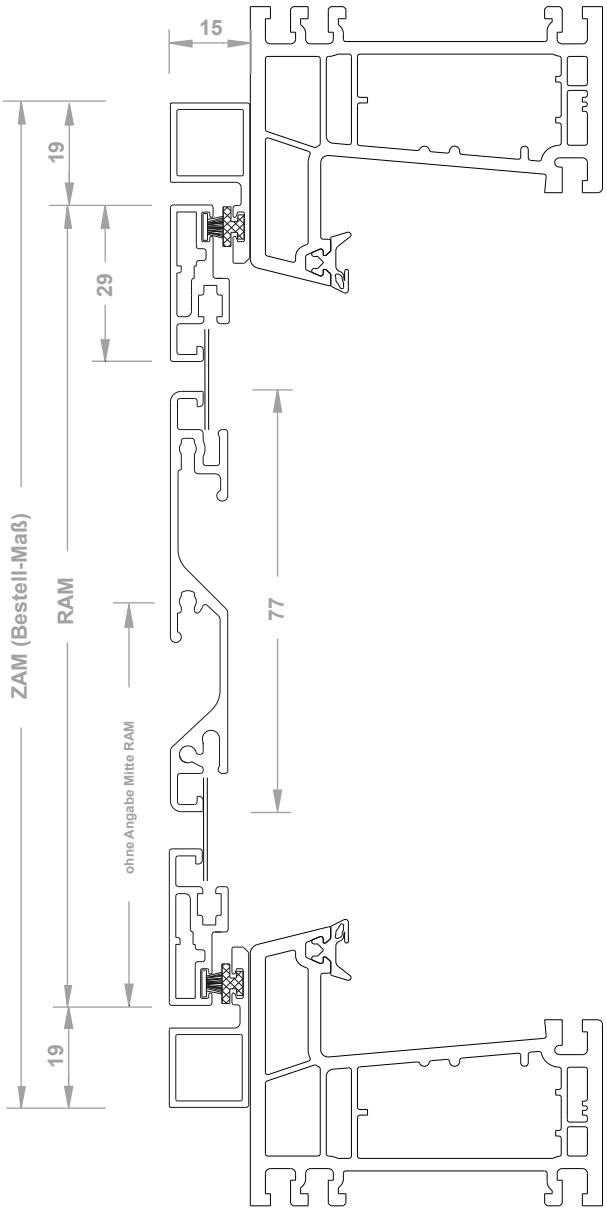


Optional erhältlich

652-SD

Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten

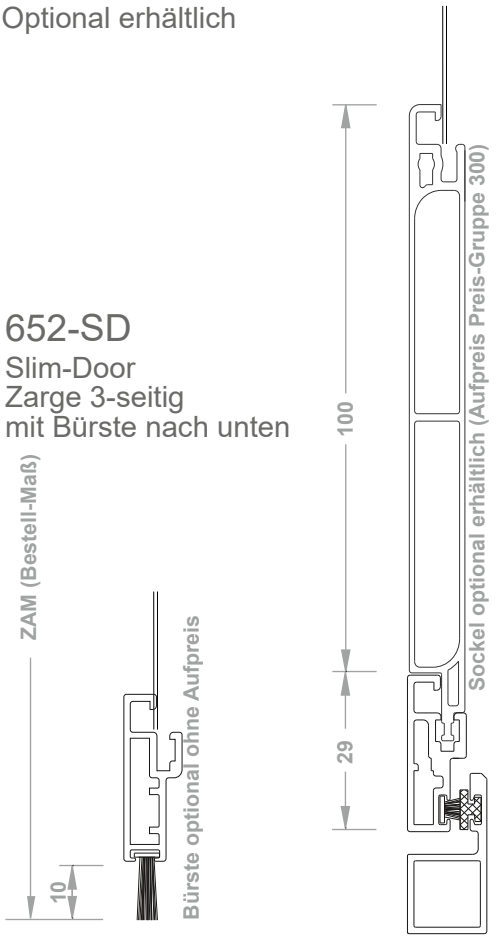

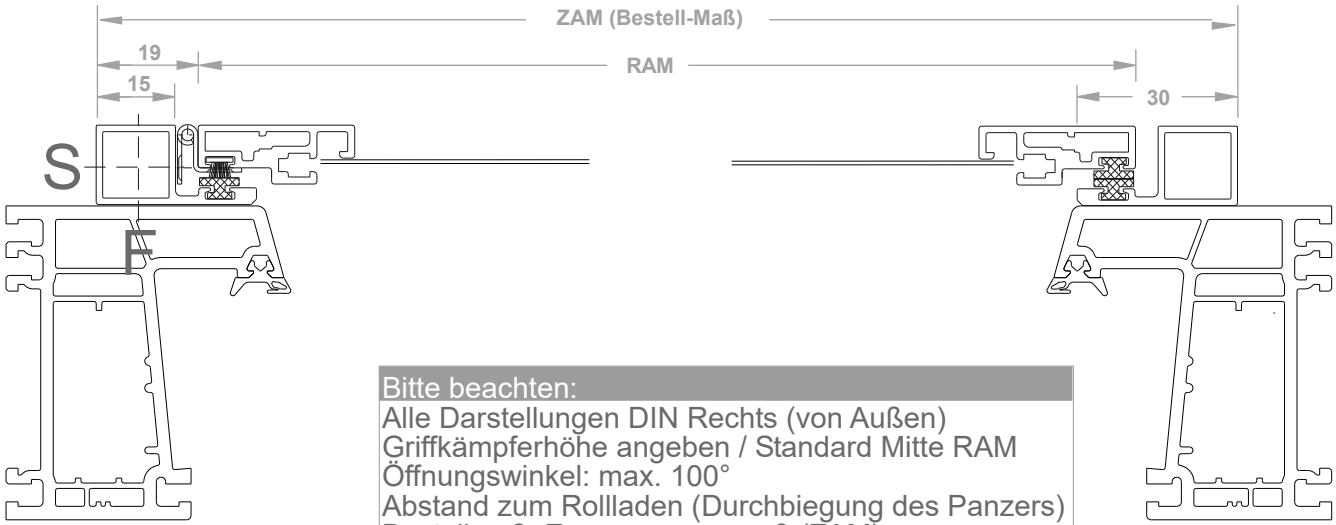

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen


Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

Zargen-Tür Slim-Door 15mm Einbautiefe

650.1-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
ohne Quersprosse (Aufpreis)


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

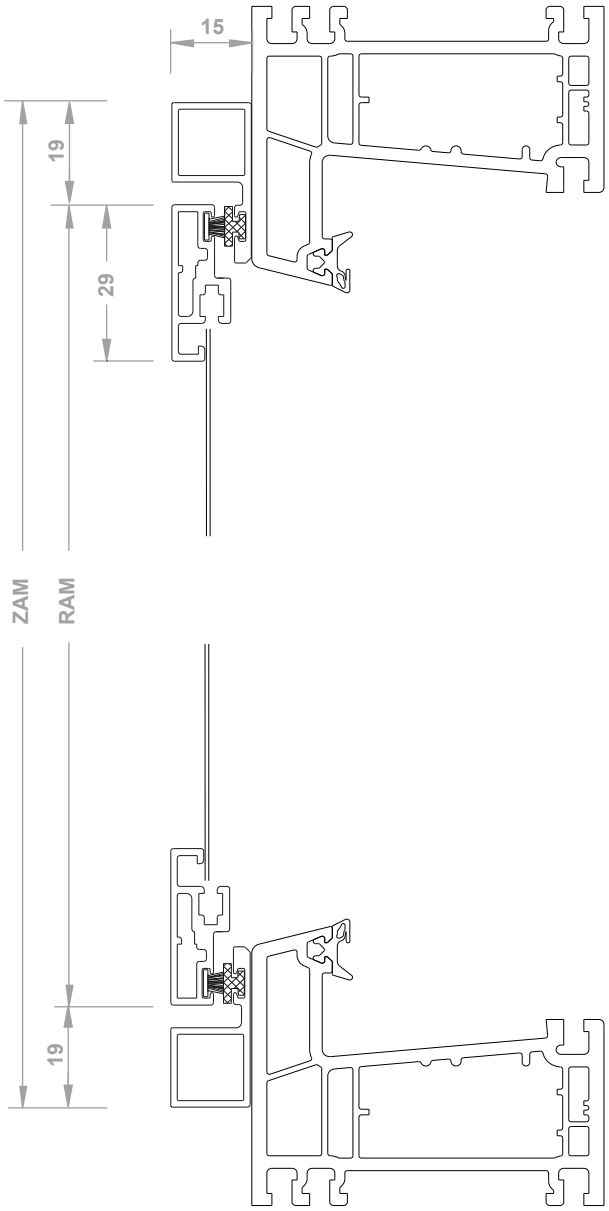


Optional erhältlich

652.1-SD

Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten

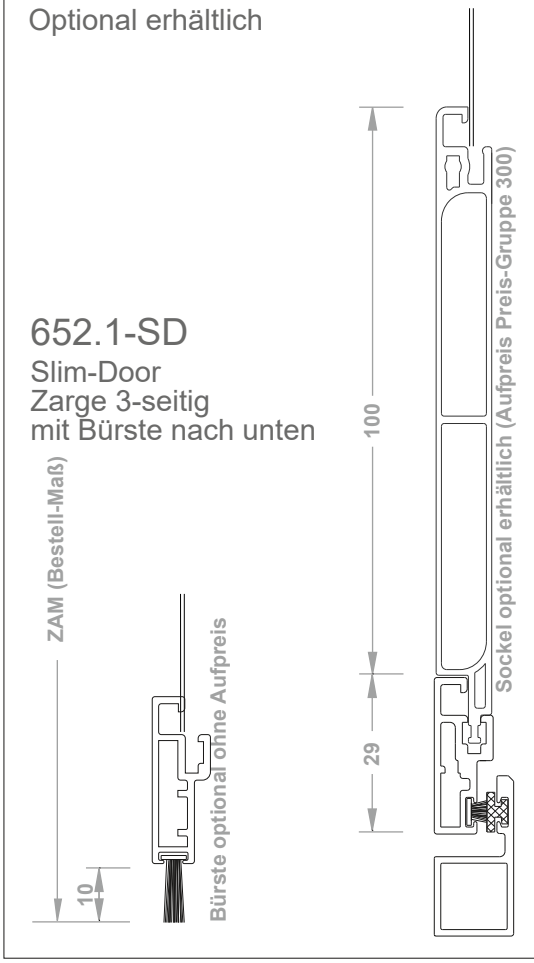

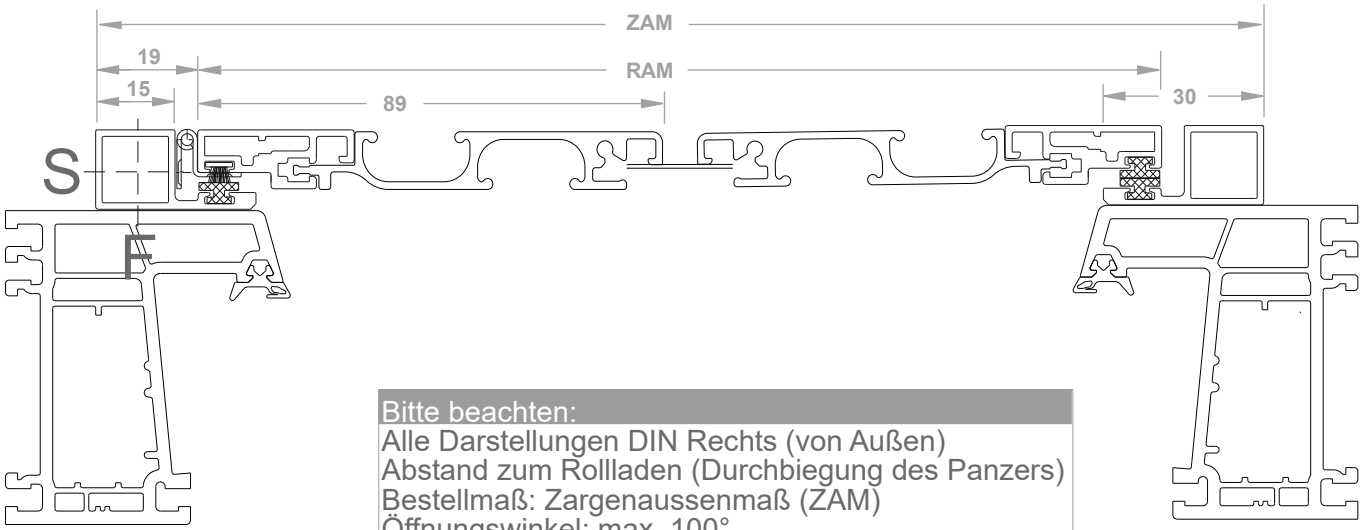

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 100°


Insektenschutz Zargen-Türen

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge selbstschl.


Zargen-Tür selbstschließend 15mm Einbautiefe

650-SD-IS Rahmenprofil-SD
Slim-Door mit Schließer IS-5000
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

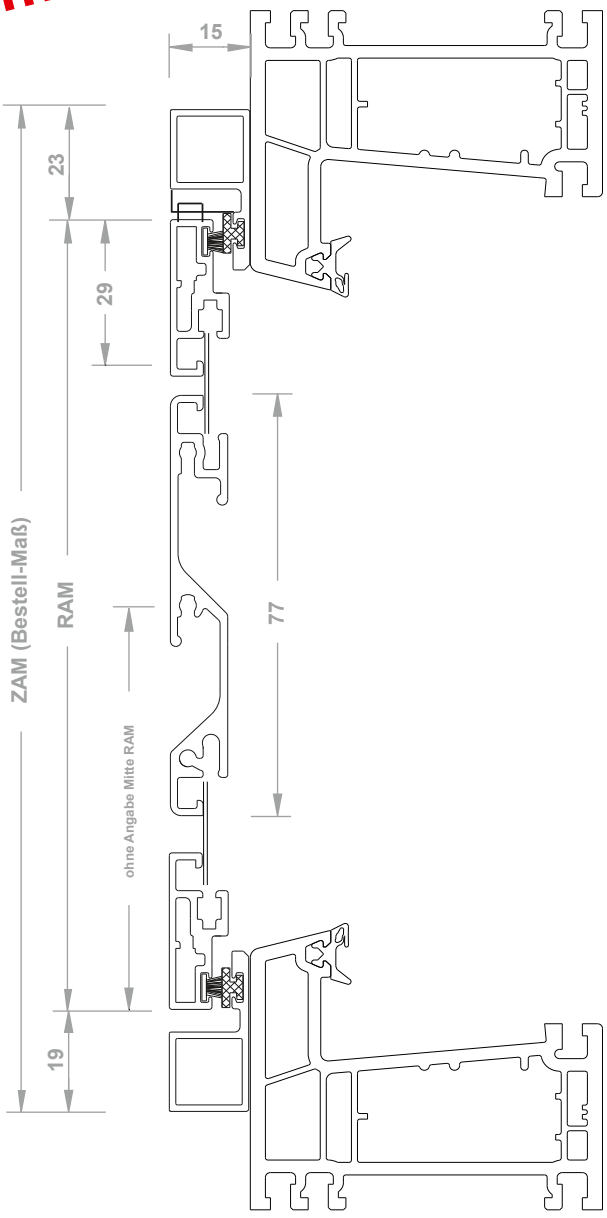

Optional erhältlich

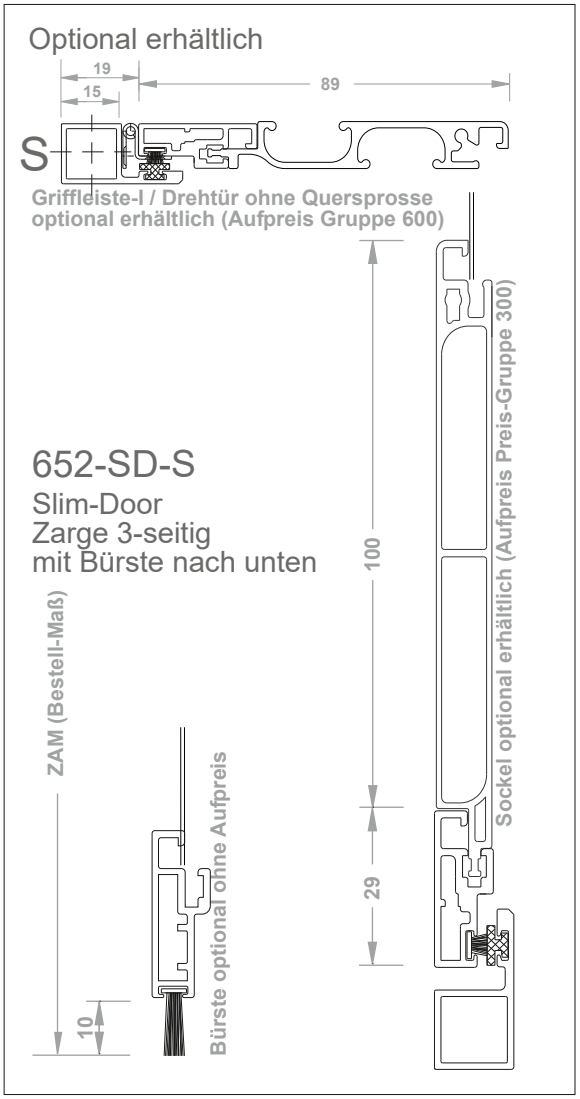

652-SD-S
Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten

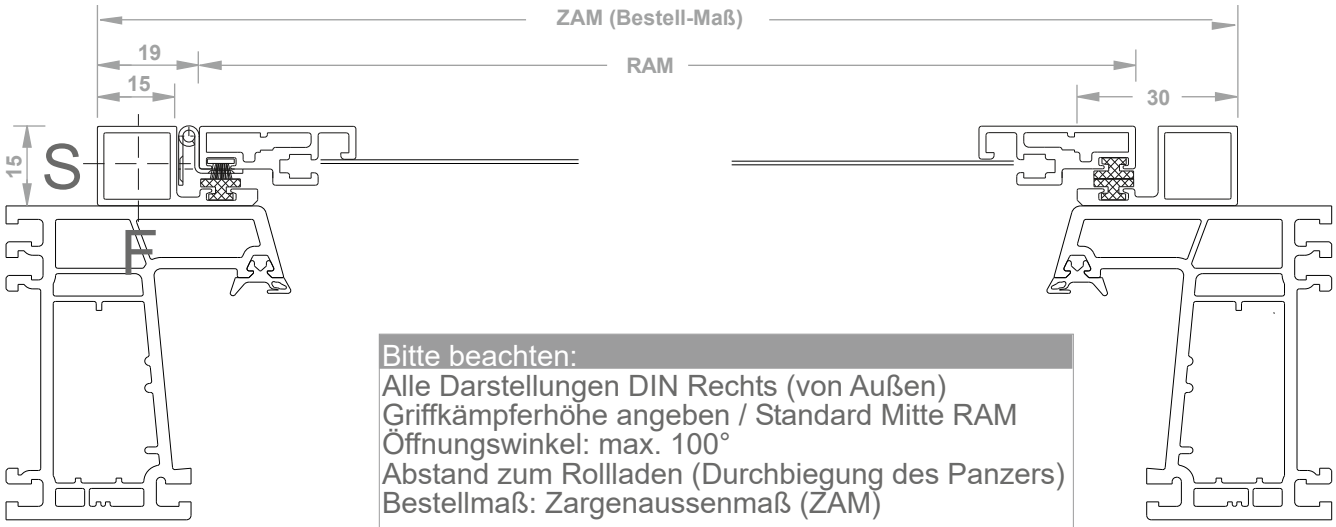

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen

EASY^2 - Door

Preis-Gruppe 600 / Aufpreis 62€

Neu

insektenschutz m&s vorsatzsprossen


652 - SD / 230 - EB


Slim-Door mit Zarge und EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen.
Zarge-D mit 10mm Bürste 3-seitig
unten 10x10 (EV1) mit 3mm Dichtband


Gesamtstärke 21mm

Bitte DIN-Richtung angeben (Ansicht von außen)

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm

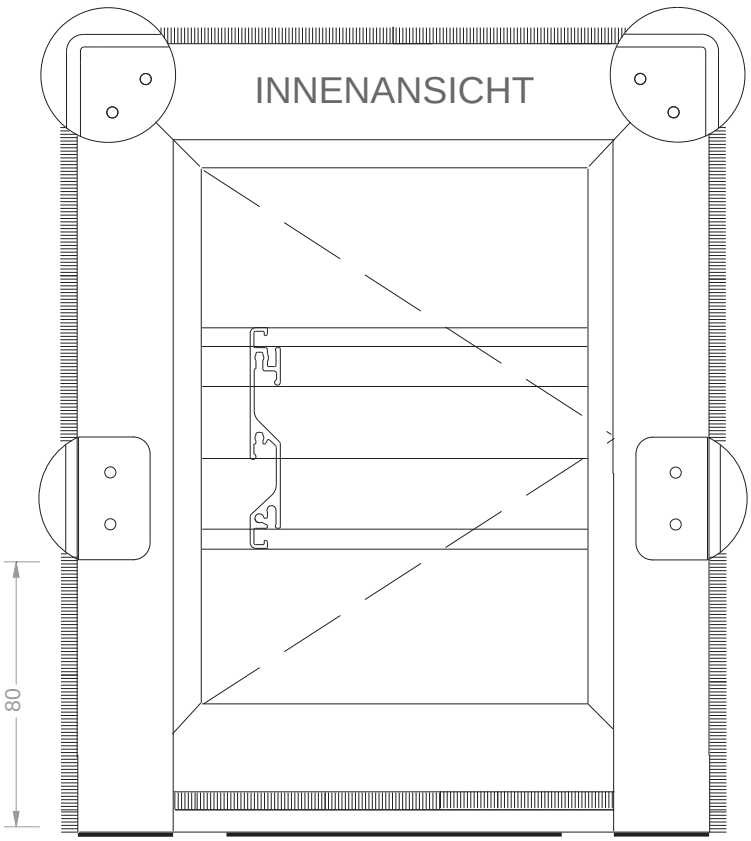

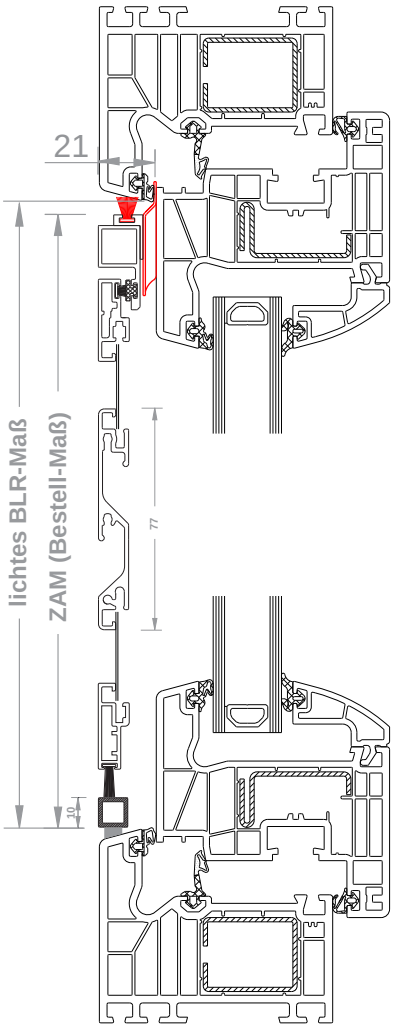

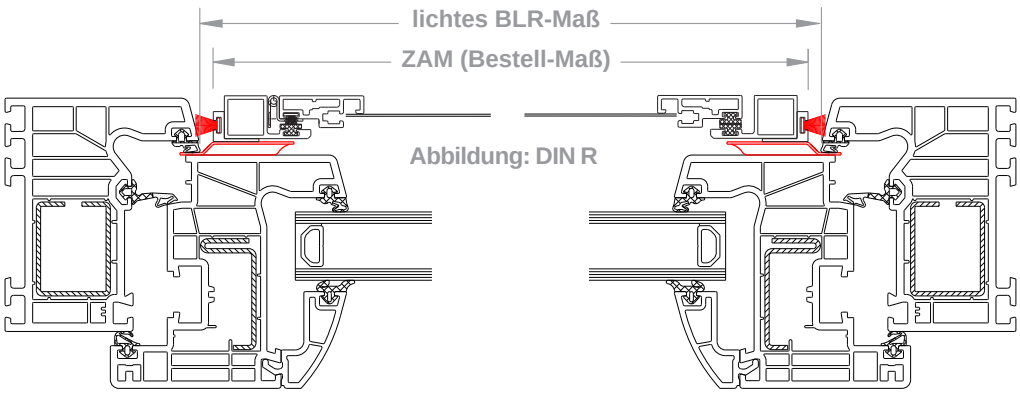

Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Zargen-Türen

EASY^2 - Door

Preis-Gruppe 600 / Aufpreis 62€

Neu

insektenschutz m&s vorsatzsprossen


652 - SD / 230 - ES


Slim-Door mit Zarge und EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Zarge-D mit 10mm Bürste 3-seitig
unten 10x10 (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 21mm


Bitte DIN-Richtung angeben (Ansicht von außen)

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm

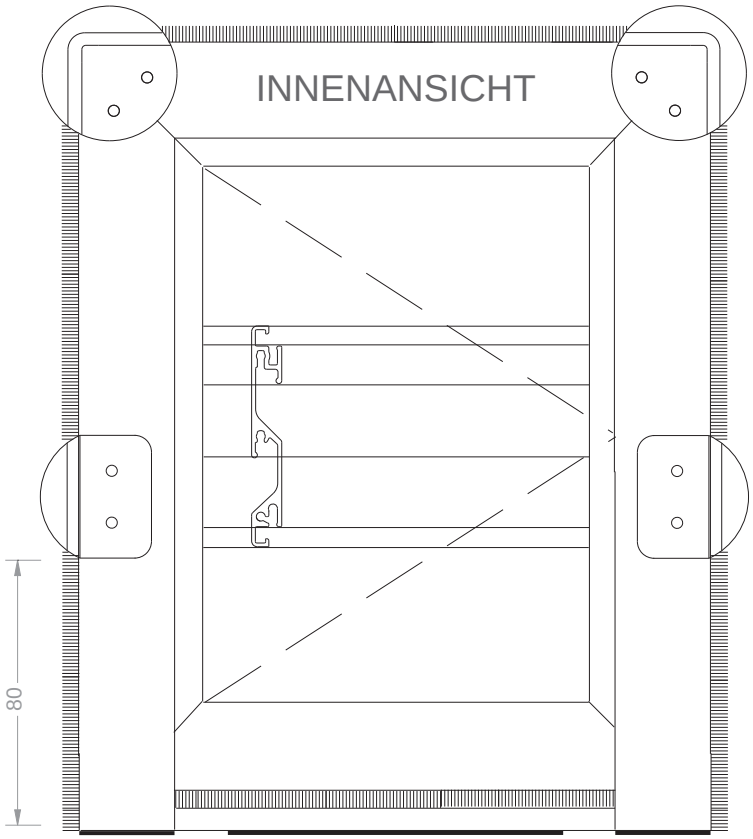

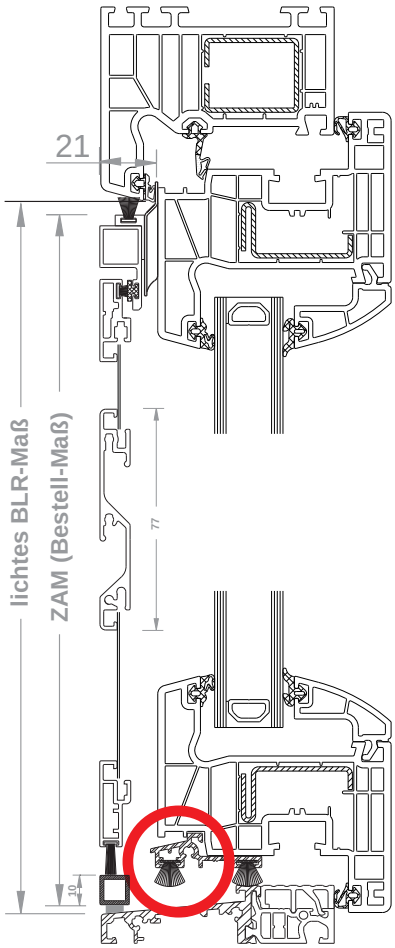

Wetterschenkel beachten!

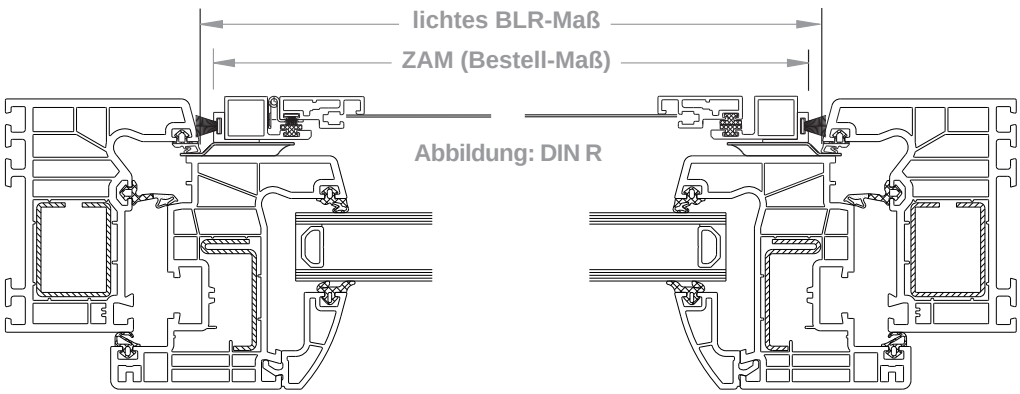

Bitte beachten:

Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Zargen-Türen


Neu

Preis-Gruppe 650

Drehrahmen selbstschließend mit Zarge (Aufpreis siehe IS-5000)


650-IS Zarge umlaufend
mit Schließer IS-5000
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts


RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 44 mm

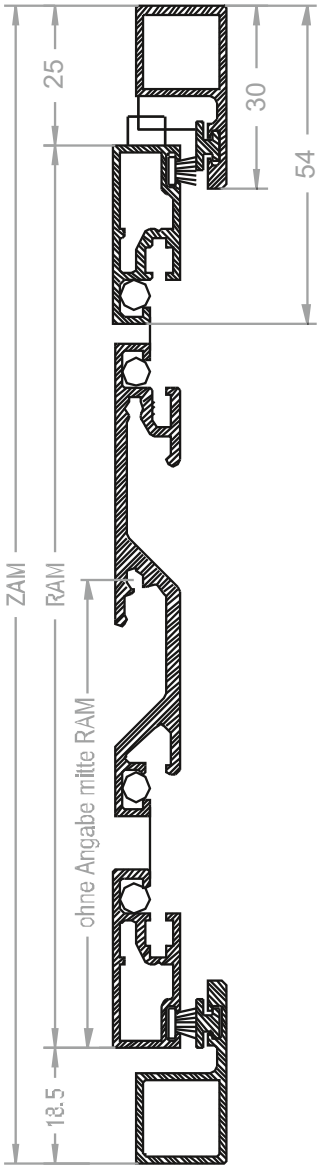

652-IS Zarge 3 seitig
mit Schließer IS-5000
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM - 37 mm
RAM Höhe = ZAM - 36 mm

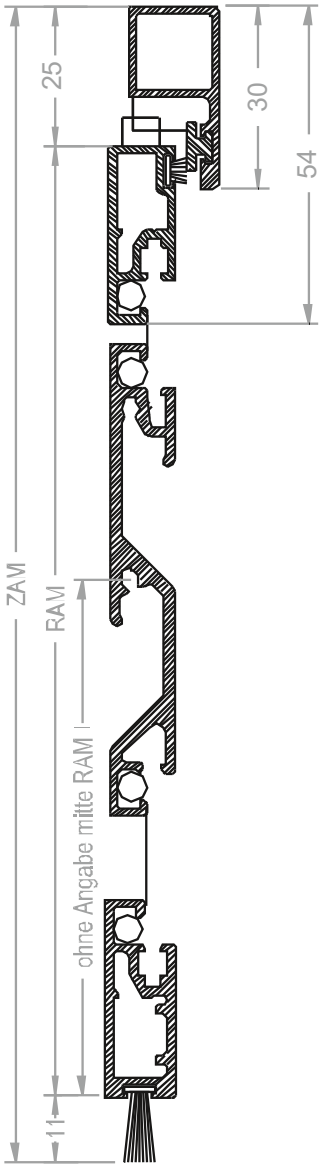

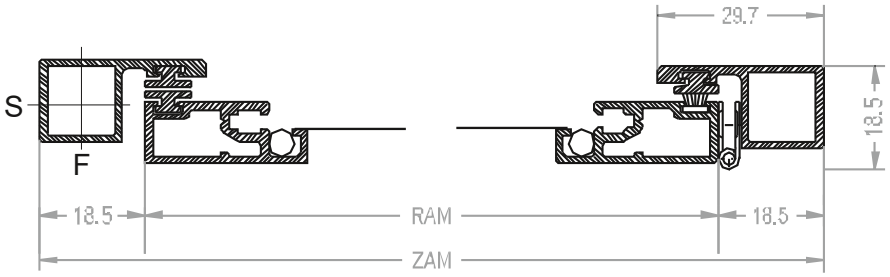


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 650
Drehrahmen mit Zarge stehend


658 Zarge umlaufend
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts


RAM Breite = ZAM Breite
RAM Höhe = ZAM Höhe

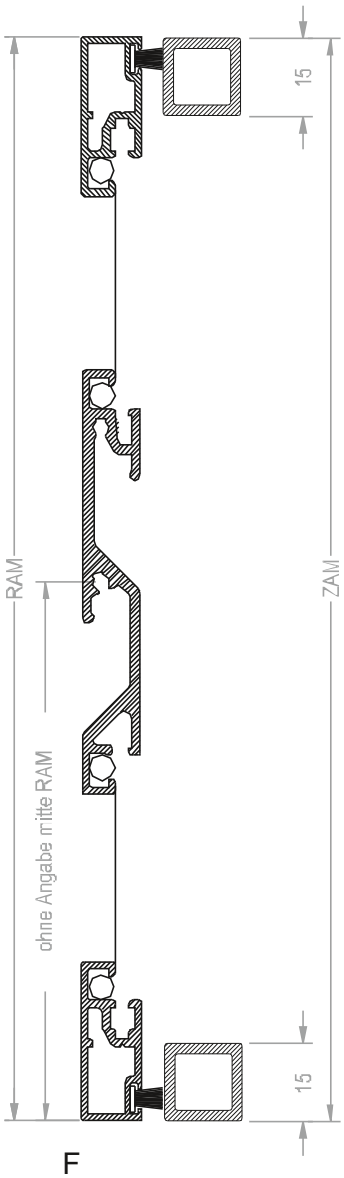

656 Zarge 3 seitig
Tür öffnet nach außen
Darstellung DIN rechts

RAM Breite = ZAM Breite
RAM Höhe = ZAM - 11 mm

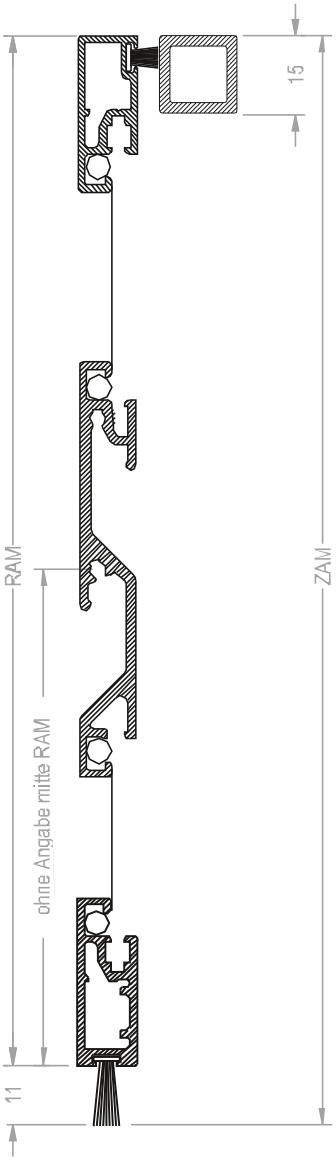

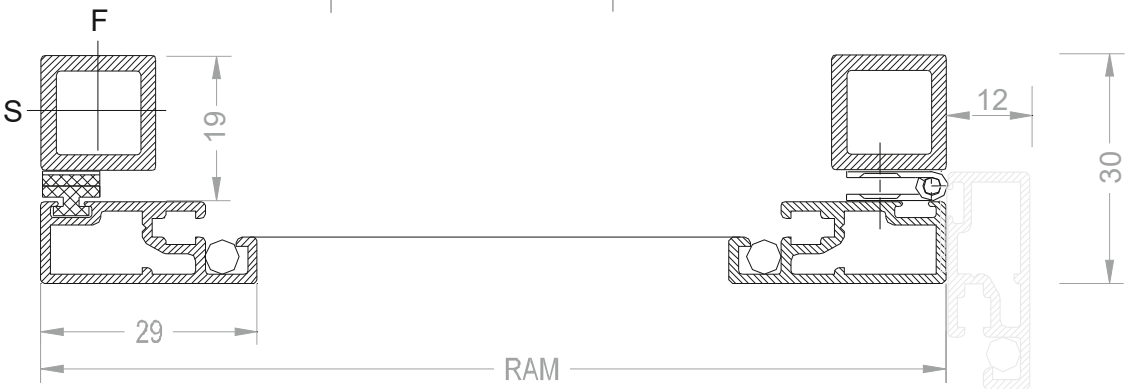


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


670-Pendeltür aufliegend
Zarge-P umlaufend
Montage-Art auf dem BLR

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

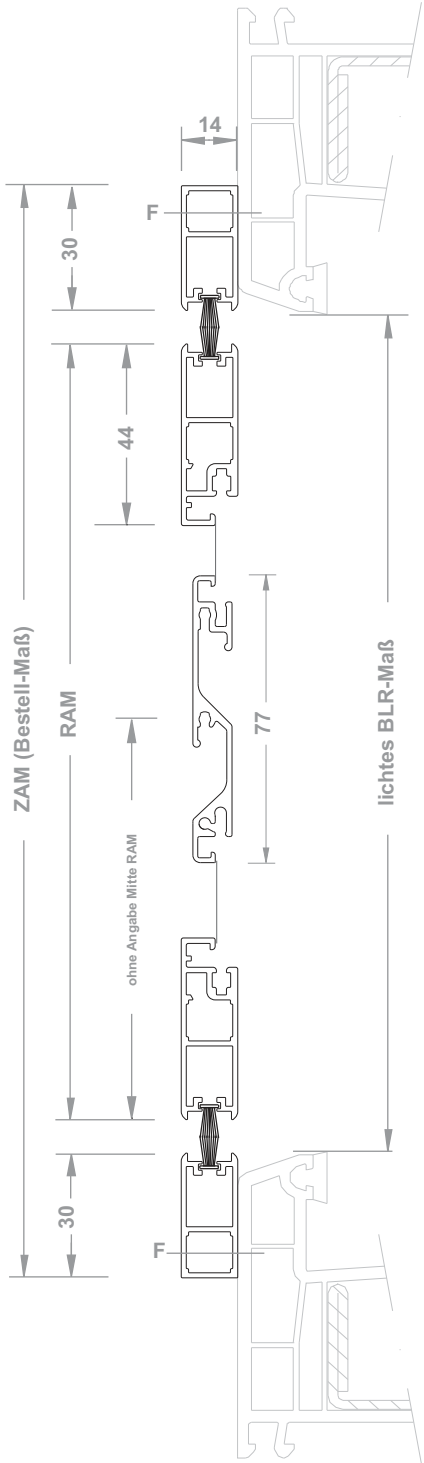

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren

671-Pendeltür aufliegend
Zarge-P 3-seitig / unten Winkel 30x14
Montage-Art auf dem BLR


Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.

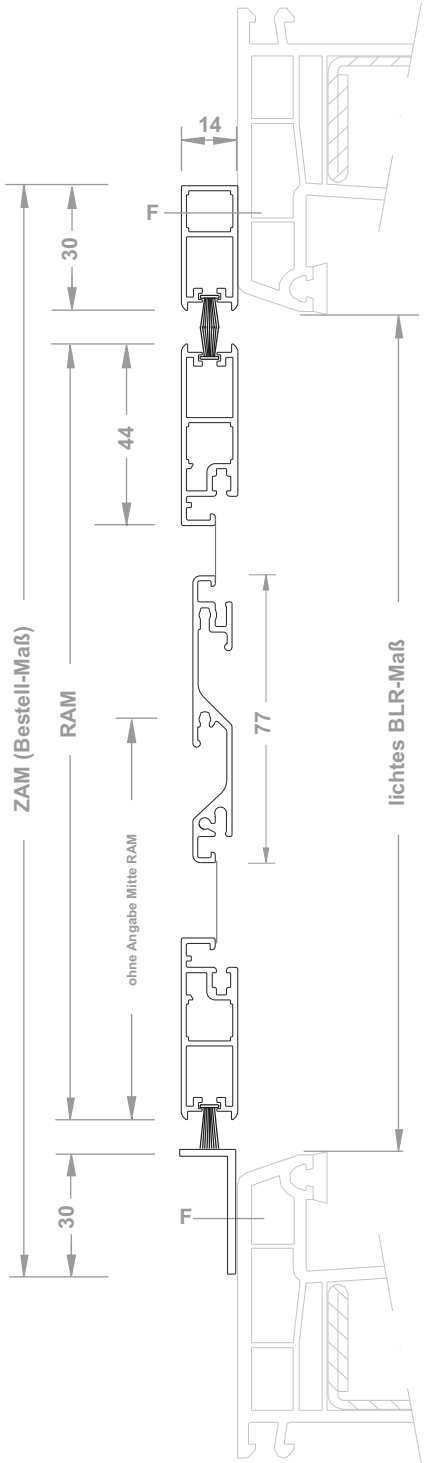




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren

672-Pendeltür aufliegend
Zarge-P 3-seitig / unten Rohr 10x20
Montage-Art auf dem BLR
Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 58 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm

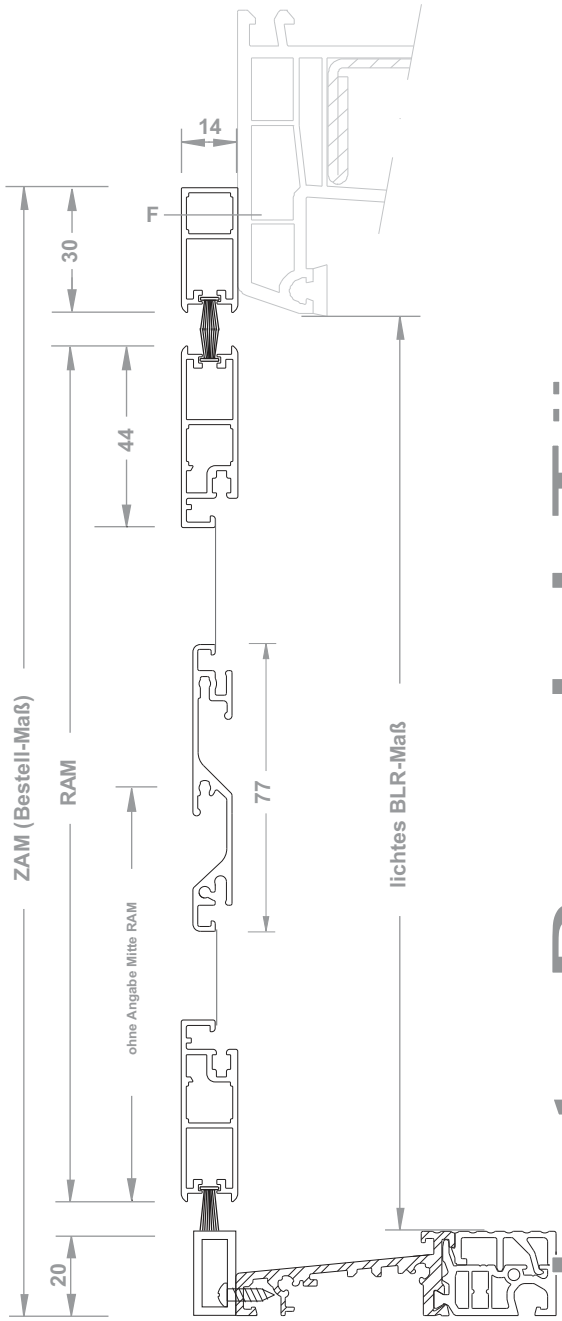

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.




Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


680-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS umlaufend
Montage-Art zwischen dem BLR
Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.

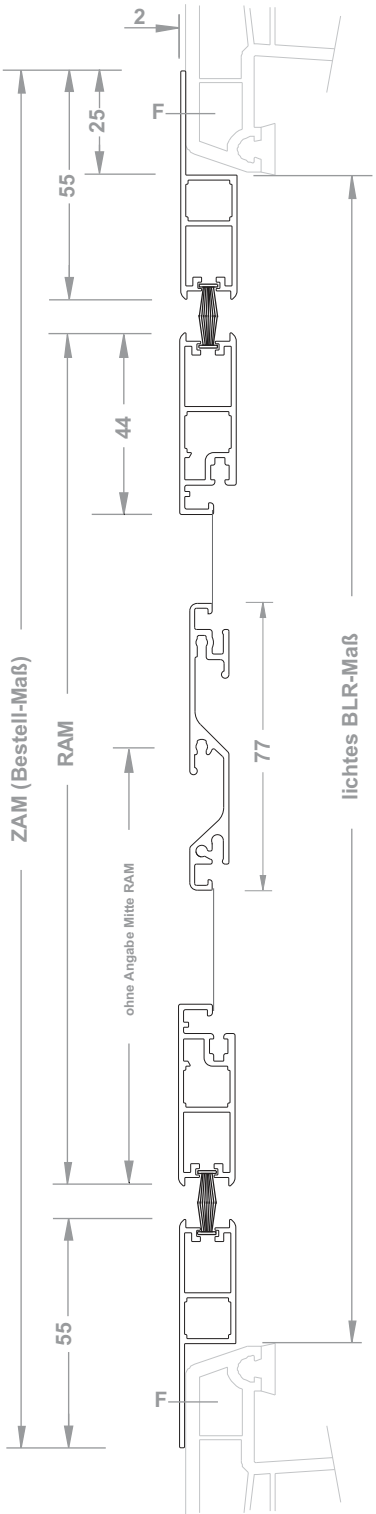

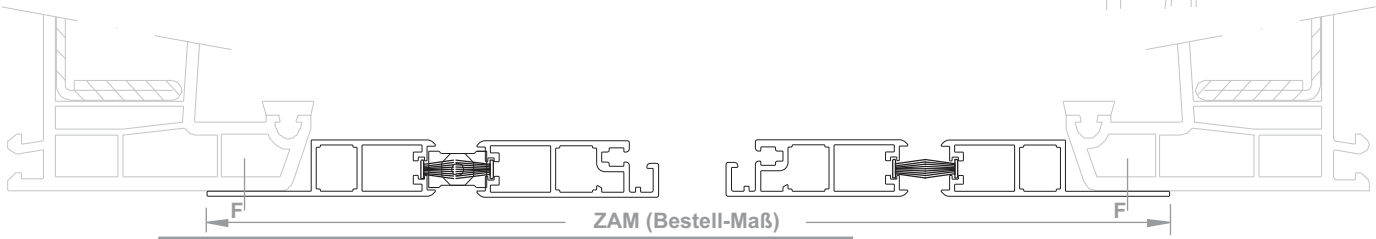


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


681-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS 3-seitig / unten Winkel 14x30
Montage-Art zwischen dem BLR
Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 53 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.

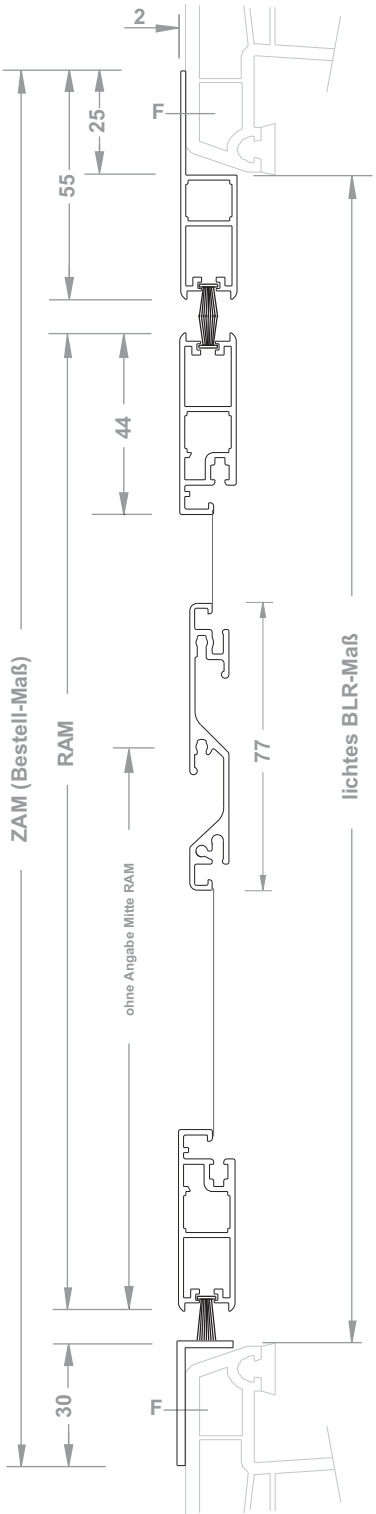

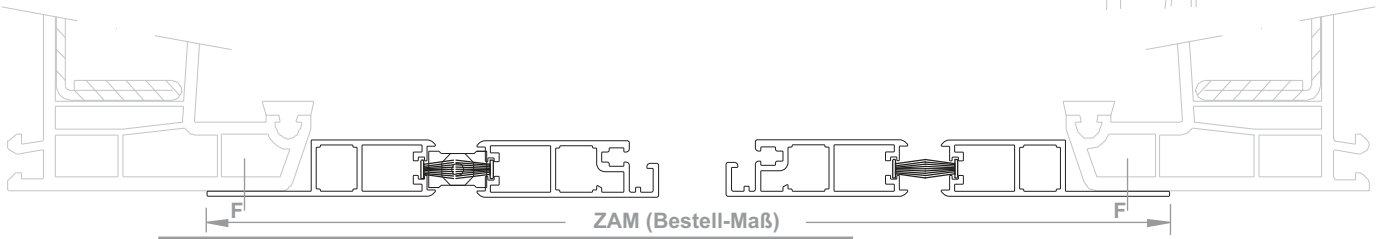


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren

682-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS 3-seitig / unten Rohr 15x10
Montage-Art zwischen dem BLR
Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°


ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 48 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 36 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



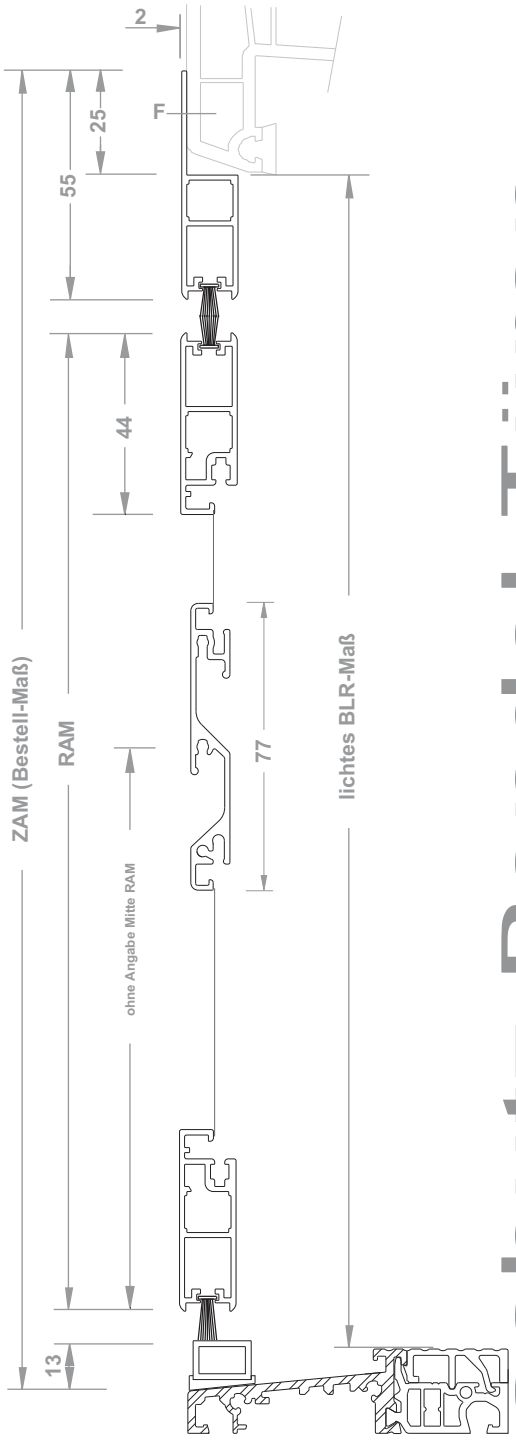

Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.

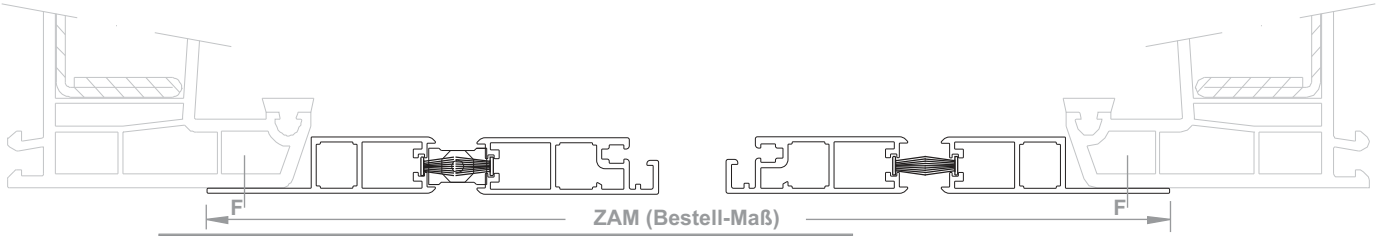


Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


690-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS auf Bandseite / Zarge-P 3-seitig
Montage-Art auf dem BLR
Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

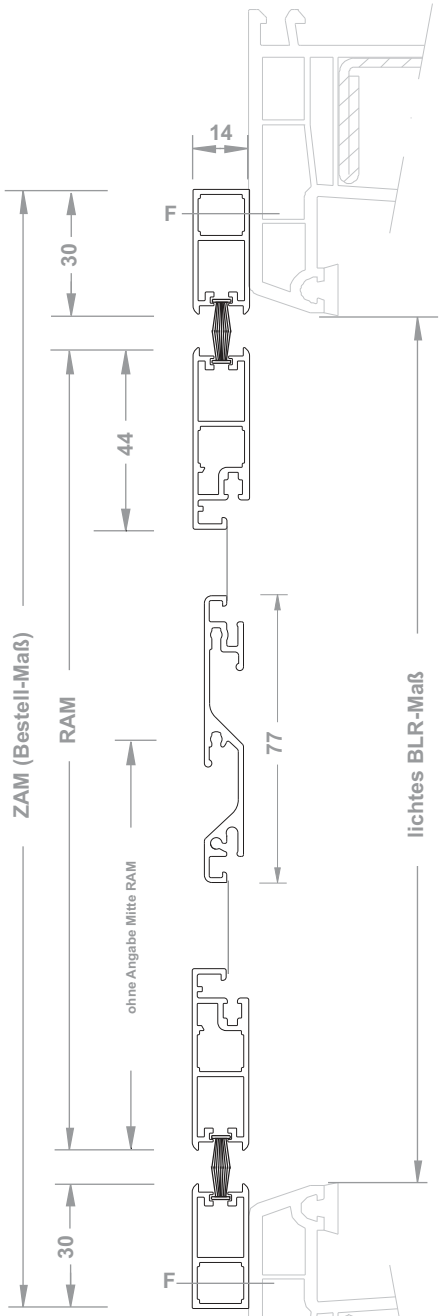

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


691-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS auf Bandseite / unten Winkel 30x14
Montage-Art auf dem BLR
Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 58 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



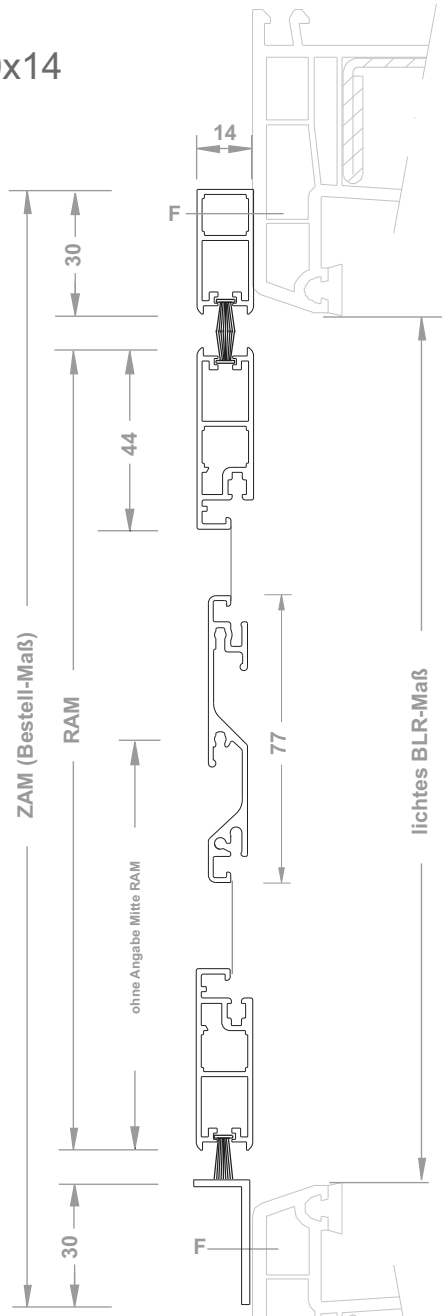

Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Pendel-Türen


Preis-Gruppe 670 bis 690
Pendeltüren


692-Pendeltür aufliegend
Zarge-PS auf Bandseite / unten Rohr 10X20
Montage-Art auf dem BLR
Bandseite eingerückt

Darstellung DIN links / Öffnungswinkel: max. 90°

ZAM Breite = licht. BLR Breite + max. 83 mm
ZAM Höhe = licht. BLR Höhe + max. 48 mm

Optional erhältlich: Sockel-I
Aufpreise beachten



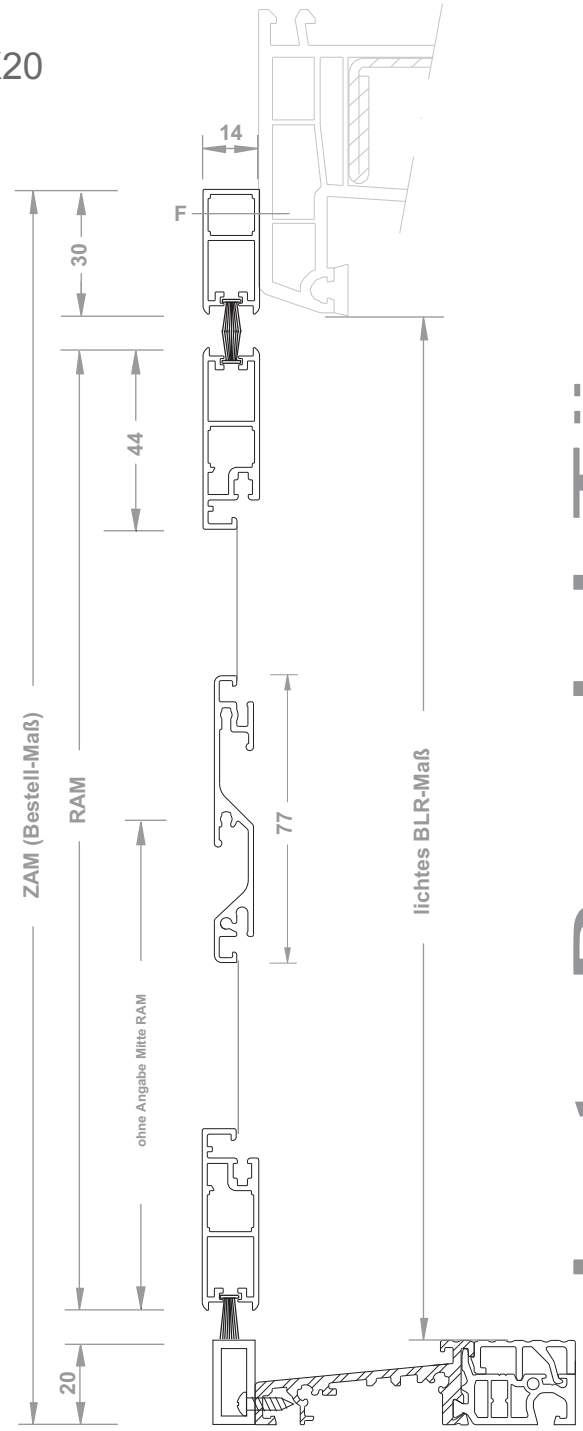


Auf Wunsch können wir die Zarge vorbohren.
Bitte Montage-Art angeben.



Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Links (von aussen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Abstand zum Rollladen
(Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)


Preis-Gruppe 710
Fenster-Rollo

Fenster-Rollo
mit "Klick-Klack" Verschluß
Endraster Variabel einstellbar
mit 2,5 mm Innen 6-Kant

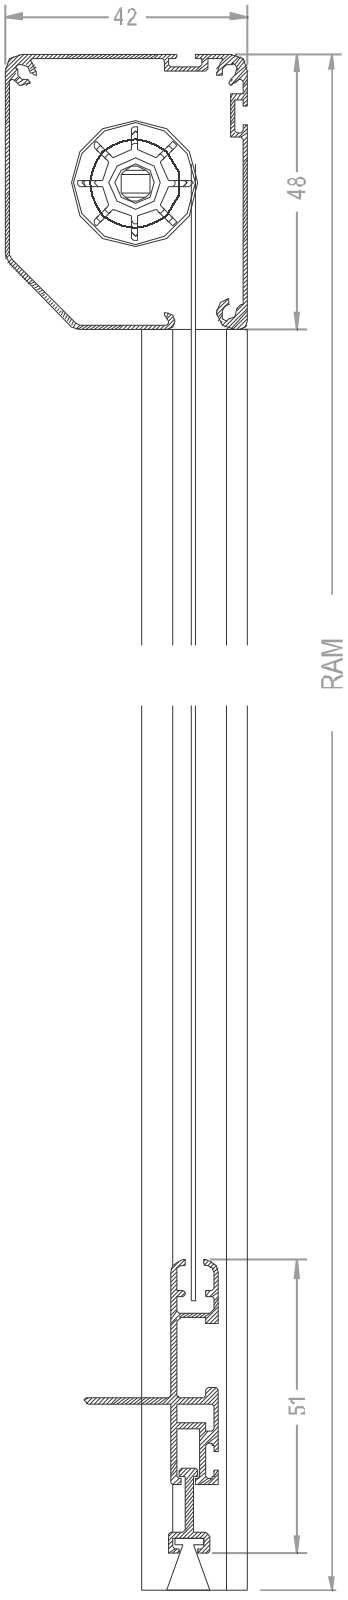



Größen:
min. 500 x 500 mm
max. 1500 x 1800 mm

Montagevariante
mit KS-Montagewinkeln
weiss oder schwarz sind
im Lieferumfang enthalten.
Führungsschienen können vorgebohrt
geliefert werden. Bitte Montageart
angeben. (S oder F)

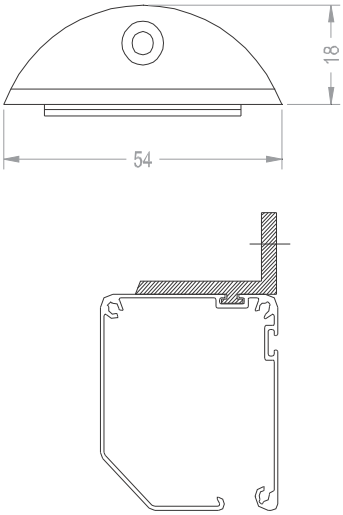

710-B
Optional mit Abdichtung
zum Blendrahmen
Bitte bei Bestellung angeben



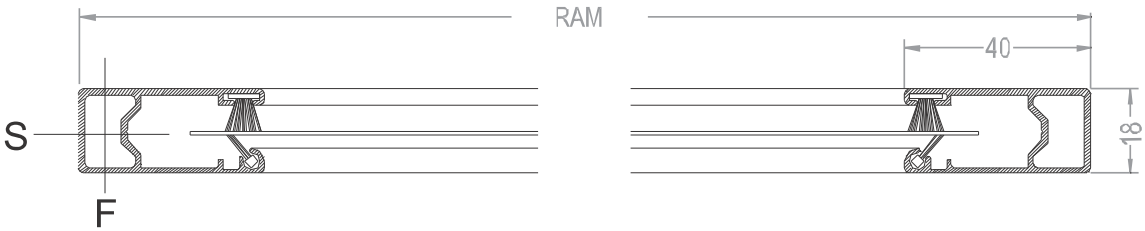

technische Änderungen vorbehalten

EASY^2 Rollo - Beschlag

Preis-Gruppe 700 zzgl. Aufpreis


Neu

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

730 Rollo mit EASY-Beschlag

EASY^2 Rollo
WB-Profil mit 10mm Bürste umlaufend

ZAM Breite = licht. BLR - 5mm
ZAM Höhe = licht. BLR - 5mm

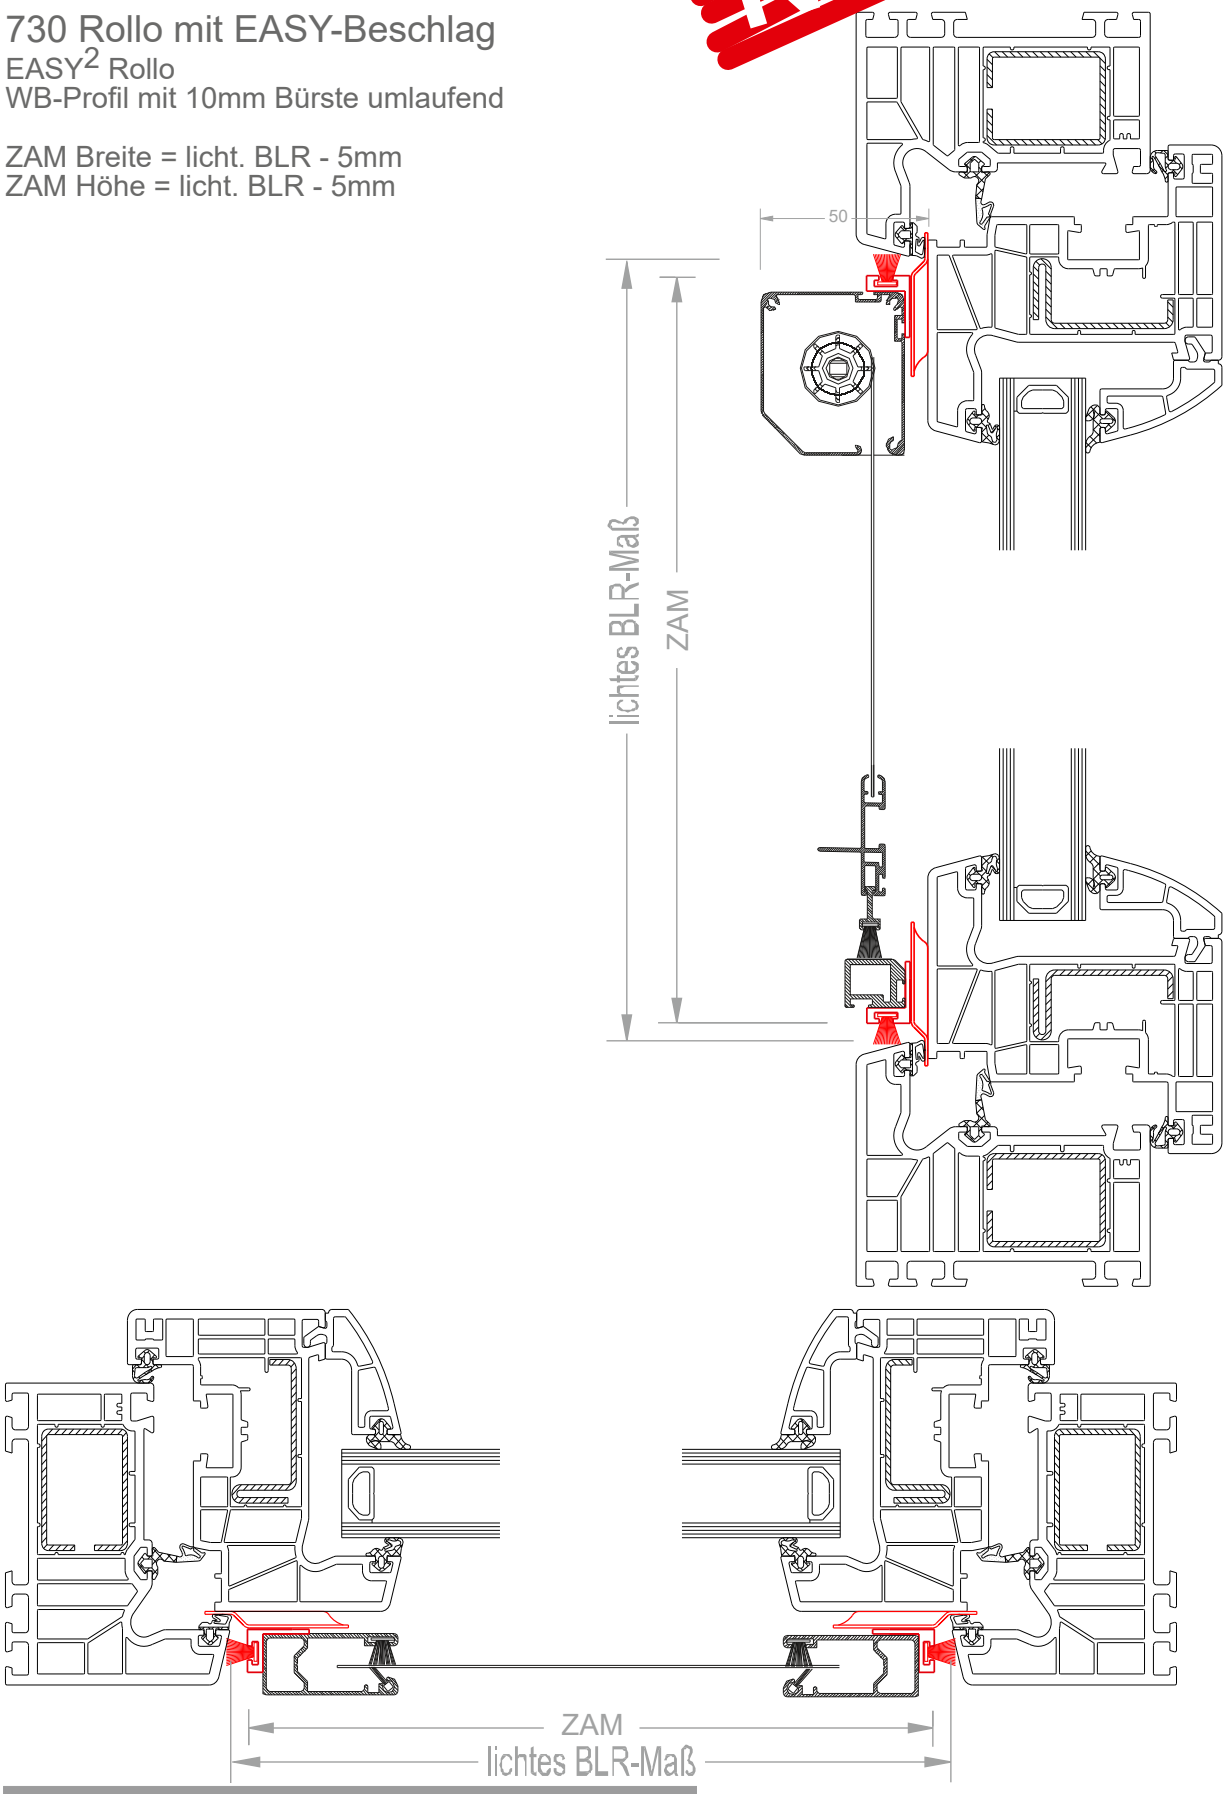

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel o.ä.
Rollo-Kasten steht aussen über dem BLR

Insektenschutz Fenster-Rollo

Formular zurücksetzen | Formular per Mail senden | Formular drucken

Bestellformular ISG-Rollo

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax

Kunden Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

☐ Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog

Rollo

Pos.	Stück	Bestellmaß RAM		710	710-B	geschl. Rahmen	Rasterhöhe von UK-Rahmen	Farbe								Gewebe		Montagebohrungen			Zug-schnurr
		Breite mm	Höhe mm					9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL Sonderfarbe	grau	schwarz	ohne	S (seitl.)	F (frontal)	

Rollo - Schraublos

Pos.	Stück	lichtes BLR-Maß		Bemerkung	Farbe								Gewebe		Beschlag		Zug-schnurr
		Breite mm	Höhe mm		9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL Sonderfarbe	grau	schwarz	EASY-Roll	UNI-Roll S-Maß	

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.

Plissee P20
Preis-Gruppe P20


P20-R4
Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen umlaufend


RAM Breite = licht. Leibung - 2mm
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar

Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz

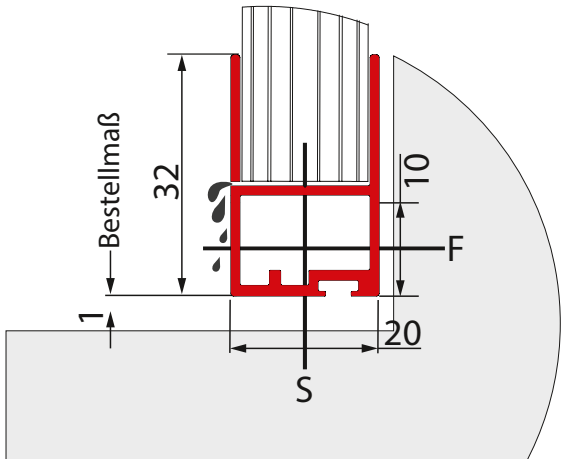

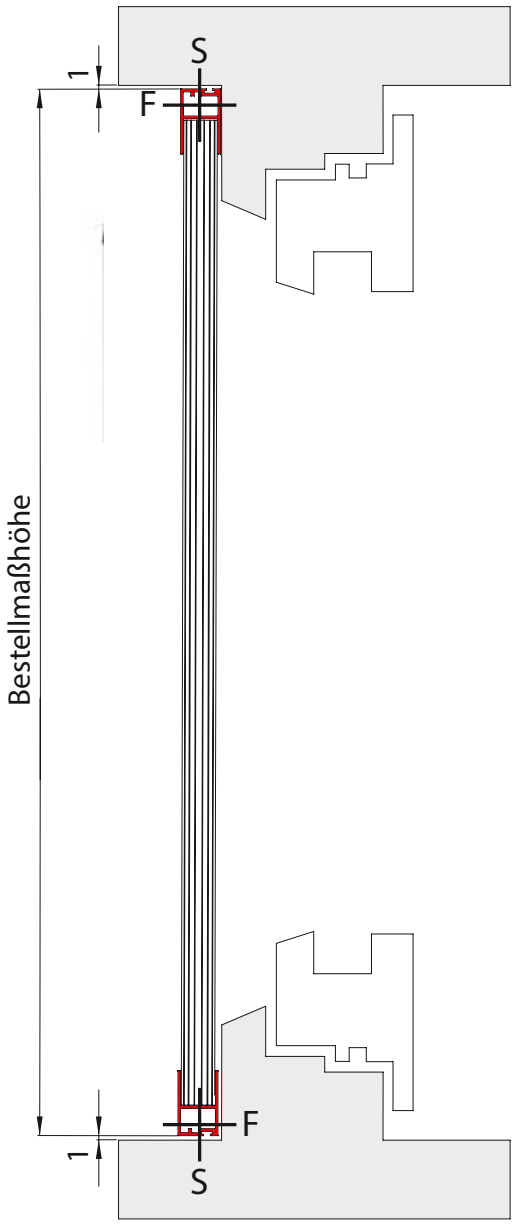

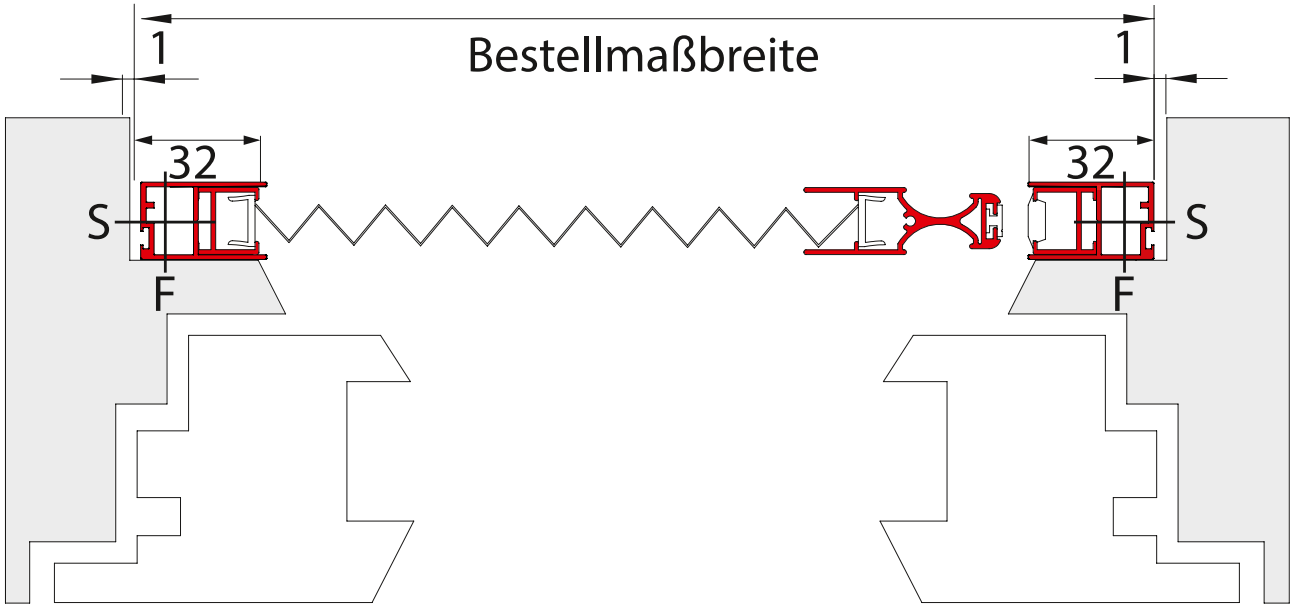

Insektenschutz Plissee

technische Änderungen vorbehalten

Plissee P20
Preis-Gruppe P20

P20-R3
Plissee Bautiefe 20mm
Rahmen 3-seitig / unten flaches Bodenprofil


RAM Breite = licht. Leibung - 2mm
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm


Für DIN rechts und DIN links verwendbar.


Für gerade und 5° Schwelle verwendbar.
Bei der montage einfach Bodenclip drehen!


Montage-Art "F" oder "S" angeben.

Gewebe: schwarz

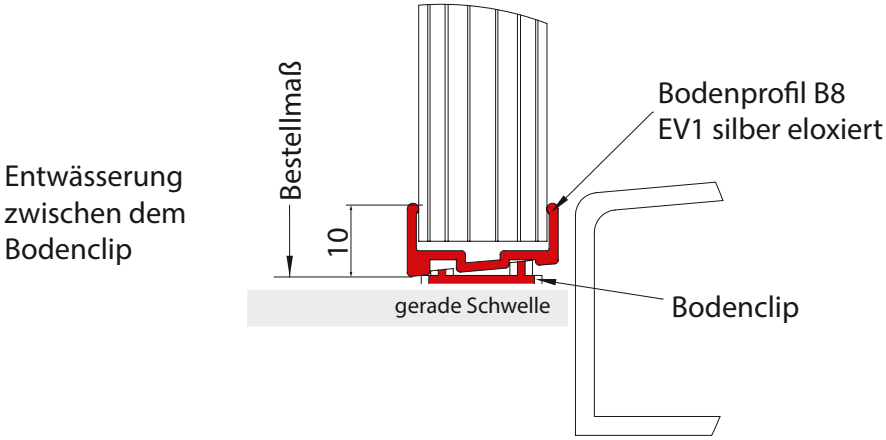

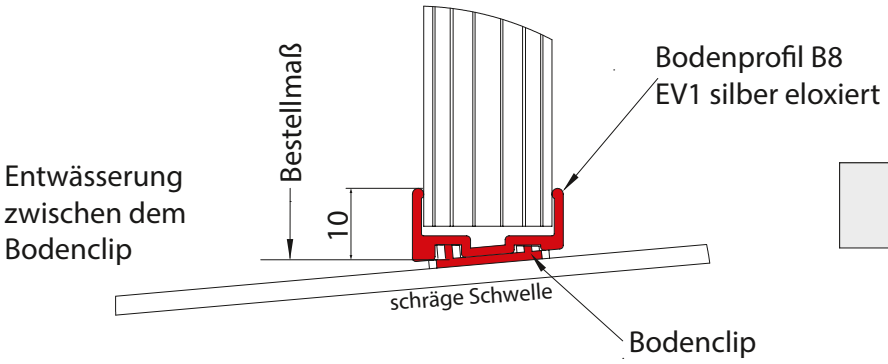

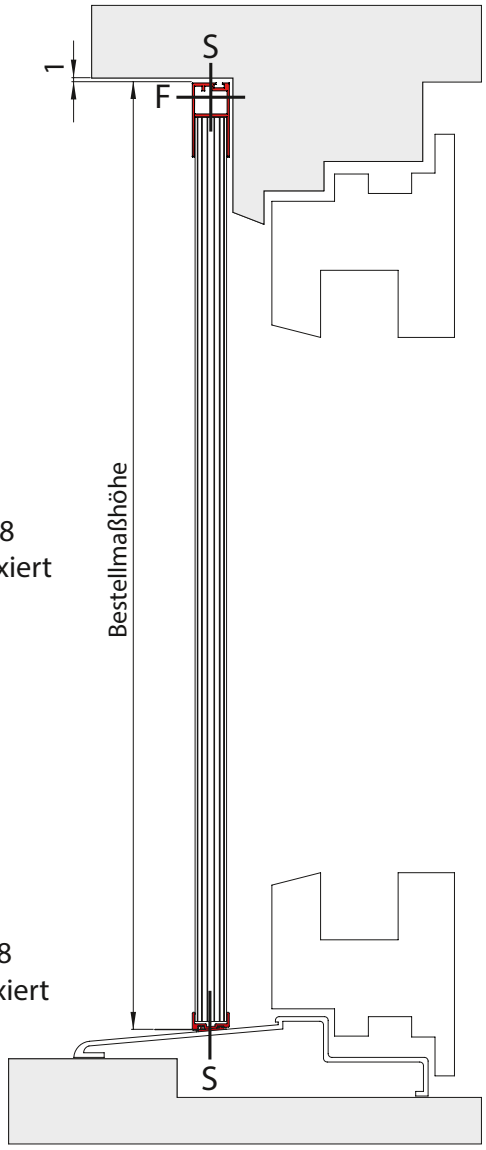

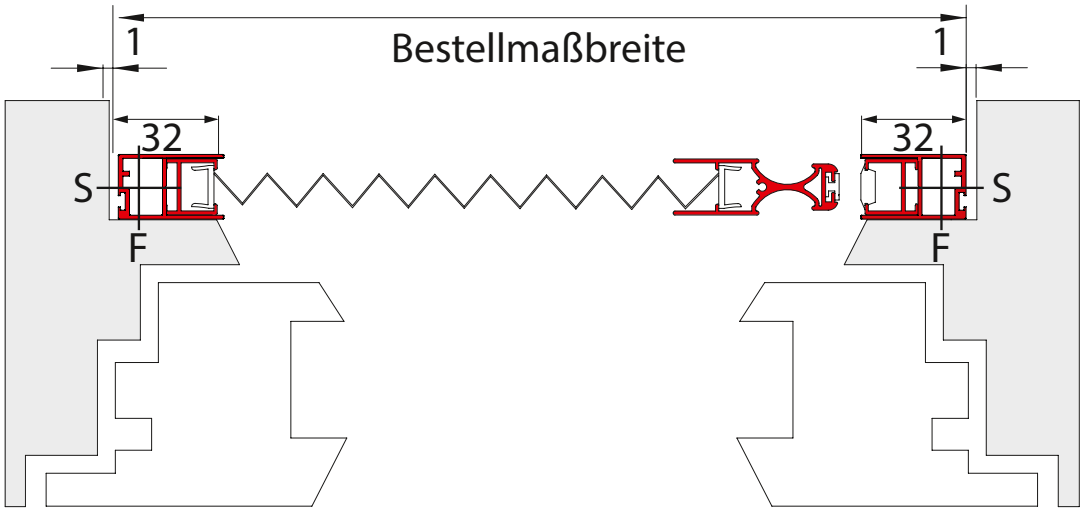

technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Plissee


P20 R2 - Beschlag
Preis-Gruppe P20

Neu

P20 - R2
Plissee mit 10mm Führung aufrecht

Empfehlung:
Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können.

RAM Breite = licht. Leibung - 2mm (optinale Bürsten beachten)
RAM Höhe = licht. Leibung - 2mm (optinale Bürsten beachten)

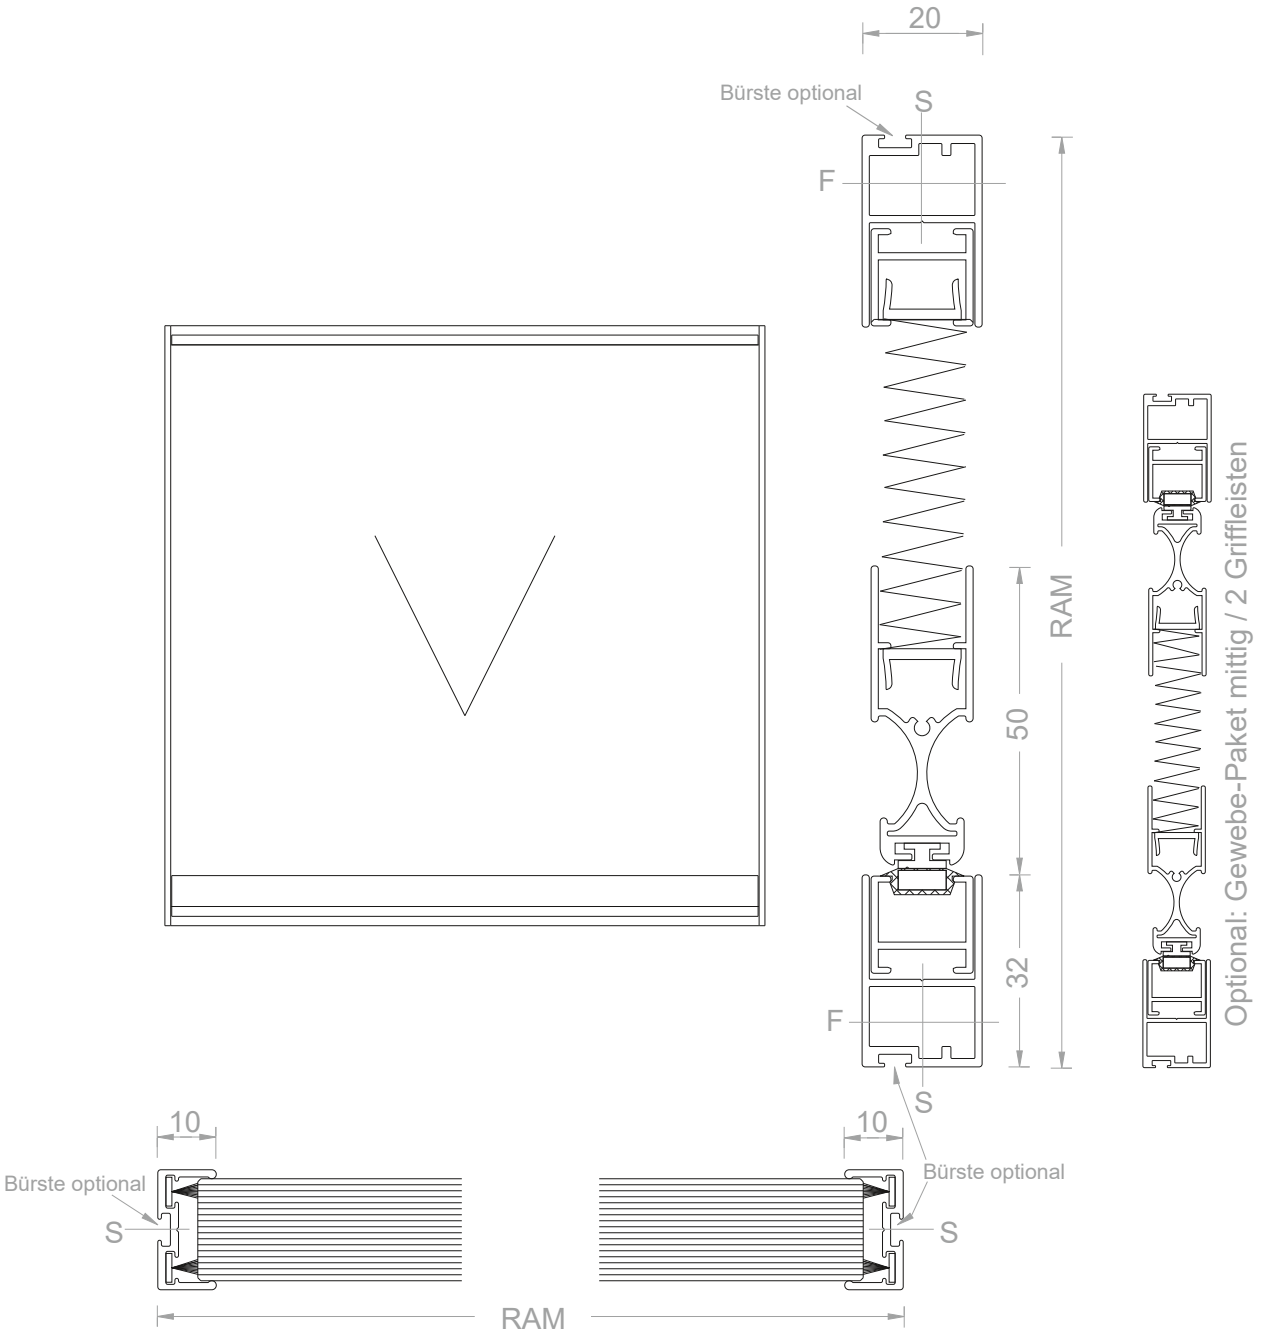

Unser Empfehlung für Dachflächenfenster



Bitte beachten:
Öffnungsart des Dachflächenfensters. Griff-Sitz
Wir empfehlen:
doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig
Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

Insektenschutz Plissee

P20 R1 - Beschlag
Preis-Gruppe P20


Neu


P20 - R1
Plissee mit nur 10mm Führung seitlich.

Empfehlung:
Gewebepaket mittig um das Gewebepaket nach oben oder unten schieben zu können. (Aufpreis)

RAM Breite = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)
RAM Höhe = licht. Laibung - 2mm (optionale Bürsten beachten)



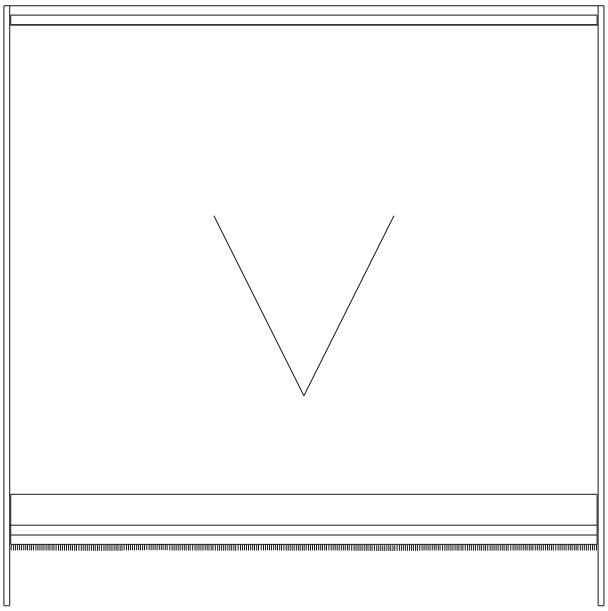

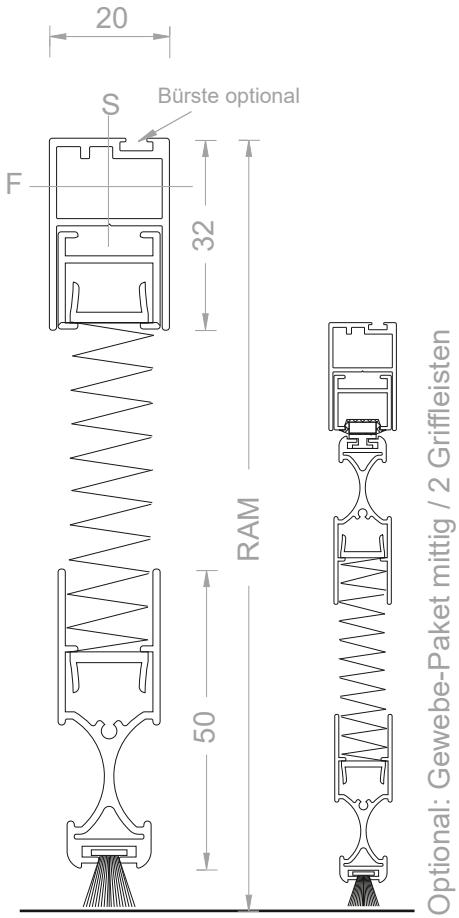



Bitte beachten:
Öffnungsart des Dachflächenfenster u. Griff-Sitz
Wir empfehlen für Dachflächenfenster:
-doppelte Griffleiste / Gewebepaket mittig
-Abstand zum Schwingflügel = max. Öffnung

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY^2 - Beschlag

Preis-Gruppe P20


Neu


P20 - 230 R4


Plissee mit EASY^2 - Beschlag
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste umlaufend
Gesamtstärke 25mm

P20 - 230 R4 R (Gewebepaket rechts von aussen) max. 1600 x 2200 mm
P20 - 230 R4 L (Gewebepaket links von aussen) max. 1600 x 2200 mm
P20 - 230 R4 O (Gewebepaket oben) max. 1600 x 2000 mm
P20 - 230 R4 U (Gewebepaket unten) max. 1600 x 2000 mm

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

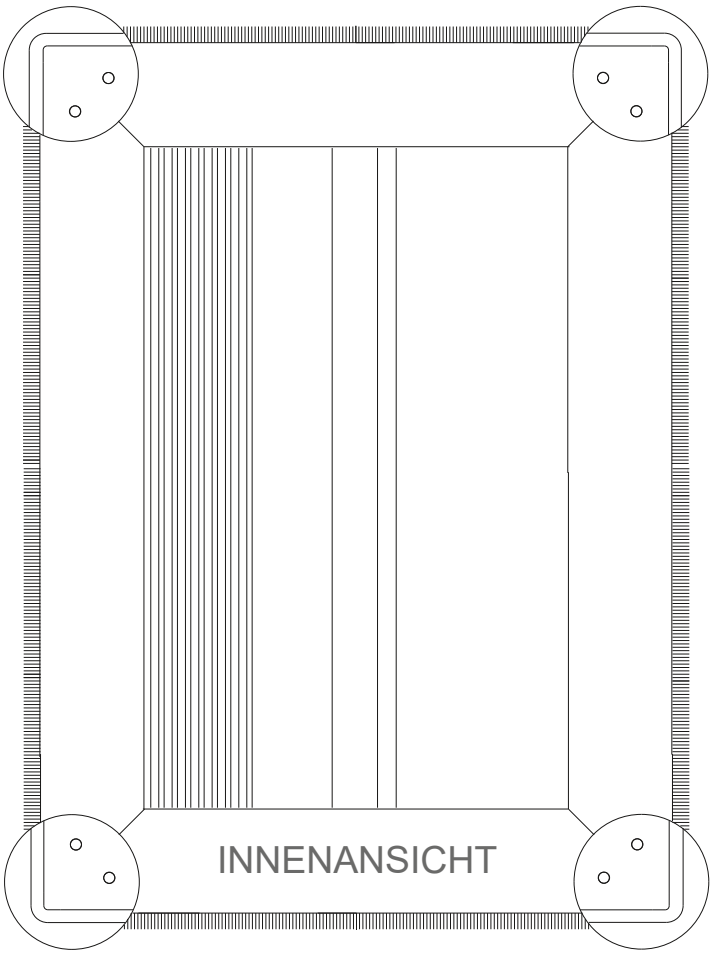

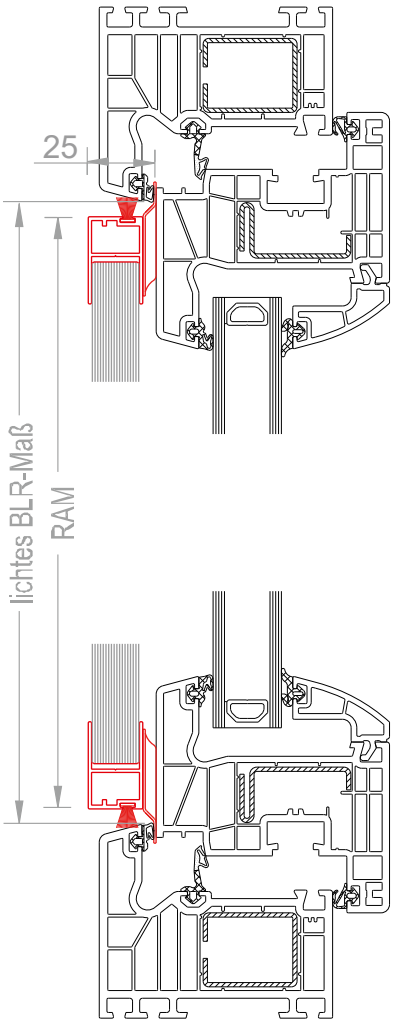

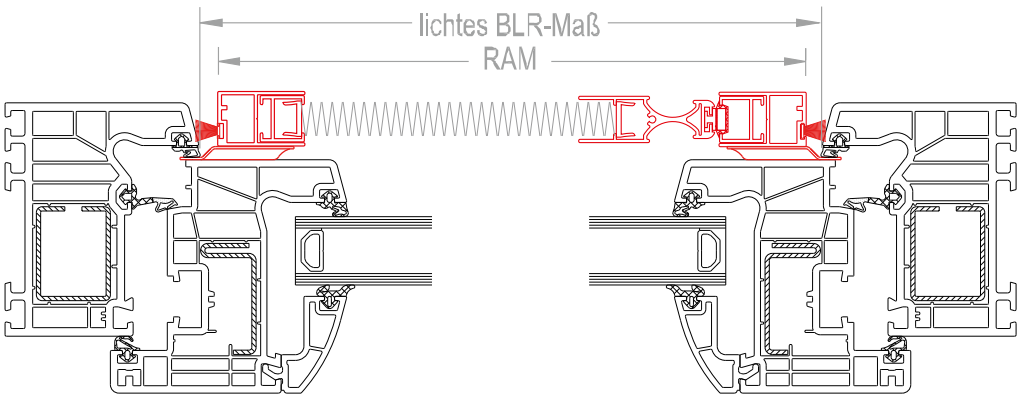

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY^2 - Beschlag

Preis-Gruppe P20

Neu


P20 - 230 R3 - EB


Plissee mit EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit umlaufendem Blendrahmen
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit Bodenkeil


Gesamtstärke 25mm

Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

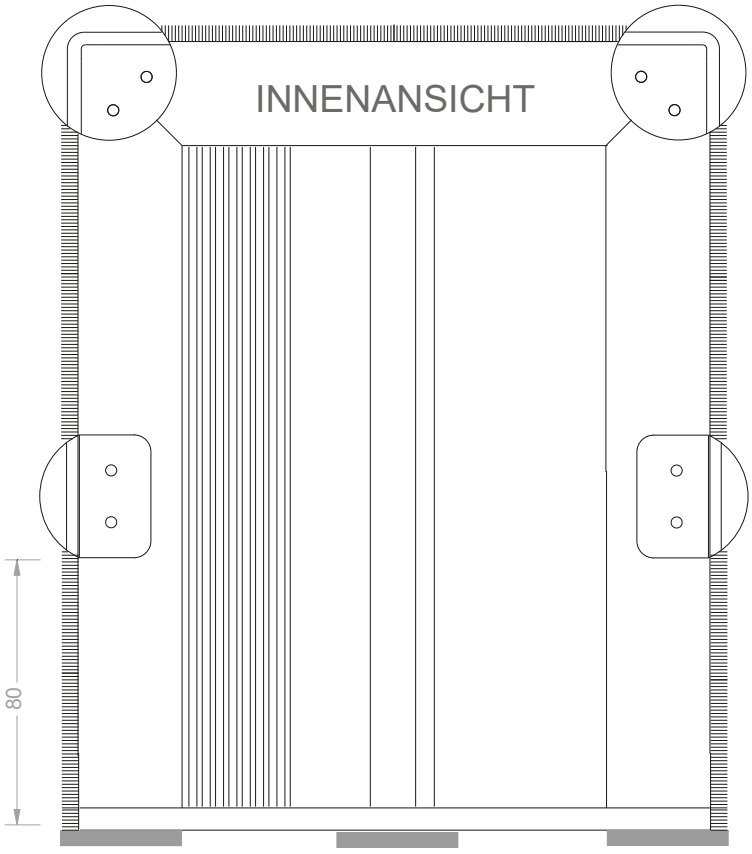

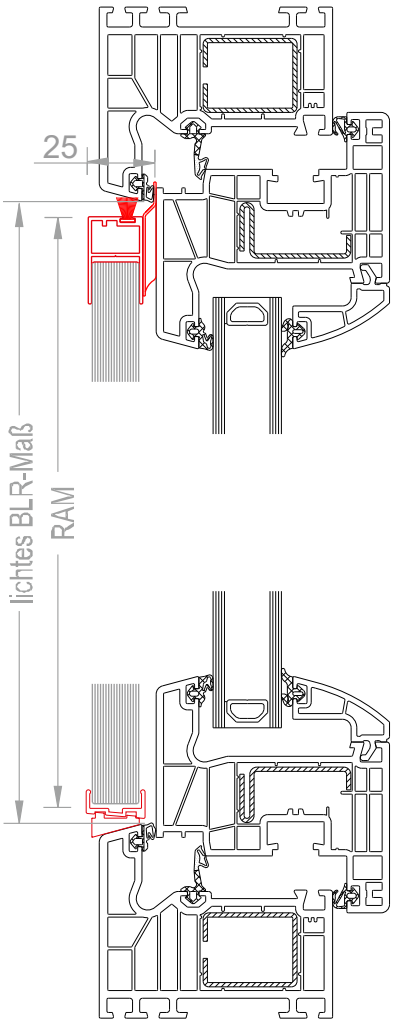

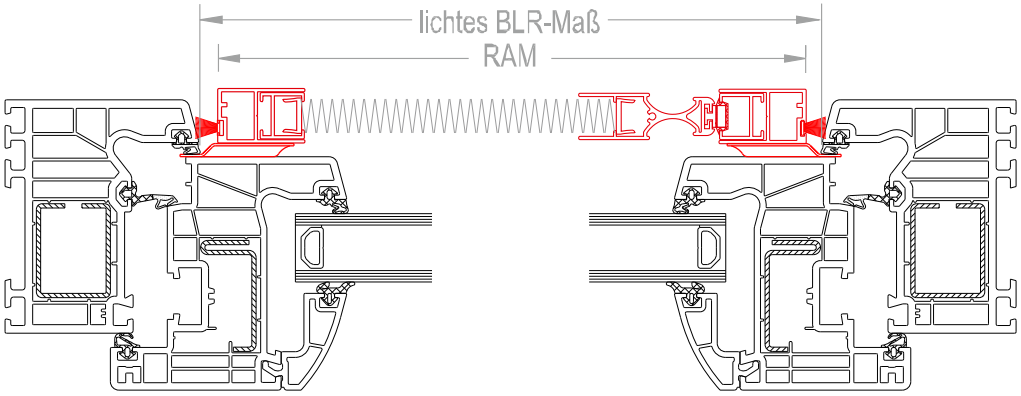

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

P20 - EASY^2 - Beschlag
Preis-Gruppe P20

Neu


insektenschutz m&s vorsatzsprossen


P20 - 230 R3 - ES
Plissee mit EASY^2 - Beschlag
für Balkontüren mit flacher Schwelle
Rahmenprofil-R32 mit 10mm Bürste 3-seitig
unten B8 Profil (EV1) mit 3mm Dichtband

Gesamtstärke 25mm


Bitte DIN-Richtung angeben

RAM Breite = licht. BLR - 5mm
RAM Höhe = licht. BLR - 5mm

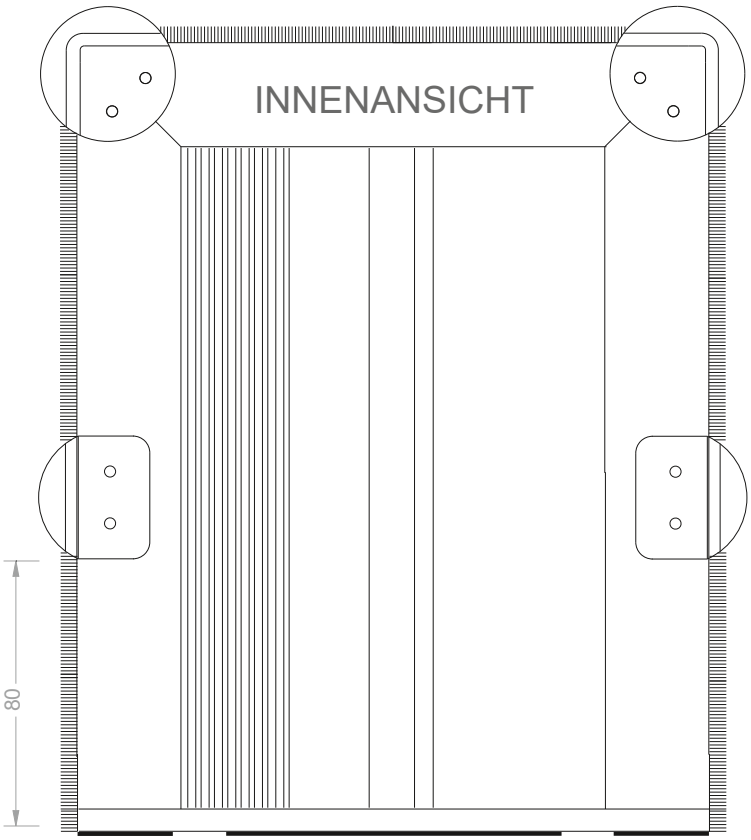

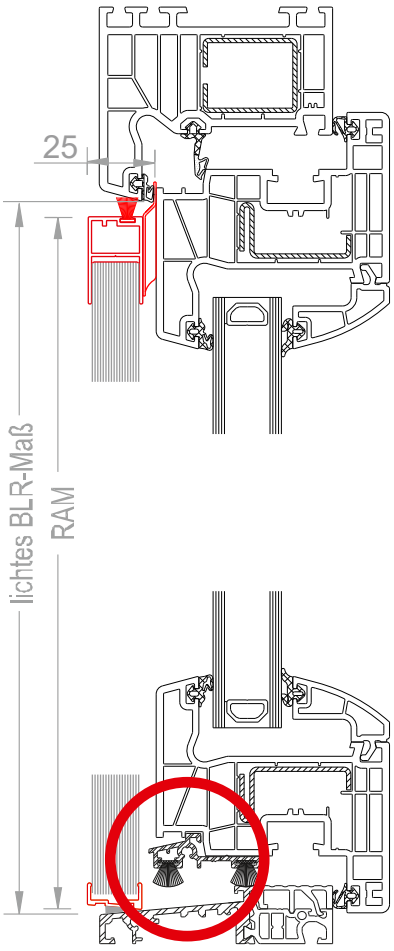

Wetterschenkel beachten!

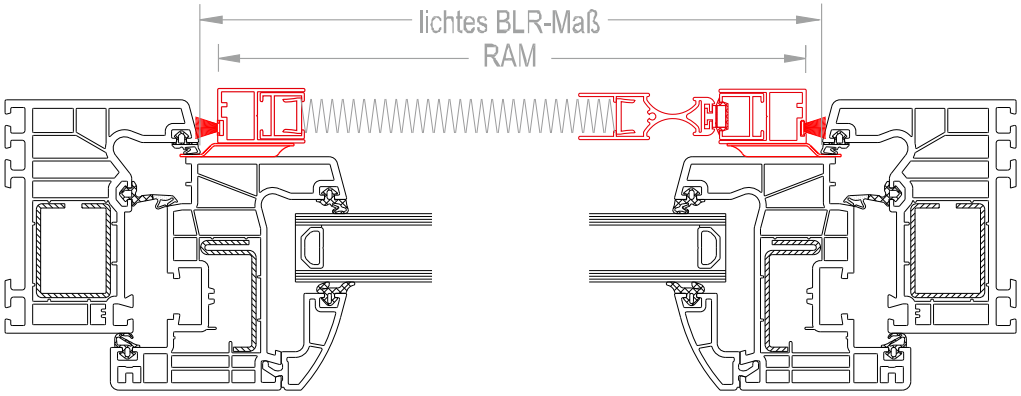

Bitte beachten:
Nur für flächenversetzte Fenster ohne Wetterschenkel, Flügelabdeckprofil o.ä.

Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee


insektenschutz m&s vorsatzsprossen


P20 - ROMA R4
Gesamtstärke 20mm


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)

P20 - ROMA R3
Gesamtstärke 20mm


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)

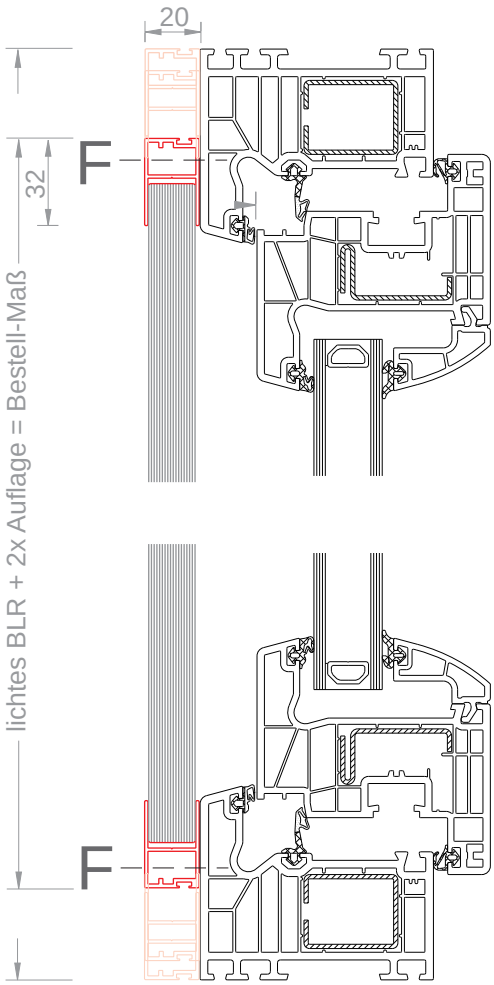

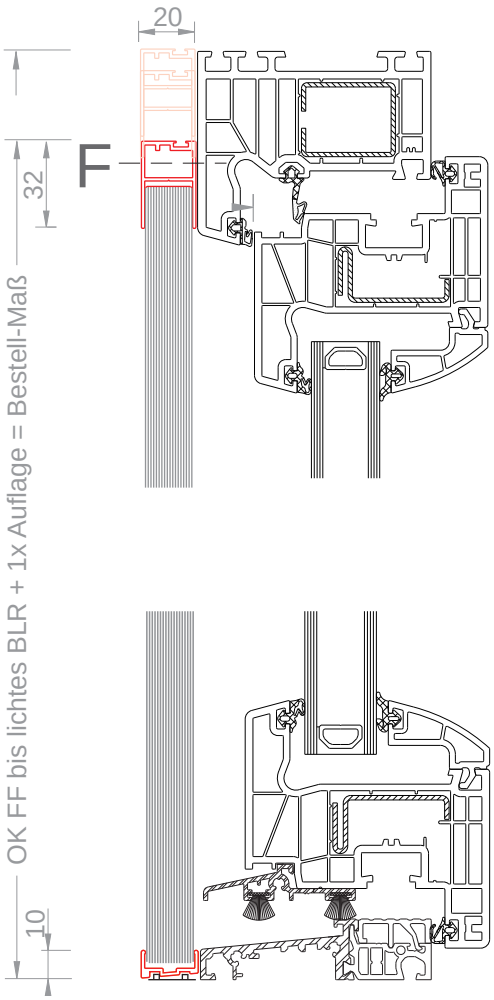

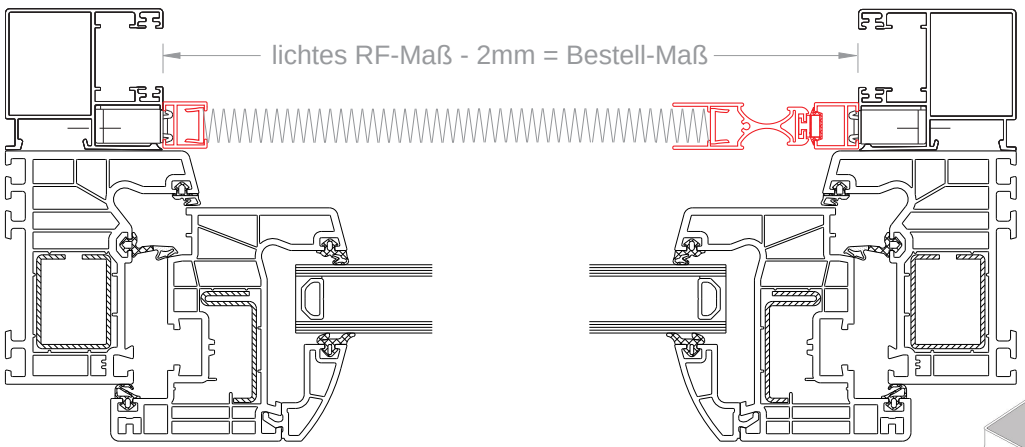

Bitte beachten:
Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden




Insektenschutz Plissee

P20 - B+H R4

Gesamtstärke 20mm


> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)

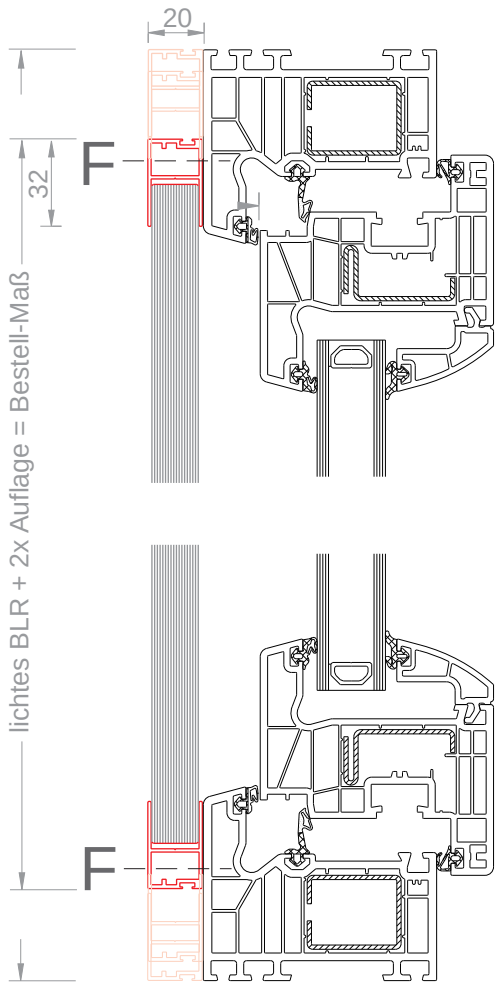


P20 - B+H R3

Gesamtstärke 20mm

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F)

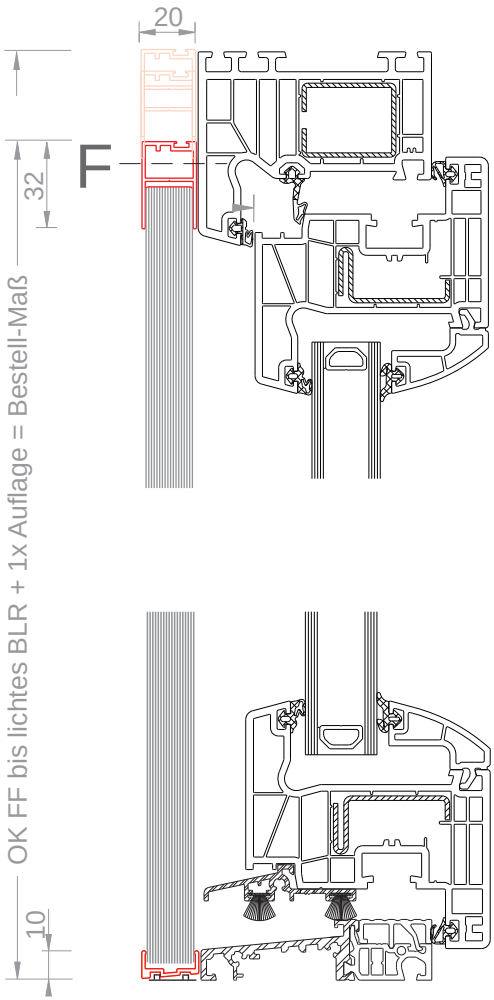

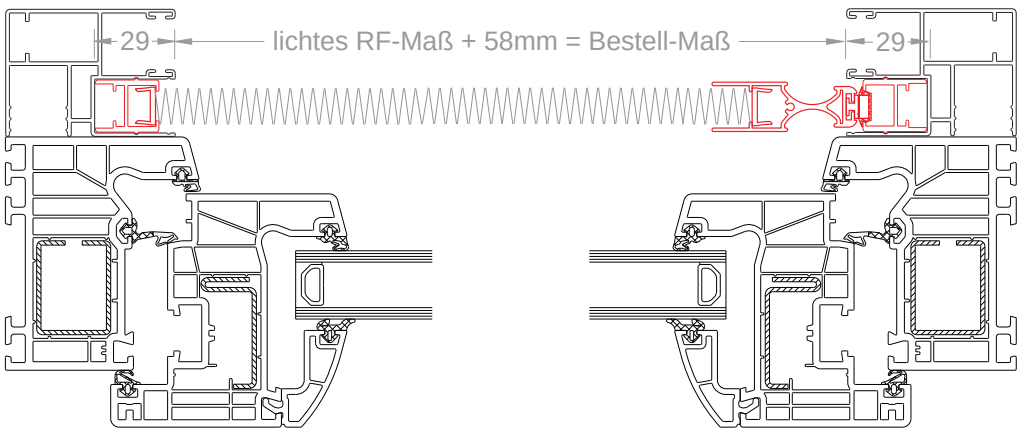

Bitte beachten:
Empfehlung: m&s Balkontür-Ziehgriff verwenden

Insektenschutz Plissee

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

P20 Katzen- / Hundeklappe
Preis-Gruppe P20

Neu

Katzen- und Hundeklappen für P20 Plissee zum schraublosen Einklipsen

Größe 1
Durchgang: 158 x 186 mm
Überstand: 7 mm
RAM Breite: 270 mm

Größe 2
Durchgang: 230 x 265 mm
Überstand: 17 mm
RAM Breite: 370 mm

Größe 3
Durchgang: 306 x 354 mm
Überstand: 17mm
RAM Breite: 460 mm



Montageanleitung

technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Zubehör


insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen


Zubehör für Plissee

Neu

m&s PK-Griff - für Plissee P20

Bautiefe 18mm
Breite: 125mm

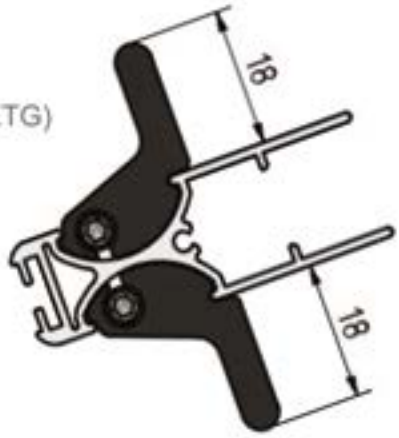

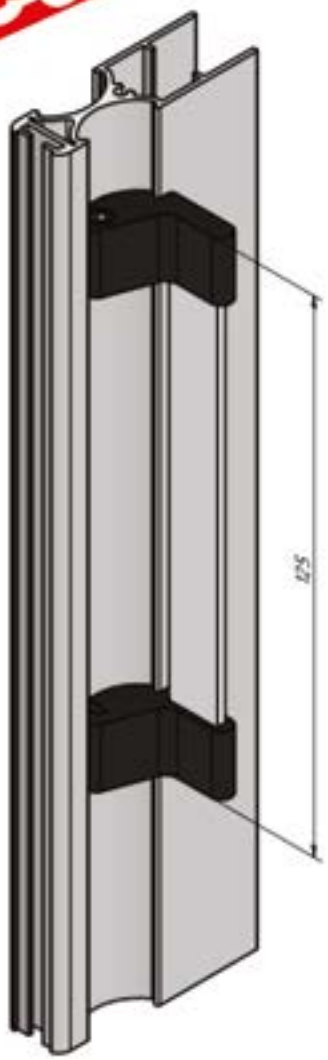

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt

RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt


RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

m&s Magnet-Aufdopplung - für Plissee P20



Montageanleitung

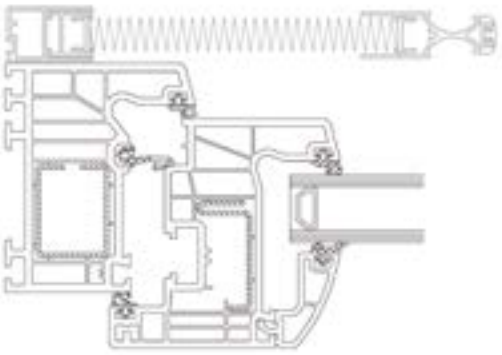



technische Änderungen vorbehalten

Insektenschutz Zubehör

Formular zurücksetzen | Formular per Mail senden | Formular drucken

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden-Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax


Kunden-Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

P20 Aufmaß

Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐

Pos.	Stück	Gesamt-Bestellmaß		Rahmenfarbe								Beschlag-Nr. / Modell	Easy² DIN Richtung (von außen)			Gewebe-Paket mittig, doppelte Griffleiste	Stulp	Aufdopplung Magnetseite	Katzen-/Hundeklappe Gr. 1/2/3	Montageart		Griffe Stück
		Breite mm	Höhe mm	9016 weiß	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL Sonderfarbe									F frontal	S seitlich	

+ Griffmulde auf ganzer Höhe innen / außen
+ Gewebe nur schwarz

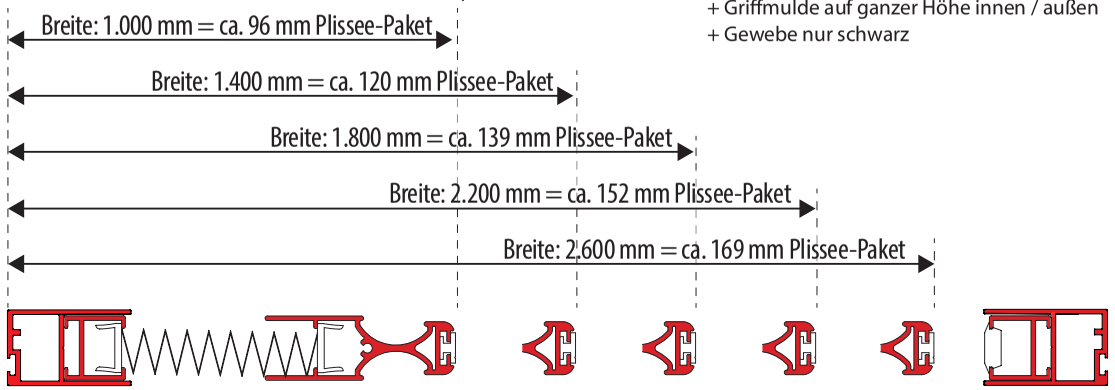

Notizen

Ort / Datum


Unterschrift / Aufmaßtechniker

Die bestellte Ware wird individuell für Sie gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de


Preis-Gruppe 810
Lichtschachtabdeckung mit Bürste nach unten

Ausführung:
lieferbar mit den Oberflächen:
E6 / EV 1 in silber eloxiert,
RAL9008 dunkelgrau meliert
Folierung nicht möglich
Gewebe:
Begehbares Edelstahl-Gewebe*
Befahrbares Streckmetall (Aufpreis)*


(*bestehendes Lichtschachtgitter vorausgesetzt)

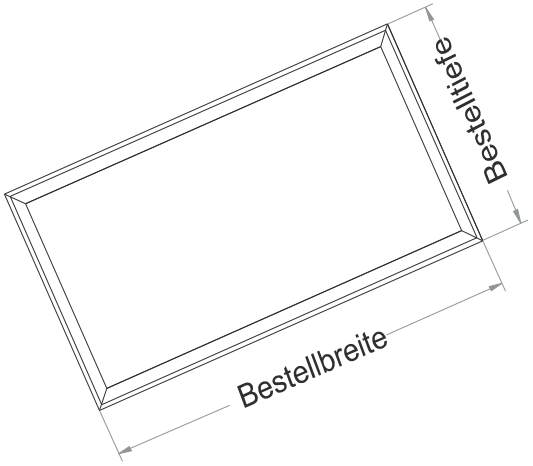


Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband

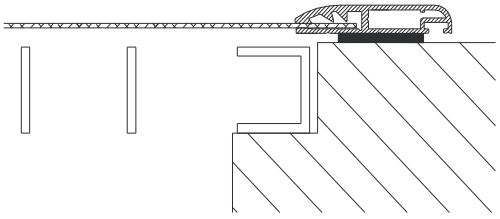

Befestigungsvariante 2
Klemmutter

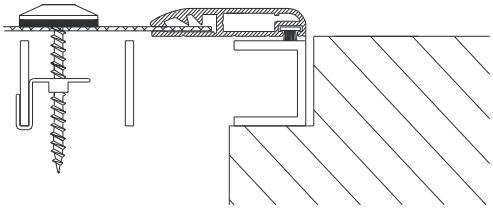


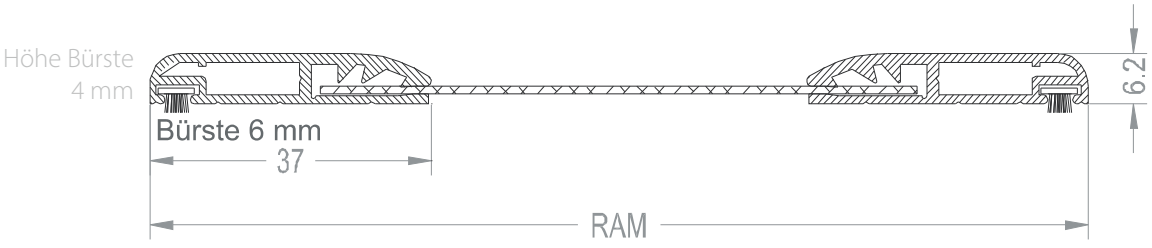


Lichtschachtabdeckungen

Preis-Gruppe 815
Lichtschachtabdeckung mit mind. einer seitl. Bürste


Ausführung:
lieferbar mit den Oberflächen: E6 / EV 1 in silber eloxiert, RAL nach Wahl mit 35% Aufpreis, Folierung nicht möglich Gewebe: Begehbares Edelstahl-Gewebe Befahrbares Streckmetall (Aufpreis)

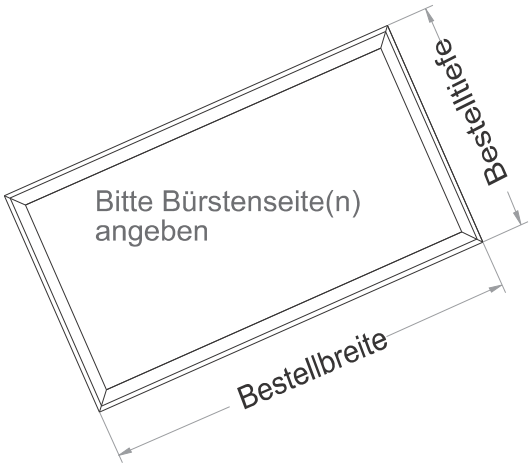


Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband

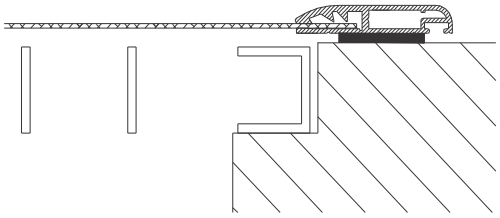


Befestigungsvariante 2
Klemmutter

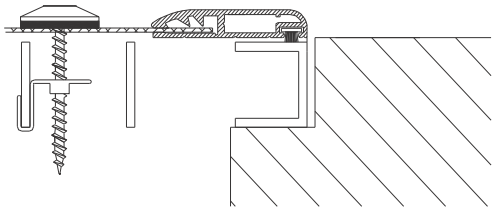

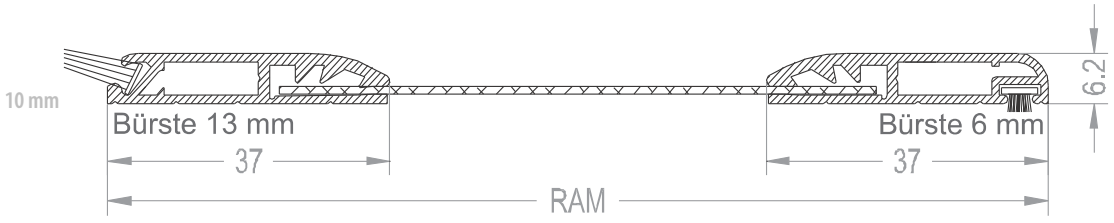


Preis-Gruppe 820
Lichtschachtabdeckung mit 70 x 30 mm Winkel


Ausführung:
lieferbar mit den Oberflächen:
E6 / EV 1 in silber eloxiert,
RAL nach Wahl mit 35% Aufpreis,
Folierung nicht möglich
Gewebe:
Begehbares Edelstahl-Gewebe
Befahrbares Streckmetall (Aufpreis)

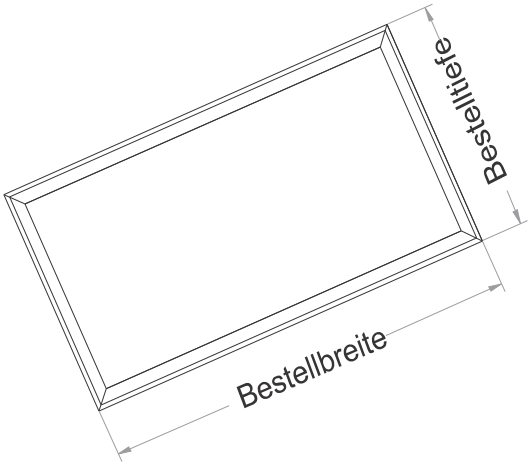


Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband

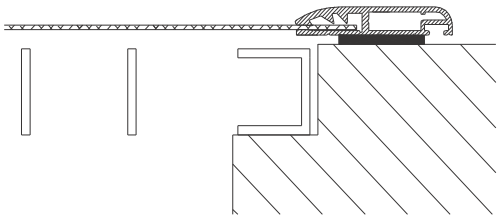


Befestigungsvariante 2
Klemmutter

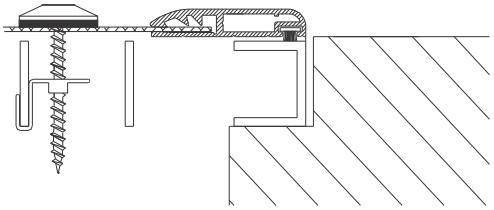

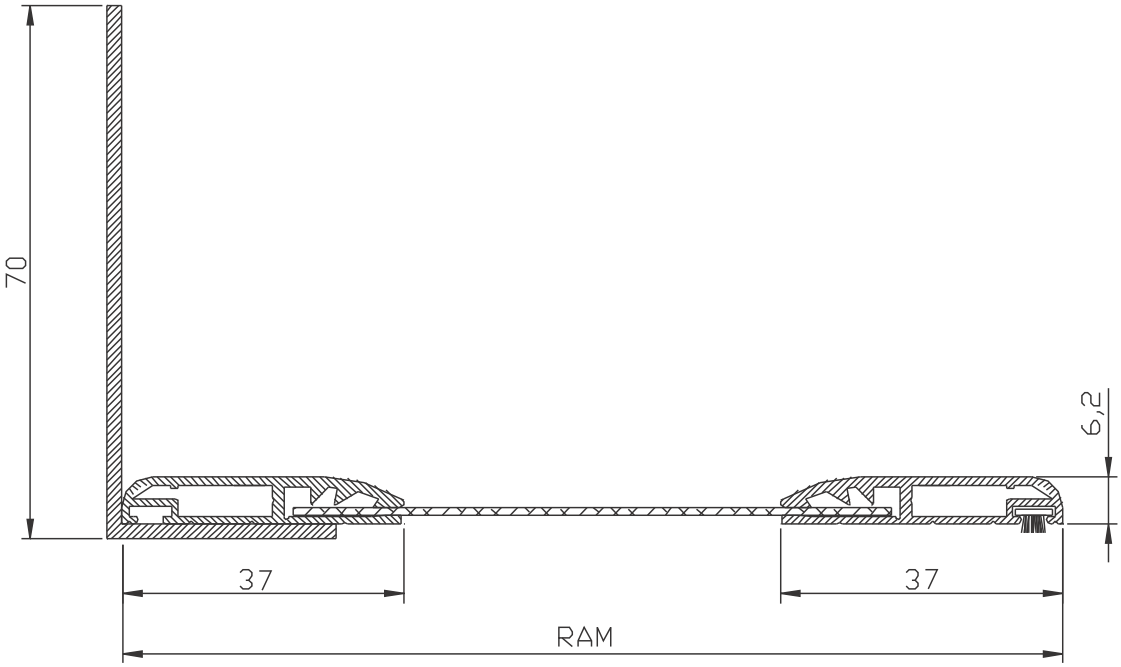


Preis-Gruppe 825
Lichtschachtabdeckung in L-Form (2 Elemente)


Ausführung:
lieferbar mit den Oberflächen: E6 / EV 1 in silber eloxiert, RAL nach Wahl mit 35% Aufpreis, Folierung nicht möglich Gewebe: Begehbares Edelstahl-Gewebe Befahrbares Streckmetall (Aufpreis)
Preisermittlung:
Gesamttiefe = Bodenelement + Wandelement

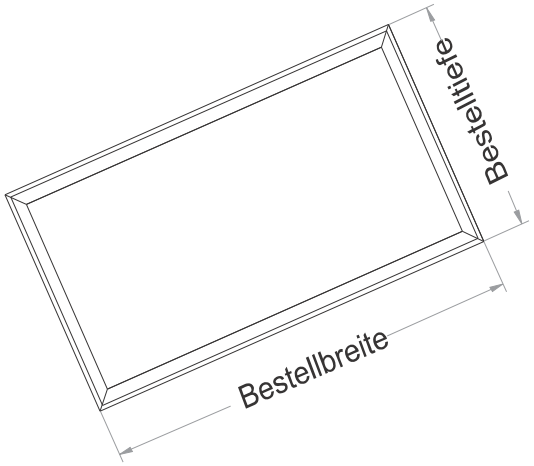

Befestigungsvariante 1
Butyl Dichtband

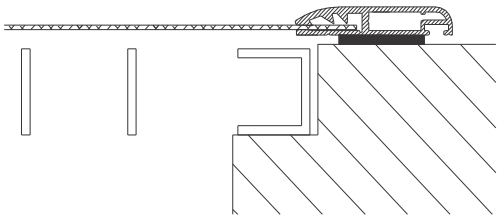

Befestigungsvariante 2
Klemmutter

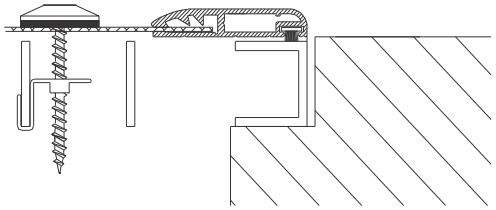

Lichtschachtabdeckungen

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

Aufmaßblatt Lichtschachtabdeckung / LISA

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax

Kunden Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

LISA Anfrage ☐ Auftrag ☐ Abholung ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐

Pos.	Stück	Bestellmaß			Farbe			Gewebe		Beschlag	Befestigung		Bemerkung
		Breite mm	Tiefe mm	Bei Beschlag 825 - L-Form Höhe mm	EV1	RAL9008 dunkelgrau-meliert	RAL (Sonder-farbe)	Gewebe V4A Edelstahl	Streck-metall Edelstahl	810 / 815 820 / 825	1 Butyl-band	2 Klemm-mutter	

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

Die bestellte Ware wird maßgetreu gefertigt und nicht zurückgenommen.
Die Fertigungstoleranz der Bestellmaße belaufen sich auf +/- 2 mm.
Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.ms-sprossenelemente.de

Formular zurücksetzen | Formular per Mail senden | Formular drucken