Slim-Door

Service · System · Produktion · Logistik · Werkstoffe
über 40 Jahre
+ Ihr Vorteil
m&s
Qualitätssiegel

m&s – perfekt

Stand 2026

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

Slim-Door mit Montageprofil

352-M Rahmenprofil-SD

» Slim-Door
12 mm Einbautiefe mit Montageprofil (Aufpreis) mit Quersprosse.

» Auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S).

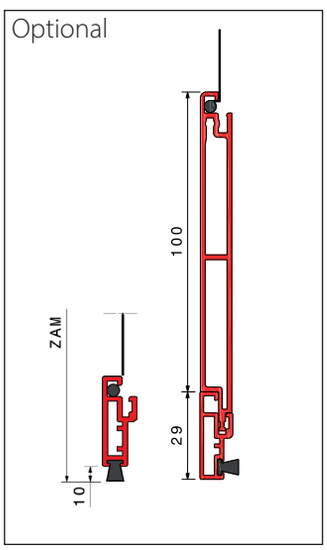

Hinweis:
weitere Varianten auf www.myFliegengitter.de/neuigkeiten

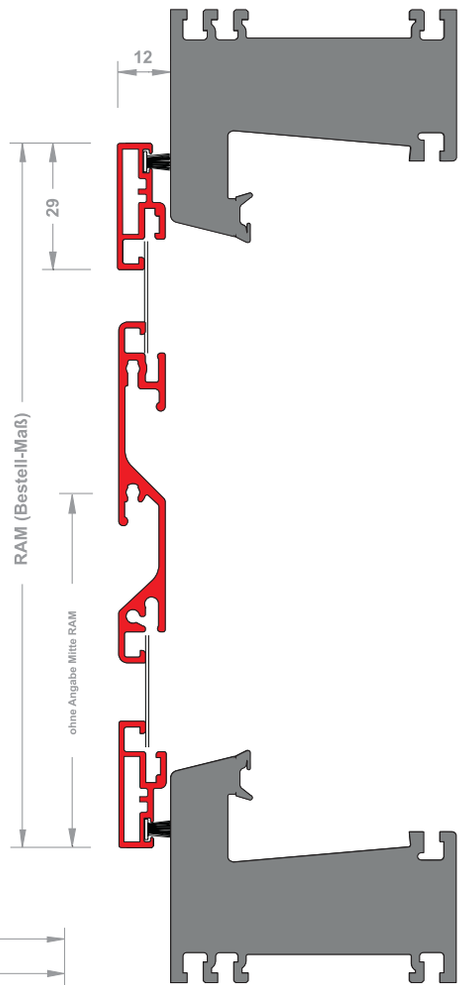

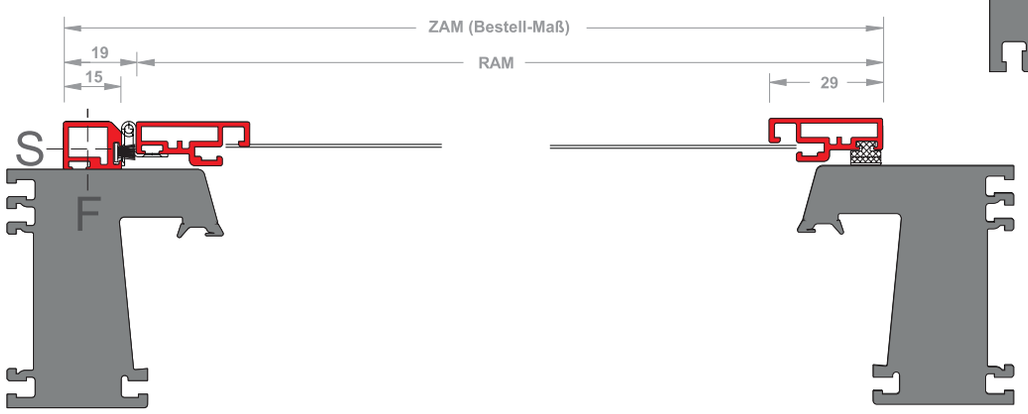

Profilübersicht



Rahmen-SD



Rahmen-SC

Montageprofil-SD



Sockel-I



Kämpferprofil



Griffkämpfer



Griffleiste-I

m & s Sprossenelemente GmbH Westring 1 • 33142 Büren • Tel: 02951 / 984 90-0 Fax: 02951 / 984 90-30
info@ms-sprossenelemente.de • www.myFliegengitter.de

Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

Dreh-Tür Slim-Door 12mm Einbautiefe

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

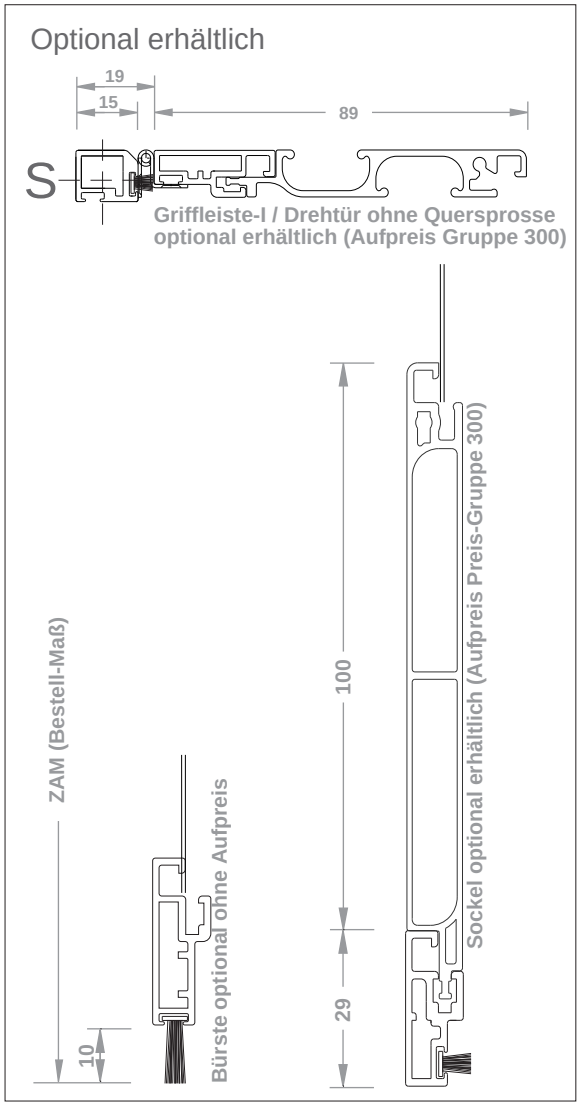

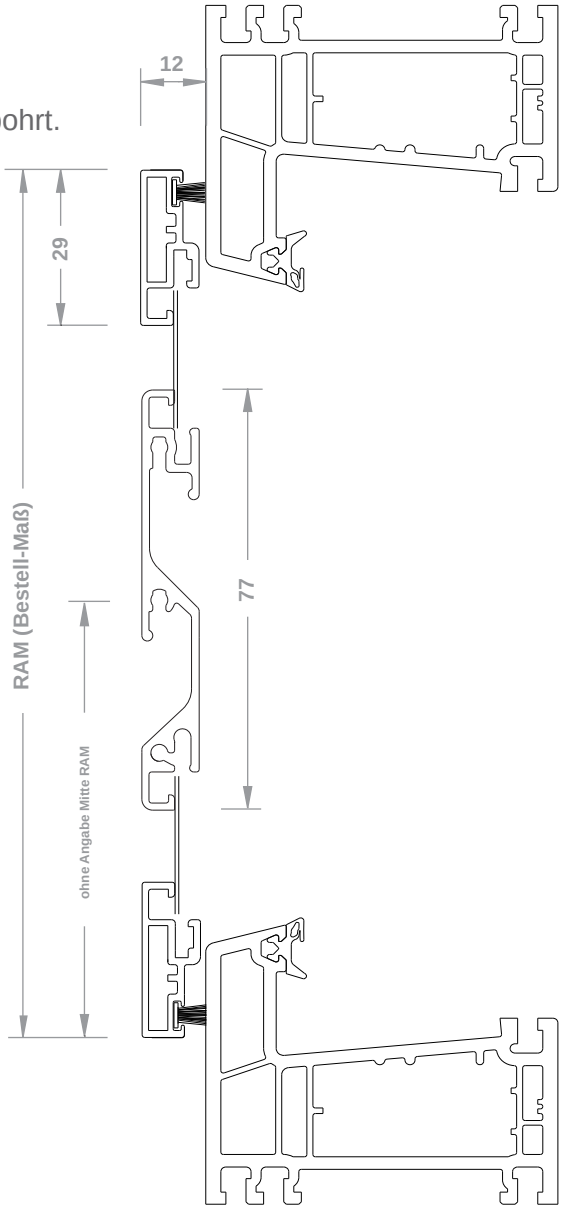

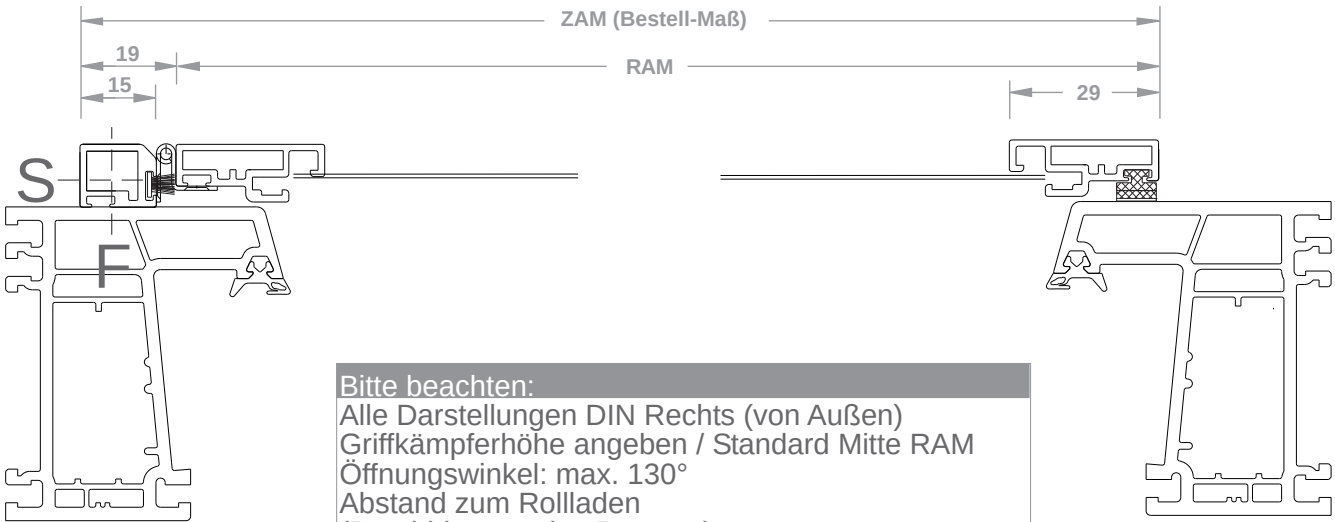

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

352-M Rahmenprofil-SD
mit Stulpvariante-B (3 - 8mm Stulpversatz)

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

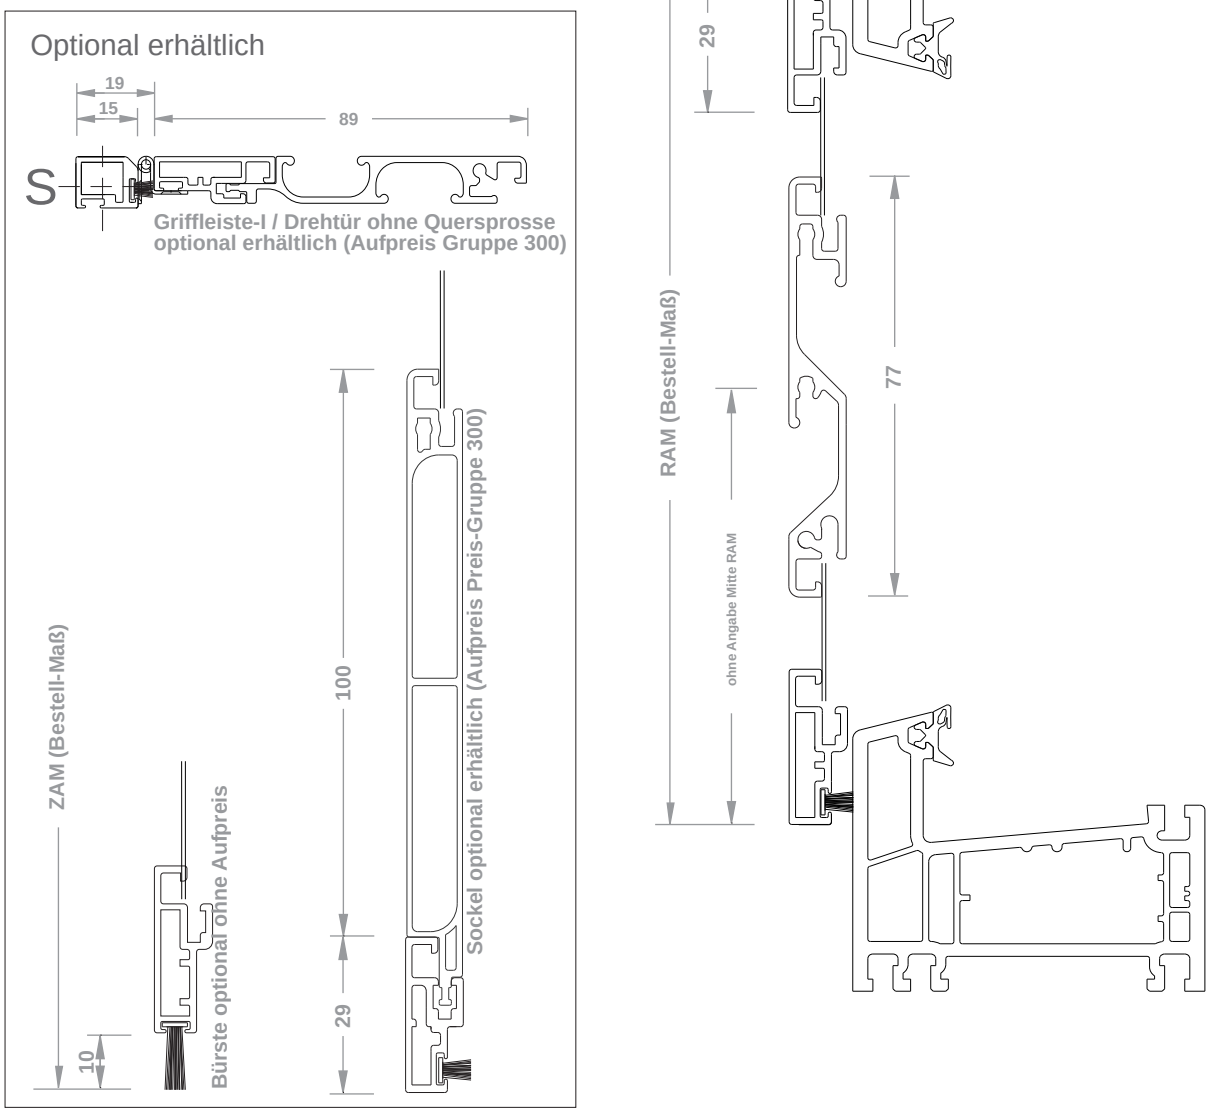

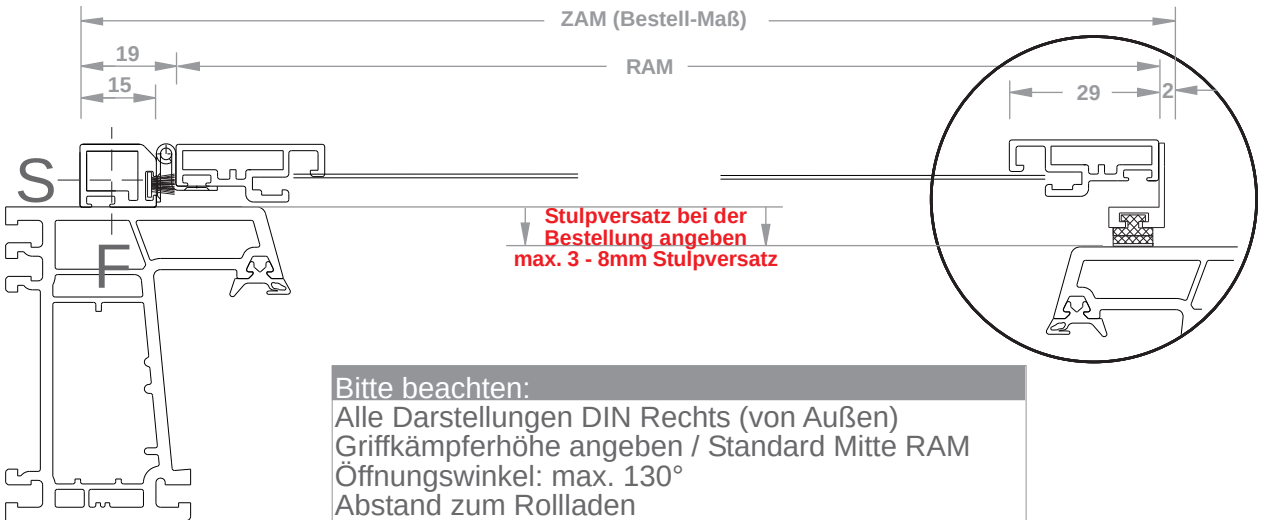

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 300
Slim-Door mit Montageprofil

Dreh-Tür Slim-Door 12mm Einbautiefe

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

352.1-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

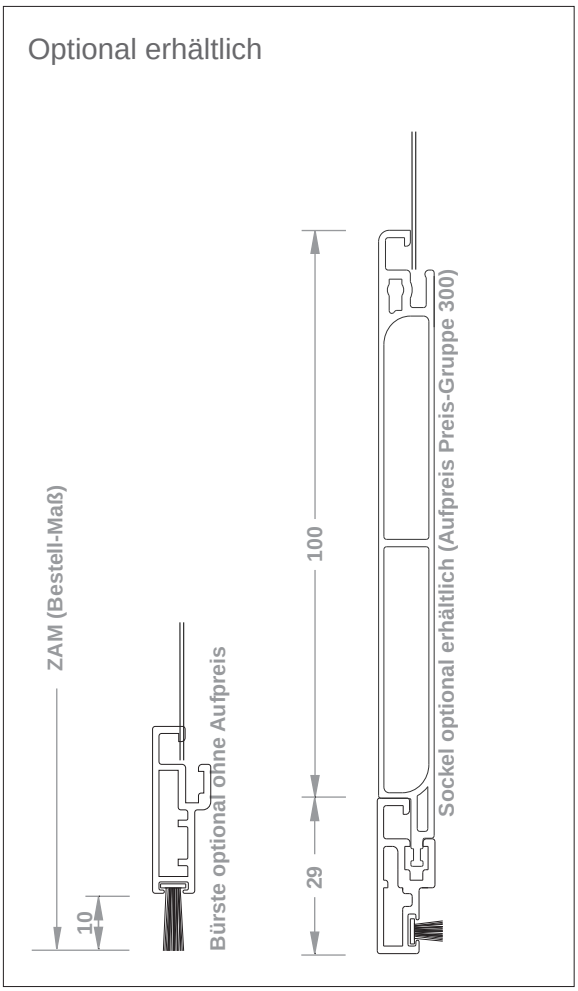

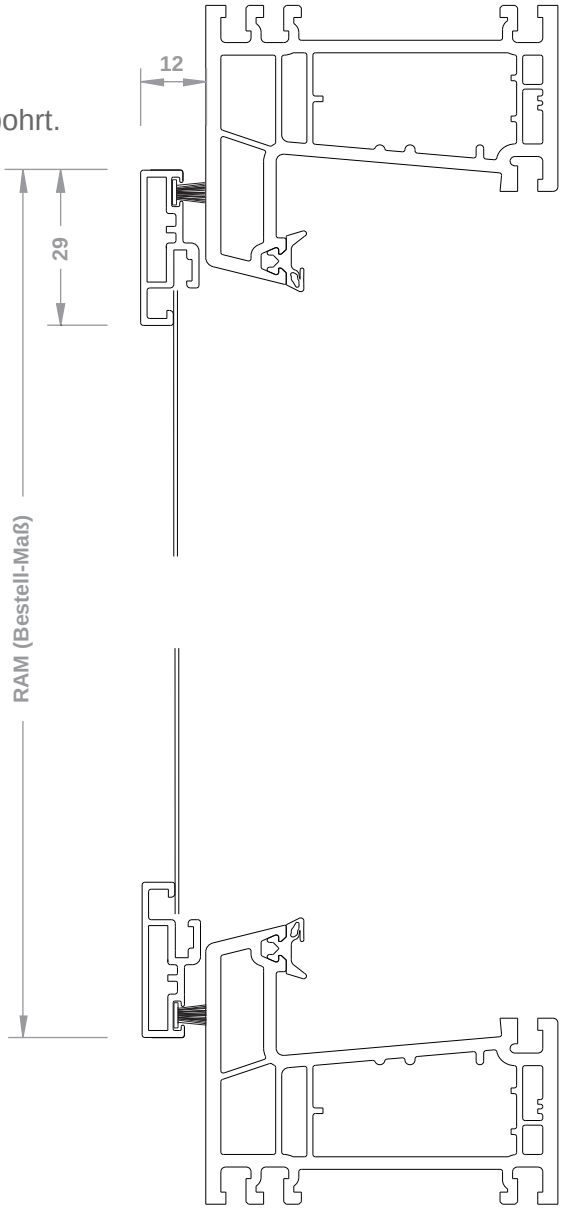

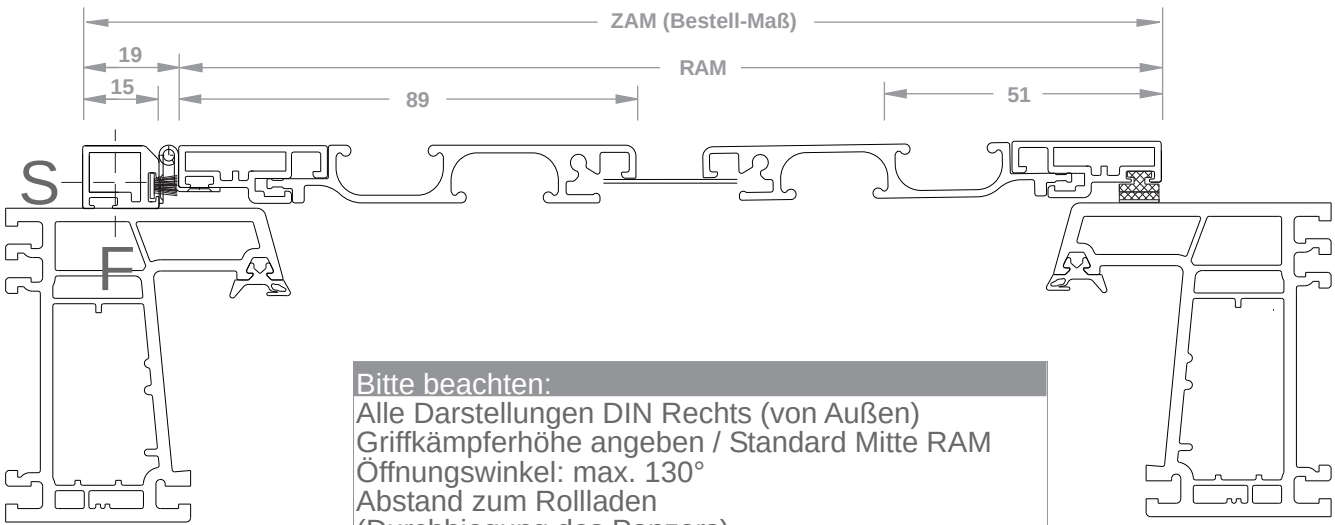

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 500
Slim-Door Stulp mit Montageprofil und Stulp-Bürste

500/352-M Rahmenprofil-SD

Slim-Door
12mm Einbautiefe
mit Montageprofil (Aufpreis)
mit Quersprosse / Magnete oben und unten quer

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt.
Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

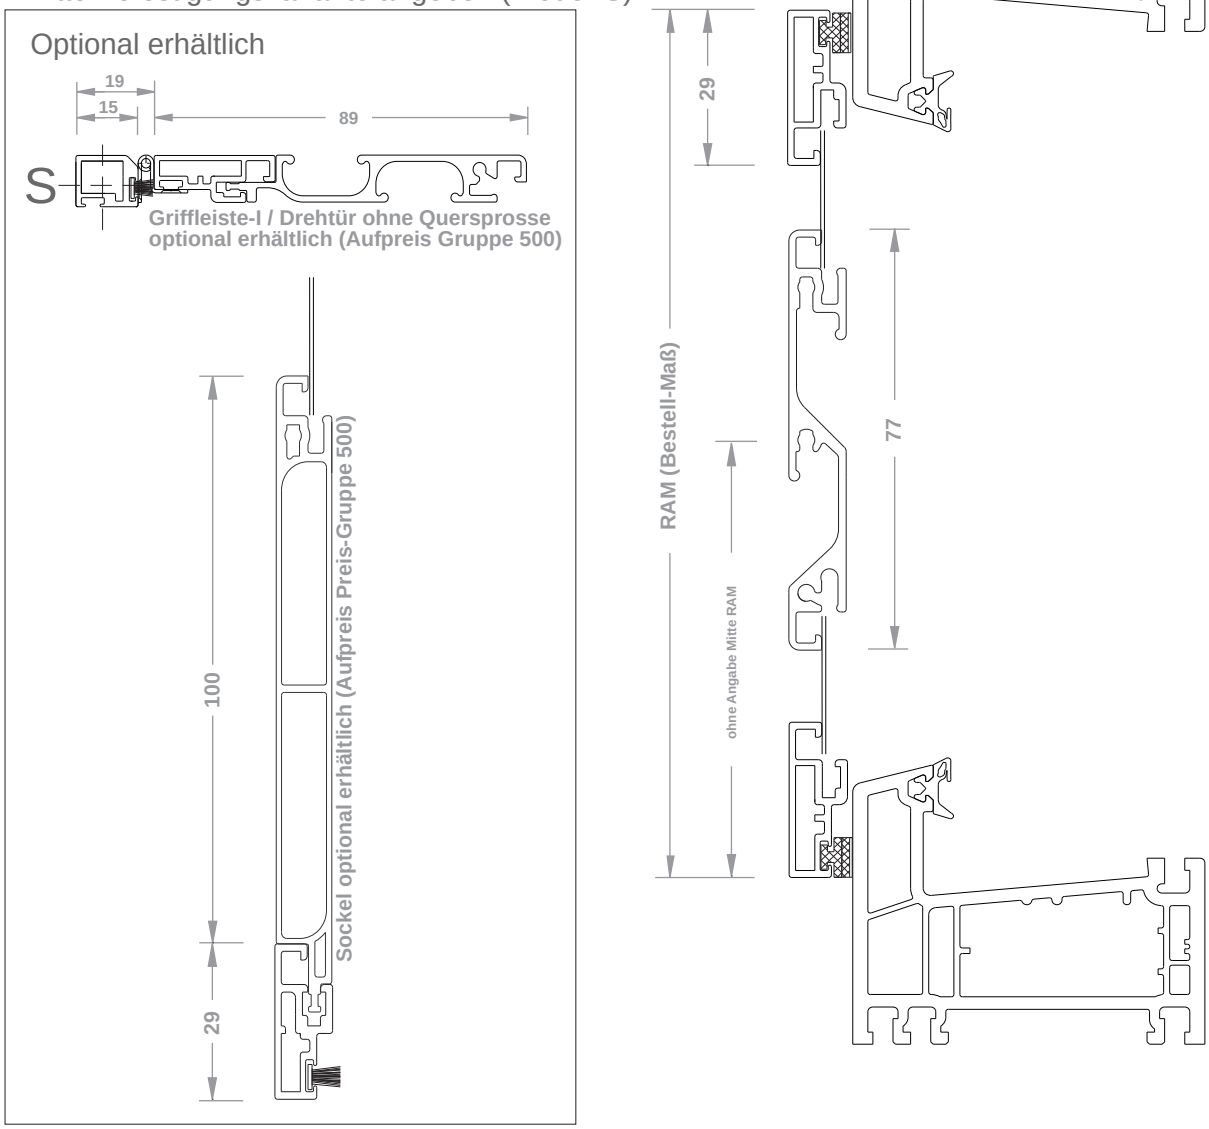

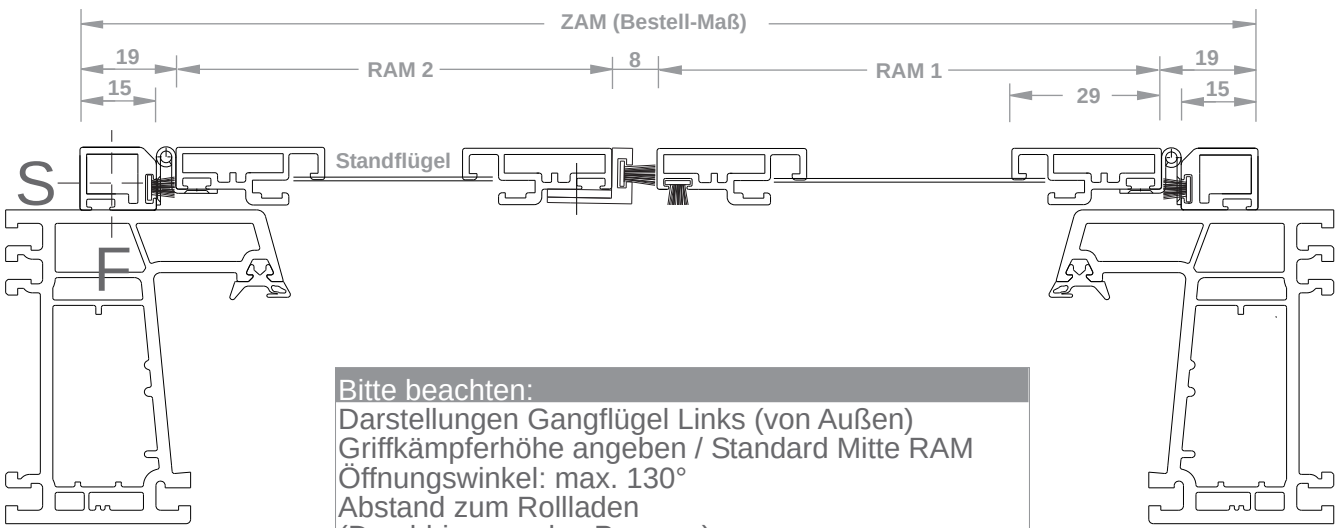

Bitte beachten:
Darstellungen Gangflügel Links (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 130°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Drehrahmen

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

Zargen-Tür Slim-Door 15mm Einbautiefe

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

650-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

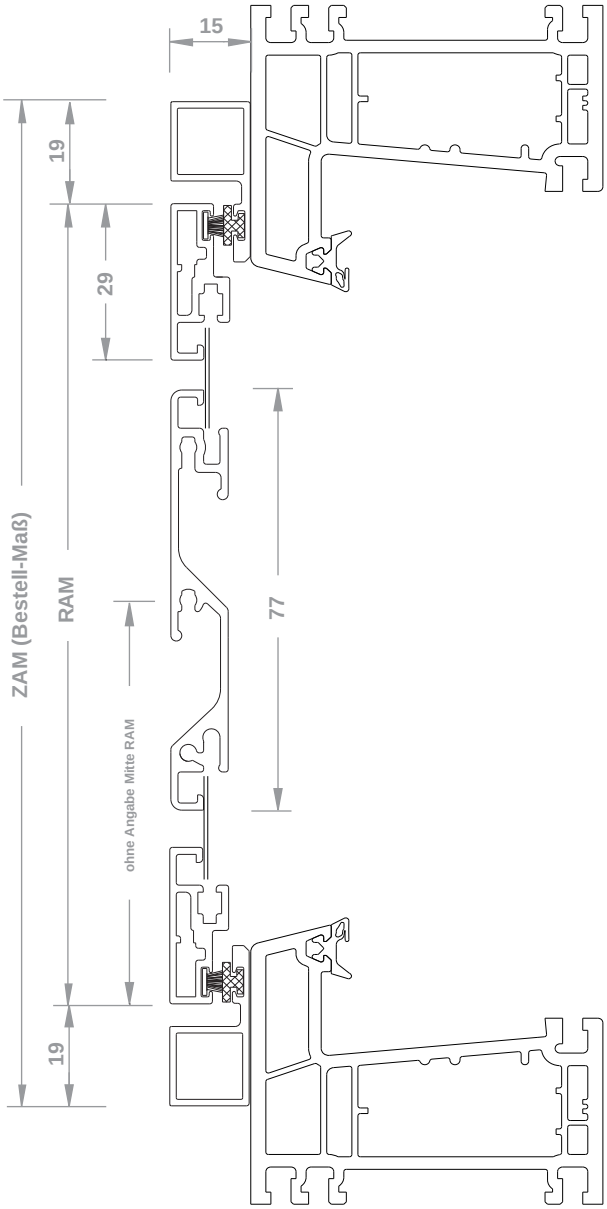

Optional erhältlich

652-SD

Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten

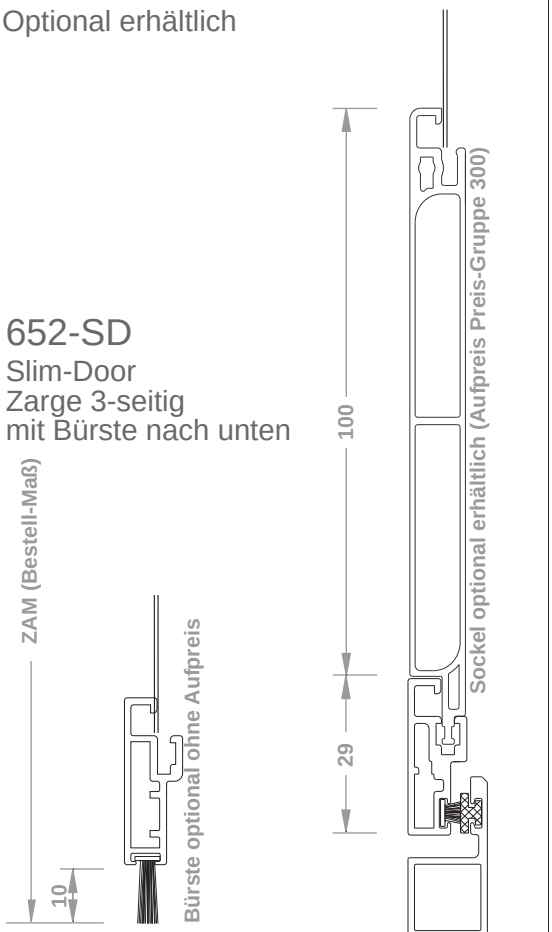

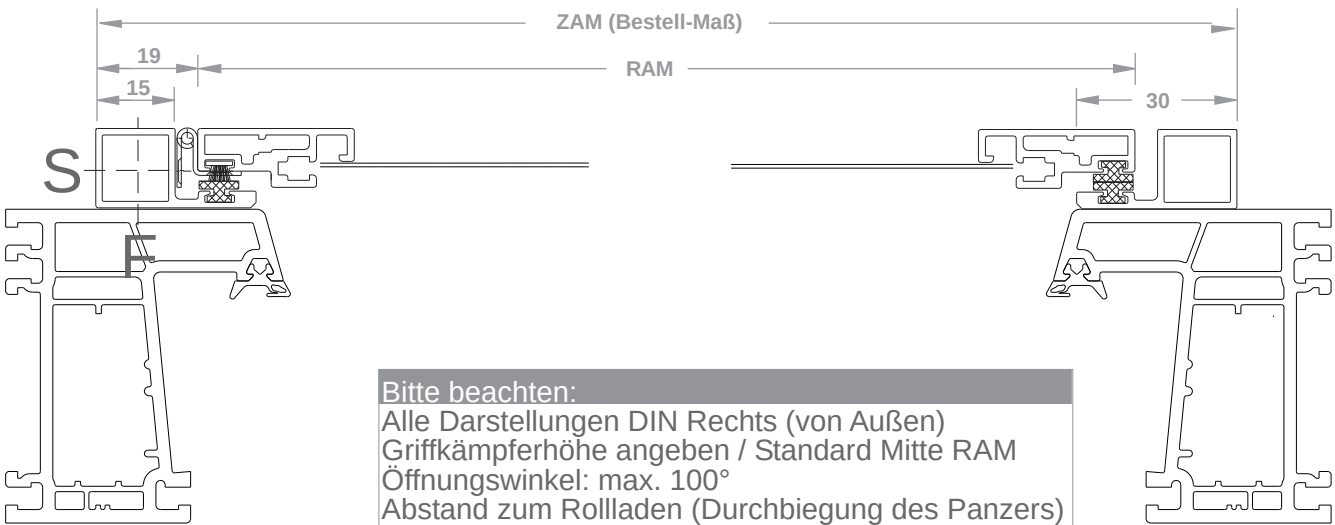

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge

Zargen-Tür Slim-Door 15mm Einbautiefe

650.1-SD Rahmenprofil-SD

Slim-Door
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
ohne Quersprosse (Aufpreis)

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

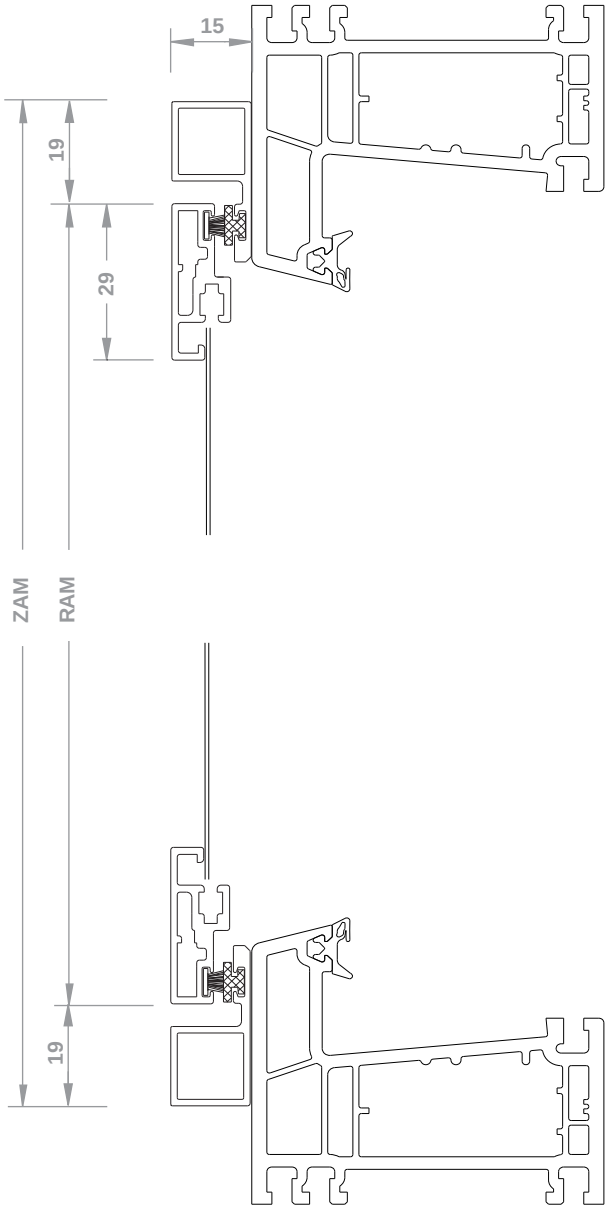

Optional erhältlich

652.1-SD

Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten

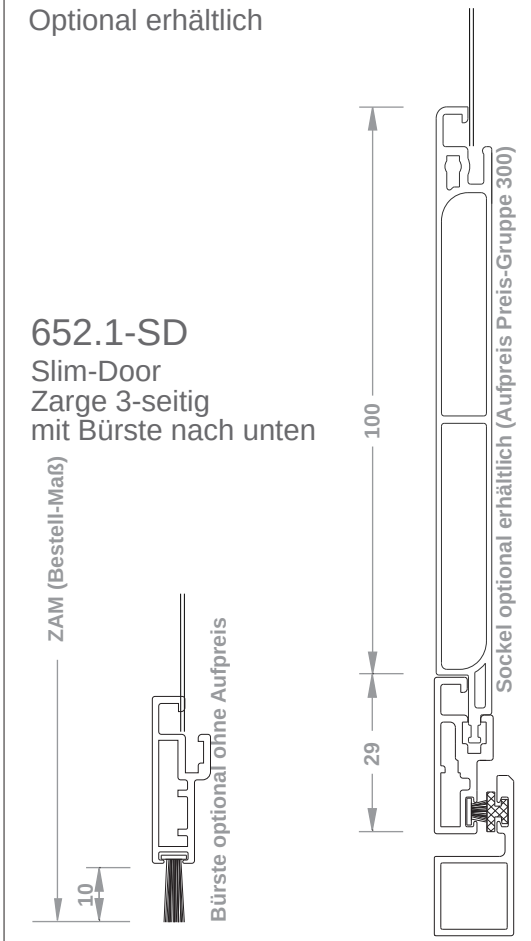

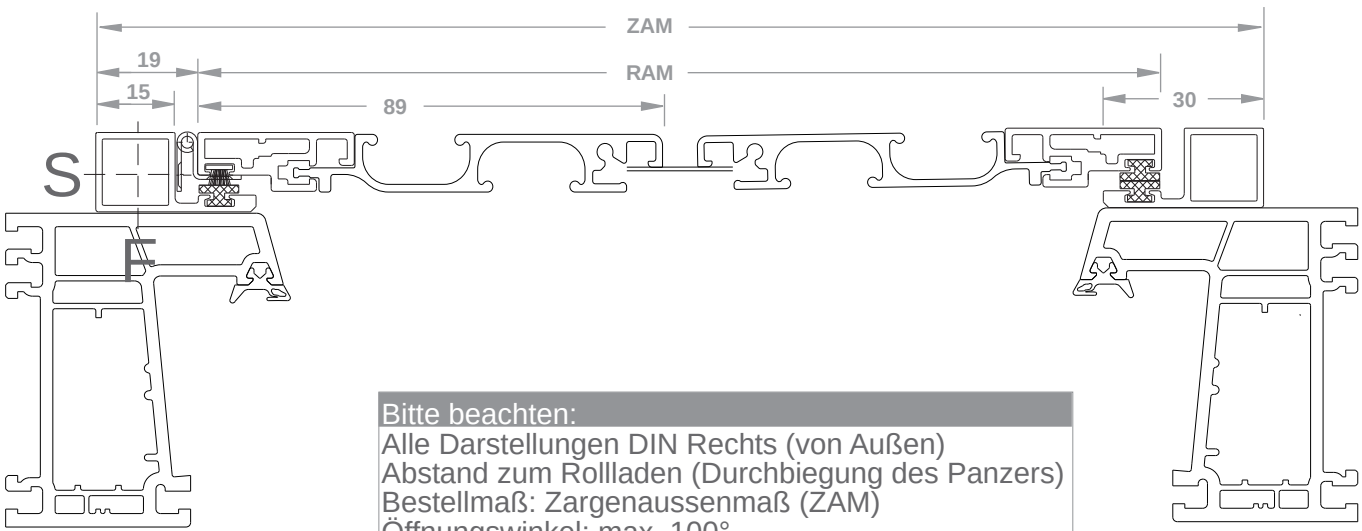

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)
Öffnungswinkel: max. 100°

Insektenschutz Zargen-Türen

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

Preis-Gruppe 650
Slim-Door mit Zarge selbstschl.

Zargen-Tür selbstschließend 15mm Einbautiefe

650-SD-IS Rahmenprofil-SD
Slim-Door mit Schließer IS-5000
15mm Einbautiefe
mit Zarge umlaufend
mit Quersprosse

> auf Wunsch werden Montagebohrungen vorgebohrt. Bitte Befestigungsvariante angeben (F oder S)

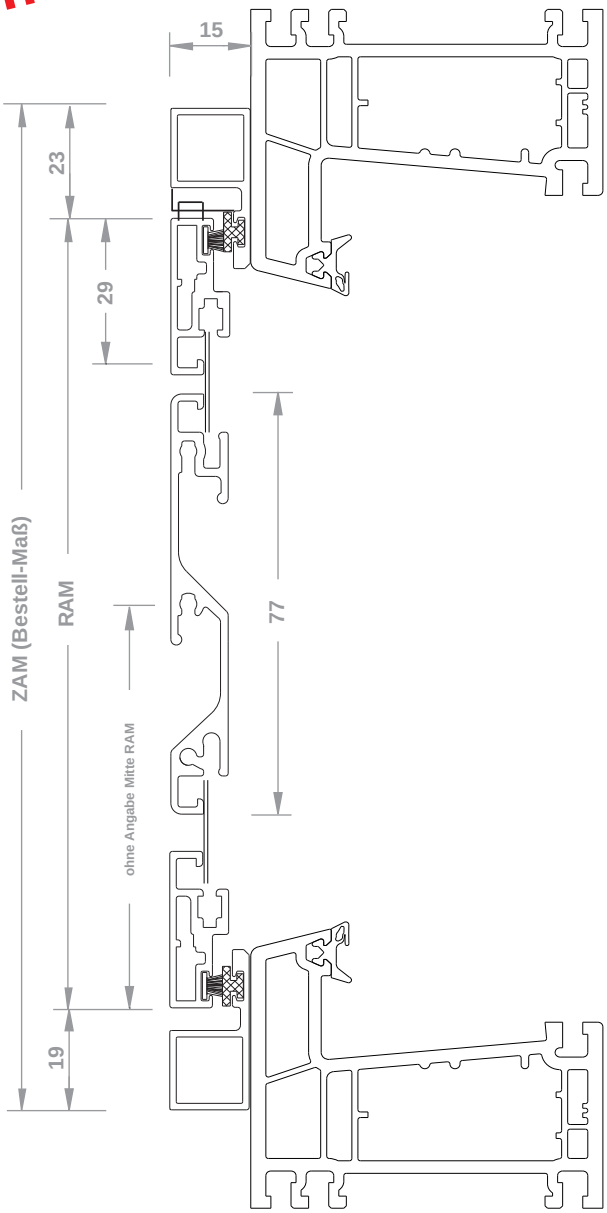

Optional erhältlich

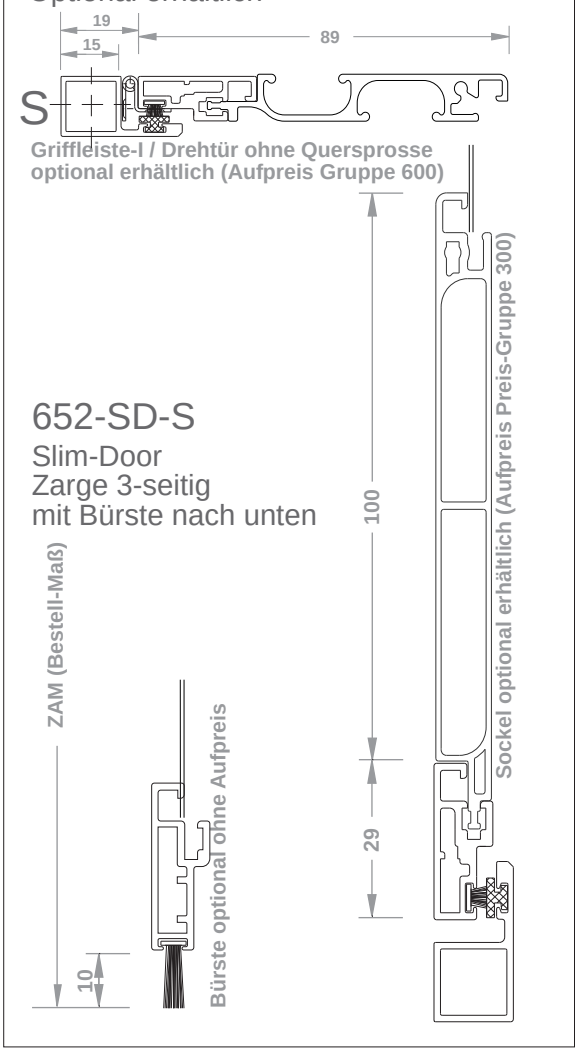

652-SD-S
Slim-Door
Zarge 3-seitig
mit Bürste nach unten

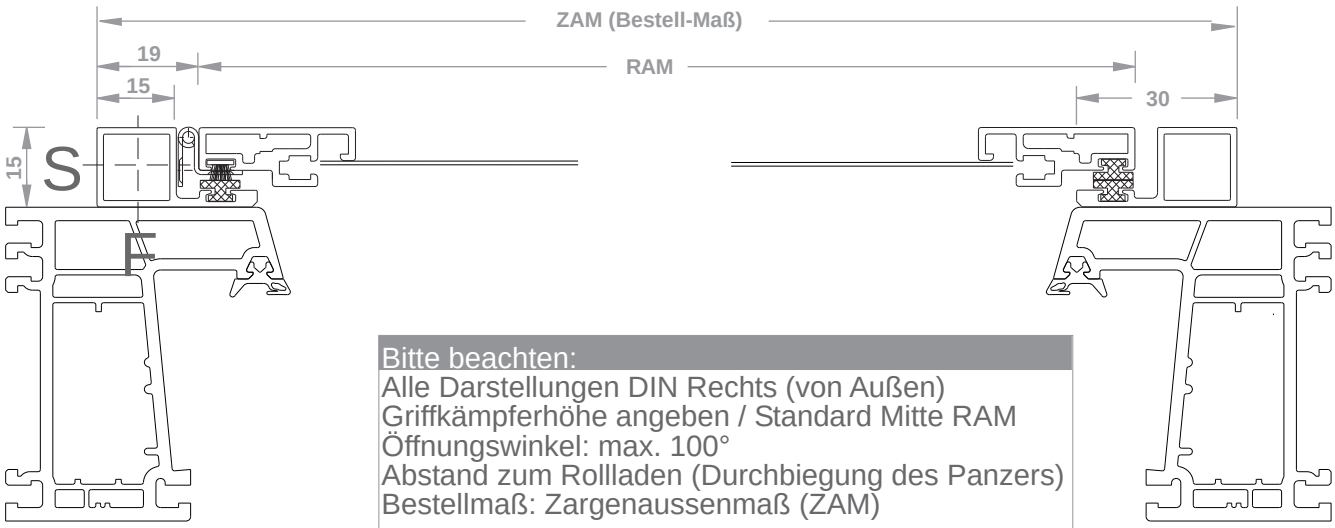

Bitte beachten:
Alle Darstellungen DIN Rechts (von Außen)
Griffkämpferhöhe angeben / Standard Mitte RAM
Öffnungswinkel: max. 100°
Abstand zum Rollladen (Durchbiegung des Panzers)
Bestellmaß: Zargenaussenmaß (ZAM)

Insektenschutz Zargen-Türen

Neu

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

m&s DG-Griff - für Drehtüren

Bautiefe 15mm
Breite: 125mm

Farben:
Seitenkappen schwarz (PETG)

Alu Griffstück:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt

RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

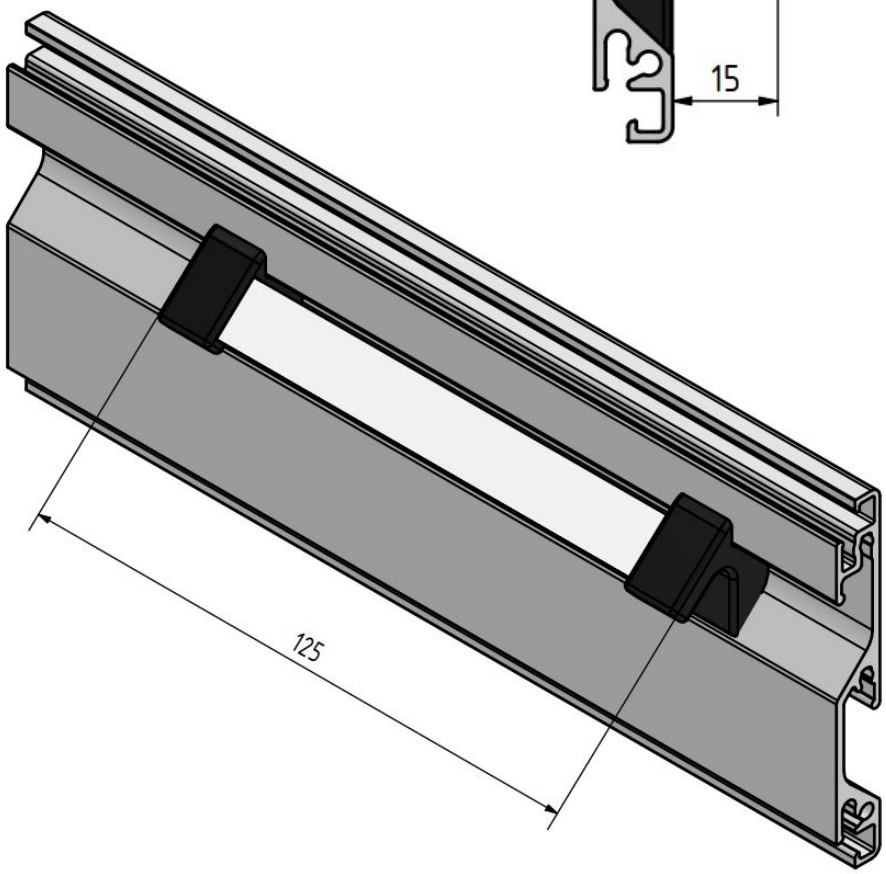

Insektenschutz Zubehör

Neu

Insektenschutz m&s Vorsatzsprossen

m&s ISG-Obentürschließer

zum Nachrüsten
für alle Tür-Systeme geeignet
Bautiefe 15mm
Schließkraft einstellbar

Für DIN rechts und DIN links verwendbar

MS-5000

Farben:

RAL 9016

RAL 7016 matt

RAL 8001 matt

RAL 8017 matt

RAL 8022 matt

RAL 9005 matt

RAL 9006 matt

DB703 glatt matt

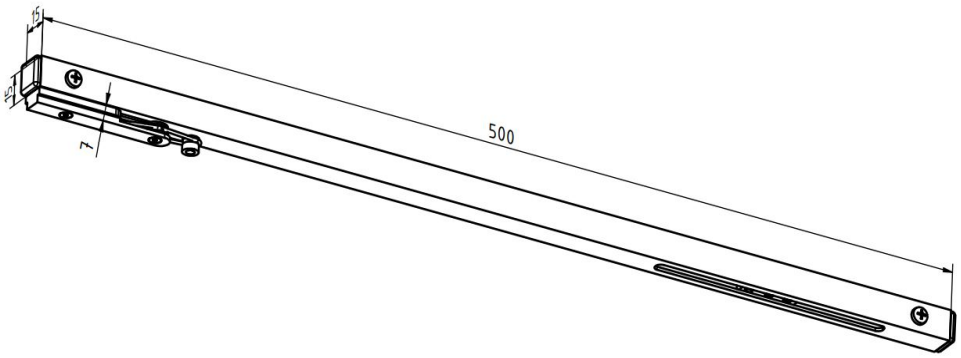

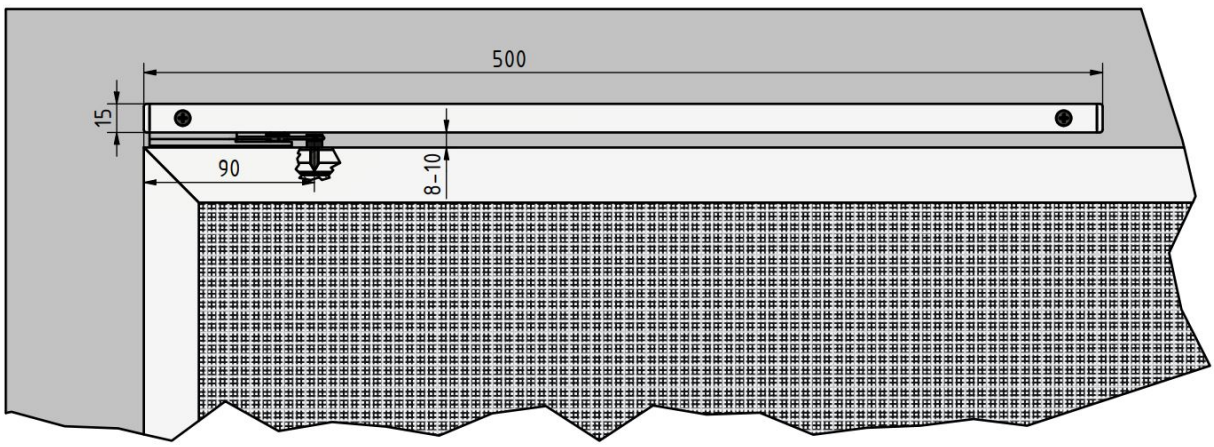

Montage-Video

Insektenschutz Zubehör

insektenschutz m&s vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de
www.myFliegengitter.de

Firma
Kunden Nr.
Frau / Herr
Straße
PLZ / Ort
Tel.
Fax

Kunden Kom.
Datum
Wunsch-Liefertermin: KW
Ansprechpartner
Tel.
E-Mail

Skizze:

Anfrage ☐ Lieferung ☐ Anforderung Gesamtkatalog ☐
Auftrag ☐ Abholung ☐

Fenster / Tür - Typ

Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Holz ☐
flächenversetzt ☐ flächenbündig ☐ Wetterschenkel ☐
Windnut / Schattenfuge mm ☐
Standard / Kämpfer ab 1.500 mm ☐

Online-Bestellformular unter: downloads.myFliegengitter.de

Pos.	Stück	lichte Blendrahmen		S-Maß	RAM	ZAM	Breite mm	RAM	ZAM	Höhe mm	DIN*		Gewebe				Rahmenfarbe								Beschlag Nr.	Sprossen			Sprossenhöhe	Montage		Griffe
		Breite mm	Höhe mm								L	R	gr	sw	T+	sonst	9016 weiss	7016 matt	8001 matt	8017 matt	8022 matt	9006 matt	DB703 matt	RAL		G	K	S		S	F	(Stk.)

RAM = Rahmenaußenmaß
ZAM = Zargenaußenmaß

* Ansicht für Drehrichtung etc. immer von Außen.

G = Griffkämpfer
K = Kämpfer 34 mm
S = Sockel 100 mm

S = seitlich DG-Griff
F = frontal SG-F-Griff
SG-R-Griff

Lieferung erfolgt zu unseren Ihnen bekannten AGB unter www.myFliegengitter.de

Ort / Datum

Unterschrift / Aufmaßtechniker

insektenschutz
m&s
vorsatzsprossen

m&s Sprossenelemente GmbH
Westring 1
33142 Büren
Tel.: 0 29 51 / 984 90 - 0
Fax: 0 29 51 / 984 90 - 30
anfrage@ms-sprossenelemente.de
bestellung@ms-sprossenelemente.de

Firma:

Kom.:

Detail zu Pos.:

Fenster / Tür-Typ
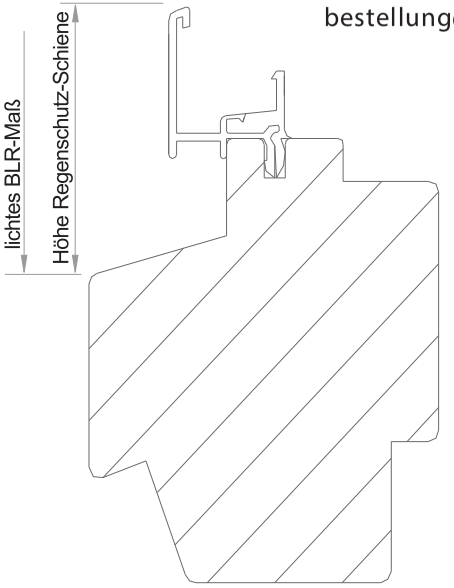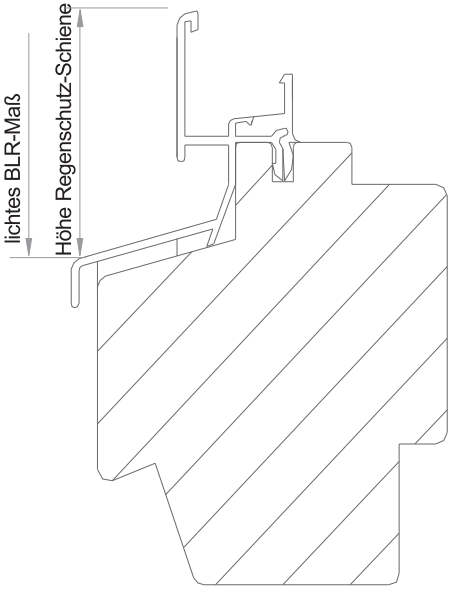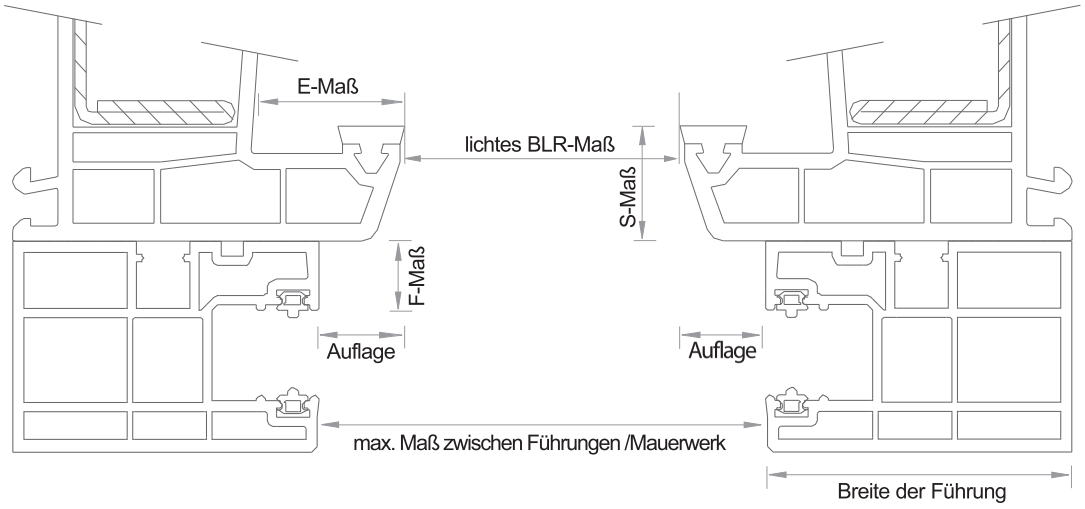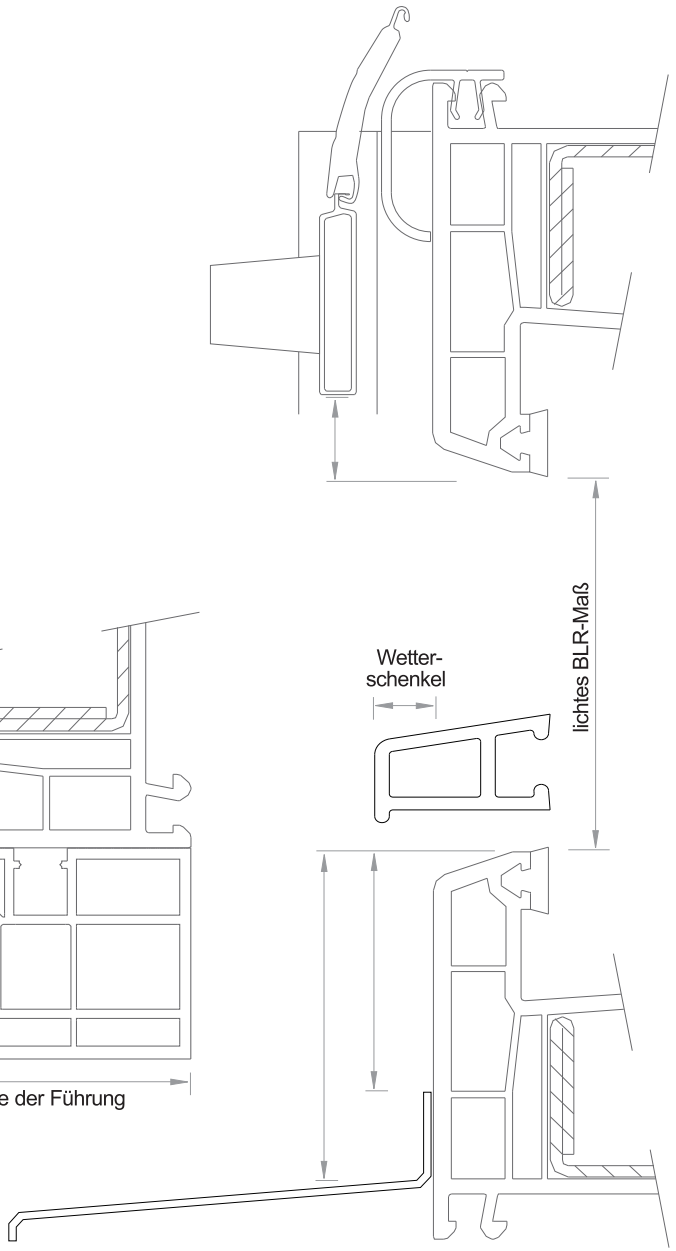
Kunststoff	☐	Aluminium	☐
Holz	☐	Holz-Alu	☐
flächenversetzt	☐	flächenbündig	☐
halbflächenvers.	☐	Ziehgriff	☐
Rollladen	☐	Abst.-Sicherung	☐
Trittschutz	☐	Wetterschenkel	☐
Lippendichtung	mm		
Windnut/Schattenfuge	mm